

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาแนว ตราเตฟโก้ เกรทท์-เคียว



เตฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง



- ✓ เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม ห้องทดลอง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ สปา
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันคราบสกปรกฝังใน เช่น ห้องครัว
- ✓ เพิ่มกำลังรับแรงอัด ลดรอยแตกร้าวในพื้นที่มีการสั่นจรหนัก
- ✓ ลดการดูดซับน้ำของกาวยาแนว บริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอด

คุณสมบัติ

เตฟโก้ เกรทท์-เคียว เป็นน้ำยาทำจากอะคริลิกชนิดพิเศษ ใช้ผสมกับกาวยาแนวสำหรับกระเบื้องหรือสุขภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้กาวยาแนวทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด ลดปัญหาจากคราบสกปรกฝังใน การสึกกร่อนจากการใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม ลดรอยแตกร้าว ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นและง่ายต่อการทำความสะอาด

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

- Grout-Cure ใช้งานง่าย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ยาแนวอีพ็อกซี่
- Grout-Cure ช่วยเพิ่มการทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แทนการใช้ยาแนวอีพ็อกซี่
- Grout-Cure ช่วยเพิ่มความทนทานของกาวยาแนว โดยเฉพาะที่มีการสั่นจรตลอดเวลา เช่น บริเวณที่สาธารณะต่างๆ
- Grout-Cure ช่วยลดการดูดซับน้ำของกาวยาแนว ทำให้เหมาะกับบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ สปา
- Grout-Cure ช่วยลดการฝังตัวของคราบสกปรก ทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น เหมาะกับบริเวณที่ต้องการความสะอาด เช่น โรงอาหาร โรงพยาบาล ห้องทดลอง บริเวณซักล้าง
- Grout-Cure ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกาวยาแนวทั่วไป ที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งไม่มีผลต่อสีของกาวยาแนวกระเบื้อง

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ผสมกับกาวยาแนวสำหรับบริเวณ

- พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- โรงงานทำอาหาร ห้องครัว
- ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ
- โรงพยาบาล ห้องทดลอง
- บริเวณซักล้าง

การเตรียมพื้นผิว

- ก่อนยาแนวกระเบื้อง ต้องแน่ใจว่ากาวซีเมนต์ที่ติดกระเบื้องได้ระดับและไม่มีช่องว่างระหว่างกาวซีเมนต์และกระเบื้อง หรือหลังจากทิ้งไว้ 8-24 ชม. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
- ทำความสะอาดร่องยาแนวให้สะอาด ด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำ

การผสม

- Grout-Cure กับน้ำสะอาด 2 ส่วน โดยปริมาตรหรือน้ำหนักให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยให้มีปริมาณพอที่จะผสมกับกาวยาแนวที่ต้องการ

การทำงาน

- นำ เกรทท์-เคียว ที่ผสมกับน้ำแล้ว ไปผสมกับกาวยาแนว แทนการผสมน้ำเปล่า โดยการผสมและการทำงานให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวยาแนวที่นำมาใช้

การทำความสะอาด

ให้ล้างเครื่องมือด้วยน้ำก่อนกาวยาแนวจะแห้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยา หรือตัวทำละลายใดๆ

ขนาดบรรจุ

แกลลอนบรรจุขนาด 5 ลิตร

การเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด เก็บในที่เย็นและแห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก

เตฟโก้ เกรทท์-เคียว




เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานบูรณะซ่อม

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาแนว ตราเดฟโก้ เกราท-เคียว


ข้อมูลเทคนิค

- Appearance : White Liquid


FLEXURAL STRENGTH - DEVELOPMENT

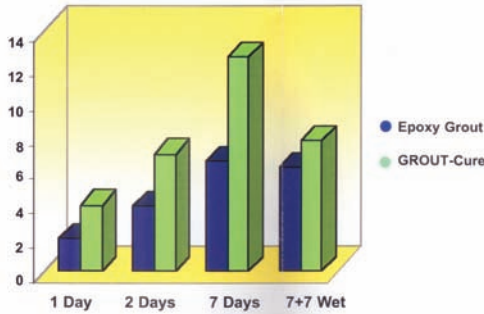


FLEXURAL STRENGTH - IN CHEMICALS

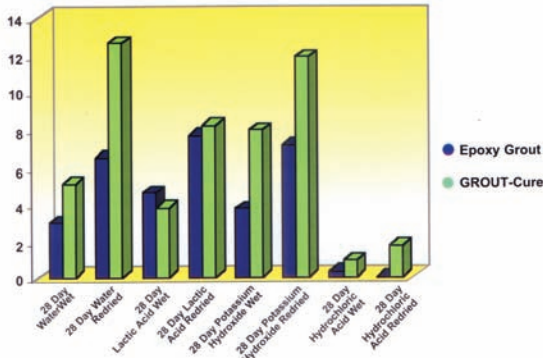

WATER UPTAKE

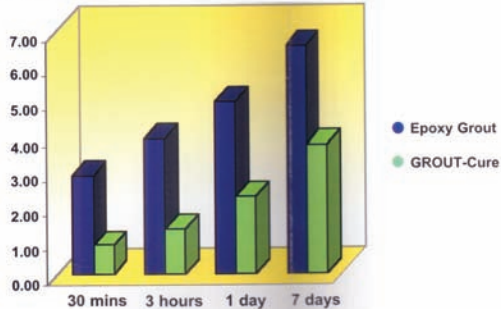

WET ABRASION

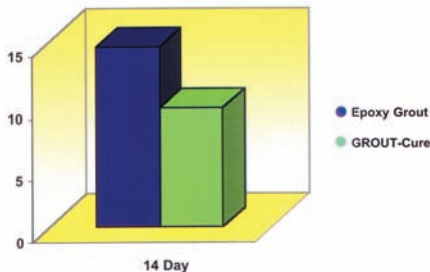

Testing Conditions

- 28 Day Dry Cure tested dry. And 28 Day Dry Cure + Day immersion in specified chemical tested whilst still wet.
- Redried is tested after the 28 days immersion cycle followed by 7 days redrying including overnight at 50 °C.
- Test on a tensometer at a loading rate of 2 mm/minute.
- GROUT-CURE addition : 15% dry polymer on cement weight.
- Epoxy addition : 30% on cement weight

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมขณะทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C
- สำหรับกาวยาแนวที่ผสมด้วย เกราท-เคียว
อย่าผสม เกราท-เคียวกับกาวยาแนว ใช้กับพื้นที่มีรอยต่อหรือเคลื่อนตัวได้ ควรใช้วัสดุอุดรอยต่อในกรณีนี้ก่อน
- ห้ามปล่อยให้กาวยาแนวที่ผสมด้วย เกราท-เคียวแล้ว แข็งบนผิวกระเบื้อง เพราะจะทำให้ไม่สามารถเช็ดออกได้
- สำหรับบริเวณที่ใช้งานหนัก หรือบริเวณที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเข้มข้น ควรทดสอบความสามารถในการทนสารเคมีก่อนใช้งานจริง หรือปรึกษาฝ่ายเทคนิคของบริษัท

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท การรับประกันทำได้เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น และการเรียกร้องทดแทนในตัวสินค้าต้องได้รับการพิสูจน์รายละเอียดเหล่านี้ได้มาจากการทดลองควบคุมตามระบบมาตรฐานและประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำงานจริง มีตัวแปรของสภาวะบริเวณหน้างาน วิธีการและทักษะในการติดตั้ง เอกสารชุดนี้ไม่ใช่การรับประกัน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความทันสมัยของเอกสารอยู่เสมอ



เดฟโก้
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาแนว ตราเดฟโก้ เกร้าท์-เคียว

STAIN RESISTANCE

	Sanitized® Colorgrout			Sanitized® Colorgrout + GROUT-Cure			Sanitized® Colorgrout + Epoxy			100% Epoxy		
	24hr	48hr	14day	24hr	48hr	14day	24hr	48hr	14day	24hr	48hr	14day
Red Wine	P	P	P	P	P	N	S	S	N	P	N	N
Milk	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Orange Juice	N	N	N	P	P	N	S	P	N	N	N	N
Creaming Soda	S	S	S	P	P	N	S	S	S	S	S	P
Brown Vinegar	P	P	P	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Red Soft Drink	P	P	N	N	N	N	P	P	S	P	N	P
Canola Oil	S	S	S	S	S	S	P	N	N	N	N	N
Olive Oil	S	S	S	S	S	S	P	N	N	N	N	N
Beetroot Juice	P	P	P	N	N	N	P	N	N	P	N	N
Red Cordial	P	P	S	N	N	N	S	P	P	P	P	P
Coffee	P	P	P	P	P	N	S	P	N	P	N	N
Tea	S	S	P	P	P	N	P	P	N	N	N	N
Soy Sauce	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	N

N = No Stain

P = Partly Stained

S = Stained

Testing Conditions

- The stain resistance performance of GROUT-CURE was tested against an array of domestic items.
- The staining abilities of these grouting systems were evaluated against a control and two epoxy system.
- Testes were conducted at 24 hours, 48 hours and 14 day intervals.
- All testing was conducted at 23 °C
- It was found that the GROUT-CURE system exhibited superior stain resistance in comparision to the other systems. It was found that the complete removal of 10 out of 13 stains was achieved.

เดฟโก้ เกร้าท์-เคียว