
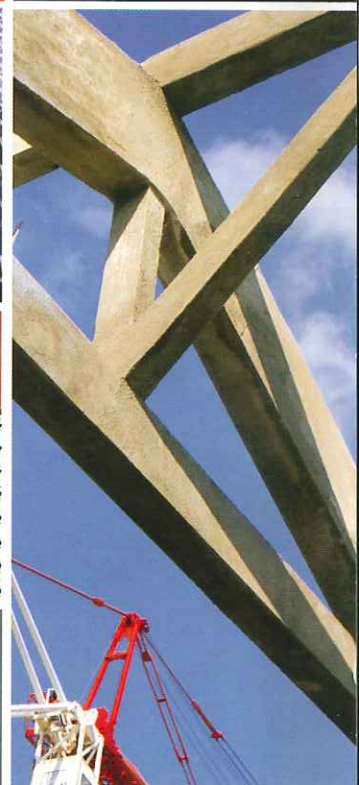


PAREXDAVCO

THAILAND

COATINGS • ADHESIVES • MORTARS

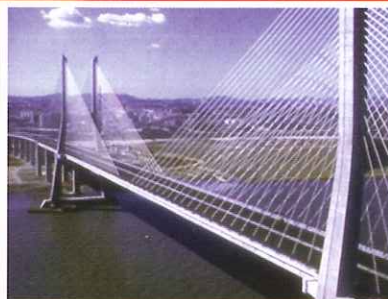

Product Profile

LANKO
TECHNICAL
MORTARS



Davco
EXCELLENCE IN
TILING SYSTEMS


PAREX GROUP

PAREXDAVCO

THAILAND

บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือ พารกซ์ กรุ๊ป (Parex Group) ซึ่งเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปูน และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ในระดับสากล ปัจจุบัน Parex Group มีโรงงานที่ดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยอยู่ถึง 48 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า 18 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เพื่อการตกแต่งผนังอาคาร ผลิตภัณฑ์ปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว และผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้างและการกันซึม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น Parex Group มีโรงงานการผลิตที่ทันสมัยตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และไทย

ในประเทศไทย **บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด** เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2535 โดยจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท โซเดว (ประเทศไทย) จำกัด และได้เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทซีเมนต์ ตรา แลงโก้ **LANKO** เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ปูนปรับระดับพื้น ปูนฉาบบางสำหรับตกแต่งผนัง ปูนคุณสมบัติพิเศษสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง วัสดุกันซึม และวัสดุอุดรอยต่อ ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดฟโก้ คอนสตรัคชั่น แมกทีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2543 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว ตรา **เดฟโก้ DAVCO** ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งในเดือน มกราคม 2551 เป็น บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ดังในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทอื่นๆ ในเครือทั่วโลก


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง และขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ **LANKO** และ **DAVCO** นั้นมีคุณภาพมาตรฐานสูงอย่างแน่นอน

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งโรงงานแห่งนี้นับเป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ Technical Mortars และปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

ภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และพนักงานมีความภูมิใจที่จะปฏิบัติงานด้วยปรัชญา

- การทำงานเป็นทีม
- การวิจัยและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม ที่ไม่หยุดยั้ง
- การให้บริการที่ดีที่สุด
- การยึดมั่นต่อหลักความปลอดภัย






PAREX GROUP
COATINGS - ADHESIVES - MORTARS

Strong local
brands
a worldwide
vision

48 MANUFACTURING FACILITIES

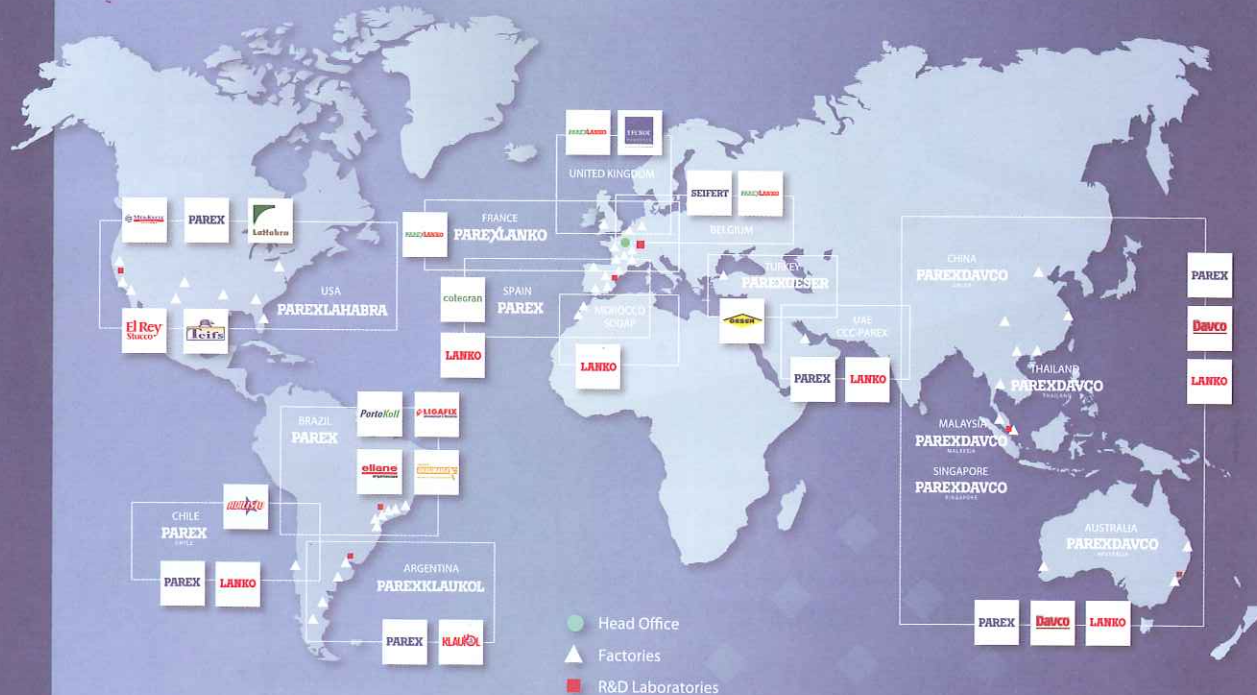

Riverside - USA



Caran - Argentina



Guangzhou - China



La Ranza - Spain



St Pierre de Chandieu - France



www.parex-group.com

เลือกผลิตภัณฑ์ **แอลโก** และ **เดฟโก**

เพื่อการดูแลบ้านและอาคาร

งานฉาบผิวผนัง และฝ้าเพื่อกำจัดรอยรูลูฟองอากาศ
ตะไคร้แบบ ผิวฉาบเดิมที่หยาบไม่สวยงาม เลือกใช้

แอลโก 101

เมื่อต้องการผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ฉาบได้บางเพียง 0.3-4 มม.

แอลโก 110

เมื่อต้องการผิวเรียบเนียนสวย ที่ฉาบได้บางเพียง 0.5-2 มม.

แอลโก 111

เมื่อต้องการผิวที่เรียบใกล้เคียงผิวฉาบทั่วไป ที่ฉาบได้บาง 1-4 มม.

งานปูกระเบื้องและยาแนว
เลือกใช้กาวยาซีเมนต์ปูกระเบื้อง

เดฟโก TT8

สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำสูง เช่น
กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา โมเสกเซรามิก

เดฟโก Super TT8

สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ และกระเบื้องแผ่นใหญ่
เช่น พอร์ซเลน แกรนิตโต้

เดฟโก SE-7

สำหรับกระเบื้องทุกขนาด และไม่ดูดซึมน้ำ
เช่น โมเสกแก้ว หินประดิษฐ์



งานซ่อมแซมโครงสร้าง รอยร้าว งานเกรต
และอุดรอยต่อ เลือกใช้

แอลโก 731

เมื่อมีการแตกกระเทาะหินเนื้อเหล็ก หรือโพรงที่ต้องฉาบซ่อม

แอลโก 732

เมื่อมีการแตกร้าว กระเทาะหรือบิ่นของเสา ผนัง หรือพื้น

แอลโก 701

เป็นปูนเกรต สามารถผสมหินเกล็ดเป็นไมโครคอนกรีต

แอลโก 603

เพื่ออุดรอยต่อต่างๆ อุดซ่อมรอยแตกร้าว สามารถทาสีทับได้

งานกันรั่ว กันซึม เลือกใช้

แอลโก 222

เมื่อมีการกันซึมผนังภายนอกใต้ดิน

แอลโก 224

เพื่อหยุดการรั่วซึม ขณะที่น้ำไหลอยู่

แอลโก 226

สำหรับสระน้ำ ห้องน้ำ ก่อนการปูกระเบื้อง

แอลโก 451

สำหรับกันซึมดาดฟ้า หลังคา และผนังภายนอก



101 PARENDUIT

โอบใหม่

โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับฉาบผิวบาง 0.3 – 4 มม.

- ใช้ผสมกับซีเมนต์หรือยิปซัม เพื่อฉาบบางลงบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ
- แก้ไข รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนังและฝ้า
- ให้ผิวที่เรียบเนียน สวยงาม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- สามารถปล่อยผิวเปลือย ทาสีทับได้ โดยจะทาสีรองพื้นหรือไม่ก็ได้
- มีค่าแรงยึดเกาะ 11 KSC ยึดเกาะได้ดีแม้พื้นผิวที่ทาสี

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.6 – 0.8 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



103 LANKOWALL Skim Coat Plus

สินค้าใหม่

สก็มโคก พลัส กริมบาง 0.3-4 มม. สำเร็จรูป สีขาว

- เนื้อครีมสีขาวผสมสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
- ใช้ฉาบปิดรอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบ รอยแตกลายงา รอยตามด
- ให้ผิวเรียบเนียน สีขาวสะอาด ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- สามารถปล่อยผิวเปลือย หรือทาสีทับได้
- มีค่าแรงยึดเกาะสูงถึง 20 KSC

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.5 – 1.5 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.
(ขึ้นกับสภาพของพื้นผิว)



110 LANKOSKIM

ปูนสำหรับฉาบบางพิเศษ 0.5 – 2 มม.

- ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ แล้วฉาบบางลงบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ
- แก้ไข รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนังและฝ้า
- ฉาบลื่นและง่าย ให้ผิวที่เรียบเนียนไม่มีรอยเม็ดทราย
- ใช้ฉาบผนังและฝ้า ได้ทั้งภายในและภายนอก
- สามารถทาสีทับ หรือตกแต่งอื่นๆ ต่อไป

มีสีให้เลือก : เทา และ ขาว

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 1.3 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



111 LANKOFINECOAT

ปูนสำหรับฉาบบาง 1 – 4 มม.

- ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ แล้วฉาบบางลงบนผิวคอนกรีต
- แก้ไข รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนังและฝ้า
- ฉาบง่าย ลื่นมือ และให้ผิวที่เรียบสวย
- ใช้ฉาบผนังและฝ้า ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ทาสีทับได้ และใช้ฉาบเป็นชั้นแรกก่อนฉาบแต่งผิวเรียบด้วย LANKO 101 หรือ 110 ได้

มีสีให้เลือก : เทา และ ขาว

ขนาดบรรจุ : ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 1.3 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



113 LANKOPATCH

ปูนทรายสำเร็จรูป สำหรับฉาบผนังและฝ้า ที่ความหนา 3 – 10 มม.

- ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ แล้วฉาบบางลงบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ
- แก้ไขข้อบกพร่อง เช่น รอยตะเข็บแบบ มุมเสา ขอบบัวที่แตกบิ่น
- ฉาบง่ายและลื่นมือ ไม่ต้องใช้น้ำยาทารองพื้น
- ให้ผิวทรายละเอียด คล้ายกับปูนฉาบทั่วไป
- เหมาะสำหรับงานฉาบและงานซ่อมผิวปูนทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ : ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1.3 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



107 LANKOPUTTY

โอบใหม่

หมันปิวอะคริลิก (พัตตี)

- สำหรับปิวอุดรอยแตกร้าว รอยต่อ หัวตะปู ตะเข็บ
- เนื้อวัสดุสีขาว และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม
- ปิวได้ง่ายและใช้ปิวได้ทั้ง ผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ หรือ ไม้
- แห้งเร็ว ไม่แตก ไม่หด ไม่ยุบตัว และ ไม่หลุดล่อน
- ไม่เกิดเชื้อรา และ ทาสีทับได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสีไม่เปลี่ยน

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1.5 กก. และ 5 กก.

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่การใช้งาน



123 LANKOSELF THICK

ปูนเกปรับระดับด้วยตัวเองหนา 7 - 20 มม.

- ใช้เทพปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับให้เรียบเสมอกัน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ที่จอดรถ พื้นโรงงาน ระเบียง
- สามารถปล่อยเปลือย ปูทับด้วย พรม ปาเก้ กระเบื้องยาง หรือทาสี
- มีการยึดเกาะกับผิวเดิมได้เป็นอย่างดี
- ประหยัดเวลาและใช้งานง่าย รับน้ำหนักได้ 400 KSC

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1.8 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



173 LANKOSELF SKIM

ปูนเกปรับระดับด้วยตัวเองสำหรับพื้นภายใน หนา 3 - 8 มม.

- ใช้เทพปรับระดับพื้นที่เป็นแอ่ง หลุดลอน ขรุขระ
- ให้ผิวหน้าเรียบเหมือนผิวขัดมัน และได้ระดับเสมอกัน
- มีการยึดเกาะกับผิวเดิมเป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ 4-8 ซม.
- เหมาะกับพื้นที่ต้องการความเรียบเป็นพิเศษ เช่น สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล รับน้ำหนักได้ 300 KSC
- ปูทับด้วย พรม กระเบื้องยาง ปาเก้ ไม้ลามิเนท หรือสีทาพื้น

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1.6 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



162 FLOWPRIME

น้ำยาการรองพื้น สำหรับปูนเกปรับระดับด้วยตัวเอง

- ใช้ทาเป็นรองพื้นบนพื้นปูนหรือคอนกรีตก่อนการเทพปูนปรับระดับ
- ใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวที่เรียบแน่น หรือผิวที่พรุนและดูดซึมน้ำสูง
- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนที่เทใหม่
- ช่วยลดปัญหาการหลุดล่อนและฟองอากาศบนผิวหน้าปูน
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำแล้วทาบนพื้นผิวที่ต้องการเทพปูนปรับระดับ

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร และ 20 ลิตร

อัตราการใช้ : 16 - 25 ตรม./ลิตร (ยังไม่ได้ผสมน้ำ)



241 LANKOFLOOR LIQUID

น้ำยาเคลือบผิวเพิ่มความแกร่ง สำหรับคอนกรีตเก่าและใหม่

- เพื่อให้ผิวหน้าคอนกรีตแกร่ง ลดการเกิดฝุ่นเป็นขุย
- ลดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต
- สามารถรองรับการสัญจรได้ดี
- ใช้งานง่าย โดยการพ่น การทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม./ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)



243 LANKOFLOOR HARD

ปูนเพิ่มความแกร่งของพื้น ทนการขัดสี ไม่ผสมผงโลหะ

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้สัญจรมาก เช่น โกดัง ที่จอดรถ โรงไฟฟ้า
- ทนทานต่อการขัดสีและลดการสึกกร่อนที่เกิดจากการใช้งาน
- ได้ผิวหน้าพื้นที่เรียบ แน่น ทำความสะอาดง่าย
- ไม่ผสมผงโลหะ จึงไม่เกิดสนิม

มีสีให้เลือก : เทา / เทาอ่อน / เขียว / เขียวเข้ม

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 3 - 7 กก. / ตรม.

(ขึ้นกับความต้องการความแกร่งของพื้น)



231 LANKO WATHERPROOF

น้ำยาเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำและคราบสกปรก

- ทาเคลือบบนพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต หินธรรมชาติ เพื่อช่วยลดการดูดซับน้ำ โดยไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยน
- แทรกซึมลงในพื้นผิวได้ดี ไม่หลุดล่อน
- ปกป้องพื้นผิวจากการเกิดคราบสิ่งสกปรกหรือเชื้อรา
- ทนทานต่อสภาพอากาศ และ รังสี UV

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร / 5 ลิตร และ 20 ลิตร

อัตราการใช้ : 1.25 - 4 ตรม. / ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)



235 LANKOPROTEC

น้ำยาเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำและน้ำมัน

- ทาเคลือบเพื่อปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำมัน ซอสปรุงรส ฯลฯ
- ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนและไม่ขึ้นเงา
- จำกัดการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ และ รา
- ใช้ได้กับแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ กระเบื้องดินเผา ร่องยาแนว ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบริเวณ ห้องครัว ห้องน้ำ ลาดจอดรถ บั๊มน้ำมัน เป็นต้น

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร และ 5 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม./ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)



244 TUFSEAL

น้ำยาเคลือบผิวป้องกันน้ำและน้ำมัน ชนิดเงา

- ปกป้องพื้นผิวจากน้ำมัน น้ำ และสิ่งสกปรก
- ผิวเคลือบแข็งและมีความเงา
- ไม่เปลี่ยนสีเมื่อถูกแดด
- ทนทานต่อต่างหรือกรดอ่อนๆ และผงซักฟอก

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร / 3.78 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม./ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)

LANKO

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมโครงสร้าง และงานเกรต



701 CLAVEX

ปูนนอนซริงก์เกรต รับกำลังอัดสูง

- รับแรงอัดได้สูงถึง 700 KSC ไม่หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว
- เนื้อละเอียด สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะกับการใช้งานแบบเทไหล หรือเข้าแบบ
- สามารถผสมหินเกล็ดเพื่อใช้เกรตโพรงขนาดใหญ่ได้
- เหมาะสำหรับงานฝังหรือยึดเหล็กเส้น เสาฐานแท่นเครื่อง ข้อมโครงสร้างคอนกรีตและใช้ในงานสาธารณูปโภคต่างๆ

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



702 CALFARGE

ปูนนอนซริงก์เกรต รับกำลังอัดสูงเป็นพิเศษ

- รับกำลังอัดได้สูงเป็นพิเศษถึง 950 KSC เหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ
- ไม่หดตัว แข็งตัวเร็ว ใน 1-3 วัน
- มีความข้นเหลวที่เหมาะสม ทำงานง่าย เทแล้วไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับงานก่อสร้างสะพาน อุโมงค์ เสาฐานเครื่องจักรหนัก งานเสา

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



706 CALSEA


ปูนนอนซริงก์เกรต ชนิดทนซัลเฟต

- ทนซัลเฟตและการกัดกร่อนจากน้ำทะเลหรือไอทะเล
- สามารถรับกำลังอัดได้ถึง 650 KSC รับน้ำหนักได้ดี
- ไม่หดตัว หลังจากแห้งและแข็งตัว
- มีความข้นเหลวที่เหมาะสม ทำงานง่าย เทแล้วไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำทะเล เช่น ท่าเทียบเรือ อาคารแถบชายทะเล

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



712 LANKOROAD RAPIDEX

ปูนผสมสำหรับซ่อมพื้น ชนิดแข็งตัวเร็ว

- แข็งเร็ว และมีกำลังรับแรงอัดสูง 200 KSC ใน 2 ชม.
- สามารถเปิดใช้หน้างานได้ในเวลาเพียง 4 - 6 ชม. (หลังเท)
- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมที่ต้องการเปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานวางขอบฝาท่อ งานฝังเสาไฟ งานฝังป้ายจราจร เป็นต้น

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.4 ลิตร

ได้ปริมาตร 13 ลิตร



731 LANKOREP STRUCTURE

ปูนฉาบซ่อมโครงสร้าง ชนิดไม่หดตัว

- สำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ
- สามารถรับกำลังอัดได้ถึง 600 KSC รับน้ำหนักได้ดี
- ฉาบได้หนา 5 - 50 มม. และสามารถใช้เครื่องพ่นได้
- หนึ่ยว ฉาบง่ายไม่ไหลย้อย แม้ฉาบเหนือศีรษะ ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



732 LANKOREP FACADE

ปูนฉาบซ่อมงานทั่วไป ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดได้ 300 KSC

- ฉาบได้หนา 1 - 35 มม.
- เนื้อละเอียด หนึ่ยว ฉาบง่าย ไม่ไหลย้อย
- ผิวเรียบ คล้ายผิวปูนฉาบทั่วไป
- เหมาะกับงานซ่อมแซมอาคาร รอยแตก ปื้น หรือโพรง
- สามารถทาสีทับได้ใน 24 ชม.

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



736 LANKOCRETE SEWAGE

ปูนสำหรับฉาบบางระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถทนทานต่อน้ำเสียที่มีค่า Ph ≥ 6 และ น้ำทะเล
- ให้กำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 400 KSC
- ฉาบขึ้นได้หนาถึง 40 มม. เช็ดตัวเร็ว
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

ขนาดบรรจุ : ถุง 30 กก.

อัตราการใช้ : 2 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



737 LANKOREP INJECTION

ปูนสำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว

- ฉีดซ่อมรอยร้าว รอยแตก ตั้งแต่ 0.5 มม. ขึ้นไป
- มีความเหลวสูง สามารถใช้กับปั๊มแรงดันสูงทั่วไป
- ทนทานต่อซัลเฟตและการกัดกร่อนจากน้ำทะเล
- เหมาะกับงานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและผนังคอนกรีต

ขนาดบรรจุ : ถัง 15 กก.

อัตราการใช้ : ถัง 15 กก. ผสมน้ำ 6.75 ลิตร
ได้ปริมาตร 12 ลิตร



739 LANKOCRETE RAPID

ปูนผสมพิเศษ ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

- สำหรับฉาบป้องกันผิวคอนกรีตบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมีรุนแรง หรือฉาบซ่อมคอนกรีตที่เสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมี
- มีแรงยึดเกาะดี มีกำลังรับแรงอัดสูง และทนต่อการขัดสี
- ฉาบได้หนาถึง 60 มม. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2.3 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



751 LANKOLATEX

น้ำยาประสานคอนกรีต

- เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- ใช้ทำปูนสลัดดอก ปูนซ่อมแซมทั่วไป หรือปูนก่อ
- ช่วยลดการหดตัวและรอยแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม และการขัดสี

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร
และ ถัง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน



761 LANKOSTEEL

น้ำยาป้องกันการกัดตัวของสนิม บนเหล็กเสริมโครงสร้าง

- สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้รวดเร็วและได้ลึก เพื่อป้องกันปฏิกิริยาการกัดสนิมบนเหล็กเสริมโครงสร้าง
- ใช้พ่นด้วยสเปรย์ หรือทาด้วยแปรง บนผิวหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ไม่มีส่วนผสมของสารทำลายโซลันท์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ไม่เป็นฟิล์มเมื่อแห้ง ใช้งานในสภาวะที่มีความชื้นสูงได้

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถัง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

LANKO

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม

โฉมใหม่



222 K11 Concentrated (ซีเมนต์ทากันซึม)

ปูนทรายสำเร็จรูป สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

- พื้นห้องน้ำชนิดหล่อกับที่
- โครงสร้าง ฐานราก ใต้ดิน ที่ต้องมีการถมดินกลบ ที่มีโครงสร้างแข็งแรง
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ
- ใช้ได้ทั้งภายใน และ ภายนอก

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถัง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 - 1.5 กก./ตรม./การทา 1 ชั้น



224 K11 Rapid Plug (ปลั๊กอุดน้ำ)

ปูนทรายสำเร็จรูปใช้ผสมกับน้ำ สำหรับอุดรอยรั่ว ชนิดแข็งตัวเร็ว ภายใน 30 วินาที

- อุดรูน้ำรั่วซึม ทั้งในขณะแห้ง หรือมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา
- หยุดการรั่วซึมได้ภายใน 30 วินาที
- พร้อมใช้งาน เพียงผสมกับน้ำ
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. / 5 กก. และ ถัง 25 กก.

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน



225 K11 Slurry (ซีเมนต์ทากันซึม แบบตกผลึก)

ผงซีเมนต์ผสมพิเศษ คู่กับ Bonding Agent สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยึดเกาะสูง

- อุดรอยแตกร้าวเล็กๆ ด้วยปฏิกิริยาการตกผลึกของซีเมนต์
- มีแรงยึดเกาะสูงถึง 200 KSC สามารถต้านแรงดันน้ำทั้งด้านบวก และด้านลบได้เป็นอย่างดี
- ทาบนผนังก่ออิฐ เพื่อกันซึมและกันการเจริญเติบโตของเห็ด รา ต่างๆ
- เป็นรองพื้นสำหรับงาน Epoxy พื้นอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความชื้นจากด้านล่าง
- พื้นผิวที่เหมาะสม: คอนกรีต, ปูนฉาบ, อิฐมวลเบา, อิฐบล็อก

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 34 กก. (ปูน 25 กก./ถุง และ น้ำยา 9 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 2 - 4 กก. / ตรม.



226 K11 Flex (ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น)

ผงซีเมนต์ผสมพิเศษ คู่กับน้ำยาเรซิน สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง

- งานโครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือน เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ระเบียง
- ป้องกันการแตกร้าวได้ดี โดยเฉพาะตามมุม หรือขอบ
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ
- สามารถยึดเกาะกับคอนกรีต ท่อระบายน้ำ PVC ได้

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 4.5 กก. (บรรจุในภาชนะเดียวกัน)

ชุด 23 กก. (ปูน 18 กก./ถุง และ น้ำยา 5 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 2 - 3 กก./ตรม./การทา 2 ชั้น



228 K11 Super Flex (ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง)

ปูนทรายผสมสารเพิ่มพิเศษ ผสมกับเรซินชนิดเข้มข้น สำหรับทา
หรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูงพิเศษ

- บริเวณที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ , การกัดกร่อนจากกรด
- สามารถปล่อยเปื้อนหรือปิดทับหน้าด้วยปูนทรายได้
- บ่อเก็บน้ำ หรือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
- ยึดหยุ่น ปิดทับรอยแตกกว้างขนาดกว้าง 4 มม.

ขนาดบรรจุ : ชุด 33 กก. (ปูน 23 กก./ถุง
และ น้ำยา 10 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 3 - 4 กก. / ตรม. / การทา 2 ชั้น



K10 Bituminous Emulsion (กันซึมปิโตรแมน)

วัสดุทากันซึมประเภทปิโตรแมน พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง

- หลังคาบ้าน ทั้งหลังคากระเบื้อง คอนกรีต หรือสังกะสี าดฟ้า
- ท่อ และรางระบายน้ำ
- บริเวณพื้นที่เปียกชื้น หรือมีน้ำแช่ขัง เช่น พื้นห้องน้ำ, ระเบียงบ้าน
- ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. และ ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 1 กก. / ตรม. (ในสภาวะทั่วไป)
และ 2 กก./ตรม. (เมื่ออยู่ภายใต้แรงดันน้ำ)



451 K10 Sovacryl (อะครีลิคทากันซึม)

วัสดุทากันซึมประเภทอะครีลิค พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง

- สำหรับงานกันซึมภายนอกเช่น ผนัง หลังคา าดฟ้า
- ไม่แห้งกรอบเมื่อสัมผัสแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- ทนทานต่อรังสี UV ในแสงแดด และป้องกันการเกิดเชื้อรา
- สามารถอุดรูพรุนบนพื้นผิว และปิดรอยแตกกว้าง 1-2 มม.
เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ ยึดหยุ่นสูงถึง 400%
- สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีต โลหะ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ

มีสีให้เลือก : ขาว / เทา / เขียว / แดง / น้ำเงิน

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. / 5 กก. และ ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.7 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



452 K10 Dampflex (โพลีเมอร์ทากันซึม)

วัสดุทากันซึมประเภทโพลีเมอร์ พร้อมใช้งาน สูตรพิเศษ

- สำเร็จรูปพร้อมใช้งานภายใน ทาที่กระเบื้องเดิมที่มีปัญหา
การรั่วซึมเพื่อทำการปูกระเบื้องชุดใหม่ทับบนกระเบื้องเดิม
- ยึดหยุ่นสูงกว่า 500% และมีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะกับ
การกันซึมห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ ระเบียง
- สามารถยึดเกาะได้ดีทุกพื้นผิว ได้แก่ ผิวปูนทั่วไป,
แผ่นยิปซัม, ไม้, โลหะ, ไม่สังเคราะห์

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 4 กก. / และ ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 0.9 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



453 K10 Polyurethane Plus (โพลียูรีเทนทากันซึม)

เป็นวัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทน สูตรน้ำ
ชนิดพร้อมใช้งาน แห้งเร็ว

- สำหรับทากันซึมภายนอก เช่น ผนัง หลังคา าดฟ้า
- งานที่ต้องการความแข็งแรง โดยไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์
- แห้งเร็ว มีแรงยึดเกาะผิวคอนกรีตที่ตีเยี่ยม และทน UV สูง
มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 400% ใช้งานในพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังได้
เช่น รางระบายน้ำ

มีสีให้เลือก : ขาว / เทา / เขียว / แดง / น้ำเงิน

ขนาดบรรจุ : ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.7 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



261 LANKO PowerSeal

เทปกาวยึดรูรูบเปอร์ประเภทสังเคราะห์คุณภาพสูงบิวทิล (Butyl Rubber)

ประเภทยางสังเคราะห์คุณภาพสูงบิวทิล (Butyl Rubber)

- มีค่าการยึดเกาะสูง ใช้ได้กับ กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด โพลีคาร์บอนเนต
อลูมิเนียมคอนโพลิต ไม้ ผ้าใบ ไฟเบอร์กลาส ซีเมนต์ เหล็ก
สังกะสี เมทัลชีท ขาเหล็ก U-CLAMP
หรือ เหล็กกร็อบ C-LINE เป็นต้น
- ทึบน้ำ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และใช้ได้ในบริเวณที่มีน้ำขัง
- ใช้ปิดรอยต่อหลังคากระเบื้อง กันสาด รอยต่อระเบียง
- ใช้ปิดรอยต่อบริเวณรางน้ำหรือปล่องควัน ที่ระบายอากาศ

ขนาดบรรจุ : แผ่นกว้าง 10 ซม. ยาว 300 ซม.หนา 1.5 มม.
แผ่นกว้าง 28 ซม. ยาว 300 ซม.หนา 1.5 มม.

อัตราการใช้ : ขึ้นกับลักษณะงานที่ต้องการใช้วัสดุ



532 UTAREP H 80 C

กาวยีพ็อกซี 100% สำหรับงานโครงสร้าง

- ใช้เพื่อติดยึดวัสดุต่างๆ กับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก ติดแผ่น neoprene pads บนคอนกรีต หรือติดหินกับคอนกรีต เป็นต้น
- ใช้เป็นรองพื้นสำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- มีค่าแรงยึดเกาะสูง รับแรงดึงได้ถึง 300 KSC
- ไม่มีส่วนผสมทรายและไซเมนต์ จึงไม่หดตัว เหนียวไม่ไหลย้อย

ขนาดบรรจุ : ชุด 5 กก. (2 กระป๋อง : Part A 2.5 กก. และ Part B 2.5 กก.)

อัตราการใช้ : 0.8-1.5 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



534 REBAR ANCHORING

กาวยีพ็อกซี สำหรับงานทั่วไป

- ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบื้อง ไม้ อลูมิเนียม
- ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 6 -15 มม.
- ใช้ไปวางคอนกรีตที่ป็นเสียหาย
- เหนียวไม่ไหลย้อย ให้การยึดเกาะที่ดี ผิวหน้าทนการขัดสี
- มีส่วนผสมคืออีพ็อกซีเรซินและฟิลเลอร์ ไม่หดตัว ช่วยป้องกันเหล็กจากการเกิดสนิม

ขนาดบรรจุ : ชุด 1 กก. และ ชุด 2 กก.

อัตราการใช้ : 1.5 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.

603 POLYURETHANE

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน

- เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 600%
- มีการยึดเกาะดินพื้นผิวต่างๆ ไป โดยเฉพาะคอนกรีต
- สำหรับอุดรอยต่อโครงสร้าง รอยต่อผนังอาคาร อุดร่องขอบวงกบ อุดรอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการรั่วซึม และทาสีทับได้
- ทนทานต่อการสภาวะอากาศ แสงแดด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : หลอด 310 มล. และ ห่อฟลอร์ด 600 มล.

อัตราการใช้ : 100 มล. / 1 เมตร (ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)



607 PS SEALANT

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟด์

- มี 2 ส่วนผสมที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน ใช้งานง่าย
- ยืดหยุ่นสูง 400% ทนต่อการเคลื่อนตัว และการสั่นสะเทือน
- สำหรับอุดรอยต่อแผ่นคอนกรีตหล่อ รอยต่อโครงสร้างสะพาน อ่างเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณที่ต้องสัมผัสน้ำมัน หรือสารเคมี
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

มีสีให้เลือก : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 2.5 ลิตร (2 ส่วนผสมในภาชนะเดียวกัน)

อัตราการใช้ : 1 ชุด 2.5 ลิตร อุดร่องได้ยาว 10 เมตร ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.

608 PU & PS PRIMER

น้ำยารองพื้นสำหรับ วัสดุอุดรอยต่อ

- ใช้ทาเป็นรองพื้นวัสดุอุดรอยต่อทั้ง โพลียูรีเทนและโพลีซัลไฟด์
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะสำหรับงานพื้นผิว คอนกรีตและอื่นๆ
- เป็นวัสดุพร้อมใช้งาน โดยใช้แปรงทา หรือลูกกลิ้ง
- แห้งเร็วสามารถยาลูกร่องได้ใน 30 นาที

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร

อัตราการใช้ : 100 ซีซี. / ตรม.



612 LANKOCRYL

วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก

- ใช้อุดรอยต่อหรือยาแนว มีความยืดหยุ่นปานกลาง
- ป้องกันการรั่วซึม และความชื้นไม่ให้ซึมผ่าน
- ใช้อุดร่องขอบวงกบ ที่เป็นไม้ อลูมิเนียม สแตนเลส
- ใช้ยาแนวกระเบื้องเซรามิค หิน สุขาภัณฑ์ ได้
- ทาสีทับได้ เหมาะสำหรับงานภายใน

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : หลอด 310 มล.

อัตราการใช้ : หลอด 310 มล. / ยาว 3 เมตร ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.





662 LANKOSEAL

ปูนสำหรับอุดร่องหรือรอยต่อ

- เป็นปูนสำหรับอุดรอยต่อและรอยแตกร้าว ประเภทซีเมนต์ ไม่หดตัว
- มีการยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่ใช้ในงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท
- มีความเหนียวไม่ไหลย้อย ใช้งานสะดวก
- สามารถใช้กับพื้นผิวที่ขึ้น หรือบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา
- ป้องกันเหล็กเสริมจากการกัดกร่อนและสนิม

มีสีให้เลือก : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 กก. / ยาว 9 เมตร

ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.

LANKO

ผลิตภัณฑ์น้ำยาและสารผสมเพิ่ม



311 LANKOPLAST

น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว

- ผสมกับน้ำเพื่อผสมปูนทรายสำหรับงานฉาบทั่วไป ช่วยให้ฉาบง่าย
- เพิ่มการไหลลื่นและควบคุมฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบให้มีขนาดเล็กละเอียดคงตัว
- ให้ผิวปูนฉาบที่เรียบสวยงาม และลดการแตกร้าว เพิ่มการยึดเกาะ
- ไม่ทำให้สีของปูนฉาบเปลี่ยนสี

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร / 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 50 - 100 ซีซี / ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก.)



322 LANKOPROOF

น้ำยาผสมกันซึม สำหรับคอนกรีต หรือปูนทราย

- เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีตและปูนฉาบ ลดการแตกร้าว
- เข้มข้น ผสมปูนได้มาก
- เหมาะกับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ
- ช่วยลดอัตราส่วนของน้ำในคอนกรีต ให้มีความเหลวสามารถเทได้
- ไม่ทำให้สีของคอนกรีตหรือปูนฉาบเปลี่ยน

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร / 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 150 - 200 ซีซี / ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก.)



341 MATCHLESS CR

น้ำยาแบบสูตรน้ำมัน

- ช่วยให้อัดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ
- ให้ผิวที่เรียบ ไม่ทิ้งคราบน้ำมัน ไม่มีผลต่องานตกแต่งในภายหลัง
- เหมาะสำหรับแบบหลายชนิด ทั้งแบบเหล็ก แบบไม้ แบบพลาสติก
- ป้องกันแบบเหล็กจากการเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น
- ใช้งานง่าย สามารถพ่นได้

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 30 - 35 ตรม. (แบบเหล็ก)

และ 1 ลิตร / 20 - 35 ตรม. (แบบไม้)



342 MATCHLESS CR-W

น้ำยาแบบสูตรน้ำ พร้อมใช้งาน

- ผสมเสร็จพร้อมใช้งานทันที ใช้งานง่าย สามารถพ่นได้
- ช่วยให้การถอดแบบง่าย ได้ผิวเรียบเนียนสวยงาม
- ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะดวกสบาย เมื่อนำมาใช้ใหม่

ขนาดบรรจุ : ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 8 - 12 ตรม.



343 MATCHLESS CR-W30

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น

- สามารถผสมน้ำสะอาดได้ 20 - 30 เท่า
- ช่วยให้การถอดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ
- ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดแบบ เมื่อนำมาใช้ใหม่

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 260 - 310 ตรม.



361 LANCURE

น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดซิลิเกต (Silicate)


- สำหรับงานบ่มคอนกรีตทั่วไป เพื่อลดการแตกร้าวและการหดตัว
- สำหรับการทำงานในสภาพอากาศร้อน แดดจัดหรือลมแรง
- สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ งานที่มีพื้นผิวมาก เช่น พื้นถนน
- พร้อมใช้งาน โดยทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือโดยการพ่น

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 5 - 8 ตรม.

LANKO

อุปกรณ์และวัสดุประกอบอื่นๆ

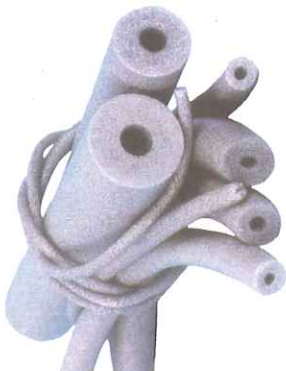

BACKING ROD

เส้นโฟมอุดร่อง

- วัสดุชนิดโฟมเอทีลิน เป็นเส้นกลม แบบมาตรฐาน หรือเส้นเหลี่ยม เส้นแบน (สินค้าสั่งพิเศษ)
- สำหรับปรับระดับความลึกก่อนการใช้วัสดุอุดรอยต่อ ชนิดต่างๆ เช่น ซิลิโคน อะคริลิก โพลียูรีเทน โพลีซัลไฟด์
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 50 มม. ยาว 5 เมตร และ 100 เมตร



POLYESTER SPUNBOND PABRIC

แผ่นใยเสริมแรง ชนิดโพลีเอสเตอร์

- รับแรงดึงสูงถึง 85 N / ตร.มิลลิเมตร
- ทนทานต่อสารเคมีและอัลคาไลในคอนกรีต
- ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นแผ่นเหนียว
- เจาะรูเพื่อให้วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ผ่านได้
- ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร



GLASS FIBER MESH

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับงานกันซึม

- เป็นตาข่ายเสริมความแข็งแรงสำหรับงานกันซึม ทุกชนิด
- ทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก ทนอัลคาไลในคอนกรีต
- เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มากกว่า 180 N
- ขนาดตาข่าย 9 x 9 ช่องต่อตารางนิ้ว ช่วยให้วัสดุกันซึมผ่านได้ดี
- ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร และ 100 เมตร



BARREL GUN

ปืนยิงซิลแลนท์ แบบบรรจุในฟลอยด์

- ใช้สำหรับวัสดุอุดรอยต่อ ชนิดที่บรรจุฟลอยด์ 600 มล. (ความยาวไม่เกิน 37 ซม.)
- ใช้งานง่าย ทนทาน ด้ามจับแข็งแรง
- กระจกทำจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
- ล้างทำความสะอาดและประกอบได้ง่าย

**Davco**

ผลิตภัณฑ์ปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนวปูนกาว



TTB กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโต้ รุ่น ท๊ทบี

- สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิค โมเสกเซรามิค กระเบื้องดินเผา
- เสริมสารพิเศษ กระเบื้องไม่ไหลขณะปู โดยปูกระเบื้องผนังได้ถึง 30 x 30 ซม.
- สามารถปรับแต่งกระเบื้องขณะปู
- ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายนอกและภายใน

สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 3 - 7 ตรม. / ถุง 20 กก.

และ 4 - 8.5 ตรม./ถุง 25 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี



SUPER TTB กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโต้ รุ่น ซุปเปอร์ ท๊ทบี

- สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ หรือกระเบื้องแผ่นใหญ่ เช่น พอร์สเลน แกรนิต หินอ่อน หินแกรนิต
- เพิ่มโพลิเมอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะเป็นพิเศษ
- ใช้ปูหนาเพื่อประดับได้ถึง 8 มม. สำหรับหินธรรมชาติที่ผิวสัมผัสไม่เรียบ
- ปูนพื้นผิวทากันซึม ในบริเวณที่ต้องสัมผัสน้ำ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว

สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก.

อัตราการใช้ : 3 - 7 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี



SE-7 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโต้ รุ่น เอสอี-7

- สำหรับกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด และไม่ดูดซึมน้ำเช่น โมเสกแก้ว หินธรรมชาติ หินประติมากรรม
- สูตรพิเศษ สามารถปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น 50%
- อัตราการหดตัวต่ำ สามารถใช้ปรับระดับก่อนปูกระเบื้องบนพื้นผิวคอนกรีต ผนังปูนฉาบ หรือคอนกรีตมวลเบา
- ทนต่อการแช่น้ำ เช่น บริเวณสระว่ายน้ำ สปา บ่อเลี้ยงปลา บ่อในสวน

สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก.

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี



DAVCO ULTRAFLEX Premium Tile Adhesive กาวซีเมนต์คุณภาพ พรีเมียม เทพโต้ อัลตราฟлекс

- กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่นสูง สำหรับบริเวณที่มีการสั่นไหวและสั่นสะเทือน เช่น ลานจอดรถ
- สามารถปูทับกระเบื้องเดิม และพื้นผิวหลากหลายชนิด เช่น ไม้อัดซีเมนต์ พื้นผิวทากันซึม
- สามารถปูกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด เช่น โมเสกแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน เป็นต้น
- ทนต่อการแช่น้ำ เช่น บริเวณสระว่ายน้ำ สปา ขาวน้ำ บ่อเลี้ยงปลา สระน้ำ
- โพลิเมอร์คุณภาพสูงพิเศษ แรงยึดเกาะดีเยี่ยมแห้งตัวเร็ว ภายใน 6-8 ชั่วโมง

สีผลิตภัณฑ์ : สีขาวและสีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก.

อัตราการใช้ : 3-10 ตรม./ถุง (20 กก.) ขึ้นอยู่กับขนาดเกรียงหวี



EASYFIX กาวปูกระเบื้องพร้อมใช้ เทพโต้ อีซี่ฟิक्स

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องผนังภายในทั่วไป เช่น ผนังห้องน้ำ ห้องครัว
- เนื้อครีมสีขาว ลดปัญหารอยคราบปูนกาวตามแนวรอยต่อกระเบื้อง ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ
- แรงยึดเกาะดี สามารถปรับแต่งกระเบื้องขณะปูได้
- สามารถปูทับกระเบื้องเดิม หรือปูนพื้นผิวที่มีการให้ตัว เช่น ผนังคอนกรีต ไม้ อีพซิม ไม้อัดซีเมนต์

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. และ 5 กก.

อัตราการใช้ : 1.5 - 5 ตรม./กระป๋อง 1 กก.

และ 7.5 - 25 ตรม./กระป๋อง 5 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี



DAVELASTIC น้ำยาเพิ่ม ประสิทธิภาพกาวซีเมนต์ เทพโต้ เทพอัสติก

- น้ำยาอะคริลิกชนิดพิเศษ เพิ่มแรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
- เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยให้ปูนวัสดุที่อ่อนตัวได้ เช่น วัสดุบอร์ด อีพซิมบอร์ด
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ
- ใช้ผสมทำปูนสลัดดอก
- ใช้ผสมปูนฉาบเพื่อแก้ปัญหาปูนร่วนซุย

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร และ 20 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี



COLOR GROUT with Sanitized® กาวยาแนว เดฟโก้ คัลเลอร์ เกรทท์ เพิ่มสารซานิไทซ์

- มีสารซานิไทซ์ ช่วยป้องกันราดำและแบคทีเรีย
- โพลีเมอร์พิเศษ เพิ่มการยึดเกาะและป้องกันการแตกร้าว
- สารไฮโดรโฟบิก ป้องกันและลดการดูดซึมน้ำและคราบสกปรกฝังแน่น
- ทนต่อการสีกร่อนจากสารเคมีในผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดครัวเรือนและห้องน้ำ
- ทนต่อรังสี UV เนื้อสีพิเศษ ละเอียดและไม่ขีดข่วนผิวกระเบื้อง
- เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ต้องเว้นร่อง 1 - 6 มม. สำหรับกระเบื้องทุกชนิด

สีผลิตภัณฑ์ : มี 24 เฉดสี ให้เลือก

ขนาดบรรจุ : ถุง 1 กก. และ 20 กก.

อัตราการใช้ : 4 ตรม. / 1กก.(กระเบื้อง 8x8 นิ้ว หน้า 5 มม.
ร่องกระเบื้อง 3 มม.)



COLOR GROUT Standard กาวยาแนว เดฟโก้ คัลเลอร์ เกรทท์ สแตนดาร์ด

- โพลีเมอร์พิเศษ เพิ่มการยึดเกาะ และป้องกันการแตกร้าว
- ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีในผงซักฟอก และน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ทนต่อรังสียูวี เนื้อสีพิเศษ และเพิ่มสารกันน้ำพิเศษ เนื้อละเอียด เนียน ไม่ขีดข่วนผิวกระเบื้อง
- เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทุกชนิด ที่ต้องการเว้นร่อง 1-6 มม.

สีผลิตภัณฑ์ : มี 24 เฉดสี ให้เลือก

ขนาดบรรจุ : 1 กก./ถุง

อัตราการใช้ : 4 ตรม. / 1 กก. (กระเบื้อง 8 x 8" หน้า 5 มม. ร่องกระเบื้อง 2-3 มม.)



DAVCO GROUT-CURE Acrylic Based Grout Additive น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ กาวยาแนว เดฟโก้ เกรทท์-เคียว

- เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม ห้องน้ำ ห้องครัว
- เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันคราบสกปรกฝังลึก เช่น ห้องครัว
- เพิ่มกำลังรับแรงอัด ลดรอยแตกร้าว ในพื้นที่ที่มีการสั่นไหวตลอดเวลา
- ใช้ผสมกับกาวยาแนวกระเบื้องทั่วไป

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน



DAVCO Glass Mosaic Additive Polymer Based Grout Additive น้ำยากลาสโมเสค ตราเดฟโก้

- น้ำยาผสมกาวยาแนว สำหรับปูและยาแนวโมเสคเสร็จในขั้นตอนเดียว
- อัดสีในการเลือกสี ตามสีของกาวยาแนว ให้เหมาะกับสีกระเบื้อง
- เหมาะสำหรับปูโมเสค โมเสคแก้ว และกระเบื้องแผ่นเล็กทุกชนิด
- สามารถปูบนพื้นผิวหลายชนิด เช่น คอนกรีต ไม้อัดซีเมนต์ และพื้นผิวทากันซึม
- ทนการแช่น้ำได้เยี่ยม เช่น ปูสระว่ายน้ำ
- โพลีเมอร์คุณภาพสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถปูโมเสคทั้งผืนบนผนังโดยไม่ไหล

สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว

ขนาดบรรจุ : กระเบื้อง 1 ลิตร และ 5 ลิตร

อัตราการใช้ : 1-1.2 ตรม./ น้ำยากลาสโมเสค 1 ลิตร + กาวยาแนว 3 กก.
(สำหรับกระเบื้อง ขนาด 1"x1" หน้า 3 มม.
ร่องกว้าง 2-3 มม.)



ULTRABOND ซีเมนต์การองพื้น เดฟโก้ อัลตราบอนด์

- สารผสม 2 ส่วนชนิดยืดหยุ่น ใช้ทารองพื้นก่อนใช้กาวซีเมนต์
- เพิ่มการยึดเกาะกาวซีเมนต์บนพื้นผิวเดิม ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม หรือพื้นผิวที่ยากในการปูกระเบื้อง เช่น กระเบื้องเคลือบ ไม้ ผิวโลหะ ผิวทาสี กระเบื้องยาง พื้นกาวติดพรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่ไม่มีรูพรุน
- ใช้งานง่าย โดยทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือฉาบด้วยเกรียงโลหะ

ขนาดบรรจุ : ชุด 23 กก. (น้ำยา 5 ลิตร และผงซีเมนต์ 18 กก.)

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ถุง 20 กก.
ขึ้นอยู่กับขนาดของเกรียงหวี

เกรียงหวี ปาดกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ตราเดฟโก้



เกรียงหวีขนาด 4x4 มม.

4x4 mm.



เกรียงหวีขนาด 6x6 มม.



6x6 mm.



เกรียงหวีขนาด 10x10 มม.

10x10 mm.

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้กาวซีเมนต์ต่อการวางแผ่น
ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเบื้อง

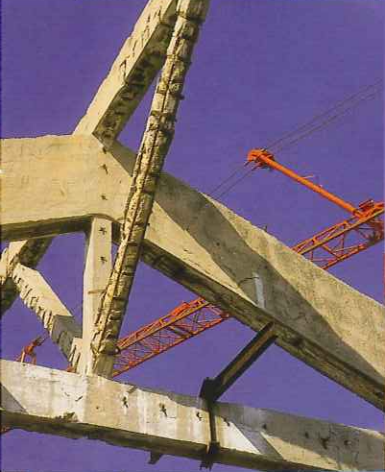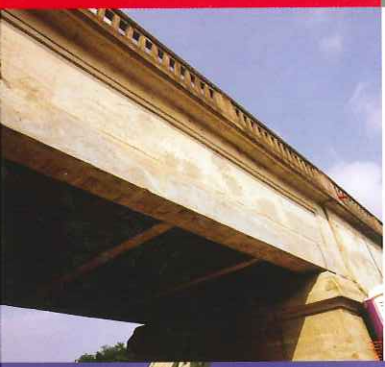

For more information,
please contact our call center at :

66 (0) 2651 9838

PAREXDAVCO
THAILAND

บริษัท พาราเซดเฟโก (ประเทศไทย) จำกัด
www.parexdavco.com

บริษัท พาราเซดเฟโก (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ :

247 อาคารลุมพินี 2 ถนนสารสิน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์. 66 (0) 2651 9838 โทรสาร. 66 (0) 2651 8003

สำนักงานชลบุรี :

331/95-96 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์. 66 (038) 346 502 โทรสาร. 66 (038) 346 503

www.parexdavco.com