



TCR^{GRAND}
FLOORING

สัมผัสแบบธรรมชาติ ด้วยคุณภาพและรสชาติยุโรป

new
LAMINATE FLOOR
MILAN
ไม้พื้นลามิเนต อุตสาหกรรมวัสดุพลาสติก รุ่นพรีเมียม

new

LAMINATE FLOOR MILAN

ไม้พื้นลามิเนต ตราทิกซ์อาร์แกรนด์ฟลอริง รุ่นนิวมิลาน

ด้วยนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี บวกกับการออกแบบที่ครอบคลุมทุกการใช้สอย และการเลือกสรรวัสดุคุณภาพสูง ทำให้ไม้พื้นลามิเนต ตราทิกซ์อาร์แกรนด์ฟลอริง รุ่น “นิวมิลาน” มีคุณภาพสูง ทนทานเหมาะกับการใช้งานทุกสภาพอากาศในประเทศไทย ด้วยรูปแบบและผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติของลายไม้ (Natural Embossing) รวมทั้งคุณสมบัติที่ไม่จับฝุ่น ด้วยชั้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-static layer) และง่ายต่อการรักษา ด้วยเหตุนี้ไม้พื้นลามิเนต ตราทิกซ์อาร์แกรนด์ฟลอริง รุ่น “นิวมิลาน” จึงสะท้อนความหรูหราอย่างมีระดับ ให้กับตัวสถาปัตยกรรมโดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมการรับประกันคุณภาพนานถึง 10 ปี



โครงสร้างของไม้พื้นลามิเนต ตราทีซีอาร์แกรนด์ฟลอริง



1. ชั้นผิวหน้าเคลือบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิต (**Anti-static layer**) ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน, แรงกระแทกและสารเคมี ด้วยมาตรฐาน **AC3 (Abrasion Resistance Class 3)**
2. ชั้นลวดลายไม้เหมือนธรรมชาติคุณภาพสูง เสริมความงามภายในอาคาร ให้มีมิติและดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
3. แผ่นไม้ความหนาแน่นสูง ด้วยมาตรฐาน **E1 (European Standard Class 1)** ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีอันตราย
4. ชั้นบาลานเซอร์รักษาเสถียรภาพ และป้องกันความชื้นต่อพื้นไม้




วัสดุเสริม บัวเชิงผนัง ตัวเชื่อม ฯลฯ




หลากหลายเหตุผล ที่ต้องใช้ไม้พื้นลามิเนต ตราทีซีอาร์แกรนด์ฟลอริง

1. แข็งแรงทนทานติดตั้งได้ง่ายทั้งในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
2. ระบบติดตั้ง “คลิกล็อก (Click System)” ซึ่งเป็นระบบติดตั้งที่ไม่ต้องใช้กาว
3. แข็งแรงด้วยระบบรางตัว L ของตัวเชื่อมและตัวจบ
4. วัสดุเสริม เช่น บัว, ตัวเชื่อม ฯลฯ ทำจากลามิเนต ในโรงงานเดียวกันทำให้การติดตั้งเรียบร้อย และสวยงามเป็นชิ้นเดียวกัน
5. ด้วยนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี
6. ผิวสัมผัสลายไม้ที่เป็นธรรมชาติ (Natural Embossing)
7. ไม่จับฝุ่นด้วยชั้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-static layer)
8. พร้อมการรับประกันคุณภาพนานถึง 10 ปี

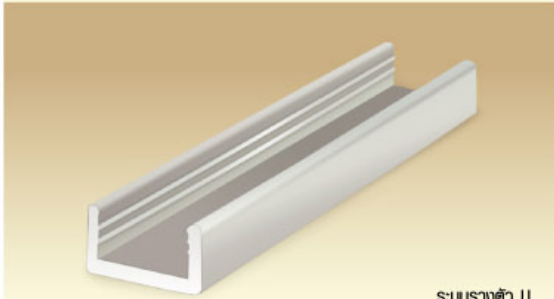

ระบบรางตัว U

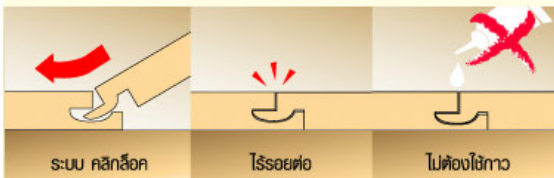

ระบบ คลิกล็อก

โรยกาว

ไม่ต้องใช้กาว



Natural Embossing

สังเกตสัญลักษณ์ของ



ด้านหลังทุกแผ่น



ทนทานต่อแสงแดด



ทนทานต่อความร้อน



กันไฟป้องกันบุหรื



ต้านทานการซึมซับน้ำได้ดี



ทนทานต่อการกระแทก และแรงกระแทก



ทนต่อการขีดข่วน



ไม่เป็นที่ล่องหนแมลง



ทนต่อสารเคมีกรด, ด่าง

new

LAMINATE FLOOR MILAN

ไม้พื้นลามิเนต ตราทรีอาร์แกรนด์ฟลอริง รุ่นมิลาน

ขนาดและความหนา

ขนาด 193 x 1,210 x 8.3 มม. (8 แผ่น / กล่อง)

ใช้พื้นที่ได้ 1.87 ตร.ม. / กล่อง

8 mm.**1011 Classic Maple****1021 Original Maple****1022 Country Maple****1051 Classic Teak****1052 Original Teak****1061 Country Teak****1071 Classic Cherry**

ขนาดและความหนา

ขนาด 295 x 1,210 x 12.3 มม. (5 แผ่น / กล่อง)

ใช้พื้นที่ได้ 1.78 ตร.ม. / กล่อง

12 mm.**2030 White Oak****2040 Oak****2050 Nature Teak****2052 Original Teak**

หมายเหตุ : สีอาจแตกต่างจากสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ตารางเปรียบเทียบการใช้งานไม้พื้นลามิเนตตราทรีอาร์แกรนด์ฟลอริง และวัสดุปูพื้นชนิดต่างๆ

ชนิดของวัสดุปูพื้นใช้งานภายใน	ไม้พื้นลามิเนต ตราทรีอาร์แกรนด์ฟลอริง	พื้นไม้จริง	กระเบื้องเซรามิก
ความทนทานต่อความชื้น สารเคมี รอยขีดข่วน	ดี	ไม่ดี	ดี
ความสม่ำเสมอของสี, ลวดลายและเรียบเนียนไร้รอยต่อ	ดีมาก	ไม่ดี	ไม่ดี
ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ	ดี	ดีมาก	ไม่ดี
ค่าความแข็งแรงของผิวหน้า	แข็งแรงมาก	แข็งแรง	กระเทาะง่าย
การรับประกันสินค้า	10 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ปัญหาของการเกิดเชื้อรา	ไม่มี	มีบ้าง	มีแน่นอน
การดูแลรักษา	ง่ายมาก	ปานกลาง	ง่ายมาก
ค่าใช้จ่าย (บาทต่อตารางเมตร)	800 - 1,100	800 - 1,700	350 - 1,200
ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง (ต่อพื้นที่ 50 - 60 ตร.ม.)	1 - 2 วัน	2 - 3 สัปดาห์	2 - 3 วัน



ใช้งานในระดับที่อยู่อาศัย



ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม



รับประกัน 10 ปี



มาตรฐานยุโรป



โปรดสังเกตลายน้ำ



ผลิตและนำเข้าโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งถาวรคำไม้

169 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

e-mail : sales@tcrtimber.com

website : www.tcrtimber.com

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 02-729-6611

จัดทำโดย