



Beger Shield

TOTAL in 1

Total Solution for All Purposes



สียเบเกอร์ชีลด์ โทเทิล-อิน-วัน
สียดีทนทุกชนิด ไม่ติดคราบสกปรก



Super Premium Elastomeric Acrylic Coating with Teflon® surface protector for Exterior and Interior



Peace & Warm



T 720

Warm Sand



T 702

Grey Tint



T 710

Shetland Lace



T 701

White Out

Harmony Blend



T 220

Cimarron



T 210

Raw Umber



T 202

Coral Beach



T 201

Rave Rachel

Earth Fusion



T 820

Spice Variety



T 810

Prairie Island



T 802

Sunset Beach



T 801

Apricot



Sugar Story



T 434

Lilac Dusk



T 433

Paradise Hill



T 432

Sherry Cream

T 431

Blushing Bride

Chic & Cool



T 550

Venice Blue



T 530

Blue Pool



T 540

Ballena Bay



T 502

Blue Chiffon



T 501

Harbour Sky




Blooming Passion



T 620

Garden Pond

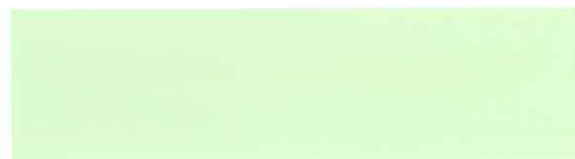

T 610

Green Light



T 602

Island Life



T 601

Green Glint



T 100

White



TOTAL Surface Protection



TOTAL Cover Hairline Cracks

ปกปิดรอยร้าวเส้นขนาน

ฟิล์มยืดหยุ่นได้เป็นพิเศษ สามารถปกปิดรอยแตก ร้าวบนผิวปูน และป้องกันผนังแตกขยายในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม



TOTAL Dirt Proof



ป้องกันคราบสกปรก ลดการเกาะฝุ่น

คุณสมบัติของเทฟลอน® ช่วยป้องกันคราบสกปรกจากมลภาวะ คราบน้ำฝน เขม่าควันและลดการเกาะตัวของฝุ่น ผง ดันเหตุที่ทำให้ฟิล์มสีหมองคล้ำ (โดยเฉพาะคราบสกปรกที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน ซึ่งสีชนิดอื่นไม่สามารถทำความสะอาดได้)



TOTAL Solar Reflectance & UV Protection

สะท้อนรังสีความร้อนและป้องกัน UV

ด้วยอนุภาคไมโครสเฟียร์ เซรามิก ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90% สามารถลดการสะสมความร้อนบนพื้นผิว ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและ UV Guard ปกป้องผิวฟิล์มจากรังสี UV



TOTAL Colour Guard Technology

สีสวยทนนาน ไม่ซีดจางไว

ด้วยเทคโนโลยีอัลเลอกราฟต์ที่นำเอาผงสีคุณภาพสูง มาช่วยปกป้องฟิล์มสีจากแสงแดด และสภาวะอากาศที่รุนแรง ทำให้สีสวยทนนานไม่ซีดจางไว



TOTAL Water Resistant Film

ป้องกันน้ำซึมเข้ากัดกร่อนผิวปูน

เทคโนโลยีเทฟลอน® ที่ผสมอยู่ในฟิล์มสีที่หนาและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ สร้างคุณสมบัติกันน้ำบนใบมอน (ฟิล์มสีไม่เปียก) ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่ผนัง ขจัดปัญหาสีเสื่อมสภาพและป้องกันน้ำกัดกร่อนผิวปูน



TOTAL Durable Film & Washable

ฟิล์มสีทนทานและซักล้างง่าย

ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนการขัดถู และเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย



TOTAL Anti- Fungus & Anti-Algae Effect

ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ให้ทำลายฟิล์มสี



TOTAL Block Efflorescence & Alkaline Resistance

ป้องกันคราบร่อนตัวและด่างจากเกลือ

ป้องกันการเกิด Efflorescence หรือ คราบเกล็ดบนฟิล์มสี และป้องกันด่างจากปูน (Alkali Resistance)



TOTAL Anti-Carbonation

ป้องกันสนิมเหล็กทำลายโครงสร้างอาคาร

ปราศจากปัญหาสนิมเหล็กภายในโครงสร้างคอนกรีต (Carbonation) สาเหตุที่ทำให้อาคารผุพัง



beger

ศูนย์พหุสปีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

colourdesign

ออกแบบสีสันทันได้สไตล์คุณ

คนรุ่นใหม่สะท้อนการใช้ชีวิตที่มีสไตล์ผ่านงานดีไซน์ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสีสันทันที่คุณเลือกใช้ก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถบ่งบอกนิสัยได้อย่างดี เบเยอร์ จึงคิดค้นศูนย์พหุสปีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ เทคโนโลยีล่าสุดที่ให้คุณเลือกสีสันทันต่างๆ ได้ง่ายดาย โดยสามารถพหุสปีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้กว่า 10,000 สี พร้อมให้ทดสอบสีจริงภายใน 3 นาที สะดวก รวดเร็ว มีความละเอียดถูกต้องและเป็นยาสูง คุณจึงเลือกสีได้หลากหลายตามความต้องการและการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (ทั้งชนิดภายนอกและภายใน) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ทันสมัย เริ่มอ้อมไปกับการเลือกดีไซน์สีสันทันที่ต้องการได้อย่างตรงใจ เป็นจริงได้ สไตล์คุณ





ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร
: 15 ลิตร

เบเยอร์ ชิลด์

โทเทิล อิน วัน

เนื่องจากฤดูกาลที่แตกต่าง บ้านในประเทศไทยต้องเผชิญกับมลภาวะมากมาย ทั้งแดด ฝนกรด ฝุ่นควัน อากาศร้อนจัดและความชื้นสูง ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวการทำร้ายบ้านคุณ แม้จะเลือกใช้สียืดหยุ่นที่ช่วยปกป้องบ้าน รวมถึงปัดรอยแตกร้าวได้ดี แต่สีเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงจะดูดซับสิ่งสกปรกได้ง่ายบ้านคุณจึงมีปัญหาคราบสกปรกตามมาให้ต้องตามแก้ไขไม่รู้จักจบ

- ➡ **ใหม่! สีเบเยอร์ชิลด์ โทเทิล-อิน-วัน** คือสีน้ำอะคริลิกอีลาสโตเมอร์ระดับซูเปอร์พรีเมียม ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นตัวได้สูงเป็นพิเศษ สามารถปัดรอยแตกร้าวบนผิวคอนกรีตและป้องกันผนังปูนแตกกลายางเสริมด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของ เทฟลอน* เทคโนโลยี (Teflon® surface protector) จากบริษัท ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยสร้างความลื่นบนพื้นผิว ให้ฟิล์มสีสะอาดไม่จับฝุ่นหรือคราบสกปรกได้ง่าย เพิ่มการปกป้องให้กับทุกปัญหาอีกทั้งผสมเม็ดไมโครสเฟียร์เซรามิกช่วยเป็นฉนวนและสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 90% ทนทานต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศคงทนนานนับ 10 ปี ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำและทนการขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมครบด้วยคุณสมบัติสำหรับการป้องกันทุกปัญหาในหนึ่งเดียว

การใช้งาน : เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาภายนอกและภายในบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต หรือพื้นผิวอื่น ๆ ของบ้านพักอาศัย อาคาร ตึกสูง คอนโดมิเนียม หรือโรงแรม ที่ต้องการปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว และรอยแตกกลายาง

ระบบการทาสี :	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1: การเตรียมพื้นผิว	- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14 % - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมันต่าง ๆ	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ไมวอดซ์ บี-3600
ขั้นที่ 2: การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ชิลด์ โทเทิล-อิน-วัน #1000 จำนวน 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นปูนเก่าประเภทประสมคัง เบเยอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว
ขั้นที่ 3: การทาสีทับหน้า	ทาสีน้ำอะคริลิก (100%) เบเยอร์ชิลด์ โทเทิล-อิน-วัน จำนวน 2 เที่ยว โดยไม่ต้องผสมน้ำ เพื่อให้ความหนาฟิล์มเมื่อแห้งไม่ต่ำกว่า 70 ไมครอนต่อเที่ยว	

ข้อมูลจำเพาะ :

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิกอีลาสโตเมอร์ เบเยอร์ชิลด์ โทเทิล-อิน-วัน	กึ่งเงา	25 - 30	แปรง	ไม่ต้องผสมน้ำ	30 นาที	4 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ชิลด์ โทเทิล-อิน-วัน #1000	กึ่งเงา - กึ่งด้าน	40 - 45	ลูกกลิ้ง หรือ	ไม่ต้องผสมน้ำ	30 นาที	4 ชม.
สีรองพื้นปูนเก่าประเภทประสมคัง บี-1900	ใส	42 - 48	เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมทินเนอร์	30 นาที	6 - 8 ชม.

- ข้อควรระวัง :**
- ➡ ช่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ # 200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มม. หรือใช้อะคริลิกซิลแลนท์ ช่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างมากกว่า 0.3 มม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
 - ➡ ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองเศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด

คำเตือน : - เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด - ไม่แนะนำให้ใช้ทาบริเวณที่มีปัญหาโครงสร้างมีการรั่วซึมของน้ำและความชื้นจากภายใน
*ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น

NEW



สำหรับงานไม้และงานเหล็กแนะนำ "สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์"

สีน้ำมันระดับซูเปอร์พรีเมียม เทคโนโลยีเทฟลอน* สูตรพิเศษกลืนไม่ฉุน

- สีน้ำมันผสมสารเคลือบเทฟลอน* ลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท เบเยอร์ จำกัด ช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นและลดการดูดซึมคราบสกปรก ให้ฟิล์มสีสวยสดและมันเงามสูง คงความเงาได้ยาวนาน
- สูตรพิเศษกลืนกลิ่นของสารระเหย ซึ่งมีกลิ่นอ่อนกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง 30 เท่า
- เนื้อสีเข้มข้นสูงทาได้พื้นที่มาก ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย Dupont® Ti-Pure® Titanium dioxide จาก บริษัท ดูปองท์ สหรัฐอเมริกา

Teflon® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company used under license by B.N. Brothers (Beger).



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถ.บรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bantudithong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
http://www.beger.co.th e-mail:marketing@beger.co.th