

For
Exterior & Interior

Premium Grade
100% PURE
ACRYLIC
EMULSION
PAINT



SYNOTEX

SHIELD TM 100%

Semi-Gloss



เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ชีลด์ สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา)
สำหรับทาภายนอกและภายใน



SYNOTEX

SHIELD TM 100%

Semi-Gloss

IN THE REALM OF **COLOUR**


For Exterior & Interior

Premium Grade
100% PURE
ACRYLIC
EMULSION
PAINT




เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ชีลด์ ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100%(กึ่งเงา)
สำหรับทาภายนอกและภายใน

บ้านทั้งหลังสวยได้ ด้วยสีซินโนเท็กซ์



E-3110 Soft Down



E-3570 Pearl White




E-3510 Lavender White



E-3305 Twilight



E-3505 River Rapids



E-3084 Platinum



CALM SPACE



E-3550 Royal White



E-3333 Lily White



E-3107 Soft Vanilla



E-2100 Royal Yellow



PART OF NATURE



✕ E-3202 Apple Green



✕ E-3551 Apple White



✕ E-3204 Tender Green




✕ E-3301 Diamond Blue




✕ E-3203 Opal Green



✕ ★ E-2200 Royal Green

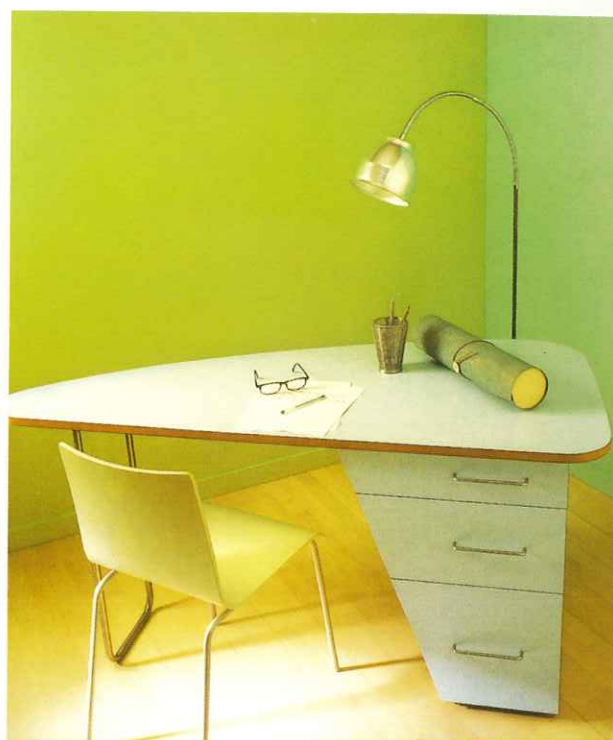

RESTFUL



✕ E-3308 Pastel Princess



✕ E-3306 Lilac Dusk



✕ E-3309 Captivated



✕ E-3307 Ballena Bay



✕ E-3303 Vase Blue



new

E-3403 Sweet Sundae



E-3401 Pink Chablis



E-3402 Pink Parfait



★ E-2400 Royal Red



SWEET & SOUR

E-3188 English Rose



E-3102 Apricot




E-3108 Egg Shell




new
E-3105 Tanager



E-3106 Orange Lantern



★ E-2700 Taxi Orange

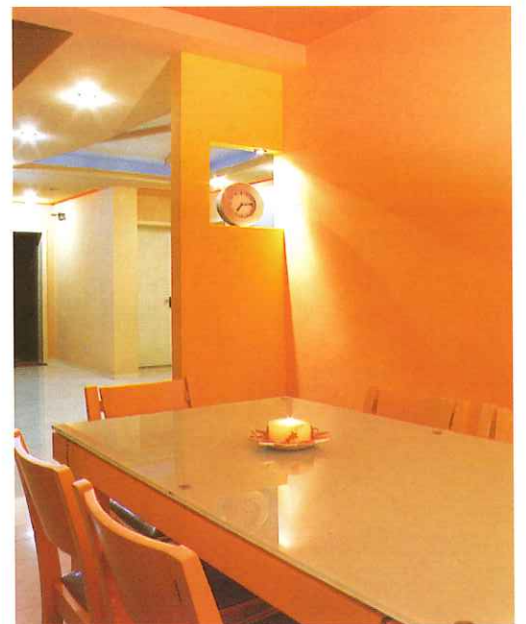

PLEASURE COLOUR



✕ E-3104 Rice Paper




✕ E-3103 Doeskin



✕ E-3109 Desert Haze



✕ E-3722 Peach Mist



✕ E-3111 Teak



COOLEST OF THE COOL COLOUR



✕ E-3304 Blue Frost



✕ E-3508 Sky White



✕ E-3506 Fresh Blue



✕ E-3507 Spa Spirit



✕ E-3509 Blue Pool



✕ ★ E-2300 Royal Blue



Also available in :
 White ✕ E-3501
 Black ✕ E-3500
 ★ = สีพิเศษ (แม่สี)

ขนาดบรรจุ: 1/4 แกลลอน (เฉพาะสีพิเศษ (แม่สี))
 1 แกลลอน
 5 แกลลอน (ขนาดถัง)
 ยกเว้นสีพิเศษ (แม่สี)

• ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

[The colour patterns shown on this card are approximate only]

ส่วนหนึ่งของผลงานคุณภาพ



อาคาร State Tower (น.สยาม)



เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ชีลด์
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา)



โรงแรม Amari Atrium (น.เพชรบุรี)



ราฟท์ แบริจัน (สุขุมวิท 20)

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% ฟรีเมียมเกรด
จาก บ.โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา
 - ลดการยืดเกาะของคราบฝุ่นละอองบนฟิล์มสี
 - เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
 - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
 - ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ป้องกันการหลุดล่อนของฟิล์มสี
 - ฟิล์มสีเนียนเรียบ สวยไม่สะท้อนแสง
 - สีสวยทนทานนานนับ 10 ปี
 - ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low V.O.C)
 - ไม่ซีดจางด้วยสารป้องกัน UV
 - สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ด้วยเทคโนโลยี SELF CLEANING
- สลายสิ่งสกปรกจากละอองฝุ่น ที่เกาะฟิล์มสีได้ด้วยน้ำ

SYNOTEX
SHIELD TM 100%
Semi-Gloss

คุณสมบัติ

คือสีอิมัลชันที่ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ TM 100% คุณภาพสูงของ บ. โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงให้ฟิล์มสีที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะเป็นเลิศ มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานต่อแสงยูวี

**สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%(กึ่งเงา)
เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ชิลด์**

อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ อิฐ คอนกรีต และกระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ฟิล์มสีกึ่งเงา เนื้อสีเรียบเนียนไม่สะท้อนแสง ลดการยึดเกาะของฝุ่น (Low Dirt Pickup) สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว

ข้อมูลและคุณสมบัติในการใช้งาน

ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ 1กิโลกรัม/เที่ยว	อุปกรณ์ในการเคลือบสี	การผสมงานก่อนใช้		ระยะเวลาแห้ง	
			แปรง	ลูกกลิ้ง	แห้งผิว	แห้งกาบได้
กึ่งเงา	33-38 ตารางเมตร	แปรงลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5%-10%	น้ำสะอาด 15%	20 นาที	2-3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทาสี

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

- ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน จนพื้นผิวมีความชื้นน้อยกว่า 14%
- ก่อนทาสีทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดคราบฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ หรือสิ่งเก่าที่หลุดล่อนออกจากพื้นผิวให้หมด
- ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าว ด้วยสีโป๊วอะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ # 200

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก TM 100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ (ฟิล์มสีกึ่งเงา) หรือ สีรองพื้นปูนกันด่างอะคริลิก เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ เบอร์ # 3000 จำนวน 1 เที่ยว
- พื้นผิวปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูนกันด่างอะคริลิก เบเยอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ TM 100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ (ฟิล์มสีกึ่งเงา) 2 เที่ยว

▶▶ **คำเตือน :** เก็บให้พ้นมือเด็ก, ระมัดระวังเค้นเข้าตา

Description

Beger Synotex shield TM 100% Emulsion Paint is premium quality pure acrylic emulsion paint for exterior and interior, formulated from 100% pure acrylic resin from Rohm & Haas, U.S.A. and light fasted pigment that provides long lasting protection, it gives superior

durability and excellent weathering resistance especially for tropical climate. It is suitable for decoration on plaster, concrete, asbestos, brick, gypsum board, hardboard etc. Beger Synotex shield TM 100% gives extra smooth semi-gloss finish film, low dirt pick up and easy washable. Excellent resistance to fungus&algae attack and alkali on concrete. It contains no added lead and no added mercury.

Properties

Finish Film	Coverage 1 gallon/coat	Application	Thinning Ratio		Drying Time	
			Brush	Roller	Touch	Recoat
Semi-Gloss	33 - 38 sq.m.	Brush, Roller spray gun	Clean water 5%-10%	Clean water 15%	20 mins.	2-3 hours

Painting System

Step 1 : Surface Preparation

- New concrete or cement must be fully cured at least 1 month before painting or contain less than 14% moisture.
- Surfaces must be completely dry and clean before painting. Remove all grease and waxy contamination.
- For powdery or friable surfaces, make sure the surface is free from loose peeling paint or chalky material.

Step 2 : Primer Coating

- New Concrete: Apply 1 coat of Beger Synotex shield TM 100% (Semi-Gloss) or Beger Synotex Alkali Resisting Primer # 3000
- Painted Surface: Apply 1 coat of Beger Multi-purpose Primer B-1900

Step 3 : Top Coat

- Apply 2 coats of Beger Synotex shield TM 100% (Semi-Gloss)

▶▶ **Safety precaution :** Keep out of reach of children when applying paint, advise to wear eye protection

