

Inspired by UNITHANE COLOUR

แรงบันดาลใจแห่งสีสันลายไม้



เบเยอร์ ยูนิเทน คัลเลอร์

โพลียูรีเทนชนิดสีโปร่งใส
สำหรับงานพื้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ภายใน



จากประสบการณ์ยาวนาน...เพื่อทุกจินตนาการงานไม้

จากประสบการณ์กว่า 100 ปี ของบริษัท ไบเออร์ ประเทศเยอรมนี ผู้คิดค้นและพัฒนาโฟลียูรีเทนรายแรกของโลก และเป็นรายแรกที่นำสู่เมืองไทย ภายใต้เครื่องหมายคุณภาพ เบเยอร์ ยูนิเทก ตราเครื่องหมาย บี-52

ผลิตภัณฑ์เพื่อคงคุณค่างานไม้ของเบเยอร์ ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านคุณภาพอย่างกว้างขวางจากเจ้าของบ้าน สถาปนิก ไม้พืชนานกร และกลุ่มช่างมืออาชีพทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองทุกจินตนาการงานไม้ให้เป็นจริงได้อย่างมีคุณภาพ จนสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ตลอดมา

และวันนี้ เราขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสู่ท่านอีกครั้ง ด้วย "เบเยอร์ ยูนิเทก คัลเลอร์" ครั้งแรกในประเทศไทยกับโฟลียูรีเทนชนิดมีสี ที่จะเพิ่มสีสันใหม่ให้ลายไม้ ใช้งานง่าย พลาสติกทน ความเงางามและความทนทานไว้ในหนึ่งเดียว

เบเยอร์ ยูนิเทก คัลเลอร์

ความสะดวกสบายใหม่...

พลาสติกทนและความเงางามไว้ในหนึ่งเดียว

พลาสติกสับลายไม้ ปฏิกิริยาขั้นตอนการย้อมสีไม้แบบเดิมๆ สู้ยุคใหม่ของ ยูนิเทก คัลเลอร์ น้ำมันเคลือบแข็งโฟลียูรีเทนชนิดสีโปร่งใส เนื้อสีโฟลียูรีเทนพรีเมียมเกรดจากเยอรมนี ผลิตจากเม็ดสีชนิดพิเศษ Crystal Clear ซึ่งมีอนุภาคเล็กกว่าปลายเข็มเย็บผ้าถึง 5,000 เท่า พัฒนาการที่นำเอาคุณสมบัติเด่นของน้ำมันเคลือบแข็ง (โฟลียูรีเทน) ที่ให้ความเงางามทนทานเป็นพิเศษ ผสมเข้ากับเทคโนโลยีของการย้อมสีไม้แบบ วูดสแตน ที่ให้สีสันโปร่งแสงเห็นลวดลายไม้ อันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเบเยอร์

จนพัฒนาสู่นวัตกรรมล่าสุด ยูนิเทก คัลเลอร์ ที่สามารถย้อมสีไม้ได้โดยตรง พลาสติกสามารถยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดี ช่วยเคลือบเนื้อไม้ที่มีสีแตกต่าง เช่น ไม้ไผ่ ไม้เลื้อย ไม้ ให้มีสีกลมกลืนสม่ำเสมอ ได้เฉดสีที่เรียบเนียนสวยงามเหมือนเนื้อไม้ดีด้วยกัน ช่วยแก้ปัญหาการย้อมสีไม้แบบเดิมที่ใช้สีฟุ้ง เบลอเลืหรือหมักพื้พ ก้อนเคลือบกับด้วยยูนิเทกใส อันอาจก่อให้เกิดปัญหาสีหลุดลอกตามมาได้

ยูนิเทก คัลเลอร์ ให้สีสันและช่วยขับเน้นลายไม้ให้สวยโดดเด่น พร้อมความเงางาม แข็งแรงทนทานในหนึ่งเดียว ใช้งานง่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องพรมทินเนอร์ เหมาะสำหรับงานไม้ภายในบ้านทุกชนิด เช่น พื้นไม้ พื้นปาร์เก้ ประตู หน้าต่าง วงกบ บัว พนัก หรือเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในทุกชนิด

คุณสมบัติ

1. เพิ่มสีสัน ขับเน้นลายไม้ ให้ความเงางามสูง
2. ช่วยปรับเฉดสีไม้ให้ดูกลมกลืนเหมือนแผ่นเดียวกัน
3. ปรับแต่งสีไม่ธรรมดา เช่น ไม้เบญจพรรณ ไม้ยาง และไม้เต็ง เป็นต้น ให้เหมือนไม้ราคาแพง เช่น ไม้สัก ไม้ระคำ เป็นต้น
4. ทนรอยขีดข่วน แรงกระแทก ด้วยเนื้อฟิล์มแข็ง ไม่แตกร้าว
5. ทนความร้อนและกรด-ด่าง สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ภายในบ้านได้ดี
6. ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
7. เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย เพียงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆ
8. ทนทานนานนับ 10 ปี

เพิ่มสีสัน ขับเน้นลายไม้ ให้ความเงางาม



ช่วยปรับเฉดสีไม้ให้ดูกลมกลืนเหมือนแผ่นเดียวกัน



ให้ความเงางามสูง



ทนรอยขีดข่วน แรงกระแทก ด้วยเนื้อฟิล์มแข็ง ไม่แตกร้าว



ทนความร้อนและกรด-ด่าง สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ภายในบ้านได้ดี



Colour Tone

สีหลากหลาย เจาตามใจปรารถนา



ตัวอย่างไม้ไวท์โอ๊ค



เคลือบด้วยยูนิเทน ปี 52 (ชนิดเงาใส)

ตัวอย่างไม้สัก



เคลือบด้วยยูนิเทน ปี 52 (ชนิดเงาใส)

ตัวอย่างไม้ไวท์โอ๊ค
เคลือบด้วยยูนิเทน คัลเลอร์



U-301 สีไม้สักทอง - Autumn Oak

ตัวอย่างไม้สัก
เคลือบด้วยยูนิเทน คัลเลอร์



U-301 สีไม้สักทอง - Autumn Oak



U-303 สีไม้สัก - Teak



U-303 สีไม้สัก - Teak



U-307 สีเขียวใบไม้ - Yellow Green



U-307 สีเขียวใบไม้ - Yellow Green



U-309 สีมะฮอกกานี - Mahogany



U-309 สีมะฮอกกานี - Mahogany



U-310 สีวอลนัท - Walnut



U-310 สีวอลนัท - Walnut



U-350 สีฟ้าอมเขียว - Turquoise Blue



U-350 สีฟ้าอมเขียว - Turquoise Blue

* ทุกสีมีขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน


หมายเหตุ : เจดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้
: ถ้าต้องการให้เจดสีเหมือนแท็กตัวอย่างให้ทาเพิ่มเที่ยว

ยูนิเทค คัลเลอร์ สามารถปรับแต่งเฉดสีได้อีกมากมาย ตามความต้องการที่แตกต่าง โดยมีเทคนิคที่แนะนำดังนี้

1. การใช้เฉดสีเดียวกันทาสีๆ สามารถทำให้เกิดเฉดสีเข้มหรืออ่อนได้หลากหลายระดับตามความต้องการ
2. การผสมสี 2 เฉดสีเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของเฉดสีใหม่ตามจินตนาการ (คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้งาน)
3. การทาสีซ้อนทับเพื่อให้เกิดสีเหลือบ เช่น ทาเฉดสีไม้สัก 2 เที่ยวและทาเฉดสีอื่นๆ เช่น สีมะฮอกกานี ก็จะได้เฉดสีที่แตกต่าง และมีมิติมากขึ้น (ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยขณะนี้)

ตัวอย่างการทาสีเพื่อให้ได้เฉดสีต่างๆ

ตัวอย่างไม้สีอ่อน

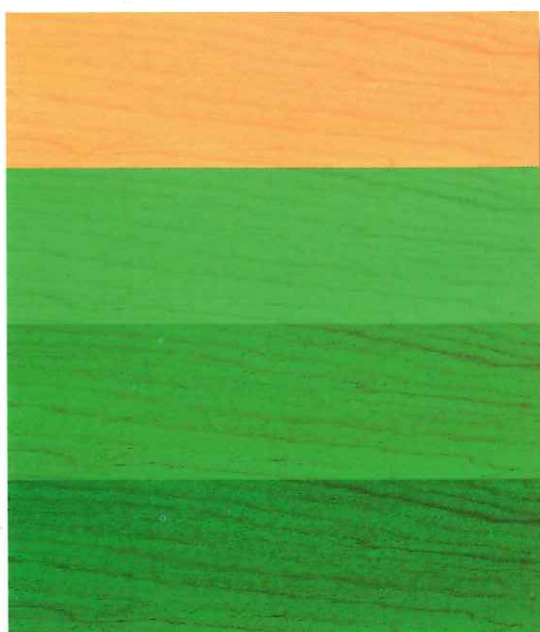

สีไม้เดิม

ท 1 เที่ยว

ท 2 เที่ยว

ท 3 เที่ยว

ตัวอย่างไม้สีเข้ม



การเคลือบสีไม้ด้วย เบเยอร์ ยูนิเทค คัลเลอร์



BEFORE
ก่อนเคลือบสี



AFTER
หลังเคลือบสี



Inspired by
UNITHANE COLOUR



Inspired by
UNITHANE COLOUR

SURFACE PREPARATION AND APPLICATION



ระบบการเคลือบสีไม้ด้วย Beger Unithane COLOUR



1. ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง
Wood surface must be thoroughly dry, clean and free of dust, oil, grease and wax.



2. การรองพื้นกับยางไม้เบเยอร์ บี-2000 เมื่อต้องการฟิล์มสีปิดร่องรอยเส้นแบบธรรมชาติ หรือการรองพื้นกับยางไม้และอุดร่องรอยเบเยอร์ บี-2400 เมื่อต้องการฟิล์มสีปิดร่องรอยเส้น เพื่อให้อายุพื้นผิวไม้เรียบเนียนสม่ำเสมอ แล้วทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง ก่อนลงสีด้วยกระดาษทรายน้ำชนิดละเอียด
Apply 1 coat of Beger wood sealer B-2000 (to prevent tannin bleeding) or apply 1 coat of Beger sanding sealer B-2400 (to seal wood grains and pores). Then lightly sand with fine sandpaper.



3. ทาเบเยอร์ ยูนิเทน คลัสเลอร์ 1-3 เที่ยว โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ สีที่ได้จะขึ้นกับสีเดิมของเนื้อไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง ในการทาแต่ละเที่ยว สำหรับการพ่นให้ผสมกับทินเนอร์เบเยอร์ เอ็ม-44 เท่านั้น
Apply by brush (natural bristled brush) for 1-3 coats without dilution or diluted by thinner Beger M-44 for spraying. Let it dry for 2 hours between each coat.



4. ทาหรือพ่นกับด้วยเบเยอร์ ยูนิเทน ยู-202, ยู-404 หรือเบเยอร์ โพลียูรีเทน บี-5000 (ระบบ 2 ส่วนผสม) 1-3 เที่ยว เพื่อเพิ่มความเงาและความแข็งของฟิล์มตามความต้องการ
Apply 1-3 coats of Beger Unithane U-202, U-404 or Beger Polyurethane B-5000 (2-component system) for high gloss and durable finish.



5. ถ้าต้องการฟิล์มสีด้านหรือกึ่งเงาทิ้งกึ่งด้าน ทาหรือพ่นกับที่เคลือบสุดท้ายด้วยเบเยอร์ โพลียูรีเทน บี-5000/511 ชนิดด้าน หรือ บี-5000/513 ชนิดกึ่งเงาทิ้งกึ่งด้าน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Beger Polyurethane B-5000/511 for matt finish or B-5000/513 for semi-gloss finish.



*หมายเหตุ : สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ทำตามขั้นตอน 1-3 สำหรับงานพื้นไม้ ทำตามขั้นตอน 1-5

ข้อมูลจำเพาะ:

SPECIFICATION

การปกคลุมพื้นที่	: 35-40 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
การทา	: ควรทากับด้วยแปรงขนอ่อน หรือใช้เครื่องพ่นสำหรับงานพ่น
ระยะเวลาแห้งตัว	
แห้งผิว	: 30 นาที
แห้งทาบ	: 1-2 ชั่วโมง
แห้งใช้งาน	: มากกว่า 12 ชั่วโมง
เจือจาง/ทำความสะอาด	: เบเยอร์ ยูนิเทน ทินเนอร์ M-44

Coverage	: 35-40 Sq.m./Coat/U.S. Gallon
Application	: By Brush or Spray
Drying Time	
Touch Dry	: 30 Minutes
Recoat	: 1-2 Hours
Hard Dry	: > 12 Hours
Dilution/Clean up	: Beger Unithane Thinner M-44

01/08(1)



จัดทำจำหน่ายโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด
90, 92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2611-3434 โทรสาร 0-2215-7320
สอบถามข้อมูลสินค้า โทรศัพท์ 0-2806-1911
DISTRIBUTED BY BEGER CO., LTD.
90, 92 Bantudithong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 Thailand Tel : 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th

Beger Call Center
0-2806-1911
สอบถามข้อมูลสินค้า