





beger

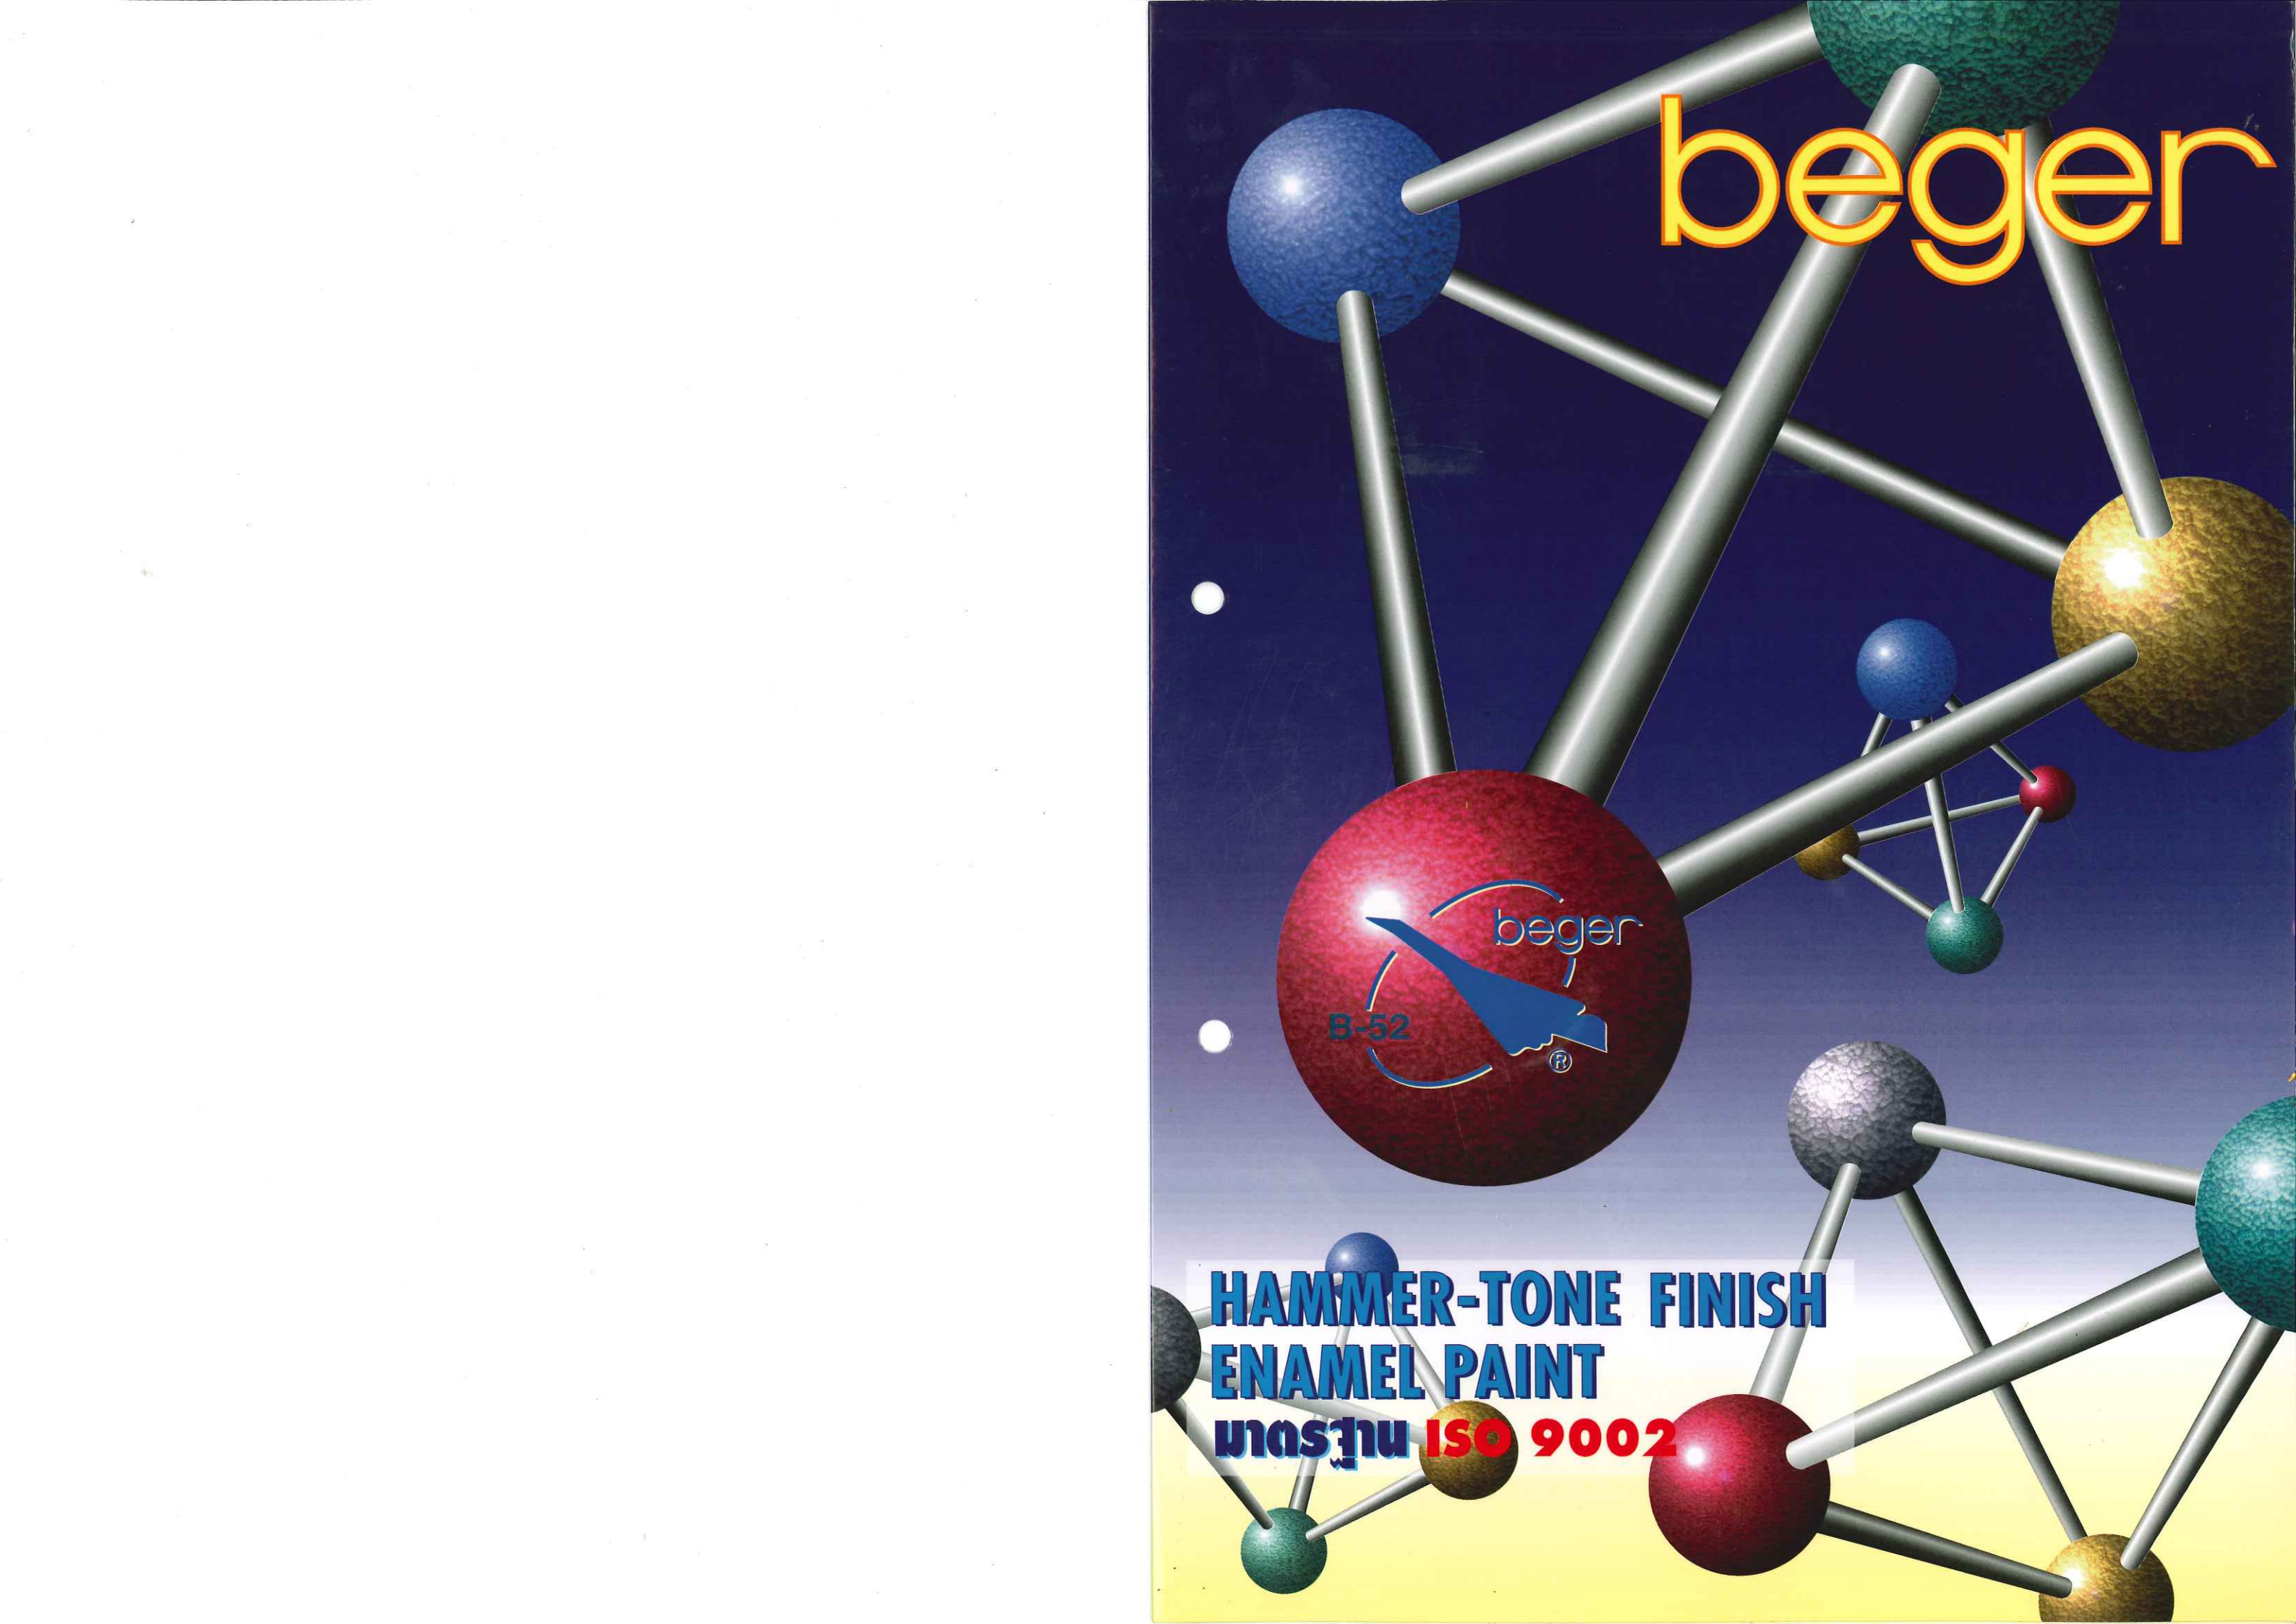


**HAMMER-TONE FINISH
ENAMEL PAINT**

มาตรฐาน ISO 9002

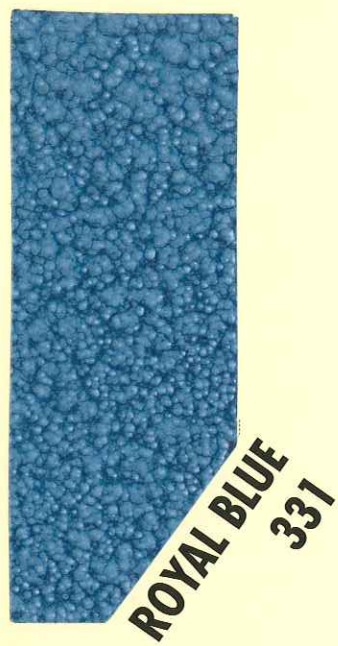

ROYAL BLUE
331

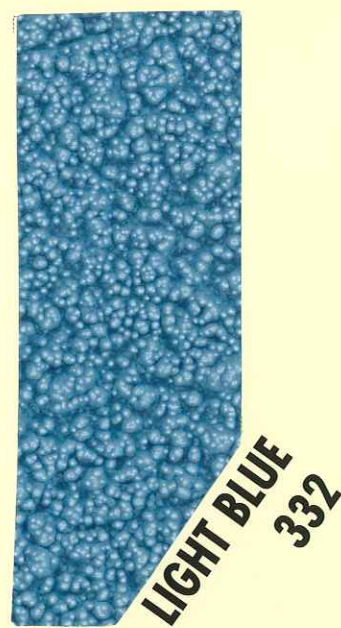

LIGHT BLUE
332




GOLD
588



NAVY GREY
345



SILVER
336

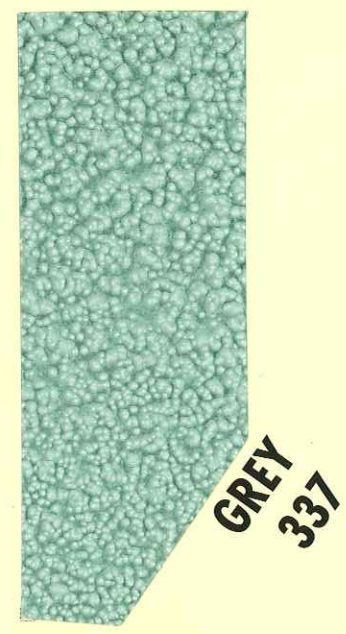

GREY
337

HAMMER-TONE FINISH ENAMEL PAINT

สีพ่นลายม้วน



THE COLOUR PATTERNS ARE APPROXIMATE ONLY
ตัวอย่างสีเหล่านี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

beger

สภาวะที่เหมาะสมในการพ่น


ความชื้นของสี
ความดันอากาศของเครื่องพ่น
ระยะที่พ่น
ความหนาของฟิล์ม
เวลาแห้งตัว

17 - 20 วินาที (ฟอร์ดคัพ เบอร์ # 4 ที่ 25°C)
3 - 4 กิโลกรัม / ตร.ซม.
20 - 30 เซนติเมตร
20 ไมครอน
แห้งผิว 10 - 20 นาที
แห้งแข็ง 8 - 10 ชั่วโมง

The Following set of conditions is recommended

Spray Viscosity
Pressure of Spraygun
Spraying Distance
Film Thickness
Drying Time


17 - 20 sec. (Ford cup # 4 at 25°C)
3 - 4 kg / cm²
20 - 30 cm.
20 microns
Touch dry 10 - 20 minutes
Hard dry 8 - 10 hours

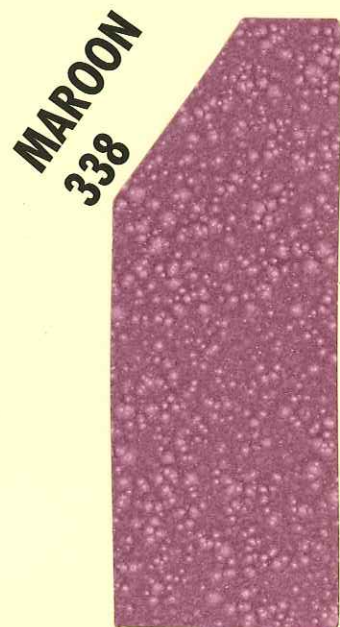

MAROON
338




BLACK
340

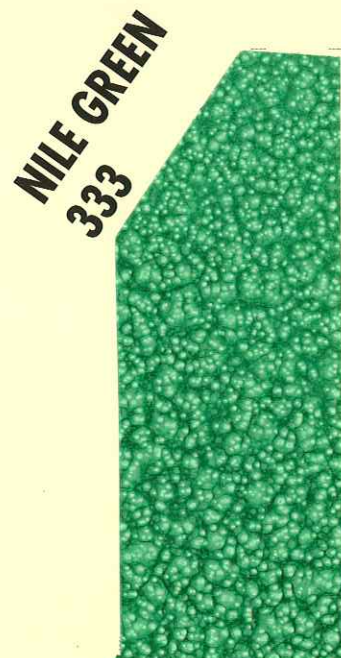


NILE GREEN
333



LIGHT GREEN
334

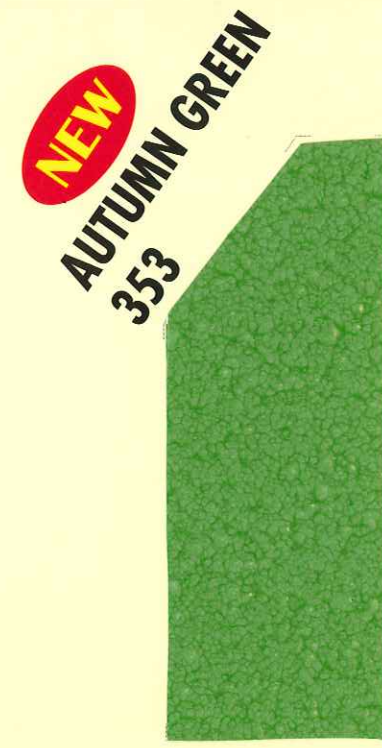

NEW
AUTUMN GREEN
353

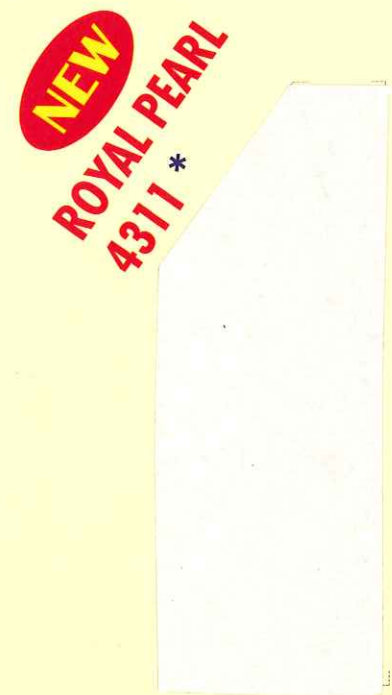

NEW
ROYAL PEARL
4311 *

* สีพิเศษประกายมุก

beger

DIRECTION FOR USE

BEGER HAMMER-TONE FINISH

Beger Hammer-Tone Finish is an air-dry paint based on synthetic resin with high gloss, durable, fast dry, mar and scratch resistant surface to simulate the effect produced by hammering the metal sheet with a ball hammer. It is suitable to apply on wood, metal surface such as machinery, tools, metal cabinets, etc.

DIRECTION TO USE:

- 1.) Surface must be dry, clean and free from grease, rusty surface should be treated first.
- 2.) Apply undercoat and sand to get smooth surface.
- 3.) Apply Beger Hammer-Tone Finish for 2-3 coats, dilute and stir thoroughly with Beger Thinner M-99 only.

Pattern: Dilution of Beger Thinner M-99 and pressure of spraygun effect the Hammer-Tone Pattern

Drying Time: Touch dry 10-20 minutes, Hard dry 4-8 hours

สีพ่นลายซ็อน เบเยอร์


สีพ่นลายซ็อน เบเยอร์ เป็นสีที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ จากเรซินสังเคราะห์ สำหรับใช้พ่นไม้และโลหะ ให้ความเงาสูงแห้งเร็ว ให้ลายเกล็ดสวยงาม เกาะติดแน่นกับพื้นผิว มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน รักษาความงามได้นาน เหมาะสำหรับงานสีเคลือบเครื่องจักร ตู้เหล็ก ตู้เซฟ และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องการความทนทาน

การใช้งาน:

- 1.) เตรียมพื้นผิวที่จะพ่นให้แห้งสะอาดปราศจากคราบไขมัน สนิม
- 2.) พื้นผิวใหม่ ควรรองพื้นและขัดด้วยกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ
- 3.) ผสมทินเนอร์เบเยอร์ เอ็ม-99 ตามอัตราส่วนที่ต้องการ แล้วพ่น 2-3 เที่ยว

ลักษณะลาย: ขนาดของลายขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของสีและทินเนอร์ และการปรับแรงดันลมของกาพ่นสี

ระยะเวลาแห้ง: แห้งผิวภายใน 10-20 นาที แห้งใช้งานได้ภายใน 4-8 ชั่วโมง

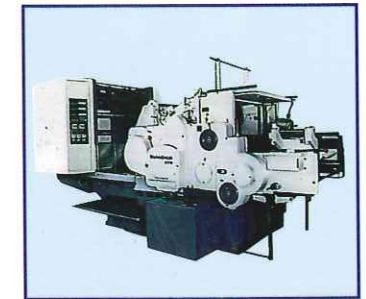

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่ง 90, 92 บ.อุสสทักทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
THAVEE ROONG LTD., PART. 90, 92 BANTUDTHONG Rd. RACHATAVEE BANGKOK 10400
TEL. 216-7254-7, 216-7260-4, 216-8431 FAX. (662) 215-7320

