



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-0742-4 โทรสาร 0-2619-0488

Phahoyothin Office : 408/163-165 Phahoyothin Place Bldg.,
40th Fl., Phahoyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 0-2619-0742-4 Fax. 0-2619-0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถ. มิตรภาพ กม. 115 ต. ดลสังข์
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
โทร. 0-3622-4001-8 โทรสาร 0-3622-4000

Saraburi Branch : 69-70 Moo 1, Mitrapharp Rd., Km. 115,
Talingchan Amphur Muang, Saraburi 18000
Tel. 0-3622-4001-8 Fax. 0-3622-4000



Call center : 0-2619-2333
www.diamondtile.com



- 

กระเบื้องเซรามิค
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี
- 

ลอนคู่สี
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี
- 

ใบฟ้า
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี
- 


กระเบื้องอบาติ
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี
- 

กระเบื้อง CT
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี
- 

ไดมอนด์บอร์ด
ตราเพชร
สาธิต.กม.สระบุรี

CLICK!

เพื่อชีวิตที่ลงตัว

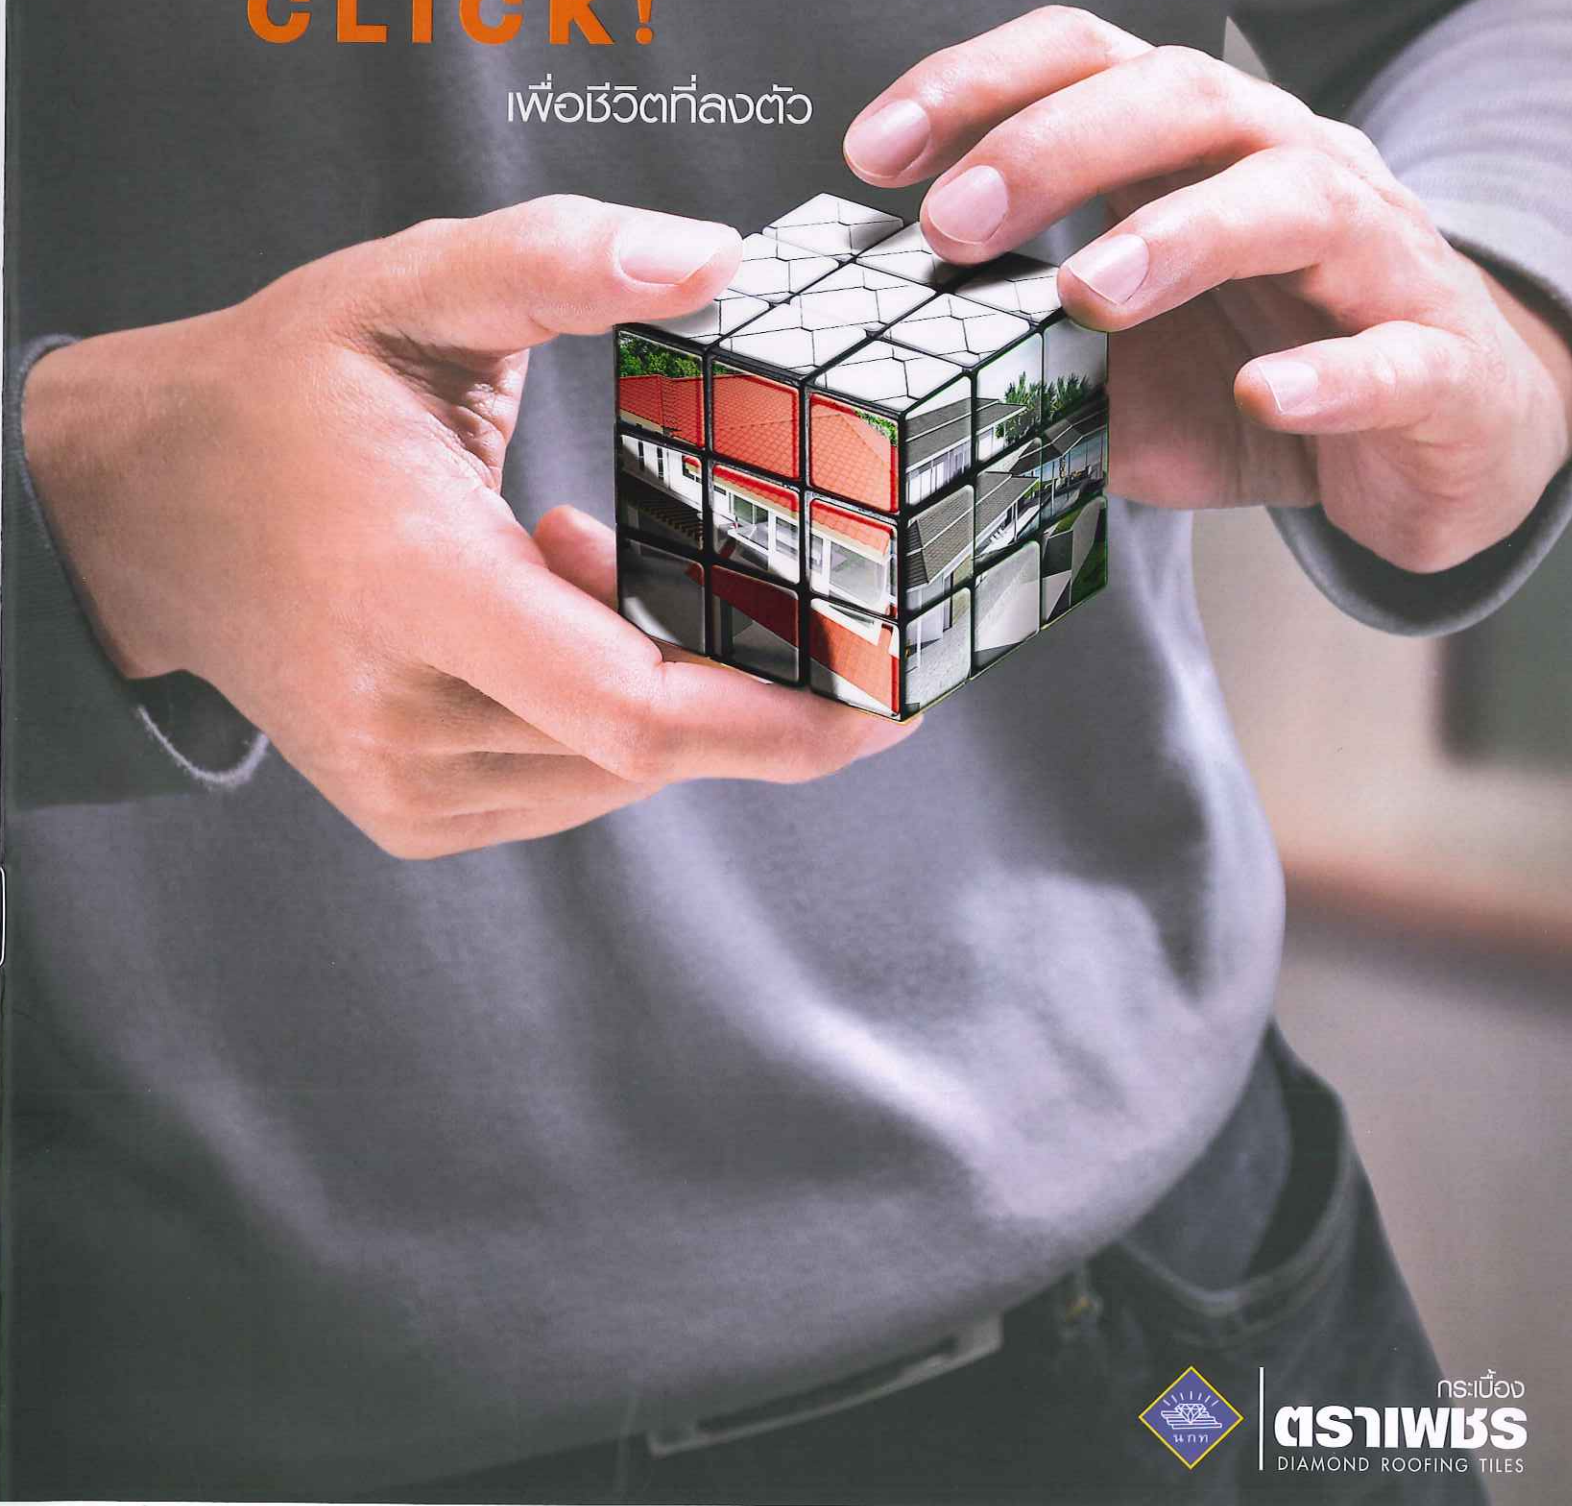




เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้เป็นเกล็ด กระเบื้องดินเผา

ประเภทกระเบื้อง	กระเบื้องแบบเรียบ Shingle Roof
ขนาดกระเบื้อง กว้างxยาวxหนา	แผ่นกระเบื้อง 80 x 45 x 0.6 ซม. แผ่นเรียบ 80 x 30 x 0.6 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง	3 กก./แผ่น (25.0 กก./ตร.ม.)
ความลาดชันที่แนะนำ (Service Pitch)	25 องศาขึ้นไป
ระยะเป	15 ซม.
จำนวนกระเบื้องต่อส้ย ตร.ม.	8.33 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- ออกแบบพิเศษให้ใช้กับระบบการติดตั้งแบบ ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System) ทำให้สวยงามปราศจากคราบน้ำปูนจากการใช้ปูนทราย และช่วยป้องกันการรั่วซึม
- มีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดค่าโครงสร้าง
- แผ่นกระเบื้องมีปลายตัดทำให้ติดตั้งสะดวก ไม่ต้องเล็งแนว และทำให้หลังคาเรียบ

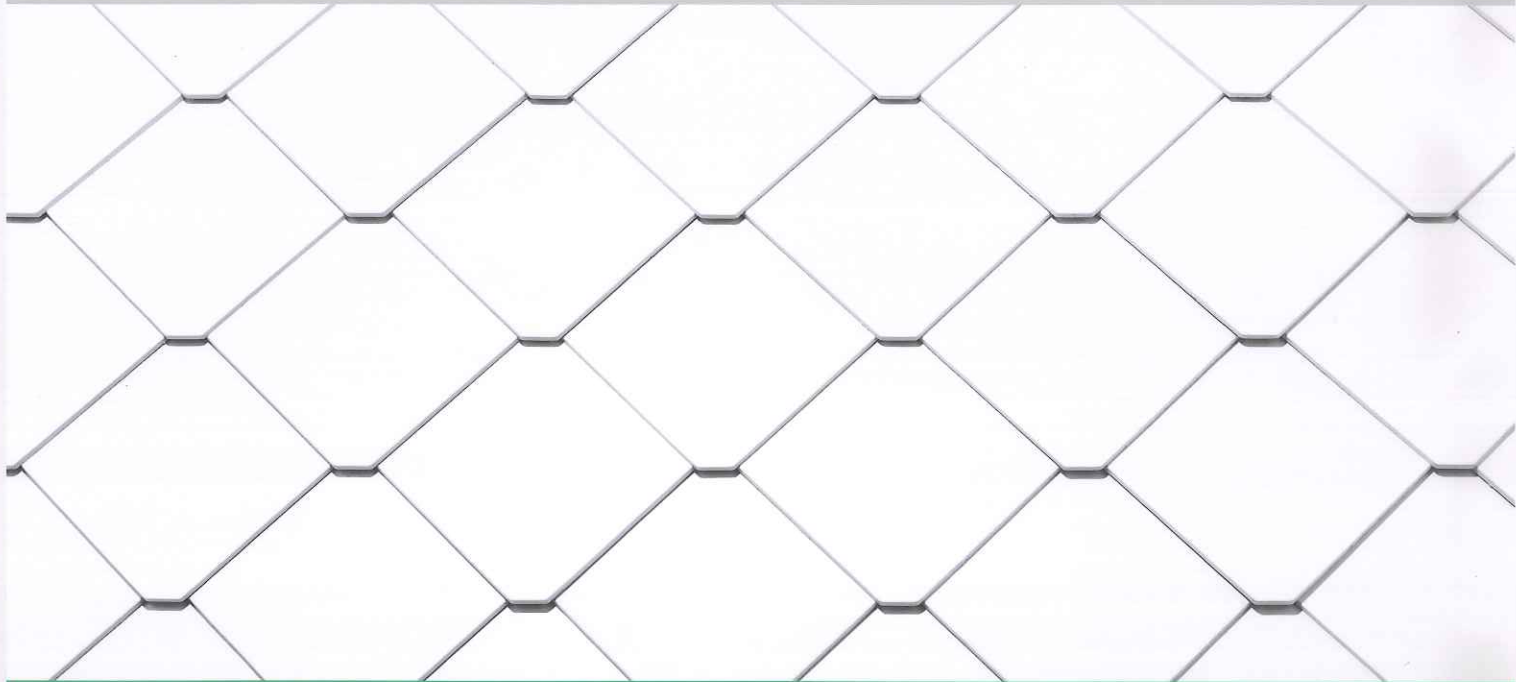

กระเบื้องเจียร์โน
ตราเพชร
เครื่อง...ทน...สมชื่อ



* สักรเบ้องอาจแตกต่างจากสักรเบ้องจริง เนื่องจากการพิมพ์



CUT TO STYLE ตัดมุมออก บวกตัวตน

กระเบื้องหลังคาเจียร์โน ใหม่ "Simply Cut" กระเบื้องเรียบตัดมุม
ที่ให้อิสระ ปรับเปลี่ยนอย่างลงตัวกับหลังคาทุกรูปแบบ เรียบง่าย
แต่โดดเด่นมีสไตล์ บวกตัวตนให้กับบ้านของคุณ

ประเภทกระเบื้อง	กระเบื้องแบบเรียบ Shingle Roof
ขนาดกระเบื้อง (กว้างxยาว)	แผ่นกระเบื้อง 40 x 50 ซม. แผ่นเรียบ 80 x 30 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง	2.4 กก./แผ่น (30 กก./ตร.ม.)
ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง (Service Pitch)	25 องศาขึ้นไป
ระยะเป	20 ซม.
จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.	12.5 แผ่น
วิธีการติดตั้งกรอบหลังคา	ระบบกรอบแห้ง (Dry Fixed System)

คุณสมบัติพิเศษ

- พลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึงมีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- ออกแบบพิเศษให้ใช้กับระบบการติดตั้งแบบ ระบบกรอบแห้ง
(Dry Fixed System) ทำให้สวยงามปราศจากคราบน้ำปูนจากการใช้
ปูนทราย และช่วยป้องกันการรั่วซึม
- มีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดค่าโครงสร้าง
- ออกแบบให้มุมแผ่นกระเบื้องตัดมุมออกไป เพื่อเพิ่มลายเส้นและ
ทำให้หลังคามีสติ



Simply Cut


กระเบื้องเจียร์โน
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ



* สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีกระเบื้องจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

"อดาบัส" เรียบ สวย ถูกมุมมอง ใบไม้สไลด์ โมเดิร์น พร้อมด้วยรูปแบบ Diamond cut ช่วยให้น้ำของคุณ ไหลด้น ไม่เหมือนใครใน 3 แบบ 3 สีได้

1. Chalet Shake เรียบ และม้วน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. Southern Shake เรียบ สวย กลิ่นไอธรรมชาติ
3. Smooth Tile เรียบ หยุหร่า มีสีได้

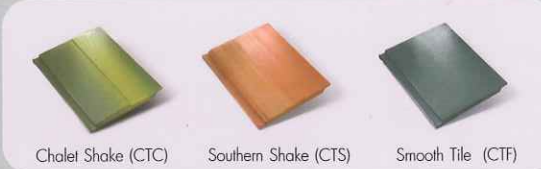

ขนาดกระเบื้อง(กว้างxยาว)	33 x 42 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง	5.2 กก./แผ่น
ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง (Service Pitch)	30 องศา ขึ้นไป
ระยะ	32 - 34 ซม.
จำนวนกระเบื้องต่อตารางเมตร	10 - 11 แผ่น
วิธีการติดตั้งกระเบื้อง	ระบบตรึงแห้ง (Dry Fixed System)



- รูปแบบ Diamond cut สร้างมิติ ตัดเหลี่ยมมุม สะท้อนมุมมอง ให้หลังคาโดดเด่น
- ออกแบบให้มีบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบ



อดาบัส
เรียบหรู... ถูกมุมมอง

กระเบื้องอดาบัส
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...ลบเชื้อ

Standard Color

น้ำตาลภูเขา

น้ำตาลออกากา

เขียวทิวทอง

Gold Color

เทาโหนดอก

น้ำตาลอัลดง

น้ำตาลรองขาว

สีน้ำตาลดำ

เขียวมะกอก

Platinum Color

น้ำตาลประกายทอง

น้ำตาลประกายฟ้า

เขียวประกายพิกาย

สีน้ำตาลเข้ม

Metallic Color

ฟ้าเข้มทองแดง

ฟ้าเข้มทองแดง

ฟ้าเข้มทองแดง


* สีที่แสดงไว้ * CTF เป็นรุ่น Smooth Tile แบบเรียบไม่มีร่องกลาง
* สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีกระเบื้องจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์
* กระเบื้องรุ่น Smooth Tile มี Southern Shake เป็นสีที่แสดงไว้

โดดเด่นด้วยรูปลอน Gran onda ให้ความโค้ง งาม ได้รูป
ทรงทน ด้วยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย
ช่วยให้หลังคาของคุณสวยได้หลากหลายสี ด้วยเฉดสีถึง 4 กลุ่ม

1. กลุ่มสีมาตรฐาน
2. กลุ่มสีพิเศษ
3. กลุ่มสีพรีเมียม
4. กลุ่มสีเมทัลลิก

ขนาดกระเบื้อง(กว้างxยาว)	33 x 42 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง	4.0 กก./แผ่น
ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง (Service Pitch)	17 องศาขึ้นไป
ระยะ	32 - 34 ซม.
จำนวนกระเบื้องต่อตารางเมตร	10 - 11 แผ่น
วิธีการติดตั้งกระเบื้อง	ระบบตรึงแห้ง (Dry Fixed System) แฉกรับน้ำแบบ

- รูปลอน Gran Onda โค้งงาม ได้รูป ระบายน้ำได้เร็ว
- แข็งแรง มากกว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 2 เท่า ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
- ออกแบบให้มีรางลื่นกันน้ำ 2 แนว และบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

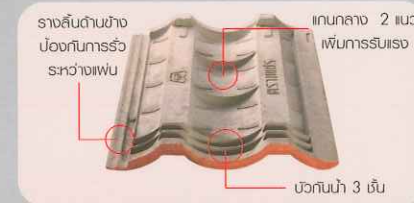

กระเบื้อง CT
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...ลบเชื้อ

Standard Color

สีน้ำตาลทอง

สีน้ำตาลทอง

สีน้ำตาลทอง

Special Color

ประกายกลุ่ลพิษ

น้ำตาลทรายทอง

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

Premium Color

ฟ้าเข้มนิรันดร์

เขียวพองใส

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

Metallic Color

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

ฟ้าเข้มนิรันดร์

* สีที่แสดงไว้ * สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีกระเบื้องจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

คุณสมบัติพิเศษ

- ฟังก์ชันการวิจัยและออกแบบเป็นพิเศษจึงได้มาซึ่งลายไม้ที่มีมิติ
เจกเช่นไม้จริง ให้ลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเกินไป และไม่สึกจนหลุดลอก
- ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทำให้ไม้พาดราเพชร เป็นสินค้าคุณภาพสูง
ให้คุณค่ากับการใช้งานสมราคา
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- สร้างงานได้หลายรูปแบบ เช่น พับบ้าน รื้อบ้าน กระดาษต้นไม้
โต๊ะสนาม เป็นต้น
- ไม่ลามไฟ กันความร้อน
- ปลวก มอด ไม่กัดกิน

ตอบทุกอารมณ์ของไม้จริง ด้วยเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย ให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ทุกวัน
พร้อมด้วยการติดตั้งที่สะดวกและรวดเร็ว สวยงาม
ทนทาน มีหลากหลายสีให้เลือก

ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก	แผ่น / ตร.ม.	บรรจุในตู้ (พว./ทพ.)	สี
15 x 300 x 0.8	5.00	2.67	5	1. สีสรรณชาติ
15 x 400 x 0.8	6.70	2.00	5	2. สีแดงกับกับ
20 x 300 x 0.8	6.70	1.90	5	3. สีทองประกาย
20 x 400 x 0.8	9.00	1.43	4	4. สีน้ำตาลสักทอง
				5. สีเหลืองรุ่งเรือง
				6. สีฟ้าสดใส



นวัตกรรมทดแทนไม้...
ที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ไม้พาดราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ



สรรณชาติ
แดงกับกับ
ทองประกาย
น้ำตาลสักทอง
เหลืองรุ่งเรือง
ฟ้าสดใส

* สีของไม้พาดราเพชรแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ด้วยจินตนาการ "ปรารถนาความงาม ..พลาสนธรรมชาติ" และการ
ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีระดับโลก รังสรรค์ให้เกิด " ไม้สังเคราะห์ "
ที่ตอบสนองทุกการใช้งานในบ้านคุณได้อย่างครบครัน อาทิ ไม้ระแนง
ไม้มอด ไม้เซียงชาย ไม้บัว

สินค้า	สี	ขนาด หน้ากว้างxยาว (ซม.)	จำนวนใช้งาน (พว./ตร.ม.)
ไม้ระแนง มอดตรง มีลาย	สรรณชาติ, เหลืองรุ่งเรือง	0.8 x 7.5 x 300	5.5 (ตร.ม.)
ไม้ระแนง เรียบ สมนูน	น้ำตาลสักทอง		5.5 (ตร.ม.)
ไม้มอด เรียบ สมนูน	สรรณชาติ, เหลืองรุ่งเรือง	0.8 x 5 x 300	-
		0.8 x 15 x 300	-
ไม้เซียงชาย	สรรณชาติ, เหลืองรุ่งเรือง	0.8 x 15 x 400	-
		0.8 x 20 x 300	-
		0.8 x 20 x 400	-
ไม้บัว	เหลืองรุ่งเรือง	1.0 x 10 x 240	-

คุณสมบัติพิเศษ

- มีความหลากหลายเหมาะกับการใช้งานเฉพาะส่วน
เช่น ไม้บัว ไม้เซียงชาย เป็นต้น สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
- ผิวเรียบ เนียน สวยงาม ทาสีทับได้ โดยไม่ต้องรองพื้น
- ทนน้ำและความชื้นได้ดี จึงช่วยต่อการดูแลรักษา
- ปลวก มอด ไม่กัดกิน
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว



ปรารถนาความงาม...พลาสนธรรมชาติ

ไม้สังเคราะห์
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ



ไม้ระแนงเจียรไน



ไม้บัวเจียรไน



ไม้มอด



ไม้เซียงชาย

* สีของไม้สังเคราะห์อาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แข็งแรง ทนทาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนความชื้น ไม่ดูดซับน้ำ
- เนื้อเหนียว แน่น ดัดโค้งได้
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก
- ป้องกันความร้อน และป้องกันการลามไฟ
- ทาสีง่าย
- ปลอดภัย ไม่กัดกร่อนและไม่เกิดเชื้อรา

ไดมอนด์บอร์ด พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการออกแบบตกแต่งสมัยใหม่ เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับส่วนต่างๆ ของอาคาร ทั้งภายใน และภายนอก


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้าง x ยาว)	ความหนา			น้ำหนักต่อแผ่น	จำนวนการใช้งานต่อ ตร.ม.
	4 มม.	6 มม.	8 มม.		
60 x 240	•	-	-	8.3 กก.	0.69 แผ่น
120 x 120	•	-	-	8.3 กก.	0.69 แผ่น
120 x 240	•	•	•	4 มม. = 16.6 กก.	0.35 แผ่น
				6 มม. = 30.6 กก.	
				8 มม. = 40.7 กก.	

เหนียว ทน
ดัดโค้งได้



ไดมอนด์บอร์ด
ตราเพชร
แข็งแรง...ทน...สมชื่อ

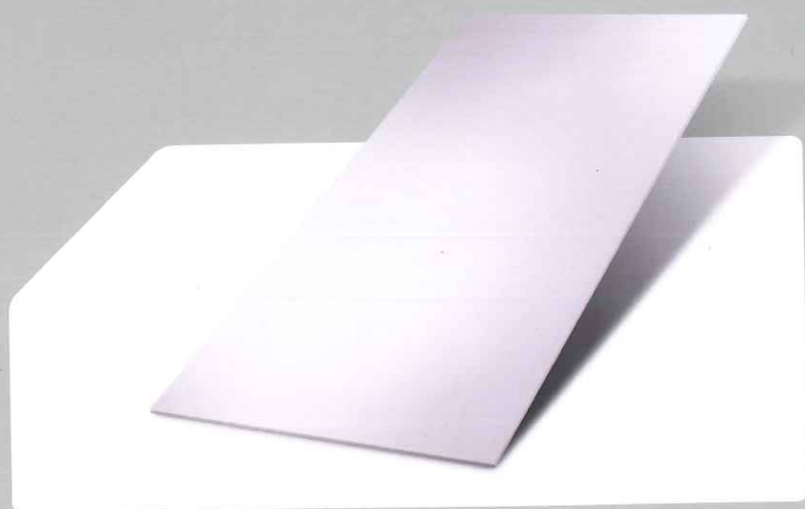

* สีของแผ่นบอร์ดอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

คุณสมบัติพิเศษ

กระเบื้องลอนคู่ สี ตราเพชร ผลิตจากทรายและหินสโกลีต มีสีสวยทนทาน สดใสทุกเฉดสี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ สร้างความสวยงามให้กับบ้านและอาคารได้อย่างลงตัว การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน

ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา)

50 x 120 x 0.5 ซม.

น้ำหนัก/แผ่น

6.2 กก.

จำนวนใช้งาน

2.2 แผ่น/ตร.ม.

ความต้านทานแรงกด

>1500 นิวตัน/เมตร

การดูดซับน้ำ

≤37%

ความลาดชันที่แนะนำให้ติดตั้ง

10 องศาขึ้นไป



ลอนคู่ สี
ตราเพชร
แข็งแรง...ทน...สมชื่อ



ฟ้าร่มรื่น



ฟ้ารุ่งโรจน์



แดงมั่งมี



เขียวสดชื่น



เขียวมั่งคั่ง



น้ำตาลสุกสันต์



ส้มบึงกรทอง



ขาว(ธรรมชาติ)

* สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์