

Avanga Model



สีน้ำตาลกาชู / Cachou



สีน้ำตาลชาโคล / Charcoal



สีดำโลวีน่า / Lovina Black



*สีของกระเบื้องหลังคาจะแตกต่างกันออกไปตามสีของผนังและสีของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
**สีของกระเบื้องหลังคาจะแตกต่างกันออกไปตามสีของผนังและสีของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน



CERIS CALL CENTER
Tel: 0-2586-5600
www.ceris.co.th

บริษัท โมเนียร์ รูฟฟิง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ลาฟาร์จสยาม รูฟฟิง จำกัด)
เลขที่ 1 ต. ปุณณิเณตไทย บางซื่อ กทม. 10800 โทร. 0-2586-5600 แฟกซ์ 0-2586-6790
หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเครือซีเมนต์ไทย (SCG Authorized Dealer) ซึ่งมีสัญลักษณ์




Moterra Tile

กระเบื้องหลังคาเทอรากอตตา ซีริส รุ่นโมเทรรา



Avanga Collection

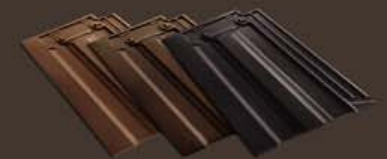

Modern

+

Terracotta

กระเบื้องหลังคารูปโฉมใหม่จากซีเอส... แบบเรียบและลอนในแผ่นเดียวกัน
สร้างสรรค์ความล้ำสมัยเฉพาะบ้านคุณ



คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาโมเทรรา



Gypsum Mould

เป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยทำให้แผ่นผิวกระเบื้องหลังคาเรียบเนียน สามารถเข้ารูปทรงบริเวณรอยต่อได้ดีกว่าการขึ้นรูปกระเบื้องด้วยแม่พิมพ์ยางหรือโลหะ



H-Cassette

เมื่อกระเบื้องหลังคาเข้าสู่ขั้นตอนการเผาที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 1,100 °C ใช้อุปกรณ์รองเผาด้วย H-Cassette ทำให้กระเบื้องไม่สั่นพียกขึ้น ขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น



High Strength & Durability

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 1,100 °C ซึ่งทำให้กระเบื้องหลังคา มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี ยากต่อการเป็นรอยขีดข่วน และคงไว้ซึ่งสีสันอันคงทนเป็นเวลายาวนาน



High Definition Locking System

ด้วยการออกแบบพิเศษเฉพาะ แบบ "Double Interlocking" ช่วยป้องกันการรั่วซึมและเป็นการยึดเกาะของพื้นหลังคาได้ดี

คอลเลกชันสำหรับบ้านทันสมัย เพิ่มความสวยงามให้บ้านคุณ เพื่อทรงใหม่ในอนาคต

SPECIFICATION - ข้อมูลจำเพาะ

จำนวนแผ่นต่อ ตรม. (Piece/m ²) :	12 pieces
ขนาด (Dimension) :	47 x 28.4 x 4.6 cm.
น้ำหนัก (Weight) :	4.1 kg./piece or 49.2 kg./m ²
ระยะซ้อนทับ (Head Lapping) :	9.5 cm.
มุมลาดเอียงต่ำสุดของหลังคา (Min roof pitch) :	17°
ระยะแป (Batten Space) :	37 +/- 0.5 cm.



* สีของกระเบื้องหลังคาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสีในรูปเป็นตัวอย่างเนื่องจากระบบงานพิมพ์
** สีของกระเบื้องหลังคาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามขนาดของแผ่นได้ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของดินเผา

FITTINGS



CERIS COOL ROOF SYSTEM - Cool to the environment, cool to your home



ระบบหลังคาปรับอากาศซีเอส

กระเบื้องหลังคาอากาศซีเอส ทำได้จากการใช้แผ่นเคลือบผิวที่เคลือบด้วยสีที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 °C ซึ่งนับเป็นอุณหภูมิความร้อนที่ดี ช่วยทำให้บ้านเย็นกว่า 1.25 - 2 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีต

ข้อดีของระบบซีเอส 1. ช่วยประหยัดค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง
2. ประหยัดค่าไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากปริมาณการไหลเวียนของอากาศที่น้อยลง

แผ่นสะท้อนความร้อนซีเอส สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 97%

วิธีการติดตั้งระบบซีเอส Dry Tech System ที่ทำจากวัสดุที่สามารถระบายความร้อนได้ดี (คอนกรีตซีเอส) ทำให้เกิดการไหลเวียนอากาศที่ภายในบ้าน ไม่เก็บกักความร้อน ช่วยทำให้บ้านเย็นด้วยอุปกรณ์เสริม เช่น กระเบื้องลอนคู่ที่นำที่แผ่นสะท้อนความร้อนในการถ่ายเทอากาศ โดยระบบหลังคาปรับอากาศซีเอสในระบบสามารถช่วยลดความร้อนจากภายนอกได้ประมาณ 4-5 °C

