

ZERVEboard



แผ่นยิปซัมสำเร็จรูป สำหรับช่องเซอร์วิส เซิร์ฟบอร์ด


ZERVEboard

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.


A member of Lafarge Boral Gypsum in Asia



Easy & Elegant Access Door for Ceiling

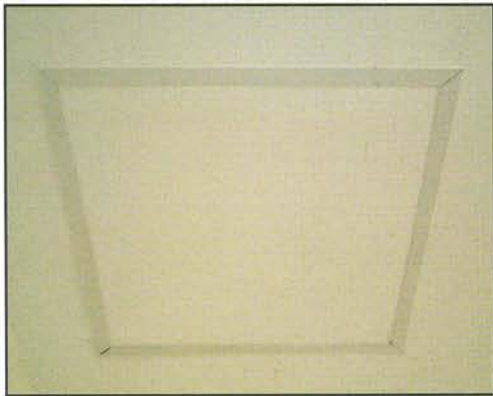

ช่องเซอร์วิสแบบเก่า

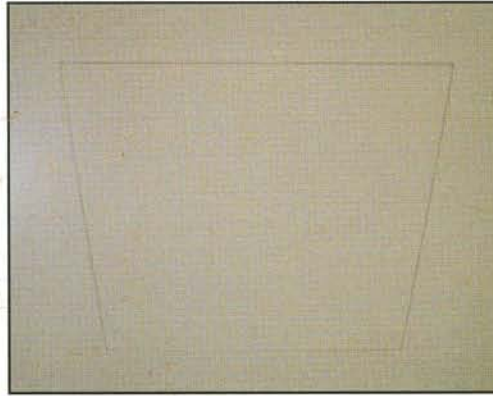

ช่องเซอร์วิสแบบใหม่ ติดตั้งด้วย เซิร์ฟบอร์ด

ความสวยงาม หยุธา

ห้องช่องเปิดสำหรับงานไฟฟ้า



กรอบ



แผ่นเปิด

แผ่นยิปซัมสำเร็จรูป สำหรับช่องเซอร์วิสเซิร์ฟบอร์ด ตราช้างเป็นแผ่นยิปซัมสำเร็จรูปที่ผ่านเทคโนโลยีในการตัด และเคลือบอลูมิเนียม บริเวณที่เป็นขอบของช่องเปิดประกอบด้วย 2 ส่วน คือกรอบและแผ่นเปิด สามารถนำไปติดตั้งเป็นช่องเซอร์วิสในงานไฟฟ้าเพดานเรียบได้ทันที มีให้เลือกหลายขนาด ทั้งแผ่นยิปซัมมาตรฐาน และแผ่นยิปซัมทนชื้น มอยส์บลอค




ชนิดและขนาดของแผ่นเซิร์ฟบอร์ด ความหนา 9 มม.


ชนิดของแผ่น	ขนาดของช่องเซอร์วิส (กว้างxยาว)	ขนาดกรอบ (กว้างxยาว)
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน (ZerveBOARD Standard)	300x300 มม.	500x500 มม.
	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.
	600x1200 มม.	800x1400 มม.
เซิร์ฟบอร์ด มอยส์บลอค (ZerveBOARD MoistBloc)	300x300 มม.	500x500 มม.
	450x450 มม.	650x650 มม.
	600x600 มม.	800x800 มม.
	600x1200 มม.	800x1400 มม.

คุณสมบัติ

- เป็นแผ่นสำเร็จรูปที่สามารถนำไปติดตั้งหน้างานได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้ง
- ได้ช่องเซอร์วิสที่สวยงาม เพราะไม่เห็นกรอบของช่อง
- สามารถเปิดปิดได้ง่าย แข็งแรงทนทาน ด้วยการเสริมกรอบอลูมิเนียม
- การฉาบรอยต่อเรียบเนียน ติดตั้งง่ายประสานกับไฟฟ้าเพดานเรียบได้อย่างกลมกลืน



* สำหรับงานโครงการสามารถสั่งผลิตเป็นขนาดพิเศษได้

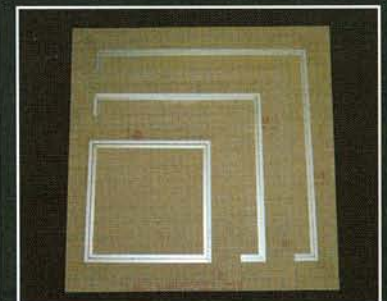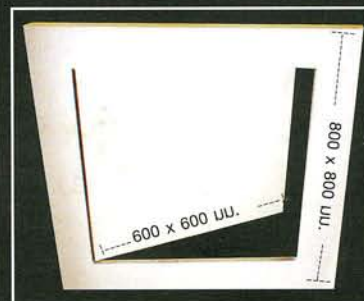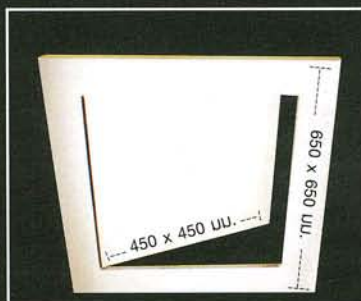

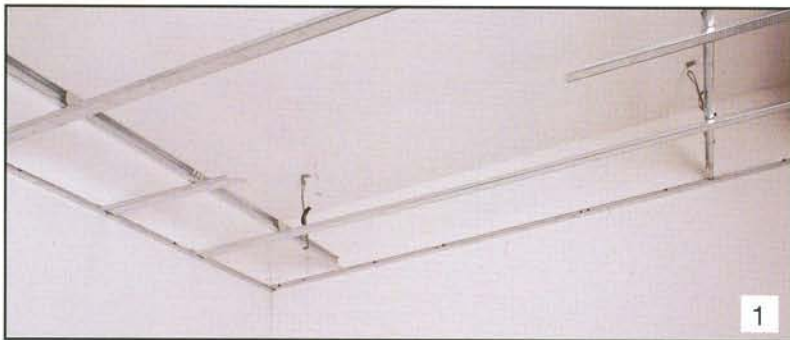

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. กำหนดตำแหน่งของช่องเซอร์วิส บนโครงคร่าวฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ โดยเลือกขนาดของช่องเปิดให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
2. เสริมโครงคร่าว โปรง ชีลายน์ ตามแนวเส้นรอบรูปตรงตำแหน่งรอยต่อระหว่างฝ้ายิปซัมฉาบเรียบและช่องเปิดยิปซัมสำเร็จรูป และเพิ่มชุดอุปกรณ์แขวนตรงมุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อความแข็งแรง
3. ยึดกรอบติดกับโครงคร่าว โปรง ชีลายน์ โดยใช้สกรุดำระยะห่างไม่เกิน 100 มม. ตลอดแนวเส้นรอบรูป
4. ฉาบปิดรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ ฮีซี พลาส ทรายช่าง และฟ้าเกบ จากนั้นวางแผ่นเปิด เซิร์ฟบอร์ด ลงบนกรอบวางแผ่นเปิด เซิร์ฟบอร์ด

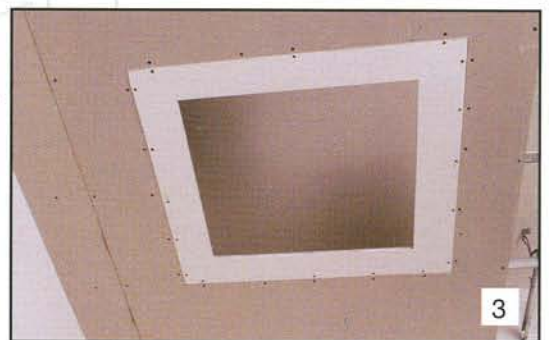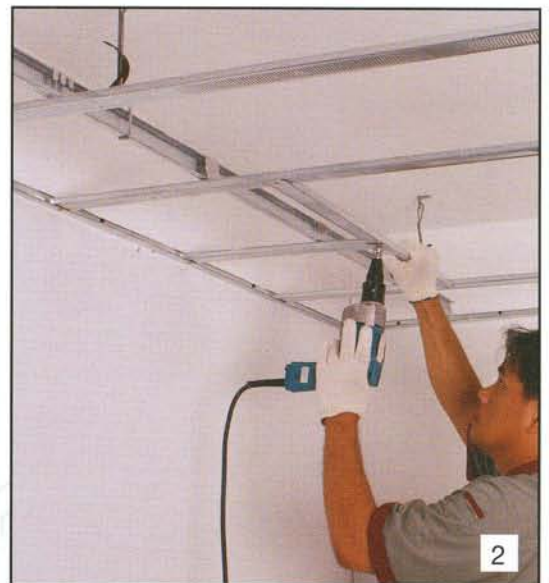


พื้นที่การใช้งาน

ช่องเซอร์วิสฝ้าเพดานฉาบเรียบ
สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่ที่ต้องการ




รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

ใช้แผ่นยิปซัมสำเร็จรูปสำหรับช่องเซอร์วิส เซิร์ฟบอร์ด ทรายช่าง ผลิตจากแผ่นยิปซัมมาตรฐาน ทรายช่าง มอก. 219 - 2524 หรือแผ่นยิปซัมทนชื้น มอยส์บล็อก ทรายช่าง ความหนา 9 มม. ประกอบสำเร็จ จากโรงงาน โดยมีช่องเปิด ขนาด 600x600 มม. (หรือ 450x450 มม. หรือ 300x300 มม.) สำหรับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กรอบ และแผ่นเปิด ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปรง-ลายน์ ทรายช่าง ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24) ผลิตและได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และ JIS G3302-198 พร้อมอุปกรณ์ ยึดแขวนและชุดปรับระดับต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด





การติดตั้ง

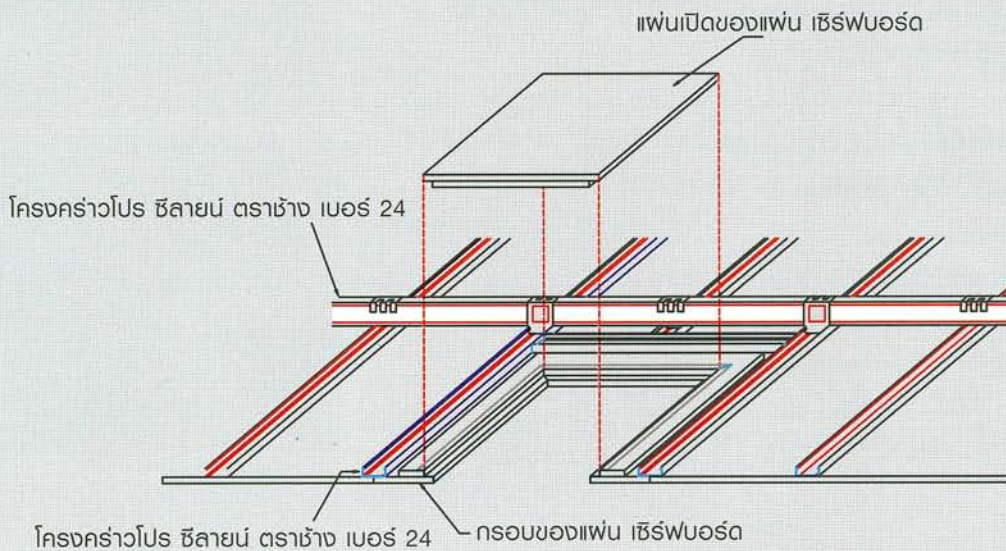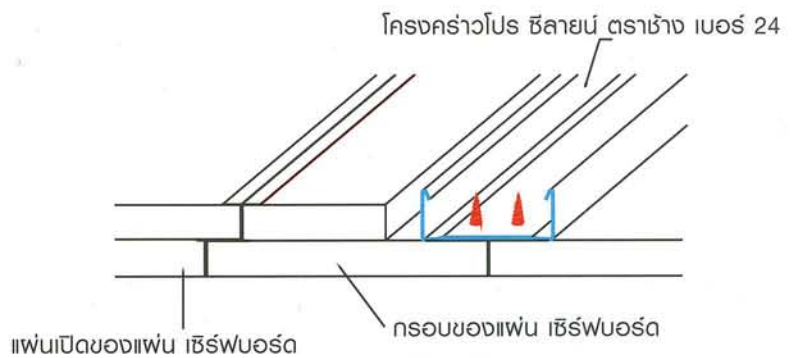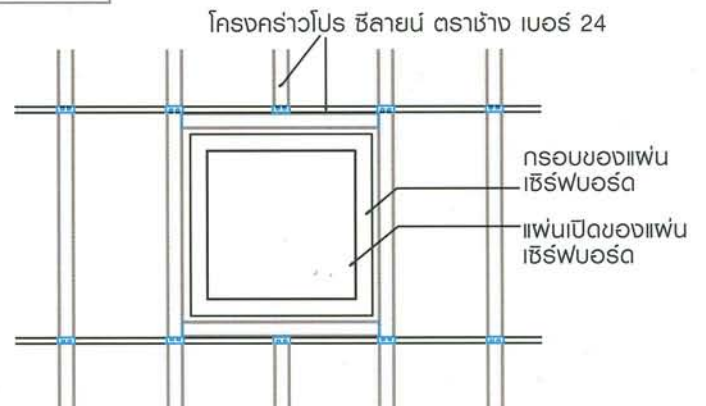

นโยบายของสยามยิปซัม

- เราสัญญาว่าจะพัฒนาข้อเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- เราสัญญาว่าจะมีความสม่ำเสมอในการผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ ระบบ และบริการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
- เราสัญญาว่าจะสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ

P016
06/52



ผู้ผลิตยิปซัมที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008 Rev. ISO 14001:2004

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ในเครือ ลาฟาร์จ บอรัล ยิปซัม ในเอเชีย
9 อาคารกสินท์ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2555 0055 แฟกซ์ 0 2555 0001-2
www.siamgypsum.com

ช่างด่วนช่างยิปซัม
089-988-5005



HOME MART
CALL CENTER
0-2586-2222

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ก **HOME MART**
ร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครือซีเมนต์ไทย และร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม



Siam Gypsum