


THE LEADER IN ENVIRONMENTAL FRIENDLY PAINT



ROTHENBURG



Fiber Cement Paints

สีทาพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์

สูตรน้ำ
WATER-BASED
MULTI PURPOSE

**Premium
Grade**



สีสังกะสี...เพื่อโลกสีเขียว

- ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้งานง่าย
 - ไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว
 - ฟิล์มสีมีความคงทนกว่าสีน้ำมันทั่วไป
 - ป้องกันพื้นผิวจากรังสี UV (UV Resistance)
 - ฟิล์มสีไม่ซีดจาง ไม่ลอกหลุด
 - ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
 - ฟิล์มสีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self Cleaning)
 - Low Vocs (Volatile Organic Compounds)
- มีสารระเหยน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์ จึงปลอดภัย
ต่อระบบทางเดินหายใจและสิ่งแวดล้อม

PURE ACRYLIC EMULSION PAINT 100%




สีทาหิน



สีทาผนัง

THE LEADER IN ENVIRONMENTAL FRIENDLY PAINT



ROTHENBURG



Fiber Cement Paints

สีทาพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์



สีสังกะสี...เพื่อโลกสีเขียว

PURE ACRYLIC EMULSION PAINT 100%

- ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้งานง่าย
 - ไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว
 - ฟิล์มสีมีความคงทนกว่าสีน้ำมันทั่วไป
 - ป้องกันพื้นผิวจากรังสี UV (UV Resistance)
 - ฟิล์มสีไม่ซีดจาง ไม่ลอก่อน
 - ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
 - ฟิล์มสีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self Cleaning)
 - Low Vocs (Volatile Organic Compounds)
- มีสารระเหยน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์ จึงปลอดภัย
ต่อระบบทางเดินหายใจและสิ่งแวดล้อม



สีทาหิน



สีทาผนัง



ROTHENBURG

สูตรน้ำ
WATER-BASED
MULTI PURPOSE



Fiber Cement Paints

สีทาพอลิเมอร์ที่ไฟเบอร์ซีเมนต์

กลุ่มสีโปร่งแสง (ชนิดเงาและด้าน)




F-6203-G
F-6203-M

สีโอ๊ค



F-6206-G
F-6206-M

สีไม้แดง

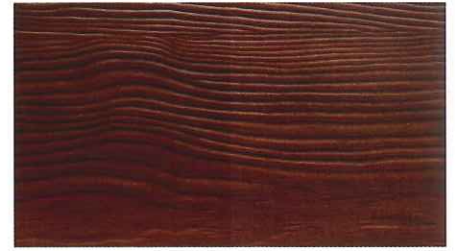

F-6204-G
F-6204-M

สีวอลนัท



F-6201-G
F-6201-M

สีมะฮอกกานี



F-6202-G
F-6202-M

สีสัก



F-6205-G
F-6205-M

สีสักทอง

สีรองพื้น

รหัสที่ลงท้ายด้วย G
= Gloss : สีชนิดเงา

รหัสที่ลงท้ายด้วย M
= Matt : สีชนิดด้าน



F-6302

สีฟ้า




F-6301

สีครีม

ขนาดบรรจุ :
1 แกลลอน



PURE ACRYLIC EMULSION PAINT 100%

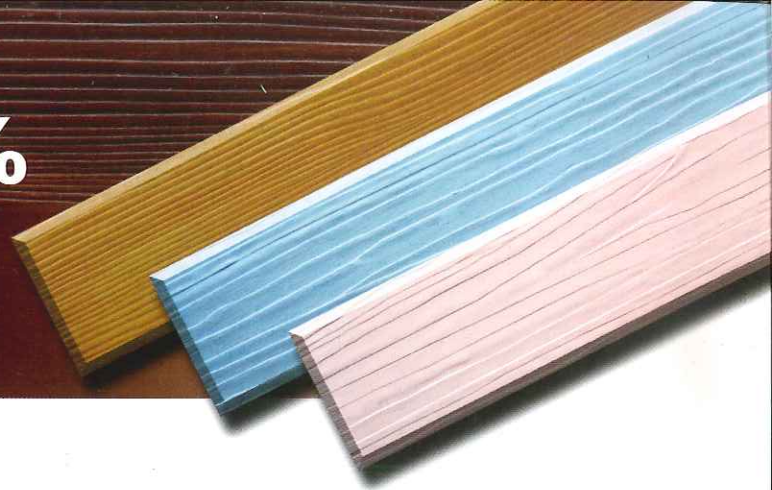

พริ้มเมมเกรด สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%

กลุ่มสีทึบแสง (ชนิดทังเงา)



F-6101 *Delight Grey*



F-6102 *Beige*




F-6103 *Lively Green*




F-6104 *Blue Sky*



F-6105 *Tea Rose*

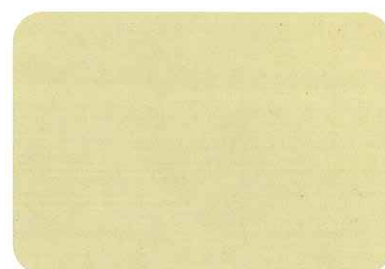

F-6106 *Villa Grove*

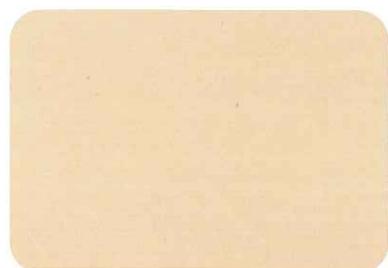

F-6107 *Sand stone*




F-6108 *Blue Lavender*




F-6109 *Sunrise*



F-6110 *Almond*

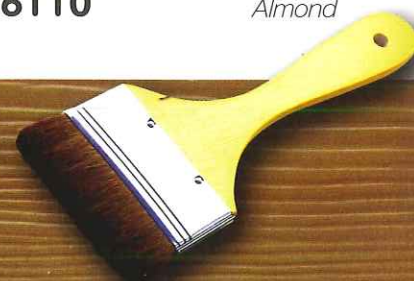

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
THE COLOUR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY.



ROTHENBURG

PURE ACRYLIC EMULSION PAINT 100%

Premium
Grade

Fiber Cement Paints

สีทาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

สูตรน้ำ
WATER-BASED
MULTI PURPOSE

สีทาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ โรเธนเบิร์ก ผลิตจากสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% และผงสีคุณภาพสูงเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมัน พัฒนาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ฝา, ระแนง, รั้ว, และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีมีความเงางามคงทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV (UV-Resistance) มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย มีทั้งชนิดทึบแสงและโปร่งแสง โดยชนิดทึบแสงให้การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ส่วนชนิดโปร่งแสงให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนลายไม้จริง มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกับสีแท่งจากผู้ผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ชั้นนำ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่	พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท	ขัดสีเก่าและสิ่งสกปรกออกให้หมด ล้างทำความสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

การใช้งาน

- คนสีให้เข้ากันก่อนทาหรือพ่น
- การรองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์โรเธนเบิร์ก 1 เทียว โดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ในกรณีการพ่น หลังจากพ่นแล้วอาจมีเส้นใยยกตัวขึ้น ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ขัดออกให้ผิวเรียบ
- กรณีใช้สีกับพื้นทึบแสง ให้ใช้สีรองพื้นสีครีม และทาสีทับหน้า 1-2 เทียว
- กรณีใช้สีกับพื้นโปร่งแสง เติมน้ำสีให้ใช้สีรองพื้นสีครีม หากเลือกเติมน้ำสีเข้มควรใช้สีรองพื้นสีเทา จะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และทาสีทับหน้า 1-3 เทียว จนได้ความเข้มสีตามต้องการ ควรใช้แปรงขนอ่อนในการทา และลากแปรงไปในทางเดียวกับความยาวของไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้ลวดลายเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง

คุณสมบัติเฉพาะ

ชนิดสี	ความท่งจำเพาะ	ความมันเงา	เครื่องมือ	การผสมเจือจาง	พื้นที่การทา ตร.ม. / แกลลอน / เทียว	ระยะเวลาแห้ง		
						แห้งสัมผัสได้	แห้งทาทับได้	แห้งใช้งานได้
สีรองพื้นและสีทึบแสง	1.10-1.20	ท่งเงา	แปรงลูกกลิ้งเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30-35	20-30 นาที	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง
สีโปร่งแสง	1.00-1.10	เงาและด้าน	แปรงลูกกลิ้งเครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที*	50-60	15-20 นาที	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง

* ถ้าชนิดทึบไปเติมน้ำสะอาดได้ไม่เกิน 5% ของน้ำสี



คำเตือน
Caution



ควรสวมหน้ากากก่อนใช้งาน, เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด, เก็บให้พ้นมือเด็ก, ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา
Keep Out of Children Reach, Do Not Eat, Avoid Contact to Eyes.



บริษัท เอกโค โคท จำกัด

สำนักงานและฝ่ายการตลาด :

23 ซ.เจริญพร ก.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2618-6671-2 Fax : 0-2618-2181

