

สีรองพื้นอุดเสี้ยนไม้ และปรับระนาบพื้นผิว สูตรน้ำ WATER-BASED SANDING SEALER

สูตรน้ำ



เป็นสีรองพื้นอุดเสี้ยนไม้และปรับระนาบพื้นผิว สูตรน้ำ ที่มีส่วนผสมของผงขัดชนิดพิเศษ ช่วยให้งานขัดได้ง่ายขึ้น ปรับผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบเนียน ใช้สำหรับพื้นหรือทาเป็นสีรองพื้น

คุณสมบัติพิเศษ

- ช่วยให้ผิวไม้เรียบเนียนมากขึ้น
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย
- ขัดง่ายมากขึ้น ไม่เปลืองกระดาษทราย
- ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71
- LOW VOCs (Volatile Organic Compounds) มีปริมาณส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์

วิธีใช้งาน

1. เตรียมพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการทาสีรองพื้น
2. ทาหรือพ่นสีรองพื้นไม้ WATER-BASED SANDING SEALER อย่างน้อย 1-2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวต้องทำการขัดพื้นก่อนลงสีเที่ยวต่อไปด้วยกระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 320)

ข้อมูลจำเพาะ:	
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน
อัตราการเคลือบพื้นที่	ระบบการทา 60-70 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน ระบบการพ่น 35-40 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งสัมผัสได้ 30 นาที แห้งทาทับได้ 50 นาที แห้งใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
*ในกรณีที่สภาพอากาศปกติ	

วัสดุอุดรอยแตกกร้าวของ งานไม้ สูตรน้ำ WATER-BASED WOODFILLER

สูตรน้ำ



เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุดรอยร้าวของงานไม้ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับงานไม้ที่ต้องการตกแต่งเพื่อความสวยงามและคงทน สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลากับการผสมสีไปด้วยตัวเอง ซึ่งมักจะเกิดปัญหาการผสมสีแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน

** ขนาดบรรจุ 230 มล.

คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถอุดรอยแตกกร้าวของงานไม้ได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ช่วยทำให้พื้นผิวเรียบ ขัดง่ายและมีความคงทน
- เนื้อผิวไม่ยุบตัว ดูกลมกลืนกับเนื้อไม้ธรรมชาติ
- ทาสีทับได้ ไม่แตกหรือหลุดล่อน
- LOW VOCs (Volatile Organic Compounds) มีปริมาณส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์

วิธีใช้งาน

1. เลือกเฉดสีให้เข้ากับไม้ที่ใช้หรือสีที่จะทาทับ
2. พื้นผิวต้องแห้งสะอาด
3. ใช้เกรียงโปะปาดให้สูงกว่าพื้นผิวเล็กน้อยเพื่อขัดกระดาษทราย ถ้าโปรสติกควรโปะเป็นชั้นไม่เกิน 5 มม. รอให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนทาทับในชั้นต่อไป
4. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาด
5. เมื่อแห้งสนิท ประมาณ 2 ชม. สามารถเลื่อย เจาะ ตอกตะปู ทาสีทับได้ตามต้องการ
6. ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด

สีวัสดุอุดรอยแตกกร้าว



สีธรรมชาติ



สีไม้สัก



สีไม้-ออกทานิ

(((call center : 02 2701603



คำเตือน: ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
ห้ามรับประทาน ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น




ผลิตโดย
บริษัท เอคโค โท จำกัด
สำนักงานและฝ่ายการตลาด : 23 ซ.เจริญพร
ถ.ประดิษฐ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2618-6671-2 Fax. 0-2618-2181



ROTHENBURG

ผู้นำสีปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่จากเยอรมัน

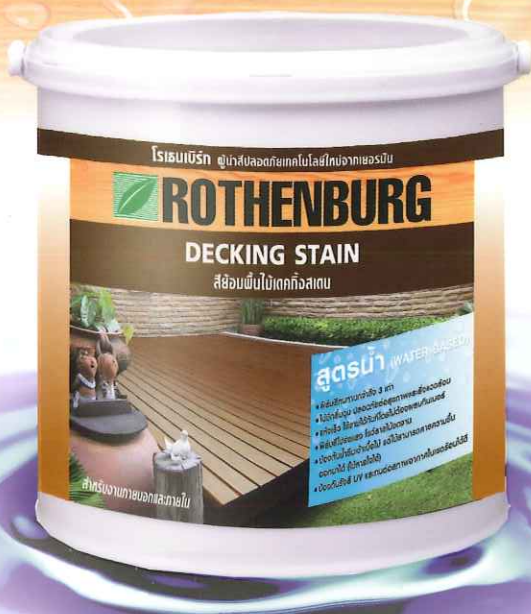

สีย้อมพื้นไม้ชนิดด้าน



สีใส



สีไม้สัก



สีไม้มะฮอกกานี



สีไม้วอลนัท



สีไม้โอ๊ค

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

WATER-BASED DECKING STAIN

สูตรน้ำ

สีย้อมพื้นไม้เนื้อแข็งสแตน สำหรับงานภายนอกและภายใน

เป็นสีย้อมพื้นไม้ สูตรน้ำ ทิ้งโปรงแสงซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อรักษาเนื้อไม้ให้ทนต่อสภาพอากาศเขตร้อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ให้ยาวนานมากขึ้น

คุณสมบัติพิเศษ

- ฟิล์มสีทนทานกว่าถึง 3 เท่า
- ไม้ไม่เปลี่ยนสี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- แห้งเร็ว ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพ่นทินเนอร์
- เนื้อสีซึมลึกลงไปในเนื้อไม้ ป้องกันการหลุดลอกและแตกของฟิล์ม
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ แต่ไม่สามารถคายความชื้นออกมาได้ (ไม่หายใจได้)
- ฟิล์มสีโปรงแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน

- ป้องกันรังสี UV และทนต่อสภาพอากาศในเขตร้อนได้ดี
- ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71
- LOW VOCs (Volatile Organic Compounds) มีปริมาณส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยมากจนเกือบเป็นศูนย์

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกและภายในทุกชนิดทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง ทางเดินไม้ พื้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ เฟอร์นิเจอร์สนาม เป็นต้น

วิธีใช้งาน

1. เตรียมพื้นผิวของไม้ที่ทำให้แห้งสะอาด
2. ทาหรือพ่น WATER-BASED DECKING STAIN อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวต้องทำการขัดพื้นก่อนลงสีเที่ยวต่อไปด้วยกระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 320)
3. ควรทาตามลายเนื้อไม้ที่ละแผ่น เพื่อช่วยลดรอยต่อของแปรง

ข้อมูลจำเพาะ:	
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน
อัตราการคลุมพื้นที่	ระบบการทา 60-70 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน ระบบการพ่น 35-40 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งสัมผัสได้ 30 นาที แห้งทาทับได้ 50 นาที แห้งใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
* ในกรณีที่สภาพอากาศปกติ	

