


สีสวยสด
ทุกเฉดสี

สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน

โปรเซฟ

Prosave

Acrylic Emulsion Paint

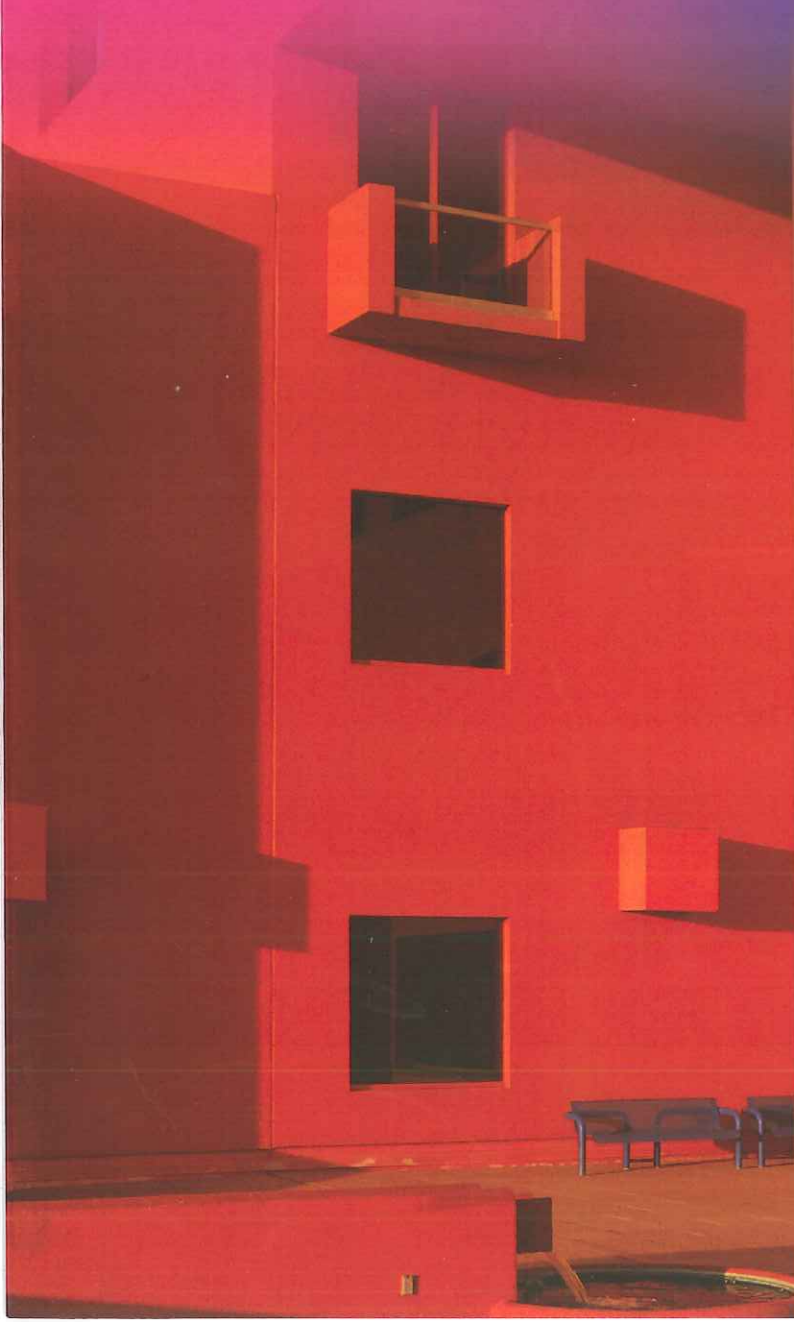

WHITE

P-131

White



P-132

Bluebell White



P-133

Pearl White



P-134

Lavender White



P-135

Orchid White

GREEN




P-241

Tender Green



P-242

Frost Green



P-243

Cool Trim



P-244

Spa Spirit

PINK



P-411

Apricot White



P-412

Camelot



P-413

Tea Rose



P-414

April Fool



P-415

Light Peach



P-416

Dancing Princess*



• ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น This colour patterns shown on this card are approximate only.



BLUE

CREAM/YELLOW

VIOLET



P-541

Pine Frost



P-621

Lily White



P-624

Avon



P-783

Bouquet Orchid



P-542

Ocean Blue



P-622

Off White



P-625

Ivory



P-784

Violet Silk



P-543

Sky Blue



P-623

Ribbon Yellow



P-626

Cosmo*



P-782

Helen



P-544

Bright Blue



P-545

Pool Blue*



P-781

Portuguese Blue*

Prosave

Acrylic Emulsion Paint

- ทุกสีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
- สีทาภายนอก เพิ่มขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน
- สีที่มีเครื่องหมาย ☆ คือแม่สีขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน
- สี ☆ คือสีพิเศษ



สำหรับภายนอกและภายใน



สำหรับภายใน

PRIMARY COLOR

สีรองพื้น



☆P-911

Poppy Red



☆P-915

Brown



☆P-914

Regutta Blue



P-111




☆P-913

Evergreen



☆P-912

Golden Yellow




☆P-916

Black



P-112



สำหรับภายนอกและภายใน



สำหรับภายใน



สีรองพื้นปูนใหม่



แม่สี

คุณลักษณะ

สีน้ำอะครีลิก PROSAVE เป็นสีที่มีคุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการตกแต่งอาคาร ใช้งานกับผนังคอนกรีต, กระเบื้อง และวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มากและทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อน ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะผิวสี	การใช้งานพื้นที่ ตร.ม./กณ./เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
			แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำอะครีลิก 100%	ด้าน	30-35	20-30 นาที	2 ชม.

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นปูนเก่า
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - ผนังปูนฉาบต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดผิวให้ปราศจากฝุ่น, พง, เศษซีเมนต์และคราบไขมัน	ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำยาซักฟอกขาว - ล้างให้สะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 : ทาสีรองพื้น ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว	ขั้นตอนที่ 2 : ทาสีรองพื้น ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 : ทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะครีลิก PROSAVE จำนวน 2 เที่ยว	ขั้นตอนที่ 3 : ทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะครีลิก PROSAVE จำนวน 2 เที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอคำแนะนำการเลือกใช้สีได้ที่

บริษัท เอกโค โกล จำกัด

23 ซ.เจริญพร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-618-6671-2 โทรสาร. 02-618-2181