




SYNOTEX

Fiber Cement

สีทาไม้ฟาอเนกประสงค์



ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

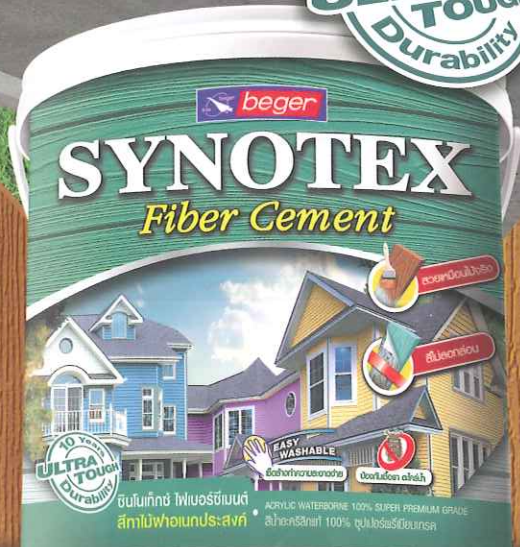

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด

ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์

SPARKLING YOUR WOOD SPIRIT

■ HARMONISE WITH NATURE

เติมเต็มธรรมชาติสู่วิถีชีวิตที่น่าสมัยของคุณ ด้วยเจดสีชนิดโปร่งแสง ที่สะท้อนลวดลายเหมือนไม้จริงในธรรมชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ความงามในแบบของคุณ ที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย อารมณ์เดกเช่นฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง โทนสีโปร่งแสงกับเจดสีไม้ต่างๆ ของ ซีนโนเก็ทซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติที่รายล้อม ตัวคุณ ผสานรสนิยมและการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กลมกลืน กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่สุด



■ FRESH IDEAS FOR LIVING

กระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกภายในตัวคุณ ด้วยเจดสีชนิดทึบแสง ของ ซีนโนเก็ทซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีให้คุณเลือกอย่าง หลากหลาย พร้อมแต่งแต้มสีส้น ปลูกเร้าอารมณ์ สนุกสนาน กับชีวิตของคุณ และแสดงความเป็นตัวตน โดยสื่อผ่านสีส้น อันจัดจ้านร้อนแรง สดใส หรือ บ่งบอกสุนทรียภาพ ความสุขุม มั่นคง โดยสื่อผ่านสีโทนเข้มลึกแต่งแต้มสีส้น เดกเช่นงานศิลปะ แห่งวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคุณ



สดข...
เหมือนไม้จริง





ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้สักทอง

G - 4101

M - 5101

สีไม้สัก

G - 4102

M - 5102

สีไม้มะค่า

G - 4106

M - 5106

สีไม้วอลนัท

G - 4110

M - 5110

สีไม้มะฮอกกานี

G - 4109

M - 5109

สีไม้ประดู่

G - 4104

M - 5104

สีไม้แดง

G - 4105

M - 5105

สีไม้โอ๊ค

G - 4111

M - 5111

เจดสีพิเศษ

Super Hi-Gloss (G-9000)

คือเจดสีกับหน้าชนิดเงาพิเศษ เพื่อเพิ่มความเงางามระดับสูงสุดให้กับชิ้นงาน



1

ทาด้วยสีน้ำอะคริลิก
ซินโบทีกซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ 2 เทียว



2

แล้วทากับด้วยสีเงาพิเศษ
Super Hi-Gloss (G-9000) 1-2 เทียว



ซินโบเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์



S-6101 Moonlight




S-6102 Happy Ivory




S-6103 Vanilla



S-6201 Coral Peach



S-6601 Mint Green



S-6602 Spring Green



S-6501 Rainy Lake



S-6502 Sky Blue



S-6701 Mineral Grey



S-6702 Winter Grey




S-6801 Sherbet



S-6802 Prestige



S-6803 Buff Brown



S-6804 Great Sun



S-6805 Nirvana



S-6806 Vision Brown

ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ สถาปัตยกรรมประสงค์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เกรดซูเปอร์พรีเมียม พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้ชิงชาย ไม้บัว รั้ว แผ่นฝ้า และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน นานกว่า 10 ปี ฟิล์มสีสวยเหมือนไม้จริงในธรรมชาติ นวัตกรรมสีทาไม้ฝาอนุกรมประสงค์ ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์



สวยเหมือนไม้จริง



สีไม่ลอก่อน



เนื้อสีไม่ซีดจาง



ป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ



ทนทาน 10 ปี



EASY WASHABLE
เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย



เพื่อสิ่งแวดล้อม



สูดน้ำ

คุณสมบัติเด่น

- ผลิตจากการอะคริลิกแท้ 100% เกรดซูเปอร์พรีเมียม ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- อายุการใช้งานทนทานกว่า 10 ปี (ULTRA TOUGH 10 YEARS DURABILITY)
- ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์
- ฟิล์มสีทนทาน ไม่ลอก่อน เนื้อสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด (SUPER COLOUR GUARD) ให้ฟิล์มสีสดสวยเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ (FUNGUS & MILDEW RESISTANCE)
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่จับฝุ่นง่าย (LOW DIRT PICK-UP)
- ทนการขัดถู และขัดล้างได้ง่าย (EASY WASHABLE)
- สีสวยมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ฝาสำเร็จรูปชั้นนำ
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ผสมสารปรอท สารตะกั่ว และปราศจากสารระเหย (LOW VOCs)
- สูตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ทาไม้ระแนง



ทาทิ้งบังใบ



ทาไม้บัว



ทาเชิงชาย



การาบันได



ทาไม้ฝา



การั้ว

SYNOTEX

Fiber Cement

สีทาไม้ฝาอบเนกประสงค์

สีทาไม้ฝาอบเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เกรดซูเปอร์พรีเมียม ผลิตมาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด โดยมีส่วนผสมของผงสีพิเศษชนิดที่ให้ความทนทาน ช่วยป้องกันรังสี UV จึงทำให้ฟิล์มสี สดสวย ไม่ซีดจางง่าย อายุการใช้งานทนทาน นานกว่า 10 ปี คุณภาพเหนือกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า ทำให้ฟิล์มสี ทนแรง เรียบเนียน ไม่จับฝุ่นง่าย จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่สวยสด สะอาดตา และคงความสะอาดอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ มีทั้งชนิดฟิล์มสีโปร่งแสง (แบบเงาและด้าน) ที่ให้เอดสีสวยงามและสะท้อนลดสายตาเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ และชนิดฟิล์มสีทึบแสง (แบบทั้งเงา) ซึ่งช่วยแต่งเติมสีสันได้ตามใจชอบ บ่งบอกรสนิยมและสไตล์ที่เป็นตัวคุณ



คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ แกลลอน/ ทั่วย	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง		
					แปรง ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งสัมผัสได้	แห้งทาได้	แห้งใช้งานได้
น้ำยารองพื้น	น้ำยารองพื้นปูนกับสีค่า สูตรผสมผงสี เบเยอร์ ซูเปอร์คอนเทค โพรเมอร์ บี-1700	ขาวด้าน	32-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์กินเบอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์กินเบอร์ M-15 ไม่เกิน 25%	30 นาที	1 - 2 ชั่วโมง	4 - 6 ชั่วโมง
					สามารถใช้ทาได้ทันที กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 5%	สามารถใช้ทาได้ทันที กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 15%	30 นาที	1 - 2 ชั่วโมง	4 - 6 ชั่วโมง
สีทึบหน้า	สีโปร่งแสง	เงา และ ด้าน	50-60	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	สามารถใช้ทาได้ทันที กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 5-10%	สามารถใช้ทาได้ทันที กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 20-35%	30 นาที	1 - 2 ชั่วโมง	4 - 6 ชั่วโมง
	สีทึบแสง	ทั้งเงา	35-42						

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ : พื้นผิวที่จะทาควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก และคราบฝุ่นละอองต่างๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฟุ้งหรือหลุดลอก ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด

- ข้อแนะนำ :**
- กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้ยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ ไบโรวอร์ บี-3600 แล้วล้างออกให้สะอาด จากนั้นจึงทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
 - กรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกหลายา, รอยร้าวตะปู และรอยต่อแผ่น ให้ทำการ ปูวางแผ่นพื้นผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟลลเลอร์ เอพ-200
 - การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฟุ้ง หรือหลุดลอกจะทำให้ได้การยึดเกาะที่ดีที่สุด

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

การรองพื้นด้วย : น้ำยารองพื้นปูนกับสีค่า สูตรผสมผงสี เบเยอร์ ซูเปอร์คอนเทค โพรเมอร์ บี-1700 จำนวน 1 เทียว

- ข้อแนะนำ :**
- การทาสีรองพื้นปูนก่อนทาสีทึบหน้า จะช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมทั้งช่วยประสานการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทึบหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ข้อควรระวัง :**
- ในกรณีที่สีที่ใช้ใช้น้ำยารองพื้นปูนกับสีค่าชนิดสี เอดสีทึบหน้าที่ได้จะมีความแตกต่างจากเอดสีมาตรฐานที่แสดงในแคตตาล็อก รวมทั้งระดับความเข้มของเอดสีจะขึ้นอยู่กับสีพื้นเดิมของไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขั้นที่ 3 ทาสีทึบหน้า

พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ : ทาด้วยสีทาไม้ฝาอบเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดโปร่งแสงหรือทึบแสง จำนวน 2 เทียว

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพแวดล้อม

Note : Figures given are average for reference. Actual Figures may vary depending on conditions.