

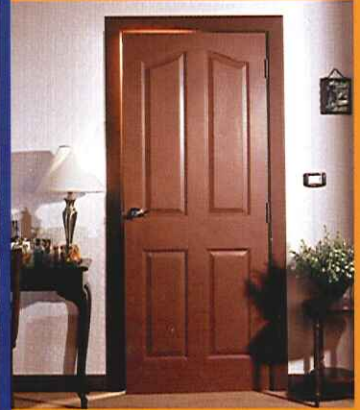
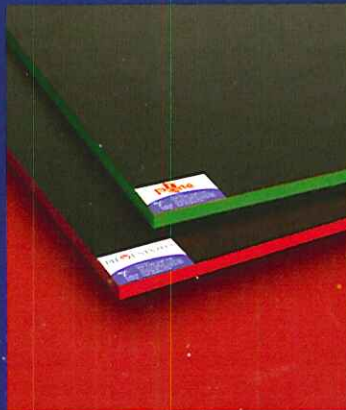


Porté

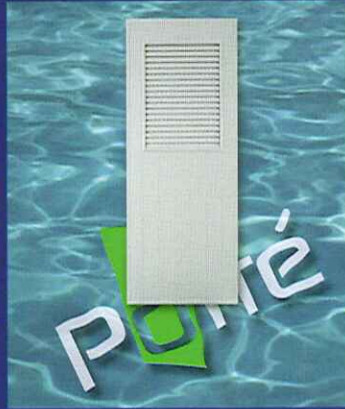

 **C.Plus**


บริษัท ซี.พลัส เทรดดิ้ง จำกัด 100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 645-0911-4 แฟกซ์ 02 645-0915 E-mail : cplus@ksc.th.com

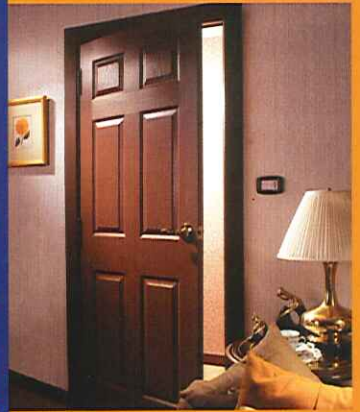

คุณสมบัติเด่นของประตูตกแต่งลูกฟัก HDF ตราพอร์ต รุ่น Classic Series

ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีทันสมัยโดยผิวหน้าทำจากแผ่นใยไม้ความหนาแน่นสูง (High Density Fiberboard) นำมาประกอบเป็นประตูคุณภาพสูง ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความงามและความแข็งแรง ให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติสวยงามหรูคู้บ้านคุณ

- ผิวหน้าผลิตจากแผ่นใยไม้ความหนาแน่นสูงมากกว่า 850 กก./ลบม. ภายในเสริมโครงไม้ขนาดใหญ่ อบอุ่นน่าป้องกันแมลง จึงให้ความแข็งแรงและมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน
- ไม่ยืดหด ไม่บิดตัว ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับวงกบทั่วไป
- สวยงาม ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ
- สามารถตกแต่งและไสขอบบาน ทาสีได้ทั้งสีน้ำหรือสีน้ำมันอะคริลิก
- ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.192-2538
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

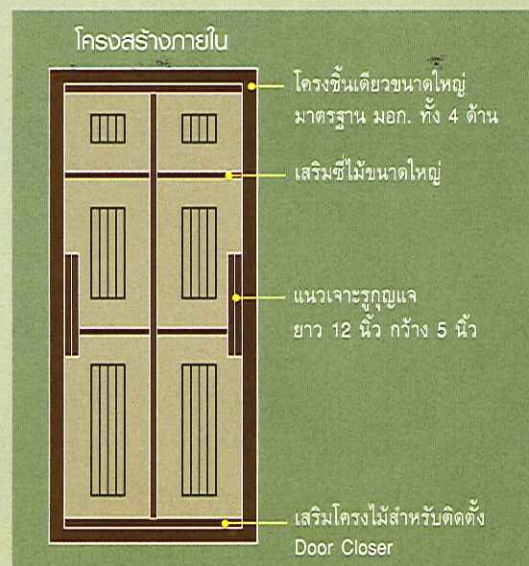

มอก. 192-2538

สีทอง

รูปแบบ-ลายลูกฟักบานกับ




ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง



ลูกฟัก 4 ช่องตรง



ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง

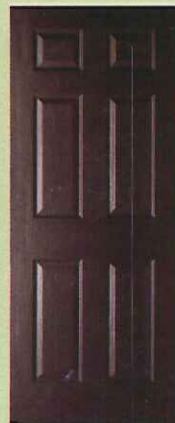


ลูกฟัก 6 ช่องตรง

รูปแบบ-ลายลูกฟักบานเจาะ



ลูกฟักบานเจาะช่องกระจก

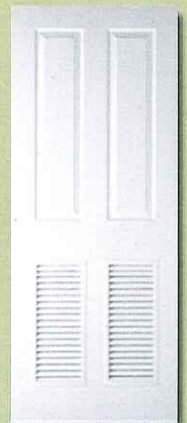


ลูกฟักบานเจาะช่องเกล็ด

คุณสมบัติเด่นของประตู Solid Panel รุ่น Supreme Series

ประตูลายลูกฟักที่ให้ความสวยงามและแข็งแรง ทนทาน
ผิวหน้าปิดด้วยแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นที่ 800 กก./ลบม.
หนา 3 มม. ให้ความเรียบเนียนตลอดทั้งบาน

- กรรมวิธีการประกอบเหมือนบานไม้จริง จึงให้ความแข็งแรง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
- ผิวหน้าทำจาก MDF (Medium Density Fiberboard) ความหนาแน่น 800 กก./ลบม. สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี
- ติดตั้งง่าย และสามารถตัดแต่งรวมทั้งไสขอบได้ตามต้องการ
- สามารถทาสีได้หลายประเภท อาทิ สีน้ำมัน สีย้อมไม้ สีฝุ่น ฯลฯ
- เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร
- รับประกันคุณภาพสินค้า 10 ปี ภายใต้งบเงื่อนไขที่กำหนด

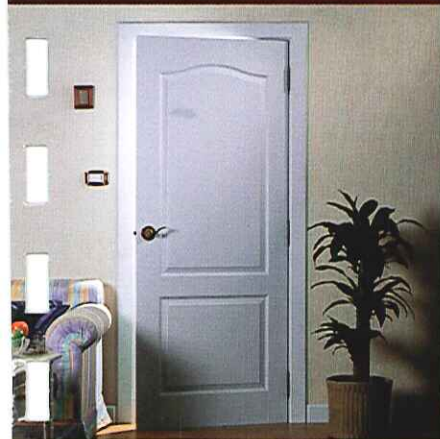


ชนิด :
Hollow Core (บานกลวง)
Solid Core (บานตัน)

สีมาตรฐาน :
สีขาวพื้น
สีขาวมาตรฐานโรงงาน

ขนาดมาตรฐาน :
70x200x3.5 ซม.
80x200x3.5 ซม.
90x200x3.5 ซม.


โครงสร้างภายใน

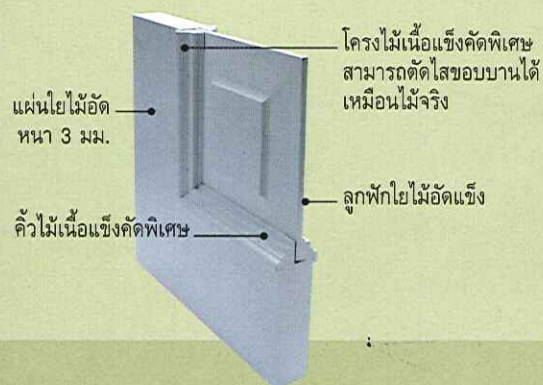


รูปแบบ-ลายลูกฟัก




ลูกฟัก 2 ช่องตรง

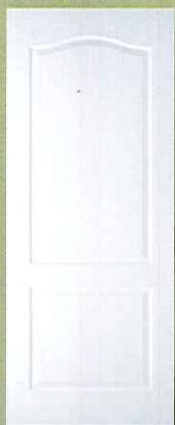


ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง

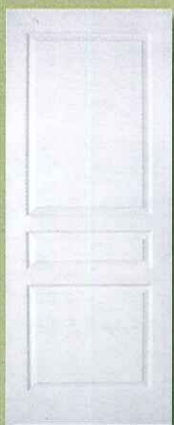

ลูกฟัก 3 ช่องตรง

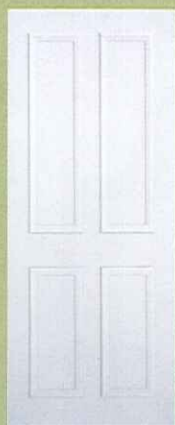

ลูกฟัก 4 ช่องตรง

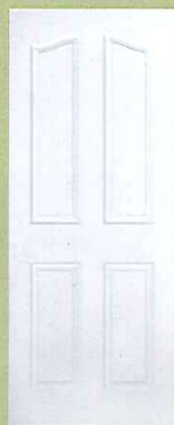

ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง



ลูกฟัก 6 ช่องตรง




คุณสมบัติเด่นของประตู uPVC

มิติใหม่ของบานประตูลูกฟัก uPVC เป็นการผสมผสานคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยกับคุณสมบัติเด่นของ uPVC ชนิดพิเศษ เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังให้ความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการทำความสะอาด และการติดตั้ง ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน


- สวยงาม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน
- ผลิตจากเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง เพิ่มสารที่จะช่วยให้ทนทานต่อแสงแดด แร่กระแทก และทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
- กันความร้อนและป้องกันเสียงรบกวน เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของ Solid Foam
- ผิวหน้าเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ความสวยงามและสามารถทำสีได้ภายหลัง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 15 ปี

- โครงสร้างภายใน
- เสริมโครงสำหรับติดตั้ง Door Closer
 - Reinforced for door closer
 - Solid Foam คุณภาพสูง
 - โครงไม้เนื้อแข็งคัดพิเศษ
 - สามารถแต่งไสขอบได้ตามต้องการ
 - แนวเจาะรูกุญแจ 4"
 - Reinforced for door handle lock
 - ผิวหน้าผลิตจาก uPVC คุณภาพสูง


รูปแบบ-ลายลูกฟัก

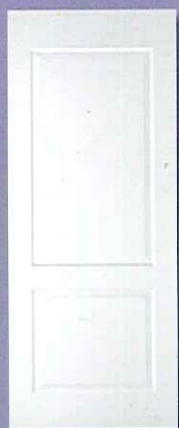


ลูกฟัก 2 ช่องตรง US-02

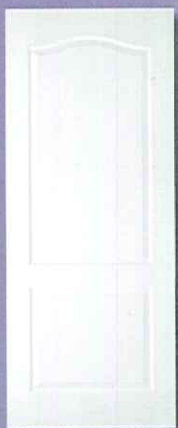


ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง US-02-A

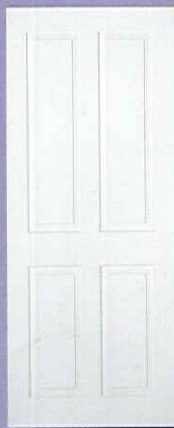

ลูกฟัก 4 ช่องตรง US-04

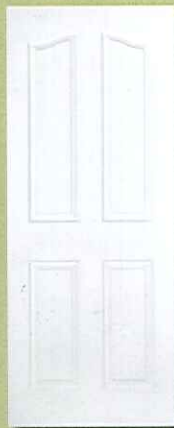


ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง US-04-A

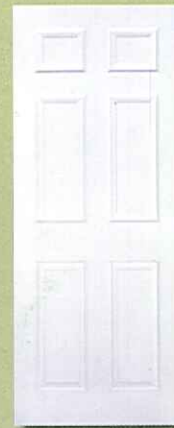

ลูกฟัก 6 ช่องตรง US-06

สีมาตรฐาน :
สีขาวมาตรฐานโรงงาน

ขนาดมาตรฐาน :
70x200x3.5 ซม.
80x200x3.5 ซม.
90x200x3.5 ซม.

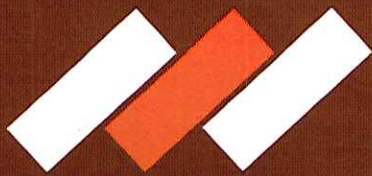

FORTÉ

LAMINATE FLOORING

ไม้พื้นสำเร็จรูป FORTÉ

นวัตกรรมของพื้นไม้ลามิเนต ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องจักรอันทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง สวยงาม ทนทาน ติดตั้งได้สะดวก และรวดเร็ว ประหยัดคุ้มค่า เพื่อความลงตัวในทุกดีไซน์ เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน สำนักงาน โชว์รูม หรือสถานที่ต่างๆ

ไม้พื้นสำเร็จรูป FORTÉ ผลิตจาก HDF BOARD ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก โดยการคัดสรรวัตถุดิบจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งปลูกในเชิงพาณิชย์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้ความแข็งแรง ทนทาน และดูดซับความชื้นต่ำ มีอัตราการพองตัว ต่ำกว่า 8% เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยจะมีการเคลือบสารป้องกันความชื้นบริเวณร่องลิ้นอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังเคลือบ DECORATIVE FILM และ MELAMINE RESIN คุณภาพสูงจากยุโรป เพื่อให้ลวดลายที่สวยงาม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ระบบ SUPERCLICK ของไม้พื้นลามิเนต FORTÉ

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และการใช้งาน จึงมั่นใจได้ว่า ไม้พื้นลามิเนต FORTÉ ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างสูงสุด

โครงสร้างไม้พื้นสำเร็จรูป FORTÉ



Nature Touch 8 mm.



Super Wide 12 mm.



คุณสมบัติพื้นไม้ FORTÉ

1. สวยงามให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ
2. แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และไม่มีฝุ่น
3. ทนทานต่อแสงแดด ความร้อนและป้องกันรอยขีดข่วน
4. ทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้น้ำหมาดๆ
5. ผลิตจากไม้ป่าปลูกไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ประหยัดคุ้มค่า
7. รับประกันคุณภาพ 15 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ

15
YEAR
LIMITED
WARRANTY

German
Technology



ไม้พื้นสำเร็จรูป FORTÉ กับความหลากหลายที่มีให้คุณ

ANTIQU ELM
FL 4660A



NATURAL OAK
FL 3247B



ELEGANT CHEERY
FL 3802A



BORDEUX CHEERY
FL 3203A



PACIFIC CHEERY
FL 3105B



PRESTIGE ALDER
FL 3508B



LOFT BEECH
FL 3409A



ATHENA BEECH
FL 3431B



CLASSIC WALNUT
FL 3043B



IMPERIAL MAPLE
FL 3617B



PRESTIGE MAPLE
FL 3246A



TEAK
FL 3609B



Porte' ประตูพีวีซีปอร์เต้





ลูกบิดประตูทั่วไป Cylindrical Lockset

- ใส่กุญแจระบบลูกปิ่น 5, 6 ร่องลูกปิ่น ทำจากทองเหลืองแท้ไม่เป็นสนิม
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง (SUS 304)
- ดอกกุญแจทำจากทองเหลืองชุบนิเกิลอย่างดี
- สามารถทำมาสเตอร์คีย์ได้ตามต้องการ
- ใช้กับประตูความหนา 32-45 มม. ระยะห่างของสลักกลอน (Backset) 60 มม.


รุ่น 2600 ลูกบิดระบบ 6 ร่องลูกปิ่น ฝาใหญ่

รุ่น 2500 ลูกบิดระบบ 5 ร่องลูกปิ่น ฝาใหญ่

รุ่น 2510 ลูกบิดระบบ 5 ร่องลูกปิ่น ฝาเล็ก ชนิดแม่เหล็กดูดไม่ติด

รุ่น 2520 ลูกบิดระบบ 5 ร่องลูกปิ่น ฝาเล็ก

บานพับประตู และหน้าต่าง Hinge

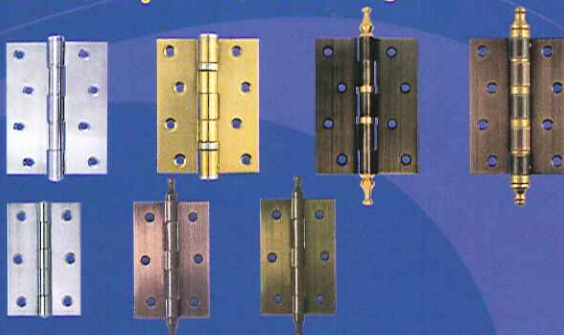

- ผลิตจากสแตนเลส 100% ทองเหลือง หรือเหล็กคาร์บอนพิเศษคุณภาพสูง
- ลดการเสียดสีในขณะเปิด ปิดประตูด้วยระบบแหวนลูกปิ่น, แหวนสแตนเลส, แหวนทองเหลือง หรือแหวนไนลอน
- มีให้เลือกทั้งขนาด 4"x3", 4"x4", 5"x4" หัวตัดและหัวจุก
- รุ่นธรรมดาความหนา 2 มม. รุ่นหนาพิเศษ 2.5 มม. และ 3.0 มม.

กุญแจเสริมความปลอดภัย Deadbolt



สีในภาพอาจไม่เหมือนจริงเนื่องจากการถ่ายภาพและการพิมพ์

อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง Accessory





A Member of
Metro-Ply Family

MPLY

คุณลักษณะพิเศษ :

- มีความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัว ไม่ยืดหดและแตกง่าย
- เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี
- สามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราที่สูง
- สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกหัก
- สามารถโค้งงอได้โดยไม่ฉีกหัก
- มีทั้งชนิดภายใน และชนิดภายนอก
- มีทั้งไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ และ ไม้อัดแบบก่อสร้าง




We Promise in High Quality
and Environmental Friendly



Why Choose **M^{Ply}** Film Faced Plywood ?

ด้วยการคิดสรรวัตฤดิบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ภายใต้ตราสินค้า M^{Ply}

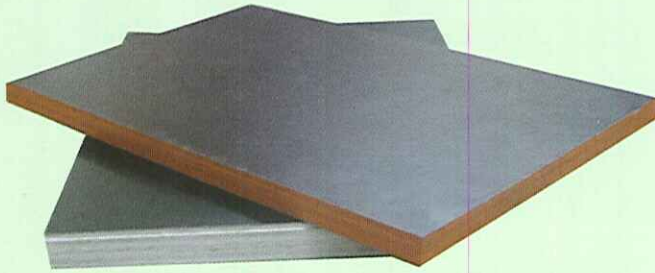

Advantages of **M^{Ply}** Film Faced Plywood

- **MUF** กาวเมลามีนยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ มีคุณสมบัติกันน้ำ
- **Film** พีโนลิกฟิล์มคุณภาพสูง ความหนาฟิล์ม 140 gsm
- **Core Layer** แผ่นไม้อัดแน่นทั้งแผ่น ไล่เต็ม ปิดผิวหน้าด้วย Veneer เพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างแผ่นไม้อัดกับฟิล์ม

จัดจำหน่ายโดย :



A Member of
Metro-Ply Family

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด

74 หมู่ 2 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

TEL : 02-968-1235, 02-968-0800 FAX : 02-527-5716, 02-526-6106

www.metroply.com



NEW STAR

Aluminium Window Winder



บานเกล็ดและอุปกรณ์ นิวสตาร์

- ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
- ผลิตตามมาตรฐาน มอก.778-2531 มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ
- ระบบเฟืองหมุน เดียวมีป้าสำหรับล้อ อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องเฟืองรูด และทำให้เปิด-ปิดสะดวก มีให้เลือกทั้งชนิดทำด้วยทองเหลืองและซิงค์

ตารางแสดงขนาดบานเกล็ด

บานเกล็ด 4 นิ้ว			บานเกล็ด 4.5 นิ้ว		
จำนวน เกล็ด	ความสูง (ยาว)		จำนวน เกล็ด	ความสูง (ยาว)	
	นิ้ว	ซม.		นิ้ว	ซม.
6	21.85	55.50	6	24.74	62.85
7	25.35	64.40	7	28.75	73.02
8	28.86	73.30	8	32.75	83.20
9	32.36	82.20	9	36.76	93.35
10	35.86	91.10	10	40.76	103.50
11	39.37	100.00	11	44.76	113.56
12	42.87	108.90	12	48.77	123.80
13	46.38	117.80	13	52.77	133.95

การวัดเกล็ด

วัดจากความสูงภายในของวงกบหน้าต่างเป็นเกณฑ์ โดยการเปรียบเทียบจากตาราง

ตัวอย่างเช่น หน้าต่างสูง 100 ซม. จะใช้เกล็ดขนาด 4 นิ้ว จำนวน 11 เกล็ด

การสั่งสินค้าประกอบ

1. ความกว้างของใบเกล็ด 4 นิ้ว หรือ 4.5 นิ้ว
2. ชุดเฟืองหมุน แบบทองเหลือง หรือแบบซิงค์


C.PLUS
Trading

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ซี.พลัส เทรดดิ้ง จำกัด

100/97 ชั้น 29 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320


โทร: 02 645 0911-4 แฟกซ์: 02 645 0915 • e-mail: cplus@ksc.th.com



มอก. 778-2531

Porte' ประตูพีวีซีพอร์ตเต้

- ผลิตจากเนื้อ PVC คุณภาพสูง ภายใต้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัย
- เสริมโครงสร้างภายในออกแบบให้ยึดแน่นแนบกับบานประตู แข็งแรง ไม่บิดงอ คงรูปตลอดอายุการใช้งาน
- ติดตั้งลูกบิดและบานพับได้สะดวก โดยเฉพาะบานพับไม่ต้องเจาะร่องเพิ่มเติม
- วงกบแข็งแรง ทนทาน มีสลักสำเร็จรูปยึดผนังปูน สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ ช่วยให้วงกบเกาะยึดผนังปูนได้อย่างมั่นคง
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1013-2533

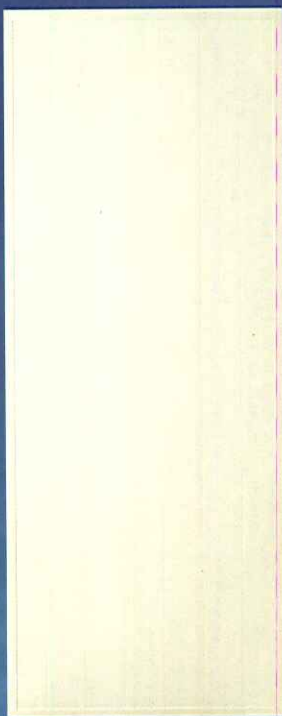

มีทั้งแบบบานเรียบ • เกล็ด 1/4 ล่าง • เกล็ด 1/2 บน

ขนาดประตู ซม.	60x180x3.6
	60x200x3.6
	70x180x3.6
	70x200x3.6
	80x180x3.6
	80x200x3.6

ขนาดวงกบ	ตามขนาดประตู
	วงกบหนา 10 ซม.

สีประตู	สีเทา
	สีครีม
	สีลายไม้สัก

สีวงกบ	สีเทา
	สีครีม
	สีน้ำตาล


C.PLUS
Trading

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ซี.พลัส เทคดิง จำกัด

100/1 อาคารวรสมมติ ชั้น 12 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร: 0 2645 0911-4 แฟกซ์: 0 2645 0915

e-mail: cplus@ksc.th.com



มอก. 1013-2533

Porté

ประตูตกแต่ง Porte' ลายลูกฟัก



Porté

- ผลิตจากแผ่นใยไม้ ความหนาแน่นสูง (High Density Fiberboard)
- สวยงาม ทนทาน ไม่ยืดหด ไม่บิดตัว
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี



มอก. 192-2538

ประตูไฟเบอร์กลาส Porte'




Porté

- สวยงาม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ไม่ยืดหด ไม่บิดตัวตลอดอายุการใช้งาน
- โครงประตูทำจาก Vinyl Wood ไซ้ขอบได้ด้านละ 2.5 มม.
- บานประตูเคลือบสี Poly Urethane (PU)
- ปลอดภัยจากการกัดแทะของปลวก
- ใช้ได้กับวงกบทั่วไป




ประตูพีวีซี Porte'

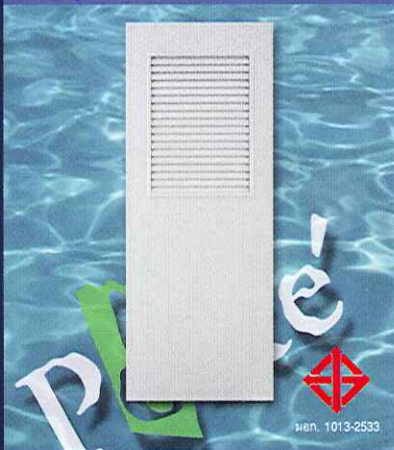

Porté

- ผลิตจากเนื้อ PVC คุณภาพสูง
- ติดตั้งง่าย แข็งแรง ทนทาน
- ได้มาตรฐาน มอก. 1013-2533




ประตูไม้อัด บอก. Metro Panel




มอก. 192-2538

- ผิวหน้าเรียบสวย ผ่านการคัดเกรดอย่างดี
- โครงไม้ขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน มอก. 192-2538



วงกบไม้สังเคราะห์ Porte'

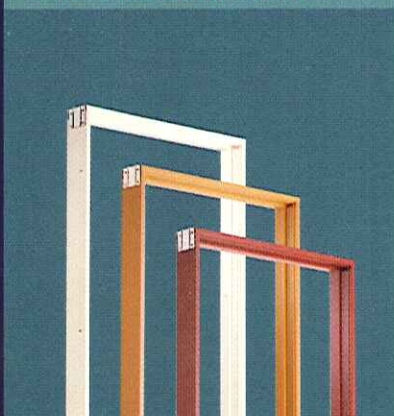

Porté

- นวัตกรรมใหม่เพื่อทดแทนวงกบไม้จริง
- หมดปัญหาเรื่องการผุกร่อน การหดและบิดตัว
- ทนทานต่อความชื้นและแสงแดด
- ผสมสีสำเร็จในตัวหรือสามารถทาสีทับได้
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถตัดบากและตอกตะปูได้เหมือนวงกบไม้จริง
- มาตรฐาน ขาว, สักทอง, ไอค

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง New Star



NEW STAR

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
- สวยงามมีให้เลือกหลากหลายดีไซน์
- รับประกันระบบล๊อค 15 ปี



C.Plus

บริษัท ซี.พลัส อินสตีต จำกัด

100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: 02 645-0911-4 แฟกซ์: 02 645-0915 • e-mail: cplus@ksc.th.com



คุณสมบัติเด่นของวงกบไม้สังเคราะห์

- รูปแบบสวยงามด้วยการออกแบบขอบบัว ทั้งด้านนอกและด้านใน
- ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับวงกบไม้จริง
- หมดปัญหาในเรื่องการผุกร่อน การหดตัว และการบิดตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในวงกบไม้ทั่วไป
- ทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศ ไม่ขึ้นรา อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีดจาง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ป้องกันภัยจากการกัดแทะของปลวกและแมลง
- ติดตั้งสะดวก สามารถเจาะตัด ตอกตะปู และบากบานพับได้เหมือนไม้จริง
- ผสมสีในตัว ไม่จำเป็นต้องทาสี ช่วยประหยัดเงินและเวลา

รุ่นและแบบมาตรฐาน

Nature Series

สีขาว, สีสักทอง, สีโอ๊ค

ขนาดวงกบ 2"x4"

ขนาดวงกบ 2"x5"

70x200 ซม. 80x200 ซม.

90x200 ซม.

Classic Series

สีขาว, สีสักทอง, สีโอ๊ค

ขนาดวงกบ 2"x4"

70x200 ซม. 80x200 ซม.

90x200 ซม.



คุณสมบัติเด่นของแผ่นไม้แบบฟิโนลิก

- ผลิตจากไม้เนื้อแข็งที่คัดคุณภาพพิเศษ
- เคลือบผิวด้วยฟิล์มฟิโนลิก ทั้ง 2 ด้าน ให้ความเรียบและความสวยงาม นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันด่างและความชื้นได้ดีเป็นพิเศษ
- ขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านเคลือบด้วยสารกันน้ำชนิดพิเศษ
- ถอดแบบง่าย ผิวคอนกรีตเรียบสวย
- สามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง
- มีขนาดความหนาให้เลือก 4 ขนาดได้แก่ ความหนา 10, 12, 15, และ 20 มม.

มีให้เลือก 2 ระดับ

ผลิตภัณฑ์ (ขนาด: 10/12/15/20 มม.)	ชนิดไม้	ชนิดกาว	ชนิดฟิล์ม	ขอบข้าง	ผิว
Porté	ไม้เนื้อแข็งคัดพิเศษ	ภายนอก	เคลือบฟิล์มฟิโนลิกชนิดพิเศษ 2 ด้าน ทนต่อสภาพความเป็นด่างของคอนกรีต	สารกันน้ำพิเศษสีเขียว	ฟิล์มเรียบมัน
PHENIX PLUS	ไม้เนื้อแข็ง	ภายนอก	เคลือบฟิล์มฟิโนลิก 2 ด้าน	สารกันน้ำพิเศษสีแดง	ฟิล์มเรียบมัน



รูปแบบมาตรฐาน-ลายลูกฟัก



ลูกฟัก 2 ช่องตรง



ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง



ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง



ลูกฟัก 4 ช่องตรง



ลูกฟัก 6 ช่องตรง



ลูกฟัก 8 ช่องตรง

คุณสมบัติเด่นของประตูไม้จริงพอร์ต

- สวยงามด้วยลายไม้ธรรมชาติ
- กรรมวิธีการประกอบบานได้มาตรฐาน หมดปัญหาเรื่องการแตกตามตำแหน่งรอยต่อของโครงประตู กับตำแหน่งลูกฟัก
- แข็งแรง ทนทาน ผ่านการคัดสรรและอบตามคุณสมบัติของไม้แต่ละประเภท
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถสั่งผลิตได้ตามรูปแบบและขนาดตามต้องการ
- ทาสีทับได้ง่ายตามความต้องการ

โครงสร้างภายใน



โครงไม้จริงคัตพิเศษ

การประกอบบานได้มาตรฐาน หมดปัญหาเรื่องรอยแตก

ลูกฟักไม้จริงคัตพิเศษ

ขนาดมาตรฐาน :

70x200x3.5 ซม.

80x200x3.5 ซม.

90x200x3.5 ซม.



มอก. 192-2538



Metro Panel Plywood Door

EXTERIOR/INTERIOR DOOR



แผ่นไม้หน้า ทำจากแผ่นไม้อัดแล้วปะด้วยเยื่อไม้ยาง/สัก (Veneer)

กาว แบ่งตามประเภท :
ประตูภายในใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
ประตูภายนอกใช้กาวเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์

โครงสร้างภายในประกอบด้วยซี่ไม้อัดวางเรียงตัวกันตามแนวยาวของประตู

โครงสร้างภายนอก โครงประตูผลิตจากไม้จริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท :
แบบมาตรฐานอุตสาหกรรม และแบบมาตรฐานโรงงาน

คุณสมบัติเด่นของประตูไม้อัดตราเมโทร พานอล

- ผลิตจากแผ่นไม้อัดสลับชั้นคุณภาพสูง
- ผิวหน้าเรียบสวย ผ่านการคัดเกรดอย่างดี
- โครงไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่
- เพิ่มความแข็งแรง และเสริมความทนทานด้วยซี่ไม้ เพิ่มความมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน
- ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก.

เลขที่ 192-2538

ประตูไม้อัดสัก/ยาง: ภายใน/ภายนอก

ขนาดประตู (ซม.)	60x180x3.5
	60x200x3.5
	70x180x3.5
	70x200x3.5
	80x180x3.5
	80x200x3.5
	90x200x3.5
	100x200x3.5

รูปแบบ



บานทึบ



บานกระจก 1/4



บานกระจก 1/2



บานกระจก 1/4



คุณสมบัติเด่นของประตูเมลามีนลายไม้

- ผลิตจากระบบ Short Cycle ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการเคลือบผิวหน้า
- มีความสวยงามให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ
- ทนต่อรอยขีดข่วน และแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อแสงแดด ความร้อน และสารเคมี
- ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสี
- แข็งแรงด้วยโครงไม้เนื้อแข็ง ที่ผ่านการอบแห้ง ด้วยน้ำยากันปลวก
- ง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด
- สามารถใช้เป็นประตู Moisture resistance ได้
- มีให้เลือกทั้งแบบ Hollow Core และ Solid Core
- รับประกันคุณภาพ 10 ปี

สีและลายมาตรฐาน : สี Solid : ขาว, ครีม, เทา และดำ
สีลายไม้ : Teak, Cherry, Beech และ Maple
ขนาดมาตรฐาน : 70x200x3.5 ซม. 80x200x3.5 ซม. 90x200x3.5 ซม.



รูปแบบมาตรฐาน



คุณสมบัติเด่นของประตูพีวีซี

- ผลิตจากเนื้อ PVC คุณภาพสูง ภายใต้เทคโนโลยีทันสมัย
- เสริมโครงสร้างภายในออกแบบให้ยึดแน่น แนบกับบานประตู แข็งแรง ไม่บิดงอ คงรูปตลอดอายุการใช้งาน
- ติดตั้งลูกบิดและบานพับได้สะดวก โดยเฉพาะบานพับไม่ต้องเจาะร่องเพิ่มเติม
- วงกบแข็งแรง ทนทาน มีสลักสำเร็จรูปยึดผนังปูน สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ ช่วยให้วงกบเกาะยึดผนังปูนได้อย่างมั่นคง
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1013-2533

ขนาดประตู (ซม.)	60x180x3.6	สีประตู	สีเทา
	60x200x3.6		สีครีม
	70x180x3.6		สีลายไม้สัก
	70x200x3.6	สีวงกบ	สีเทา
	80x180x3.6		สีครีม
ขนาดวงกบ	80x200x3.6		สีน้ำตาล
	ตามขนาดประตู		
	วงกบหนา 10 ซม.		



คุณสมบัติเด่นของประตูไฟเบอร์กลาส


- สวยงาม ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- หมดปัญหาเรื่องการหด การบิด การแตกร้าวและขยายตัวซึ่งพบในประตูไม้ทั่วไป
- กันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวนเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของ Solid Foam คุณภาพสูง
- โครงประตูทำจากไม้เนื้อแข็งชนิดพิเศษ ให้ความแข็งแรงทนทานไม่บิดงอ
- บานประตูทำสีสำเร็จจากโรงงาน ให้ความสวยงาม
- ไม่ยืด ไม่หด ตลอดอายุการใช้งาน
- ปลอดภัยจากการกัดแทะของปลวกและแมลง
- ติดตั้งง่าย สามารถใส่รับบานได้ข้างละ 2.5 มม.
- ใช้ได้กับวงกบทั่วไป
- รับประกันคุณภาพสินค้า 15 ปี



รูปแบบ-ลายลูกฟัก



ลูกฟัก 2 ช่องตรง FG-02

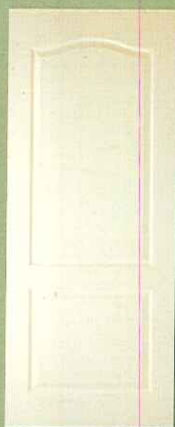

ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง FG-02-A



ลูกฟัก 4 ช่องตรง FG-04



ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง FG-04-A



ลูกฟัก 6 ช่องตรง FG-06

สีมาตรฐาน 5 สี :

ขาว
เทา
ครีม
สักทอง
โอ๊ค

ขนาดมาตรฐาน :

70x200 ซม.
80x200 ซม.
90x200 ซม.