




YONGSAWAD CONCRETE

READY MIX CONCRETE, PRESTRESS FLOOR PLANK, ELECTRIC POLE, PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE.

ELECTRIC POLE

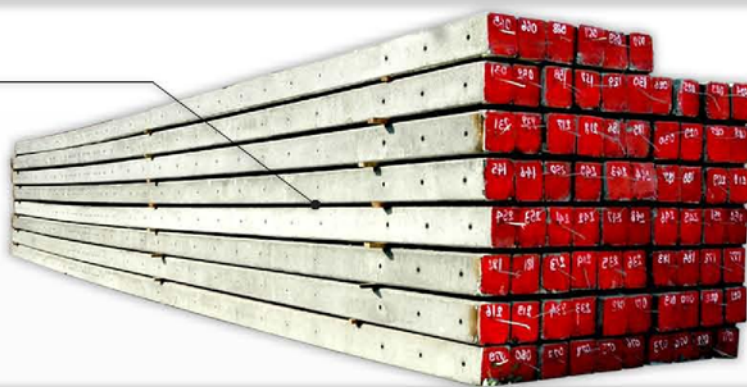

ผลิตตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสาไฟฟ้าคอนกรีต **ELECTRIC POLE**
ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ **ISO 9001 : 2008**

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ความยาว (เมตร)	น้ำหนักต้นละประมาณ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
8.00	510	1,430
9.00	610	1,860
12.00	1,300	4,260
12.20	2,050	6,550
14.30	3,170	10,600
22.00	5,790	23,000

คอนสับน คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.10 x 0.10 x 1.50	36	200
0.10 x 0.10 x 2.50	60	360
0.10 x 0.10 x 3.20	80	450
0.12 x 0.12 x 2.00	70	440
0.12 x 0.12 x 2.50	90	500
0.12 x 0.12 x 3.00	105	600

เสาตอม่อ (เสาสดับ)

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.25 x 0.25 x 3.50	490	1,050
0.25 x 0.25 x 4.50	620	1,300
0.25 x 0.25 x 5.50	750	1,580
0.30 x 0.30 x 4.50	890	2,060
0.30 x 0.30 x 5.50	1,080	2,500
0.30 x 0.30 x 6.50	1,270	3,000
0.35 x 0.35 x 4.50	1,210	2,600
0.35 x 0.35 x 5.50	1,460	3,200
0.35 x 0.35 x 6.50	1,710	3,700

คานนั่งร้านหม้อแปลง

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.15 x 0.25 x 3.55	320	850

สหมอบ (รวมตะแกรง)

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.55 x 0.55 x 0.15	100	165

ฐานรากเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
1.00 x 1.00 x 3.50 (ฐานปัด)	6,050	14,900
0.90 x 1.40 x 3.00 (ฐานปัด)	5,200	14,100
1.10 x 2.15 x 2.30 (ฐานเข็ม)	5,530	15,400
0.90 x 2.20 x 2.30 (ฐานเข็ม)	5,230	11,700

หมายเหตุ

- ขนส่งฟรีภายในระยะทาง 50 กม. (บรรจุทุกเต็มเที่ยว)
- กรณีบรรจุทุกเต็มเที่ยวระยะทางเกิน 50 กม.
คิดค่าขนส่งระยะทางส่วนที่เกิน กม. ละ 80 บาท
(นับระยะทางเที่ยวที่ไปส่ง)
- ถ้าขนส่งไม่เต็มเที่ยวระยะทาง 10 กม. แรกคิด 1,500 บาท
กม. ถัดไป คิดตั้งแต่ 11 - 50 กม. คิดค่าขนส่ง กม. ละ 80 บาท (นับระยะทางเที่ยวไปส่ง)

เริ่มใช้ราคานี้วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา



YONGSAWAD CONCRETE

READY MIX CONCRETE, PRESTRESS FLOOR PLANK, ELECTRIC POLE, PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE.


ELECTRIC POLE



ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008



มาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

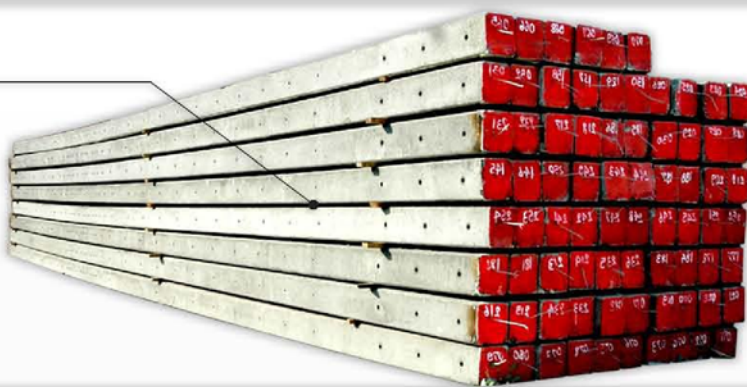

ผลิตตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสาไฟฟ้าคอนกรีต **ELECTRIC POLE**
ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ **ISO 9001 : 2008**

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

เสาตอม่อ

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.36 x 0.36 x 4.50	1,300	3,150
0.36 x 0.36 x 5.50	1,570	3,850
0.36 x 0.36 x 6.50	1,840	4,550
0.40 x 0.40 x 5.50	1,765	4,000
0.40 x 0.40 x 6.50	2,055	4,650
0.40 x 0.40 x 7.50	2,350	5,300
0.41 x 0.41 x 5.50	1,900	5,000
0.41 x 0.41 x 6.50	2,210	5,900
0.41 x 0.41 x 7.50	2,520	6,750

เสาเข็ม

ขนาดและความยาว (เมตร)	น้ำหนักท่อนละ (กก.)	ราคารวม VAT 7% (บาท)
0.44x0.44x6.50 T.1(10T-M)	3,070	5,200
0.44x0.44x6.50 T.2(10T-M)	3,070	5,500
0.44x0.44x6.50 T.3(10T-M)	3,070	5,500
0.44x0.44x6.50 T.4(10T-M)	3,070	5,850
0.44x0.44x8.50 T.1(10T-M)	3,500	6,600
0.44x0.44x8.50 T.2(10T-M)	3,500	6,900
0.44x0.44x8.50 T.3(10T-M)	3,500	6,950
0.44x0.44x8.50 T.4(10T-M)	3,500	7,300
0.44x0.44x8.50 T.1(14T-M)	3,650	8,000
0.44x0.44x8.50 T.2(14T-M)	3,650	8,300
0.44x0.44x8.50 T.3(14T-M)	3,650	8,400
0.44x0.44x8.50 T.4(14T-M)	3,650	8,700

เริ่มใช้ราคานี้วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา

หมายเหตุ

- ขนส่งฟรีภายในระยะทาง 50 กม. (บรรทุกเต็มเที่ยว)
- กรณีบรรทุกเต็มเที่ยวระยะทางเกิน 50 กม.
คิดค่าขนส่งระยะทางส่วนที่เกิน กม. ละ 80 บาท
(นับระยะทางเที่ยวที่ไปส่ง)
- ถ้าขนส่งไม่เต็มเที่ยวระยะทาง 10 กม. แรกคิด 1,500 บาท
กม. ถัดไป คือตั้งแต่ 11 - 50 กม. คิดค่าขนส่ง กม. ละ 80 บาท (นับระยะทางเที่ยวไปส่ง)