

กาปูกระเบื้องพร้อมใช้ ตราเตปก๊ อีชี ฟิกซ์



เตปก๊
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง




- ✓ เปิดฝาใช้ได้เลย ง่าย สะดวก ประหยัด
- ✓ แรงยึดเกาะดี ปรับแต่งกระเบื้องขณะปูได้
- ✓ ไม่จำเป็นต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู เนื้อครีมสีขาว ลดปัญหารอยคราบปูนขาว ตามแนวรอยต่อกระเบื้อง
- ✓ ใช้ปูนบนผนังคอนกรีต ปูนฉาบ ไม้ ยิบซั่ม ไม้อัดซีเมนต์ สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้
- ✓ เหมาะสำหรับตกแต่งผนังภายในที่อยู่อาศัย ร้านค้า สำนักงาน หอกริ้ว หอน้ำ เคาเรเตอร์ เสา ฯลฯ

คุณสมบัติ


กาปูกระเบื้องเตปก๊ อีชี ฟิกซ์ เป็นกาชนิดครีม เพียงเปิดฝาก็ใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้อง ไปแช่น้ำก่อนปู สามารถใช้ติดกระเบื้องได้ด้วยตัวเอง ง่าย สะดวก ประหยัด ผลิตจากลาเท็กซ์คุณภาพสูง มีการยึดเกาะที่ดี สามารถปรับแต่งลดลายกระเบื้องให้สวยงามตามต้องการในขณะปู เนื้อครีมสีขาว ลดปัญหาคราบขาวตามแนวรอยต่อกระเบื้อง พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาปูกระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ปูนพื้นผิวได้หลากหลายชนิด ทั้งบนพื้นผิวแข็ง และบนพื้นผิว ที่มีความยืดหยุ่น อ่อนตัวได้

ลักษณะการใช้งาน

- สำหรับปูกระเบื้องผนังภายใน บนผิวปูนฉาบ คอนกรีต หรือพื้นผิวที่ยืดหยุ่น เช่น ยิบซั่มบอร์ด วิวาบอร์ด
- สำหรับกระเบื้องเซรามิกที่ดูดซึมน้ำทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา โมเสกแก้ว หินอ่อน ยกเว้น หินอ่อนสีเขียว



เกรียงหัวขนาด 4x4 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ 1.5 ตร.ม./กก.



เกรียงหัวขนาด 9x3 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม./กก.



สำหรับงานตกแต่งชั่วคราว
ปัดบางๆ ข้างหลัง
ได้พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม./กก.

ขนาดบรรจุ

บรรจุในกระป๋อง 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องได้ระดับ แข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก น้ำยาทาแบบ จารบี หรือสารเคลือบผิวอื่นๆ
- กรณีที่ผิวเดิมทาสีไว้ จะต้องขัดลอกสีเดิมออกจนถึงผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบเดิม อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ปูกระเบื้อง
- ผิวคอนกรีตใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และควรเป็นผิวขัดหยาบ หรือขีดหน้าลายไว้
- ผิวปูนฉาบใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน และควรเป็นผิวขัดหยาบ หรือขีดหน้าลายไว้
- ผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบเก่า ต้องทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง
- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว ให้เว้นแนวกระเบื้องให้ตรงกับแนวรอยต่อนั้น รวมถึงรอยต่อระหว่างพื้นกับผนัง รอบแนวเสา ทุกๆ ช่วงความกว้างและยาว 5 ม. หรือ พื้นที่ 5x5 ตร.ม. รอยต่อเหล่านี้ ให้ยาแนวด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ เช่น LANKO 612 ACRYLIQUE สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวน้อย และมีความกว้างน้อยกว่า 6 มม. LANKO 603 POLYURETHANE สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวมาก LANKO 607 PS SEALANT สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวมาก และต้องสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมี

เตปก๊ อีชี ฟิกซ์




เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

กาปูกระเบื้องพร้อมใช้ ตราเดฟโก้ อีซี ฝักซ์

การทำงาน

1. เปิดฝา คน แล้วตักกาลงบนผนังที่จะปูกระเบื้อง
2. ใช้เกรียงหรือปาดกาไว้ก่อน 5 ตรม. ให้หนาสม่ำเสมอ
3. ถัดด้านหลังกระเบื้องมีร่องลึก หรือขรุขระให้ปาดกาใต้กระเบื้องอีกครั้ง
4. ปูกระเบื้องบนกาที่ปาดไว้ เว้นร่องยาแนว 2-3 มม. กดให้แน่นใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิว
5. ใช้ฟองน้ำ หรือผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดกาส่วนเกินออก ในขณะที่กายังไม่แห้ง
6. ทิ้งกาให้แห้ง แล้วยาแนวด้วย เดฟโก้ คัลเลอร์ กราฟท์ ที่มีสารซานิไทซ์ ป้องกันราดำ
7. หลังจากยาแนวบ่มตัว ใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
8. ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนใช้งาน

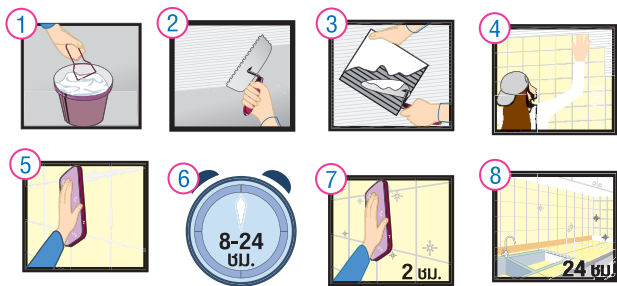

การทำความสะอาด

ให้ล้างเครื่องมือด้วยน้ำก่อนกาแห้ง

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง ปิดฝาเมื่อไม่ใช้ อายุผลิตภัณฑ์ 12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิขณะทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C
- ห้ามใช้ปูนวัสดุกันซึม
- ไม่ควรใช้ปูนหินอ่อนสีเขียว หรือกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ
- ไม่เหมาะกับปูกระเบื้องพื้นที่มีการสัญจรและภายนอก
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ สปา

ข้อมูลเทคนิค

- Appearance : White Paste
- Specific Gravity : ~1.5 kg/litre
- Open Time at 20 °C : 20-25 minutes
- Adjustment Time at 20 °C : 25-30 minutes
- Drying Time at 20 °C : 24 hours

ชีวนามัยและความปลอดภัย

ในกรณีเข้าตา หรือระคายเคืองผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที ประมาณ 15 นาทีและรีบปรึกษาแพทย์

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่เกินความควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท การรับประกันทำได้เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น และการเรียกร้องทดแทนในตัวสินค้าต้องได้รับการพิสูจน์รายละเอียดเหล่านี้ได้มาจากการทดลองควบคุมตามระบบมาตรฐานและประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการทำงานจริง มีตัวแปรของสภาวะบริเวณหน้างาน วิธีการและทักษะในการติดตั้ง เอกสารชุดนี้ไม่ใช่การรับประกัน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความทันสมัยของเอกสารอยู่เสมอ

เดฟโก้ อีซี ฝักซ์