



SPECIFICATION

คุณสมบัติทางกายภาพ

ค่ามาตรฐาน มอก.

ลูกโลกน้ำเงิน

ความแข็งแรง Blaine (cm ² /g)	ไม่น้อยกว่า 2800	3500
การขยายตัว AutoClave Expansion (%)	ไม่เกิน 0.80%	0.1%
ระยะเวลาการก่อตัว (นาที) Setting Time (minute) การก่อตัวระยะต้น การก่อตัวระยะปลาย	ไม่น้อยกว่า 45 ไม่น้อยกว่า 375	80 160
ความแข็งแรงในการรับแรงอัด Compressive Strength (Kgf/cm ²) - 3 วัน - 7 วัน - 28 วัน	ไม่น้อยกว่า 122 ไม่น้อยกว่า 194 ไม่น้อยกว่า 254	ไม่น้อยกว่า 200 ไม่น้อยกว่า 300 ไม่น้อยกว่า 400
ปริมาณอากาศ Air content (%)	ไม่เกิน 12%	ไม่เกิน 5%



บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1910 อาคารอีเล็คโทรลิสต์ ชั้น 12 โซน B ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เซเม็กซ์ 1-800-600-999
เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-17.30 น.



งานปั๊มและกรองระดับโลก สร้างอนาคตคุณ



มอก.15 เล่ม 1-2547



ปูนพอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ลูกโลกน้ำเงิน

ปูนตราลูกโลก ปูนซีเมนต์ระดับโลก สร้างอนาคตคุณ

อนาคตที่อยู่บนพื้นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
อนาคตที่เป็นไปได้สำหรับทุกท่าน




ปูนพอร์ตแลนด์ประเภท 1 ลูกโลกน้ำเงิน

งานปั๊มและกรองระดับโลก
สร้างอนาคตคุณ

ออกแบบพิเศษสำหรับงานโครงสร้าง
ที่ต้องการกำลังอัดสูง เช่น โครงสร้างคอนกรีต
ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อาคาร และ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ

งานคุณภาพระดับโลก
สร้างอนาคตคุณ

คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1
มอก. 15 เล่ม 1-2547

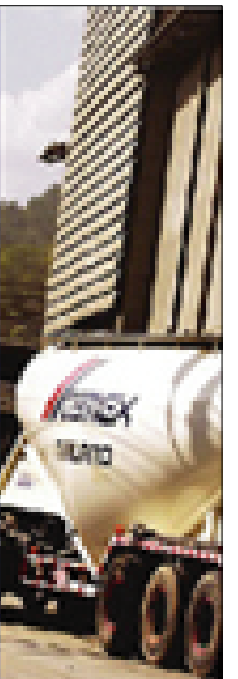

ปูนพอร์ตแลนด์ประเภท 1

ปูนคุณภาพระดับโลก สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง
เช่น โครงสร้างคอนกรีต ถนน สะพาน เขื่อน และ อาคาร

สัดส่วนการผสม

	ปูน	ทราย	หิน
คอนกรีต หยาบ			
คอนกรีต ทั่วไป			

หมายเหตุ: สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน

