




For more information,
please contact our call center at :
66 (0) 2651 9838



PAREXDAVCO
THAILAND

บริษัท พารเอกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
www.parexdavco.com

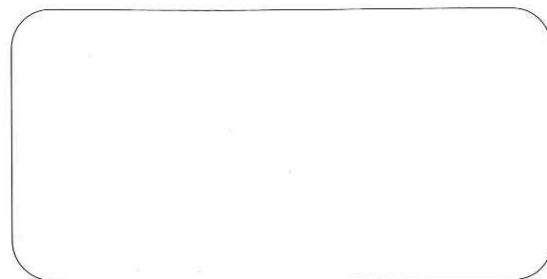

PAREXDAVCO
THAILAND

COATINGS • ADHESIVES • MORTARS

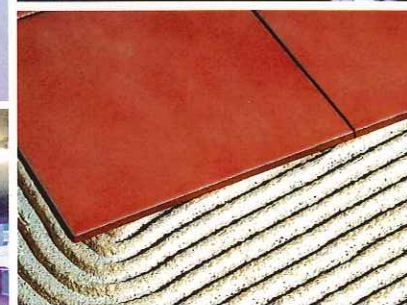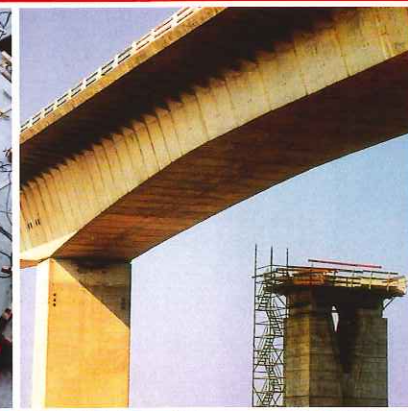

Product Profile

LANKO
TECHNICAL
MORTARS



Davco
EXCELLENCE IN
TILING SYSTEMS

PAREXGROUP

Profile

บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือ พารกซ์ กรุ๊ป (Parex Group) ซึ่งเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านปูน และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ในระดับสากล ปัจจุบัน Parex Group มีโรงงานที่ดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยอยู่ถึง 48 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า 18 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เพื่อการตกแต่งผนังอาคาร ผลิตภัณฑ์ปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว และผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้างและการกันซึม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น Parex Group มีโรงงานการผลิตที่ทันสมัยตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และไทย

ในประเทศไทย **บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด** เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2535 โดยจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท โซเดฟ (ประเทศไทย) จำกัด และได้เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ประเภทซีเมนต์ ตรา **แลงโก้ LANKO** เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ปูนปรับระดับพื้น ปูนฉาบบางสำหรับตกแต่งผนัง ปูนคุณสมบัติพิเศษสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง วัสดุกันซึม และวัสดุอุดรอยต่อ ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดฟโก้ คอนสตรัคชั่น แมทีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2543 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว ตรา **เดฟโก้ DAVCO** ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งในเดือน มกราคม 2551 เป็น บริษัท พารกซ์เดฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ดังในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทอื่นๆ ในเครือทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดสรรวัตถุภัณฑ์คุณภาพสูง และขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ **LANKO** และ **DAVCO** นั้นมีคุณภาพมาตรฐานสูงอย่างแน่นอน

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีเป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ Technical Mortars และปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

ภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และพนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยปรัชญา

- การทำงานเป็นทีม
- การวิจัยและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม ที่ไม่หยุดยั้ง
- การให้บริการที่ดีที่สุด
- การยึดมั่นต่อหลักความปลอดภัย




เลือกผลิตภัณฑ์ **แลงโก้** และ **เดฟโก้** เพื่อการดูแลบ้านและอาคาร

งานฉาบผิวผนัง และฝ้าเพดานเพื่อแก้ไขรอยร้าวของอาคาร
ตะขีบบแบบ ผิวฉาบเดิมที่หยาบไม่สวยงาม เลือกใช้

- แลงโก้ 101**
เมื่อต้องการผิวเรียบเนียนพิเศษ ที่ฉาบได้บางเพียง 0.3-4 มม.
- แลงโก้ 110**
เมื่อต้องการผิวเรียบเนียนสวย ที่ฉาบได้บางเพียง 0.5-2 มม.
- แลงโก้ 111**
เมื่อต้องการผิวที่เรียบใกล้เคียงผิวฉาบทั่วไป ที่ฉาบได้บาง 1-4 มม.

งานปูกระเบื้องและยาแนว
เลือกใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

- เดฟโก้ TT8**
สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำสูง เช่น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา โบนะเซรามิก
- เดฟโก้ Super TT8**
สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ และกระเบื้องแผ่นใหญ่ เช่น พอร์ซเลน แกรนิตโต้
- เดฟโก้ SE-7**
สำหรับกระเบื้องทุกขนาด และไม่ดูดซึมน้ำ เช่น โบนะแก้ว หินประติมากรรม

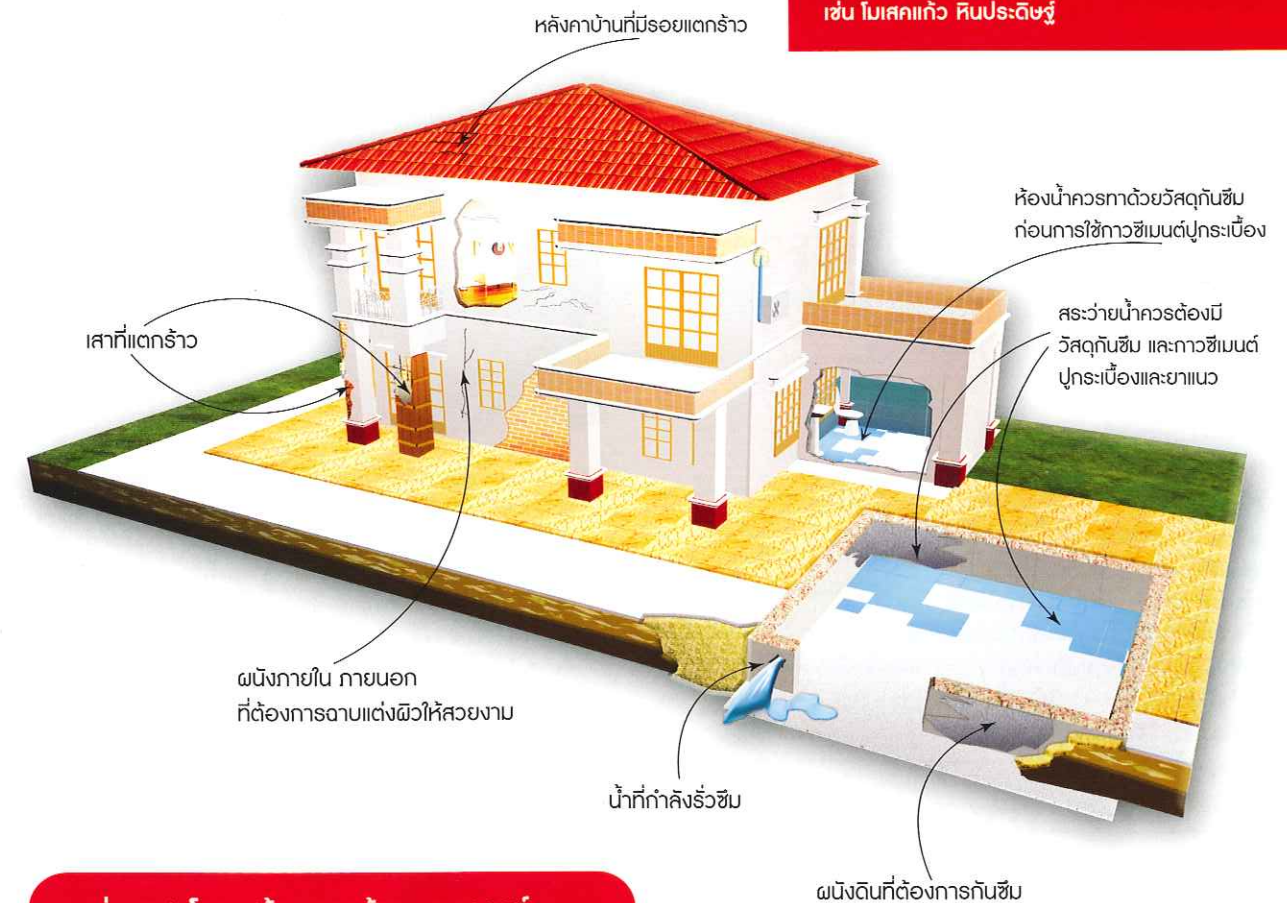

งานซ่อมแซมโครงสร้าง รอยร้าว งานเกราะ และอุดรอยต่อ เลือกใช้

- แลงโก้ 731**
เมื่อมีการแตกกระเทาะเห็นเนื้อเหล็ก หรือโพรงที่ฉาบซ่อม
- แลงโก้ 732**
เมื่อมีการแตกร้าวกระเทาะหรือบิ่นของเสา ผนัง หรือพื้น
- แลงโก้ 701**
เมื่อโครงสร้างแตกร้าวเสียหาย เป็นบริเวณกว้างเห็นถึงเนื้อเหล็ก
- แลงโก้ 603**
ใช้ซ่อมผนังที่มีรอยแตกร้าว หรืออุดรอยต่อต่างๆ

งานกันรั่ว กันซึม เลือกใช้

- แลงโก้ 222**
เมื่อมีการกันซึมผนังภายนอกใต้ดิน
- แลงโก้ 224**
เพื่อหยุดการรั่วซึม ขณะทำน้ำไหลอยู่
- แลงโก้ 226**
สำหรับสระน้ำ ห้องน้ำ ก่อนการปูกระเบื้อง
- แลงโก้ 451**
สำหรับกันซึมฝ้า หลังคา และผนังภายนอก

235 LANKOPROTEC



น้ำยาเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำและน้ำมัน

- ทาเคลือบเพื่อป้องกันผิวจากคราบไขมัน ขอสปริงรอส ฯลฯ
- ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนและไม่ขึ้นเงา
- จำกัดการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ และ รา
- ใช้ได้กับแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ กระเบื้องดินเผา ร่องยาแนว ฯลฯ
- เหมาะสำหรับบริเวณ ห้องครัว ห้องน้ำ ลาดจอดรถ บั๊มน้ำมัน เป็นต้น

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร และ 5 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม./ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)

244 TUFSEAL



น้ำยาเคลือบผิวป้องกันน้ำและน้ำมัน ชนิดเงา

- ปกป้องพื้นผิวจากน้ำมัน น้ำ และสิ่งสกปรก
- ผิวเคลือบแข็งและมีความเงา
- ไม่เปลี่ยนสีเมื่อถูกแดด
- ทนทานต่อต่างหรือกรดอ่อนๆ และผงซักฟอก

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร / 3.78 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม./ลิตร

(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)

LANKO ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมโครงสร้าง และงานเกรต



701 CLAVEX

ปูนนอชรั้งกรรท รับกำลังอัดสูง

- รับแรงอัดได้สูงถึง 700 KSC ไม่หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว
- เนื้อละเอียด สามารถปรับความชื้นเหลวให้เหมาะกับการใช้งานแบบเทไหล หรือเข้าแบบ
- สามารถผสมหินเกร็ดเพื่อใช้เกรทโพรงขนาดใหญ่ได้
- เหมาะสำหรับงานฝังหรือยึดเหล็กเส้น เทรฐานแท่นเครื่อง

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



702 CALFARGE

ปูนนอชรั้งกรรท รับกำลังอัดสูงเป็นพิเศษ

- รับกำลังอัดได้สูงเป็นพิเศษถึง 950 KSC เหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ
- ไม่หดตัว เซ็ตตัวเร็ว ใน 1-3 วัน
- มีความชื้นเหลวที่เหมาะสม ทำงานง่าย เทแล้วไม่เป็นโพรง
- เหมาะกับงานก่อสร้างสะพาน อุโมงค์ เทรฐานเครื่องจักรหนัก งานเสา

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



706 CALSEA

ปูนนอชรั้งกรรท ชนิดทนซัลเฟต

- ทนซัลเฟตและการกัดกร่อนจากน้ำทะเลหรือไอทะเล
- สามารถรับกำลังอัดได้ถึง 650 KSC รับน้ำหนักได้ดี
- ไม่หดตัว หลังจากแห้งและแข็งตัว
- มีความชื้นเหลวที่เหมาะสม ทำงานง่าย เทแล้วไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำทะเล เช่น ท่าเทียบเรือ อาคารแถบชายทะเล

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.5 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



712 LANKOROAD RAPIDEX

ปูนผสมสำหรับซ่อมพื้น ชนิดแห้งเร็ว

- แห้งเร็ว และมีกำลังรับแรงอัดสูง 200 KSC ใน 2 ชม.
- สามารถเปิดใช้หน้างานได้ในเวลาเพียง 4 - 6 ชม. (หลังเท)
- เหมาะกับงานซ่อมแซมที่ต้องการเปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานวางขอบฝ่าท่อ งานฝังเสาไฟ งานฝังป้ายจราจร เป็นต้น

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 ถุง (25 กก.) ผสมน้ำ 3 - 3.4 ลิตร

ได้ปริมาตร 13 ลิตร



731 LANKOREP STRUCTURE

ปูนฉาบซ่อมโครงสร้าง ชนิดไม่หดตัว

- สำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ
- สามารถรับกำลังอัดได้ถึง 600 KSC รับน้ำหนักได้ดี
- ฉาบได้หนา 5 - 50 มม. และสามารถใช้เครื่องพ่นได้
- เหนียว ฉาบง่ายไม่ไหลย้อย แม้ฉาบเหนือศีรษะ ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



732 LANKOREP FACADE

ปูนฉาบซ่อมงานทั่วไป ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดได้ 300 KSC

- ฉาบได้หนา 1 - 35 มม.
- เนื้อละเอียด เหนียว ฉาบง่าย ไม่ไหลย้อย
- ผิวเรียบ คล้ายผิวปูนฉาบทั่วไป
- เหมาะกับงานซ่อมแซมอาคาร รอยแตก บิ่น หรือโพรง
- สามารถทาสีทับได้ใน 24 ชม.

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



736 LANKOCRETE SEWAGE

ปูนสำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถทนทานต่อน้ำเสียที่มีค่า Ph > 6 และ น้ำทะเล
- ให้กำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 400 Ksc
- ฉาบขึ้นได้หนาถึง 40 มม. เซ็ตตัวเร็ว
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

ขนาดบรรจุ : ถุง 30 กก.

อัตราการใช้ : 2 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



737 LANKOREP INJECTION

ปูนสำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว

- ฉีดซ่อมรอยร้าว รอยแตก ตั้งแต่ 0.5 มม. ขึ้นไป
- มีความเหลวสูง สามารถใช้กับปั๊มแรงดันสูงทั่วไป
- ทนทานต่อซัลเฟตและการกัดกร่อนจากน้ำทะเล
- เหมาะกับงานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและผนังคอนกรีต

ขนาดบรรจุ : ถัง 15 กก.

อัตราการใช้ : ถัง 15 กก. ผสมน้ำ 6.75 ลิตร

ได้ปริมาตร 12 ลิตร



739 LANKOCRETE RAPID

ปูนผสมพิเศษ ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

- สำหรับฉาบป้องกันผิวคอนกรีตบริเวณที่ต้องสัมผัสสารเคมีรุนแรง หรือฉาบซ่อมคอนกรีตที่เสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมี
- มีแรงยึดเกาะดี มีกำลังรับแรงอัดสูง และทนต่อการขัดสี
- ฉาบได้หนาถึง 60 มม. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 2.3 กก. / ตรม. / หนา 1 มม.



751 LANKOLATEX

น้ำยาประสานคอนกรีต

- เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- ใช้ทำปูนสลัดตอก ปูนซ่อมแซมทั่วไป หรือปูนก่อ
- ช่วยลดการหดตัวและรอยแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีต
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึม และการขัดสี

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร / 5 ลิตร / 20 ลิตร และ ถัง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน



761 LANKOSTEEL

น้ำยาป้องกันการกัดตัวของสนิม บนเหล็กเสริมโครงสร้าง

- สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้รวดเร็วและได้ลึก เพื่อป้องกันปฏิกิริยาการกัดสนิมบนเหล็กเสริมโครงสร้าง
- ใช้พ่นด้วยสเปรย์ หรือทาด้วยแปรง บนผิวหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ไม่มีส่วนผสมของสารทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ไม่เป็นฟิล์มเมื่อแห้ง ใช้งานในสภาวะที่มีความชื้นสูงได้

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

LANKO

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม

โฉมใหม่



222 K11 Concentrated (ซีเมนต์ทากันซึม)

ปูนทรายสำเร็จรูป สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

- พื้นห้องน้ำชนิดหล่อในที่
- โครงสร้าง ฐานราก ใต้ดิน ที่ต้องมีการถมดินกลบ ที่มีโครงสร้างแข็งแรง
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ
- ใช้ได้ทั้งภายใน และ ภายนอก

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 5 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 - 1.5 กก./ตรม./การทำ 1 ชั้น



224 K11 Rapid Plug (ปลั๊กอุดน้ำ)

ปูนทรายสำเร็จรูปใช้ผสมกับน้ำ สำหรับอุดรอยรั่ว ชนิดแข็งตัวเร็ว ภายใน 30 วินาที

- อุดรูน้ำรั่วซึม ทั้งในขณะแห้ง หรือมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา
- หยุดการรั่วซึมได้ภายใน 30 วินาที
- พร้อมใช้งาน เพียงผสมกับน้ำ
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. / 5 กก. และ ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน



225 K11 Slurry (ซีเมนต์ทากันซึม แบบตกผลึก)

ผงซีเมนต์ผสมพิเศษ คู่กับ Bonding Agent สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยึดเกาะสูง

- อุดรอยแตกกว้างเล็ก ๆ ด้วยปฏิกิริยาการตกผลึกของซีเมนต์
- มีแรงยึดเกาะสูงถึง 200 KSC สามารถต้านแรงดันน้ำทั้งด้านบวก และด้านลบได้เป็นอย่างดี
- ทาบนผนังก่ออิฐ เพื่อกันซึมและกันการเจริญเติบโตของเห็ด รา ต่างๆ
- เป็นรองพื้นสำหรับงาน Epoxy พื้นอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความชื้นจากด้านล่าง
- พื้นผิวที่เหมาะสม: คอนกรีต, ปูนฉาบ, อิฐมวลเบา, อิฐบล็อก

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 34 กก. (ปูน 25 กก./ถุง และ น้ำยา 9 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 2 - 4 กก. / ตรม.



226 K11 Flex (ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น)

ผงซีเมนต์ผสมพิเศษ คู่กับน้ำยาเรซิน สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง

- งานโครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือน เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ระเบียง
- ป้องกันการแตกร้าวได้ดี โดยเฉพาะตามมุม หรือขอบ
- ใช้กับถังเก็บน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากไม่มีพิษ
- สามารถยึดเกาะกับคอนกรีต ท่อระบายน้ำ PVC ได้

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 4.5 กก. (บรรจุในภาชนะเดียวกัน)
ชุด 23 กก. (ปูน 18 กก./ถุง และ น้ำยา 5 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 2 - 3 กก./ตรม. / การทา 2 ชั้น



228 K11 Super Flex (ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง)

ปูนทรายผสมสารเพิ่มพิเศษ ผสมกับเรซินชนิดเข้มข้น สำหรับทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูงพิเศษ

- บริเวณที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ , การกัดกร่อนจากกรด
- สามารถปล่อยเปื้อนหรือปิดทับหน้าด้วยปูนทรายได้
- บ่อเก็บน้ำ หรือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
- ยืดหยุ่น ปิดทับรอยแตกกว้างขนาดกว้าง 4 มม.

ขนาดบรรจุ : ชุด 33 กก. (ปูน 23 กก./ถุง และ น้ำยา 10 ลิตร/แกลลอน)

อัตราการใช้ : 3 - 4 กก. / ตรม. / การทา 2 ชั้น



K10 Bituminous Emulsion (กันซึมปิโตรเมน)

วัสดุทากันซึมประเภทปิโตรเมน พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง

- หลังคาบ้าน ทั้งหลังคกระเบื้อง คอนกรีต หรือสังกะสี ดาดฟ้า
- ท่อ และรางระบายน้ำ
- บริเวณพื้นที่เปียกชื้น หรือมีน้ำแช่แข็ง เช่น พื้นห้องน้ำ, ระเบียงบ้าน
- ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. และ ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 1 กก. / ตรม. (ในสภาวะทั่วไป) และ 2 กก./ตรม. (เมื่ออยู่ภายใต้แรงดันน้ำ)



451 K10 Sovacryl (อะคริลิกทากันซึม)

วัสดุทากันซึมประเภทอะคริลิก พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง

- สำหรับงานกันซึมภายนอกเช่น ผนัง หลังคา ดาดฟ้า
- ไม่แห้งกรอบเมื่อสัมผัสแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- ทนทานต่อรังสี UV ในแสงแดด และป้องกันการเกิดเชื้อรา
- สามารถอุดรูพรุนบนพื้นผิว และปิดรอยแตกกว้าง 1-2 มม. เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ ยืดหยุ่นสูงถึง 400%
- สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีต โลหะ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ

มีสีให้เลือก : ขาว / เทา / เขียว / แดง / น้ำเงิน

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 1 กก. / 5 กก. และ ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.7 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



452 K10 Dampflex (โพลีเมอร์ทากันซึม)

วัสดุทากันซึมประเภทโพลีเมอร์ พร้อมใช้งาน สูตรพิเศษ

- สำเร็จรูปพร้อมใช้งานภายใน ทาทับกระเบื้องเดิมที่มีปัญหาการรั่วซึมเพื่อทำการปูกระเบื้องชุดใหม่ทับบนกระเบื้องเดิม
- ยืดหยุ่นสูงกว่า 500% และมีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะกับการกันซึมห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ ระเบียง
- สามารถยึดเกาะได้ดีทุกพื้นผิว ได้แก่ ผิวปูนทั่วไป, แผ่นยิปซัม, ไม้, โลหะ, ไม่สังเคราะห์

ขนาดบรรจุ : กระป๋อง 4 กก. / และ ถึง 20 กก.

อัตราการใช้ : 0.9 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



453 K10 Polyurethane Plus (โพลียูรีเทนทากันซึม)

เป็นวัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทน สูตรน้ำ ชนิดพร้อมใช้งาน แห้งเร็ว

- สำหรับทากันซึมภายนอก เช่น ผนัง หลังคา ดาดฟ้า
- งานที่ต้องการความแข็งแรง โดยไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์
- แห้งเร็ว มีแรงยึดเกาะผิวคอนกรีตที่ตีเสริม และทน UV สูง มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 400% ใช้งานในพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังได้ เช่นรางระบายน้ำ

มีสีให้เลือก : ขาว / เทา / เขียว / แดง / น้ำเงิน

ขนาดบรรจุ : ถึง 25 กก.

อัตราการใช้ : 0.7 กก. / ตรม. / การทา 1 ชั้น



**532
UTAREP H 80 C**

กาอีพ็อกซี 100% สำหรับงานโครงสร้าง

- ใช้เพื่อติดยึดวัสดุต่างๆ กับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก ติดแผ่น neoprene pads บนคอนกรีต หรือติดหินกับคอนกรีต เป็นต้น
- ใช้เป็นรองพื้นสำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- มีค่าแรงยึดเกาะสูง รับแรงดึงได้ถึง 300 KSC
- ไม่มีส่วนผสมทรายและโซเว้นท์ จึงไม่หดตัว เหนียวไม่ไหลย้อย

ขนาดบรรจุ : ชุด 5 กก. (2 กระป๋อง : Part A 2.5 กก. และ Part B 2.5 กก.)

อัตราการใช้ : 0.8-1.5 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.



**534
REBAR
ANCHORING**

กาอีพ็อกซี สำหรับงานทั่วไป

- ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ เช่นเหล็ก คอนกรีต หิน กระเบื้อง ไม้ อลูมิเนียม
- ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 6 - 15 มม.
- ใช้โป๊วแต่งคอนกรีตที่บิ่นเสียหาย
- เหนียวไม่ไหลย้อย ให้การยึดเกาะที่ดี ผิวหน้าทนการขัดสี
- มีส่วนผสมคืออีพ็อกซีเรซินและฟิลเลอร์ ไม่หดตัว ช่วยป้องกันเหล็กจากการเกิดสนิม

ขนาดบรรจุ : ชุด 1 กก. และ ชุด 2 กก.

อัตราการใช้ : 1.5 กก. / ตรม. / หน้า 1 มม.

**603
POLYURETHANE**



วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน

- เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นตัวสูง กว่า 600%
- มีการยึดเกาะติดบนพื้นผิวต่างๆ ไป โดยเฉพาะคอนกรีต
- สำหรับอุดรอยต่อโครงสร้าง รอยต่อผนังอาคาร อุดร่องขอบวงกบ
- อุดรอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการรั่วซึม และทาสีทับได้
- ทนทานต่อการสภาวะอากาศ แสงแดด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : หลอด 310 มล. และ ห่อฟลอร์ด 600 มล.

อัตราการใช้ : 100 มล. / 1 เมตร (ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)



**607
PS SEALANT**

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซิลิโคน

- มี 2 ส่วนผสมที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน ใช้งานง่าย
- ยืดหยุ่นสูง 400% ทนต่อการเคลื่อนไหว และการสั่นสะเทือน
- สำหรับอุดรอยต่อแผ่นคอนกรีตหล่อ รอยต่อโครงสร้างสะพาน อ่างเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณที่ต้องสัมผัสน้ำมัน หรือสารเคมี
- ทนทานต่อการสภาวะอากาศ แสงแดด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

มีสีให้เลือก : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ชุด 2.5 ลิตร (2 ส่วนผสมในภาชนะเดียวกัน)

อัตราการใช้ : 1 ชุด 2.5 ลิตร อุดร่องได้ยาว 10 เมตร ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.



**608
PU & PS PRIMER**

น้ำยารองพื้นสำหรับ วัสดุอุดรอยต่อ

- ใช้ทาเป็นรองพื้นวัสดุอุดรอยต่อทั้ง โพลียูรีเทนและโพลีซิลิโคน
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะสำหรับงานพื้นผิว คอนกรีตและอื่นๆ
- เป็นวัสดุพร้อมใช้งาน โดยใช้แปรงทา หรือลูกกลิ้ง
- แห้งเร็วสามารถยาอุดร่องได้ใน 30 นาที

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 1 ลิตร

อัตราการใช้ : 100 ซีซี. / ตรม.



**612
LANKOCRYL**

วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก

- ใช้อุดรอยต่อหรือยาแนว มีความยืดหยุ่นปานกลาง
- ป้องกันการรั่วซึม และความชื้นไม่ให้ซึมผ่าน
- ใช้อุดร่องขอบวงกบ ที่เป็นไม้ อลูมิเนียม สแตนเลส
- ใช้ยาแนวกระเบื้องเซรามิค หิน สุขาภัณฑ์ ได้
- ทาสีทับได้ เหมาะสำหรับงานภายใน

มีสีให้เลือก : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : หลอด 310 มล.

อัตราการใช้ : หลอด 310 มล. / ยาว 3 เมตร ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.

**662
LANKOSEAL**



ปูนสำหรับอุดร่องหรือรอยต่อ

- เป็นปูนสำหรับอุดรอยต่อและรอยแตกร้าว ประเภทซีเมนต์ ไม่หดตัว
- มีการยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่ใช้ในงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท
- มีความเหนียวไม่ไหลย้อย ใช้งานสะดวก
- สามารถใช้กับพื้นผิวที่ชื้น หรือบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา
- ป้องกันเหล็กเสริมจากการกัดกร่อนและสนิม

มีสีให้เลือก : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 1 กก. / ยาว 9 เมตร ที่ขนาดร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.

LANKO ผลิตภัณฑ์น้ำยาและสารผสมเพิ่ม



**311
LANKOPLAST**

น้ำยาผสมปูนฉาบแบบปูนขาว

- ผสมกับน้ำเพื่อผสมปูนทรายสำหรับงานฉาบทั่วไป ช่วยให้ฉาบง่าย
- เพิ่มการไหลลื่นและควบคุมฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบให้มีขนาดเล็ก ละเอียดคงตัว
- ให้ผิวปูนฉาบที่เรียบสวยงาม และลดการแตกร้าว เพิ่มการยึดเกาะ
- ไม่ทำให้สีของปูนฉาบเปลี่ยนสี

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร / 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 50 - 100 ซีซี / ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก.)



**322
LANKOPROOF**

น้ำยาผสมกันซึม สำหรับคอนกรีต หรือปูนทราย

- เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีตและปูนฉาบ ลดการแตกร้าว
- เข้มข้น ผสมปูนได้มาก
- เหมาะกับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ
- ช่วยลดอัตราส่วนของน้ำในคอนกรีต ให้มีความเหลวสามารถเทได้
- ไม่ทำให้สีของคอนกรีตหรือปูนฉาบเปลี่ยน

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร / 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 150 - 200 ซีซี / ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กก.)



**341
MATCHLESS CR**

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำมัน

- ช่วยให้เกิดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ
- ให้ผิวที่เรียบ ไม่ทั้งคราบน้ำมัน ไม่มีผลต่องานตกแต่งในภายหลัง
- เหมาะสำหรับแบบหลายชนิด ทั้งแบบเหล็ก แบบไม้ แบบพลาสติก
- ป้องกันแบบเหล็กจากการเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น
- ใช้งานง่าย สามารถพ่นได้

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 30 - 35 ตรม. (แบบเหล็ก) และ 1 ลิตร / 20 - 35 ตรม. (แบบไม้)



**342
MATCHLESS
CR-W**

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ พร้อมใช้งาน

- ผสมเสร็จพร้อมใช้งานทันที ใช้งานง่าย สามารถพ่นได้
- ช่วยให้การถอดแบบง่าย ได้ผิวเรียบเนียนสวยงาม
- ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะดวกแบบ และนำมาใช้ใหม่

ขนาดบรรจุ : ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 8 - 12 ตรม.



343 MATCHLESS CR-W30

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น

- สามารถผสมน้ำสะอาดได้ 20 - 30 เท่า
- ช่วยให้การถอดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ
- ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะดวกสบาย และนำมาใช้ใหม่

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 260 - 310 ตรม.



361 LANCURE

น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดซิลิกา (Silicate)

- สำหรับงานบ่มคอนกรีตทั่วไป เพื่อลดการแตกร้าวและการหดตัว
- สำหรับการทำงานในสภาพอากาศร้อน แดดจัดหรือลมแรง
- สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ งานที่มีพื้นผิวมาก เช่น พื้นถนน
- พร้อมใช้งาน โดยทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือโดยการพ่น

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 20 ลิตร และ ถึง 200 ลิตร

อัตราการใช้ : 1 ลิตร / 5 - 8 ตรม.

LANKO

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และวัสดุประกอบอื่นๆ



BACKING ROD

เส้นไฟเบอร์กรอง

- วัสดุชนิดไฟเบอร์กลาส เป็นเส้นกลม แบบมาตรฐาน หรือเส้นเหลี่ยม เส้นแบน (สินค้าสั่งพิเศษ)
- สำหรับปรับระดับความลึกก่อนการใช้วัสดุอุดรอยต่อ ชนิดต่างๆ เช่น ซิลิโคน อะคริลิก โฟลียูรีเทน โพลีซัลไฟด์
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 50 มม. ยาว 5 เมตร และ 100 เมตร



GLASS FIBER MESH

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำหรับงานกันซึม

- เป็นตาข่ายเสริมความแข็งแรงสำหรับงานกันซึม ทุกชนิด
- ทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก ทนอัลคาไลในคอนกรีต
- เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มากกว่า 180 N
- ขนาดตาข่าย 9 x 9 ช่องต่อตารางนิ้ว ช่วยให้วัสดุกันซึมผ่านได้ดี
- ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร และ 100 เมตร



POLYESTER SPUNBOND FABRIC

แผ่นใยเสริมแรง ชนิดโพลีเอสเตอร์

- รับแรงดึงสูงถึง 85 N / ตร.มิลลิเมตร
- ทนทานต่อสารเคมีและอัลคาไลในคอนกรีต
- ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นแผ่นเหนียว
- เจาะรูเพื่อให้วัสดุกันซึมชนิดโพลีเมอร์ผ่านได้
- ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร



BARREL GUN

ปืนยิงซิลแลนท์ แบบบรรจุในฟลอยด์

- ใช้สำหรับวัสดุอุดรอยต่อ ชนิดที่บรรจุฟลอยด์ 600 มล. (ความยาวไม่เกิน 37 ซม.)
- ใช้งานง่าย ทนทาน ด้ามจับแข็งแรง
- กระบอกทำจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
- ล้างทำความสะอาดและประกอบได้ง่าย



Davco

ผลิตภัณฑ์ปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนวปูนกาว



TTB กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโก้ รุ่น ทีทีบี

- สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิค โมเสกเซรามิค กระเบื้องดินเผา
- เสริมสารพิเศษ กระเบื้องไม่ไหลขณะปู โดยปูกระเบื้องผนังได้ถึง 30 x 30 ซม.
- สามารถปรับแต่งกระเบื้องขณะปู
- ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายนอกและภายใน

ผลิตภัณฑ์ : สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก. และ ถุง 25 กก.

อัตราการใช้ : 3 - 7 ตรม. / ถุง 20 กก.

และ 4 - 8.5 ตรม./ถุง 25 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



SE-7 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโก้ รุ่น เอสอี-7

- สำหรับกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด และไม่ดูดซึมน้ำเช่น โมเสกแก้ว หินธรรมชาติ หินประดิษฐ์
- สูตรพิเศษ สามารถปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น 50%
- อัตราการหดตัวต่ำ สามารถใช้ปรับระดับก่อนปูกระเบื้องบนพื้นผิวคอนกรีต ผนังปูนฉาบ หรือคอนกรีตมวลเบา
- ทนต่อการแช่น้ำ เช่นบริเวณสระว่ายน้ำ สปา บ่อเลี้ยงปลา บ่อในสวน

ผลิตภัณฑ์ : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก.

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



ULTRABOND ซีเมนต์การองพื้น เทพโก้ อัลตราบอนด์

- สารผสม 2 ส่วนชนิดยึดหยุ่น ใช้ทารองพื้นก่อนใช้กาวซีเมนต์
- เพิ่มการยึดเกาะกาวซีเมนต์บนพื้นผิวเดิม ใช้ปูทับกระเบื้องเดิมหรือพื้นผิวที่ยากในการปูกระเบื้อง เช่น กระเบื้องผิวมัน ไม้ ผิวโลหะ ผิวทาสี ผิวฉีพ็อกซี ลามิเนต กระเบื้องยาง พื้นกาวติดพรม
- ผิววัสดุกันซึมทุกชนิด หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่ไม่มีรูพรุน
- ใช้งานง่าย โดยทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง หรือฉาบด้วยเกรียงโลหะ

ขนาดบรรจุ : ชุด 23 กก. (น้ำยา 5 ลิตร และผงซีเมนต์ 18 กก.)

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ชุด 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



SUPER TTB กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เทพโก้ รุ่น ซุปเปอร์ ทีทีบี

- สำหรับกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ หรือกระเบื้องแผ่นใหญ่ เช่น พอร์สเลน แกรนิต หินอ่อน หินแกรนิต
- เพิ่มโพลีเมอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะเป็นพิเศษ
- ใช้ปูหนาเพื่อประดับได้ถึง 8 มม. สำหรับหินธรรมชาติที่ผิวสัมผัสไม่เรียบ
- ปูนพื้นผิวทากันซึม ในบริเวณที่ต้องสัมผัสน้ำ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว

ผลิตภัณฑ์ : สีขาว และ สีเทา

ขนาดบรรจุ : ถุง 20 กก.

อัตราการใช้ : 3 - 7 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



DAVELASTIC น้ำยาเพิ่ม ประสิทธิภาพกาวซีเมนต์ เทพโก้ เดฟอัสติก

- น้ำยาอะคริลิกชนิดพิเศษ เพิ่มแรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
- เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยให้ปูกระเบื้องบนวัสดุที่อ่อนตัวได้ เช่น วัสดุบอร์ด อีพ็อกซีบอร์ด
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ
- ใช้เป็นรองพื้นบนกระเบื้องเก่าก่อนปูกระเบื้องใหม่ทับ
- ใช้ผสมปูนฉาบเพื่อแก้ปัญหาปูนร่วนซุย ใช้ผสมทำปูนสลัดดอก

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร และ 20 ลิตร

อัตราการใช้ : 6 - 12 ตรม. / ถุง 20 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



EASYFIX กาวปูกระเบื้องพร้อมใช้ เทพโก้ อีซี่ฟิซ

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องผนังภายในทั่วไป เช่น ผนังห้องน้ำ ห้องครัว
- ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ เนื้อครีมสีขาว ลดปัญหาการยุบตัวของปูนกาวตามแนวรอยต่อกระเบื้อง เหมาะกับกระเบื้องโมเสก กระเบื้องแก้ว หรือหินธรรมชาติสีอ่อน
- แรงยึดเกาะดี สามารถปรับแต่งกระเบื้องขณะปูได้
- สามารถปูทับกระเบื้องเดิมได้

ขนาดบรรจุ : กระเบื้อง 1 กก. และ 5 กก.

อัตราการใช้ : 1.5 - 5 ตรม./ 1 กก.

ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง



COLOR GROUT WITH SANITIZED กาวยาแนวกระเบื้อง เทพไท้ คัลเลอร์เกรทท์



GROUT-CURE น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ กาวยาแนว เทพไท้ เกรทท์-เคียว

- มีสารขานีโทซ์ ช่วยป้องกันราดำและแบคทีเรีย
- โฟลิเมอร์พิเศษ เพิ่มการยึดเกาะและป้องกันการแตกร้าว
- สารไฮโดรโฟบิก ป้องกันและลดการดูดซึมน้ำและคราบสกปรกฝังแน่น
- ทนต่อการสึกกร่อนจากสารเคมีในผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดครัวเรือนและห้องน้ำ
- เม็ดสีพิเศษทนต่อรังสี UV ไม่ซีดจาง ละเอียดและไม่ขีดข่วนผิวกระเบื้อง
- เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ต้องเว้นร่อง 1 - 6 มม. สำหรับกระเบื้องทุกชนิด

สีผลิตภัณฑ์ : มี 24 เฉดสี ให้เลือก

ขนาดบรรจุ : ถัง 1 กก. และ 20 กก.

อัตราการใช้ : 4 ตรม. / 1 กก.(กระเบื้อง 8x8 นิ้ว หนา 5 มม.)
ร่องกระเบื้อง 3 มม.)

- ใช้ผสมกับกาวยาแนวกระเบื้องสีต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนอิพ็อกซี่ เกรทท์
- เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีชนิดต่างๆ เหมาะกับงานยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงอาหาร สระว่ายน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันคราบสกปรกฝังลึก เช่น ห้องครัว
- เพิ่มกำลังรับแรงอัด ลดรอยแตกร้าว ในพื้นที่มีการสัญจรตลอดเวลา

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร

อัตราการใช้ : ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน



เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ตราเทพไท้

เป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกในการปูกระเบื้องตาม ขนาด น้ำหนัก และความหนา ที่แตกต่างของกระเบื้องได้ อย่างถูกวิธี ช่วยให้ทำงานเร็ว คุณภาพงานดีเนื่องจากกาวซีเมนต์สัมผัสกับกระเบื้องได้ทั่วถึง จัดเรียงแนวกระเบื้องได้สวยงามตามต้องการ



เกรียงหวีขนาด 4x4 มม.(ร่อง วี)



เกรียงหวีขนาด 6x6 มม.



เกรียงหวีขนาด 10x10 มม.

ข้อแนะนำพื้นฐานในการเลือกเกรียงหวี

ขนาดและลักษณะของเกรียงหวี	ขนาดกระเบื้อง	ปริมาณการใช้กาวซีเมนต์ โดยเฉลี่ย (ต่อตรม.)
 4x4 mm.	โมเสค หรือกระเบื้องขนาดเล็ก เช่น 1x1", 2x2" (ความหนาของกระเบื้อง 3-8 มม.)	2.0 กก./ตรม.
 6x6 mm.	กระเบื้องขนาด เช่น 4x 4", 8x8", 10x10", 12x12" (ความหนาของกระเบื้อง 5-10 มม.)	3.5 กก./ตรม.
 10x10 mm.	กระเบื้องขนาดใหญ่ และการปูหนา เช่น 12x36", 18 x 18", 24x24" (ความหนาของกระเบื้อง 5-12 มม.)	5.0 กก./ตรม.

LANKO ผลิตภัณฑ์ปูนเคมี และ เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

- ผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมพื้นผิวผนังและฝ้า
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้นและการปกป้องพื้นผิว
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมโครงสร้างและงานเกรทท์
- ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม
- ผลิตภัณฑ์อิพ็อกซี่สำหรับโครงสร้างและวัสดุอุดรอยต่อ
- น้ำยาและสารผสมเพิ่ม
- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ



Davco ผลิตภัณฑ์ปูนกาวติดกระเบื้องและยาแนว

- กาวปูกระเบื้อง
- กาวยาแนว
- เกรียงหวี

