




คู่มือปูนตราผึ้ง

ใจมืออาชีพ

สูตรสำเร็จทุกความต้องการ

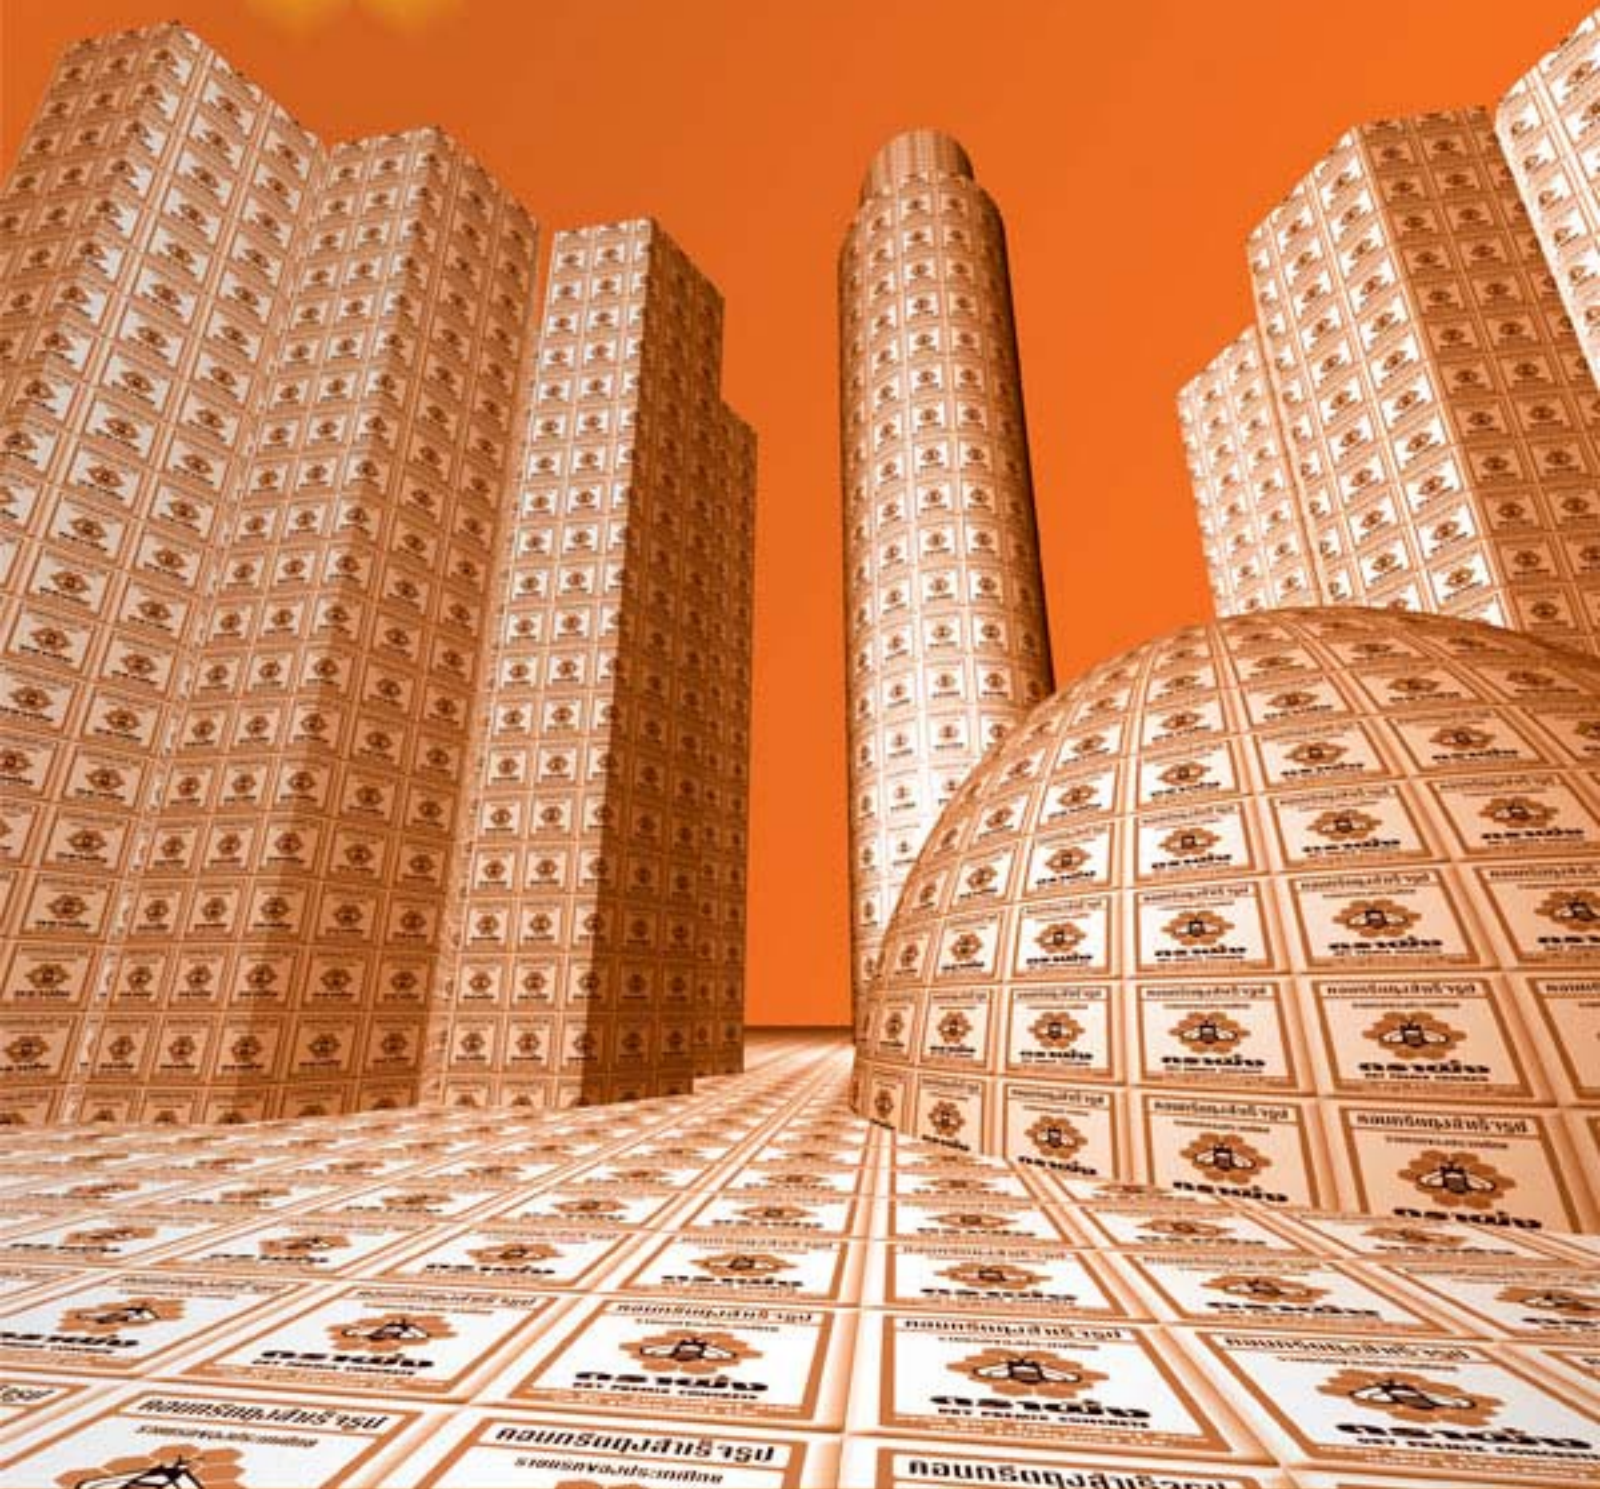


Bee Brand-The Professional's Choice

Product	Description	Dosage/Coverage	Package
ปูนก่อสำเร็จรูป (DRY MASONRY MORTAR)			
ปูนก่อสำเร็จรูป # 125 Dry Masonry Mortar # 125  บจก. 598-2528	 ใช้ก่ออิฐมวลเบาทั่วไป และคอนกรีตบล็อก มีคุณสมบัติเหนียวปูน ก่อง่าย แข็งแรง ทนทาน ทำงานได้เร็ว คุณภาพสม่ำเสมอ	1 ถุง / น้ำ 7.5 - 9 ลิตร ได้พื้นที่ 2 ตร.ม. แนว 1.5 ซม.	50 กก. / ถุง
ปูนก่ออิฐมวลเบา # 250 Dry Masonry Mortar for Light-weight Concrete Block # 250	 ใช้ก่ออิฐมวลเบาแบบทั่วไป ใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด เหมาะทั้งผนังภายในและภายนอก ก่อบางได้ 2-3 มม.	1 ถุง / น้ำ 15 - 18 ลิตร ได้พื้นที่ 35 ตร.ม. ก่อหนา 2 มม. อิฐหนา 7.5 ซม.	50 กก. / ถุง
ปูนก่ออิฐมวลเบา # 250 D Dry Masonry Mortar for Light weight Concrete Block # 250 D	 ใช้ได้ก่ออิฐมวลเบาแบบแห้ง ใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด เหมาะทั้งผนังภายในและภายนอก สามารถก่อบางได้ทั้ง 2-3 มม.	1 ถุง / น้ำ 16 - 19 ลิตร ได้พื้นที่ 35 ตร.ม. ก่อหนา 2 มม. อิฐหนา 7.5 ซม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบสำเร็จรูป (DRY PLASTER MORTAR)			
ปูนฉาบสำเร็จรูป # 100 (ชนิดละเอียด) Dry Plaster Mortar # 100 (Fine)	 ใช้ฉาบผนัง อิฐ / คอนกรีตบล็อกที่ต้องการผิวฉาบละเอียด สวยเรียบสม่ำเสมอ มีเคมีพิเศษช่วยลดการแตกร้าว ใช้ได้ทั้งเกรียงฉาบ / เครื่องพ่น	1 ถุง / น้ำ 10 - 12 ลิตร. ได้พื้นที่ 9 ตร.ม. หนา 5 มม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบสำเร็จรูป # 101 (ชนิดมาตรฐาน) Dry Plaster Mortar # 101 (Standard)	 ใช้ฉาบผนัง อิฐ / คอนกรีตบล็อกที่ต้องการผิวฉาบทั่วไป มีเคมีพิเศษช่วยลดการแตกร้าว ใช้ได้ทั้งเกรียงฉาบ / เครื่องพ่น	1 ถุง / น้ำ 9 - 10 ลิตร ได้พื้นที่ 4 ตร.ม. หนา 10 มม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบอิฐมวลเบา # 111 S Dry Plaster Mortar for Light-weight Concrete Block # 111 S	 ใช้ฉาบผนังอิฐมวลเบา ใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด มีการยึดเกาะอย่างมีประสิทธิภาพสูง ไม่แห้งเร็ว / ช้ำเกินไป คุณภาพสม่ำเสมอ ผิวฉาบเนียนละเอียดไม่แตกร้าว	1 ถุง / น้ำ 10 - 11 ลิตร ได้พื้นที่ 4 ตร.ม. หนา 10 มม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบอิฐมวลเบา # 111 Dry Plaster Mortar for Light-weight Concrete Block # 111	 ใช้ฉาบผนังอิฐมวลเบา ใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด มีการยึดเกาะอย่างมีประสิทธิภาพสูง ผิวฉาบเนียนละเอียดไม่แตกร้าว	1 ถุง / น้ำ 10 - 11 ลิตร ได้พื้นที่ 4 ตร.ม. หนา 10 มม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบติดคอนกรีต # 120 Concrete Plaster Mortar # 120	 ใช้ฉาบผิวคอนกรีตให้เรียบ การยึดเกาะผิวคอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง ได้คุณภาพสม่ำเสมอ ไม่แห้งเร็ว / ช้ำเกินไป	1 ถุง / น้ำ 10 - 11.5 ลิตร ได้พื้นที่ 4 ตร.ม. หนา 10 มม.	50 กก. / ถุง
ปูนฉาบแต่งผิว # 123 Thin Coat Plaster Mortar # 123	 ใช้ฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผิวที่มีฟองอากาศ ผนังคอนกรีตทั่วไปที่ต้องการผิวฉาบบาง 1 - 6 มม.	1 ถุง / น้ำ 6 - 7 ลิตร ได้พื้นที่ 20 ตร.ม. หนา 1 มม.	25 กก. / ถุง

Product	Description	Dosage/Coverage	Package
ปูนฉาบสำเร็จรูป (DRY PLASTER MORTAR)			
ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ # 124 Finish Coat Mortar # 124	 ใช้ฉาบแต่งผิวคอนกรีตที่มีรูพรุน ร่องคอนกรีตให้เรียบเนียน ฉาบได้บาง 0.1 - 2 มม.	1 ถุง / น้ำ 4.5 - 6 ลิตร ได้พื้นที่ 16 ตร.ม. ทหนา 1 มม.	20 กก. / ถุง
ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง # 135 High Strength Repair Mortar # 135	 ใช้ฉาบซ่อมโครงสร้างคอนกรีตของอาคาร พื้นผิวบริเวณที่ต้องรับกำลังอัดสูง ฉาบที่ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	1 ถุง / น้ำ 3.5 - 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ 2 ตร.ม. ทหนา 10 มม.	25 กก. / ถุง
ปูนปรับระดับ (TOPPING MORTAR)			
ปูนเทพปรับระดับ # 220 Topping Mortar # 220	 ใช้เทพปรับผิวพื้นให้เรียบสม่ำเสมอ ให้ได้ระดับตามที่ต้องการให้ความแข็งแรงคงทน เทปรับระดับพื้นได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว	1 ถุง / น้ำ 7 - 9 ลิตร ได้พื้นที่ 1.25 ตร.ม. ทหนา 3 ซม.	50 กก. / ถุง
ปูนปรับระดับ # 235 High Strength Levelling Floor Screed # 235	 ใช้ปรับพื้นถนน พื้นโรงงาน พื้นอาคารจอดรถ ให้ได้ระดับที่ต้องการ ให้กำลังอัดสูงในเวลาอันสั้น สามารถปรับระดับได้บาง 5 - 15 มม.	1 ถุง / น้ำ 3.75 - 4.25 ลิตร ได้พื้นที่ 3 ตร.ม. ทหนา 5 มม.	25 กก. / ถุง
ปูนกาวสำเร็จรูป (TILE & GRANITE ADHESIVE MORTAR)			
ปูนกาวติดกระเบื้อง # 300 Tile Adhesive Mortar # 300	 ใช้ติดกระเบื้อง เซรามิก โมเสก เกรนิตซ์ โทนอ่อนและอื่นๆ ขนาดทั่วไป มีความเหนียว การยึดหดตัวน้อย ระยะเวลาแห้งตัวพอดี	1 ถุง / น้ำ 5 ลิตร ได้พื้นที่ 3 - 7 ตร.ม.	20 กก. / ถุง
ปูนกาวติดแกรนิต # 320 Granite Adhesive Mortar # 320	 ใช้ติดแกรนิต โทนอ่อน เกรนิตซ์ เซรามิก กว้างและขนาดใหญ่ มีความหนืดสูง กระเบื้องไม่ไหล การยึดหดตัวน้อย ระยะเวลาแห้งพอเหมาะ	1 ถุง / น้ำ 5 ลิตร ได้พื้นที่ 3 - 7 ตร.ม.	20 กก. / ถุง
ปูนกาวติดกระเบื้อง # 310 (ใช้ภายนอก) Exterior Tile Adhesive Mortar # 310	 ใช้ติดกระเบื้อง เซรามิก โมเสก เกรนิตซ์ โทนอ่อนและอื่นๆ ภายนอกอาคาร มีความเหนียว การยึดหดตัวน้อย ไม่แข็งตัวเร็วเกินไปเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกอาคาร	1 ถุง / น้ำ 5 ลิตร ได้พื้นที่ 3 - 7 ตร.ม.	20 กก. / ถุง
กาวยาแนว # 350 (สีขาว) Tile Grout # 350	 ใช้ยาแนวพื้นและผนังกระเบื้องทั่วไป เกรนิตซ์ โทนอ่อน เนื้อละเอียดใช้กับร่อง 1-7 มม. ใช้ได้ทั้งภายใน / ภายนอกอาคาร	1 ถุง / น้ำ 0.35 - 0.5 ลิตร	1 กก. / ถุง

Product		Description	Dosage/Coverage	Package
คอนกรีตถุง (DRY PRE-MIXED CONCRETE)				
คอนกรีตถุง # 400 จีพี Dry Pre-mixed Concrete # 400 GP		ใช้เทพื้น เทกับหลัง เสาเอ็นของอิฐก่อหรือคอนกรีตบล็อก และงานคอนกรีตทั่วไป กำลังอัด 220 ± 20 ksc. (28 วัน) ทรงกระบอก	1 ถุง / น้ำ 4 - 5 ลิตร 1 ถุง พรมได้คอนกรีต 20 - 22 ลิตร หรือ 45 - 50 ถุง / ลบ.ม.	40 กก. / ถุง
คอนกรีตถุง # 400 Dry Pre-mixed Concrete # 400		ใช้เทพื้น เทกับหลัง เสาเอ็นของอิฐก่อหรือคอนกรีตบล็อก และงานคอนกรีตทั่วไป กำลังอัด 300 ± 20 ksc. (28 วัน) ทรงกระบอก	1 ถุง / น้ำ 5 - 6 ลิตร 1 ถุง พรมได้คอนกรีต 25 - 26 ลิตร หรือ 38 - 40 ถุง / 1 ลบ.ม.	50 กก. / ถุง
คอนกรีตถุง # 400 อี เอส Early Strength Dry Concrete # 400 ES		ใช้งานคอนกรีต และงานซ่อมที่เร่งด่วน ซึ่งต้องการคอนกรีตที่รับกำลังอัดได้ภายใน 24 ชม. กำลังอัด 280 ± 20 ksc. (24 ชม.) ทรงกระบอก	1 ถุง / น้ำ 4 - 5 ลิตร 1 ถุง พรมได้คอนกรีต 25 - 26 ลิตร หรือ 38 - 40 ถุง / 1 ลบ.ม.	50 กก. / ถุง
คอนกรีตถุง # 400 เอช พี High Performance Dry Concrete # 400 HP		ใช้งานคอนกรีตทั่วไปที่ต้องการกำลังอัดสูงเป็นพิเศษ กำลังอัด 420 ± 20 ksc. (28 วัน) ทรงกระบอก	1 ถุง / น้ำ 4 - 5 ลิตร 1 ถุง พรมได้คอนกรีต 25 - 26 ลิตร หรือ 38 - 40 ถุง / ลบ.ม.	50 กก. / ถุง
คอนกรีตถุง # 460 คิวอาร์ Quick-repair Dry Concrete # 460 QR		ใช้งานคอนกรีตและงานซ่อมที่เร่งด่วน ซึ่งต้องการคอนกรีตที่รับกำลังอัดได้ภายใน 6 ชม. กำลังอัด 200 ± 20 ksc. (6 ชั่วโมง) ทรงกระบอก	1 ถุง / น้ำ 3 - 3.4 ลิตร 1 ถุง พรมได้คอนกรีต 15 - 16 ลิตร หรือ 62 - 67 ถุง / ลบ.ม.	30 กก. / ถุง
ปูนพื้นพิเศษ (SHOTCRETE)				
ปูนพื้นพิเศษ เอสซี 100 ทีดี SC 100 TD Shotcrete		ออกแบบมาสำหรับงานพ่นติดโครงสร้างที่ต้องการซ่อมแซมและสร้างใหม่ซึ่งต้องการกำลังอัดสูง	1 ถุง / น้ำ 7-8 ลิตร ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม. หน้า 10 มม.	50 กก. / ถุง
ทรายแห้งคัดขนาด (SPECIAL BLENDED SAND)				
ทรายแห้งคัดขนาด Special Blended Sand		เป็นทรายที่ผ่านการอบ ควบคุมความชื้น และร่อนคัดขนาดได้สัดส่วนละตามประเภทการใช้งานของลูกค้า เหมาะกับงานที่ต้องการทรายคุณภาพสูง		50 กก. / ถุง
เคมีสำหรับงานคอนกรีตและมอร์ตาร์ (CHEMICALS FOR CONCRETE & MORTAR)				
ไวตาฟลักซ์ VITAFLEX ไวตาบอนด์ VITABOND Bonding Agent		เคมีเพิ่มกำลังยึดเกาะ ป้องกันการหลุดร่อนแตกร้าว ใช้เป็นน้ำยารองพื้น หรือพรมปูนทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และการติดกระเบื้อง	การรองพื้น 1 : 1 - 1 : 3 พรมปูนทราย 1 : 3 - 1 : 5	30 กก. / ถัง

Product	Description	Dosage/Coverage	Package
เคมีสำหรับงานคอนกรีตและมอร์ตาร์ (CHEMICALS FOR CONCRETE & MORTAR)			
ไวตาป็อก 100 Vitapox 100 Epoxy for Concrete 	อีพ็อกซีสำหรับงานคอนกรีต ใช้ประสานคอนกรีตเก่าและใหม่ เกราะก้นตื้น เครื่องยึดวัสดุ และใช้เสียบเหล็ก	ไวตาป็อก เอ : บี 9 : 1 โดยปริมาตร ไวตาป็อก : Part-C 1 : 1 - 5 โดยปริมาตร	(แบบสองส่วน) 3.9 กก. / ชุด 1.0 กก. / ชุด (แบบสามส่วน) 3.0 กก. / ชุด
แมชชีนเบสเกรธาท์ (เอ็ม.บี.จี) Machine Base Grout Non-shrink Non-metallic Grout 	ซีเมนต์นอนชริงค์ไม่หดตัว ชนิดไม่มีโลหะ ให้ความแข็งแรงสูงเหมาะกับงานเกรธาท์ ใต้แท่นเครื่อง เกทหล่อหัวเสา งานซ่อมโครงสร้าง	1 กุญ / น้ำ 3.5 ลิตร ใช้งานฉาบซ่อม 1 กุญ / น้ำ 5 ลิตร ใช้เทเข้าแบบ	25 กก. / กุญ
ไวตาเกรต เอจี 3 Vitacrete AG 3 Injection Grout Additive 	เคมีผสมซีเมนต์เพื่อเกรธาท์ในท่อคั้งลวด ระบบโพสท์เทนชั่นและเพรีเทนชั่น	1 - 2 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์ W/C 0.38 - 0.45	0.5 กก. / กุญ
ไวตาเกรต จีอาร์ Vitacrete GR Grout Additive 	เคมีผสมซีเมนต์ ทราย คอนกรีต มีคุณสมบัติทำให้วัสดุที่ผสมไม่หดตัว ใช้งานซ่อมแซม ท่อ, บ่อ และโครงสร้างที่มีรูพรุน	การใช้งานขึ้นอยู่กับ Mixed Design และความชื้นเหลว	220 กก. / กุญ
ฟลออร์ทูฟ อาร์เอ็ม Flooruf RM Non-metallic Floor Hardener 	เคมีเคลือบพื้นคอนกรีต ชนิดไม่มีผงโลหะ พงเคมีเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการดูดซึบ ทนการสึกกร่อน	ปริมาณการใช้ 3 - 5 กก. / ตร.ม.	25 กก. / กุญ
วัสดุกันซึมและระบบกันซึม (WATERPROOFING MATERIAL & SYSTEM)			
ไวตาพลาส Vitaplas Cement-based Waterproofing Compound 	ซีเมนต์สำหรับทาหรือฉาบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและความชื้น รับแรงดันของน้ำได้โดยตรง ไม่มีสารเคมีเป็นพิษ ใช้ได้กับแท่ง น้ำสระน้ำ และห้องน้ำ	1 กุญ / น้ำ 4 - 5 ลิตร ปริมาณการใช้ 2.5-3 กก. / ตร.ม.	25 กก. / กุญ
ไวตาโค้ด 1200 Vitakote 1200 Acrylic Waterproofing Compound 	เคมีทาพื้นผิว ป้องกัน / ซ่อมแซมการรั่วซึม และรอยแตกร้าวของหลังคา พื้นลาดฟ้า ผนังปูนฉาบและอื่นๆ เป็นอะคริลิกโพลีเมอร์สีขาวมีความยืดหยุ่นสูง สะท้อนความร้อนได้ดี ทาสีทับได้ และไม่มีสารระเหย	1 - 2 กก. / ตร.ม.	2 กก. / ถัง 5 กก. / ถัง
อะควาปลั๊ก Aquaplug Rapid Setting Waterplug 	ซีเมนต์แห้งเร็วอุดซ่อมรอยรั่ว หรือรอยแตก ร้าวในโครงสร้างคอนกรีต ยารอบ ท่อน้ำ อุดรอยรั่วได้ขณะน้ำไหลแรงตัวใน 1-3 นาที	25 กก. ผสมน้ำ 5 ลิตร ได้ปริมาตร 13.4 ลิตร	2 กก. / ถัง 5 กก. / กุญ 25 กก. / ถัง
รูเบอร์รอยด์ Ruberoid High Performance Bituminous & Elastomeric Sheet Membrane 	แผ่นยางบิทูเมนและยางสังเคราะห์จากประเทศอังกฤษใช้ป้องกันการรั่วซึม เป็นแผ่นกันซึมชนิดโพลีเอสเตอร์บิทูเมนแบบแบน		10 ตร.ม. / ม้วน

โครงการที่วางใจและเลือกใช้ "ปูนตราพิ้ง"



บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด Ubau (Thailand) Ltd.

2092/9 ก. จันทน์ (ช. สาธุประดิษฐ์ 15) เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chan Rd. (Sathupradit 15), Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66-(0)2678 4211 Fax : 66-(0)2678 4218
E-mail : ubau@ubaugroup.com www.ubaugroup.com