



Latex Modified Grout (Gold Crocodile Grout)

กาวยาแนวจระเข้ทอง

กาวยาแนวจระเข้ทอง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทรายคัตพิเศษ, เคมี และ สีชนิดพิเศษ จึงทำให้ไม่หลุดร่อน, ไม่หดตัว ไม่ยุบตัว, รับกำลังอัดสูง, ผิวหน้าแกร่ง, ลดการแตกลายงา, ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่เปื้อนอันตรายต่อผู้ใช้ มีส่วนผสมพิเศษอื่นๆ เช่น กาวลาเท็กซ์ จึงช่วยให้การฉีกเกาะสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับร่องที่ต้องการยาแนวตั้งแต่ 3 - 15 มม. ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก ใช้ได้ในงานสระว่ายน้ำ

ข้อจำกัดในการใช้ : ไม่ควรใช้กับพื้นที่ที่สัมผัสกับกรดตลอดเวลา

มาตรฐาน : ANSI 108.1, A 108.5, A 108.7, A 108.10 ANSI A 118.6-H2.4
ANSI 118.7-1999 and EN 12808-3:2001, EN 12808-2:2001

สีของผลิตภัณฑ์ : มี 40 เฉดสี

ผิวของผลิตภัณฑ์ : ลักษณะเป็นผงละเอียด ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมีต่างๆ



ข้อแนะนำการใช้


ร่องที่ต้องการยาแนวตั้งแต่ 3 - 15 มม. ความกว้างและความลึกของร่องควรจะเท่ากัน ขุดร่องให้ได้ขนาดความลึกเท่ากับความกว้าง ซึ่งต้องทำในขณะที่ปูกระเบื้อง และก่อนการซีเมนต์บ่มตัว การยาแนวต้องทำภายหลังจาก 48 ชั่วโมง หรือหลังจากที่การซีเมนต์บ่มตัว สมบูรณ์

การผสม

ตวงน้ำสะอาดในอัตราส่วน 0.2 ลิตรต่อกาวยาแนว 1 ก.ก.(1 ถุง) เทกาวยาแนวลงในน้ำ ในขณะที่เปิดเครื่องผสมรอบต่ำหรือกวนให้เข้ากันดี จึงทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เพื่อให้เคมีบ่มตัว และกวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำมาใช้งาน เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไป หรือใช้งานนานเกินไป อย่าเติมน้ำเพื่อทำให้เหลว ควรเททิ้งและผสมใหม่ ในขณะที่ใช้งานควรกวนเป็นระยะๆ

การใช้งาน

นำกาวยาแนวที่ผสมดีแล้วอุดลงในร่องที่ต้องการให้เต็ม ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบ และใช้เกรียงยางกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด ทิ้งไว้จนกระทั่งกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ชุบน้ำและบิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว จึงใช้ผ้าที่แห้งเช็ดผิวหน้ากระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง

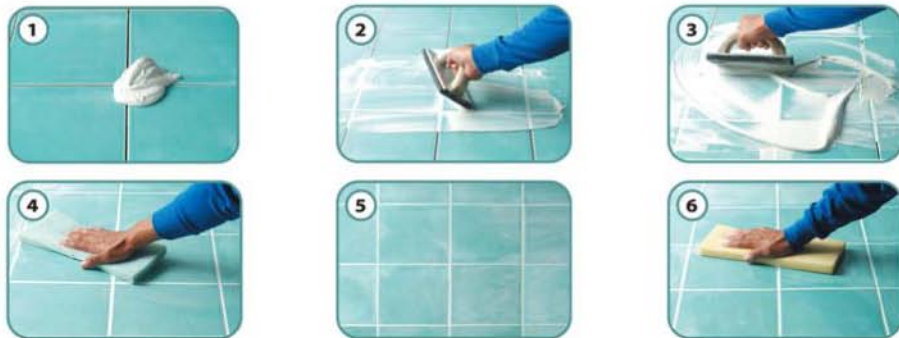

การบ่ม

ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก ไม่ควรให้กาวยาแนวแห้งเร็วจนเกินไป ใช้กระดาษเหนียว (กระดาษสีน้ำตาลที่ใช้ทำถุงหรือห่อของ) คลุมไว้ (ไม่ควรใช้พลาสติกหรือกระดาษหนังสือพิมพ์) จะช่วยให้กาวยาแนวค่อยๆ บ่มตัว และยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก อื่นๆ ไปเกาะบนผิวกาวยาแนวที่ยังไม่แห้ง

การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย

หลังจาก 10 วัน อาจจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เศษกาวยาแนวที่อาจหลงเหลืออยู่หลุดออกจากผิวกระเบื้อง โดยใช้น้ำสบู่มผสมกับน้ำอุ่นราดให้ทั่ว ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงเช็ดทำความสะอาด อย่าใช้สารละลายหรือกรดที่เข้มข้น เพราะกรดเข้มข้น จะไปกัดกร่อนยาแนวให้หล่น และอาจทำให้สีของยาแนวเปลี่ยนไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรจะใช้กรดที่เจือจางล้างทำความสะอาดได้ แต่ควรทดสอบในพื้นที่เล็กๆ ก่อนใช้ การใช้ น้ำยาขัดเงา หรือล้างรอยเปื้อนต่างๆ ควรทำหลังจากกาวยาแนวบ่มตัวสมบูรณ์แล้ว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน และควรทดสอบในพื้นที่เล็กๆ ก่อนใช้

กาวยาแนวจระเข้ทอง Latex Modified Grout (Gold Crocodile Grout)



Latex Modified Grout (Gold Crocodile Grout)

กาวยาแนวระเข้ทอง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

รายละเอียด	ค่าการทดสอบ
การรับแรงเฉือน (Shear Bond) กระเบื้องปูผนังที่อายุ 7 วัน	>35 ก.ก./ตร.ซม.
การรับแรงอัด (Compressive Strength)	
ที่ 7 วัน	>204 ก.ก./ตร.ซม.
ที่ 28 วัน	>281 ก.ก./ตร.ซม.
การดูดซึมน้ำ (Water Absorption)	<4%
ความแข็ง (Hardness-Shore-D)	>90
ระยะเวลาบ่มตัว (ASTM C-266) (Setting Time)	
เริ่มต้น (Initial Set)	2 ชั่วโมง
สมบูรณ์ (Final Set)	8 ชั่วโมง
อายุการใช้งานในภาชนะ (Bucket Life)	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาเคมีการบ่มตัว (Slake Time)	10 นาที

ข้อควรระวัง

ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากกันฝุ่น, แวนตา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด

ควรรีบให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี

การบรรจุ

บรรจุขนาด 1 กก./ถุง

บรรจุในถุงพลาสติกกันความชื้น และบรรจุในกล่อง 20 ถุง/กล่อง ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง ผลิตตามสั่งพิเศษ



สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวระเข้