



โพธิ์ชันส์ ไฟว์ อิน วัน
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ชนิดยืดหยุ่น
 สำหรับภายนอก/ภายใน



ขนาดบรรจุ 5, 10, 15 ลิตร



ระบบการทาสี

1. การเตรียมพื้นผิว
 พื้นผิวปูนใหม่ > ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 > ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า > ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 > บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ
 ทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 TOA MicroKill ชุ่มๆ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
 ก่อนทาสี

บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้างน้อยกว่า 1.0 มม. และไม่ต่อเนื่อง
 ให้อุดโป๊ว ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์

บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้างมากกว่า 1.0 มม. และต่อเนื่อง
 ให้อุดโป๊ว ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

2. การทาสีรองพื้น
 พื้นผิวปูนใหม่ > ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ชนิดยืดหยุ่น
 โพธิ์ชันส์ ไฟว์ อิน วัน จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า > ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าที่โอเอ คอนแทค ไพรมเมอร์
 จำนวน 1 เที่ยว

3. การทาสีทับหน้า
 > ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดยืดหยุ่น
 โพธิ์ชันส์ ไฟว์ อิน วัน จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ:

ประเภทสี	ชนิดฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	
					แห้งผิว	แห้งทับได้
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ชนิดยืดหยุ่น	เนียน	26-28	แปรง/ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมน้ำ	30 นาที	4 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ชนิดยืดหยุ่น	ด้าน	30-32		0-5%		

โพธิ์ชันส์



สีกันร้อน โพธิ์ชันส์
 ชั้นบล็อก



สีเคลือบเงา โพธิ์ชันส์



5 in 1

4 SEASONS 5 IN 1
100% Pure Acrylic Elastomeric Waterborne Coating

ยืดเกาะแน่น..ยืดหยุ่นสูง

โพธิ์ชันส์ ไฟว์ อิน วัน
 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ชนิดยืดหยุ่น





บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
 โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
 โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



4 SEASONS

5 in 1

โพธิ์ชั้นส โฟว อิน วัน
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ชนิดยืดหยุ่น

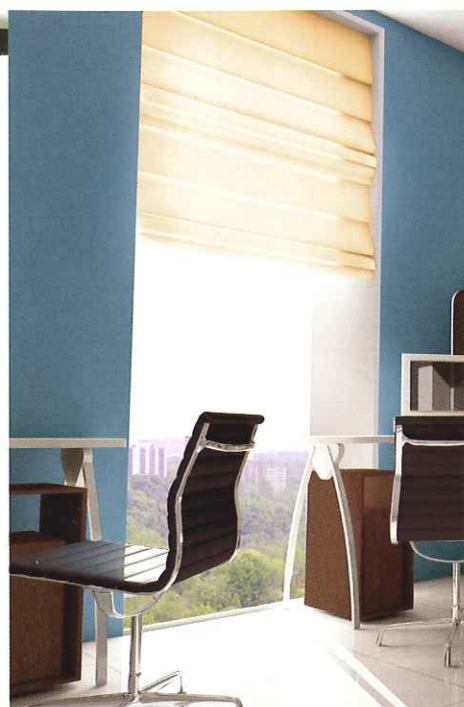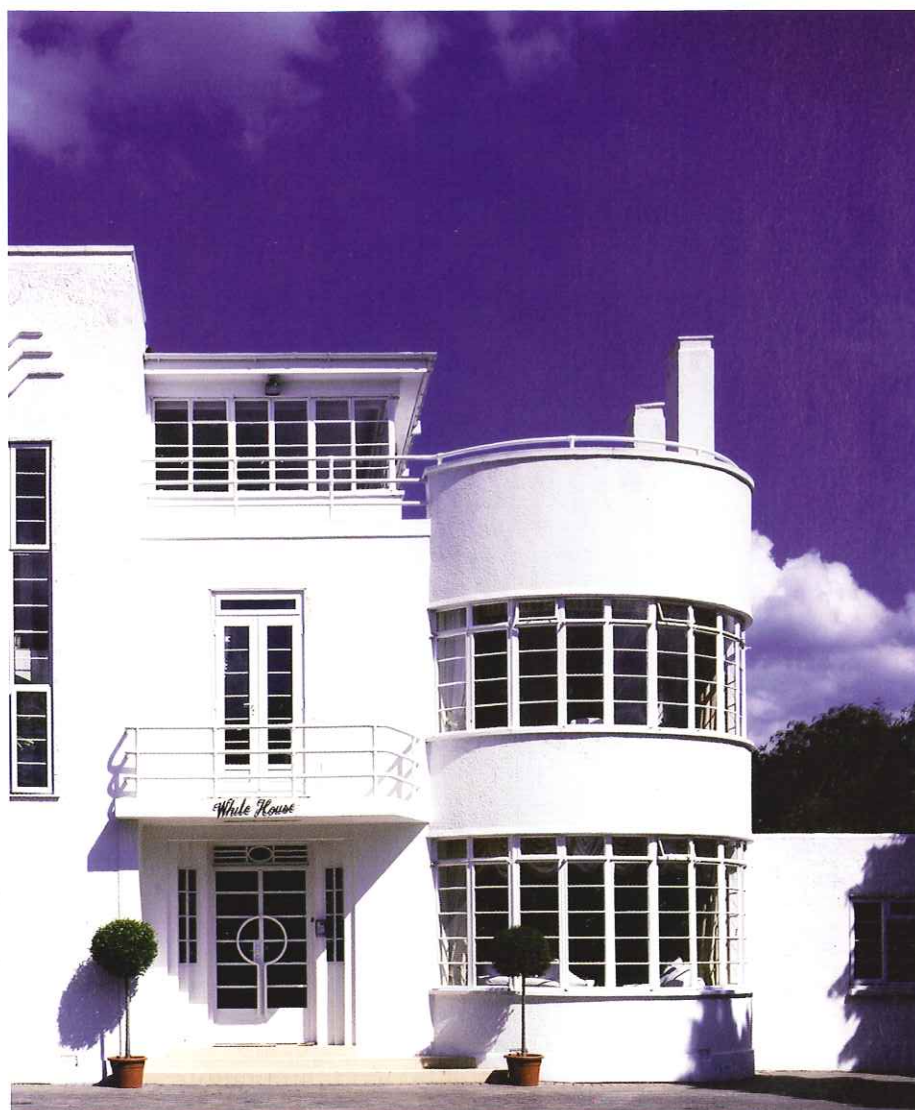

4 SEASONS

5 in 1

โพธิ์ชั้นส โฟว อิน วัน
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ชนิดยืดหยุ่น



ปกปิดรอยแตกหลายงา

ด้วยฟิล์มยืดหยุ่นสูงถึง 200% และอนุขนาดเล็กของสูตร **นาโนฟลิทซ์** ที่สามารถแทรกซึมเต็มเต็มพื้นผิว ทำให้ปกปิดรอยแตกหลายงาได้ดี พ้นเงาเรียบเนียนสวยงาม และทนต่อทุกสภาวะอากาศ



ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง

ด้วยฟิล์มยืดหยุ่นสูงถึง 200% และอนุขนาดเล็กของสูตร **นาโนฟลิทซ์** ทำให้ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าสู่ผนัง ขจัดปัญหาสีเสื่อมสภาพ เวดสีซีดจาง และป้องกันน้ำกัดกร่อนผิวปูน



เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

ด้วยอนุขนาดเล็กของสูตร **นาโนฟลิทซ์** ที่สามารถแทรกซึมยึดเกาะกันแน่นกับพื้นผิว ทำให้ฟิล์มสีทนการขัดถูและเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย



ต้านทานต่อการเกาะของฝุ่น

ด้วยอนุขนาดเล็กของสูตร **นาโนฟลิทซ์** ฟิล์มสีจึงยึดเกาะกันเหนียวแน่น ทำให้ฝุ่นละออง หรือคราบสกปรกยึดเกาะบนฟิล์มสีได้ยาก ฟิล์มสีจึงสวยงามยาวนาน



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ด้วยสูตร **นาโนฟลิทซ์** ที่ผสมผสาน สารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เป็นไปอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และยาวนานตลอดอายุการใช้งานของฟิล์มสี



TOA COLOR WORLD

ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

TOA COLOR WORLD คือเทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ สามารถผสมสีได้หลากหลายตามที่คุณต้องการ แบบไร้ขีดจำกัด ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ให้อุณหภูมิเดียวกันกับสีจากกระบวนการผลิตของโรงงาน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ พร้อมจุดสีที่ต้องการได้ใน 3 นาที

แนะนำให้ใช้คู่กับ **ideacolor** โปรแกรมออกแบบสีบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยน เลือกสี และได้เห็นตัวอย่างภาพบ้านหรือห้องเสมือนจริงที่ได้รับการออกแบบด้วยสีที่เป็นสีต้นคุณ ใช้งานง่าย รวดเร็ว





ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสิ่งจริงเท่านั้น
Colour variations may occur depending on lighting or finish selected.

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ชนิดยึดหยุ่น P1000