



# สีเคลือบเงา โพรซีชั่นส์

สำหรับภายนอกและภายใน



## สีเคลือบเงา

- เงาาม
- ทนทาน
- คุ้มค่า



## สีรองพื้นแดงกันสนิม

- ป้องกันสนิม
- เสริมการยึดเกาะ
- แห้งเร็ว



## สีรองพื้นไม้มันเงา

- ป้องกันเชื้อรา
- เสริมการยึดเกาะ
- แห้งเร็ว

### คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคิดเรซินชนิดพิเศษ มีความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อรา และปราศจากสารปรอทและตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทุกบริเวณที่นำไปใช้งาน

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวโลหะ สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เป็นต้น

### ข้อมูลจำเพาะ

| ประเภทสี                                                           | ชนิดฟิล์มสี      | การปกคลุมพื้นที่<br>ตร.ม./ก.ล./เที่ยว | ชนิดเครื่องมือ                         | การผสมก่อนใช้งาน               | ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                    |                  |                                       |                                        |                                | แห้งผิว                | แห้งทาบได้ |
| สีเคลือบเงา<br>4 SEASONS HIGH GLOSS ENAMEL                         | เงาาม            | 40-50                                 | แปรง<br>ลูกกลิ้ง<br>หรือ<br>เครื่องพ่น | ทีโอเอ<br>ทินเนอร์<br>เบอร์ 21 | 1.5-2 ชม.              | 8-10 ชม.   |
| สีรองพื้นแดงกันสนิม (F-1024)<br>4 SEASONS RED OXIDE PRIMER         | กึ่งเงา-กึ่งด้าน | 30-35                                 |                                        |                                | 20-30 นาที             | 4 ชม.      |
| สีรองพื้นไม้มันเงา (F-1600)<br>4 SEASONS UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE | ด้าน             | 40-45                                 |                                        |                                | 20-30 นาที             | 8-10 ชม.   |

### ระบบการทาสีเคลือบเงา โพรซีชั่นส์

| ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวเหล็ก                                                                                                                                                                                        |                                                                          | พื้นผิวไม้                                                                                                                      |                                                                                       |
| เคยทาสีมาแล้ว                                                                                                                                                                                       | ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม | เคยทาสีมาแล้ว                                                                                                                   | ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย              |
| ยังไม่เคยทาสี                                                                                                                                                                                       | ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน                    | ยังไม่เคยทาสี                                                                                                                   | ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อยทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่นผง จากการขัดและคราบไขมัน |
| ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |
| ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม โพรซีชั่นส์ (F-1024) จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะมีน้ำมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้น ทีโอเอ วอชไพรเมอร์ (TOA WASH PRIMER) ก่อน จำนวน 1 เที่ยว |                                                                          | ทาสีรองพื้นไม้มันเงา โพรซีชั่นส์ (F-1600) จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม่มียางควรทาสี อลูมิเนียม ทีโอเอ (G-1601) ก่อน จำนวน 1 เที่ยว) |                                                                                       |
| ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |
| ทาสีเคลือบเงา โพรซีชั่นส์ ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |



### เจดสีกันสนิมย ทาลาสโตร เพราะผสมผ่านเครื่อง

ผสมเจดสีที่ต้องการได้ใน 3 นาที ณ จุดบริการ  
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 700 จุด

แนะนำให้ใช้คู่กับ ideacolor โปรแกรมออกแบบสีบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยน เลือกสี และได้เห็นตัวอย่าง  
ภาพบ้านหรือห้องเสมือนจริงที่ได้รับการออกแบบด้วยสีที่เป็นสีสไตล์คุณ ใช้งานง่าย รวดเร็ว



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112  
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365




PMCT7081










# สีเคลือบเงา โพรซีชั่นส์

สำหรับภายนอกและภายใน

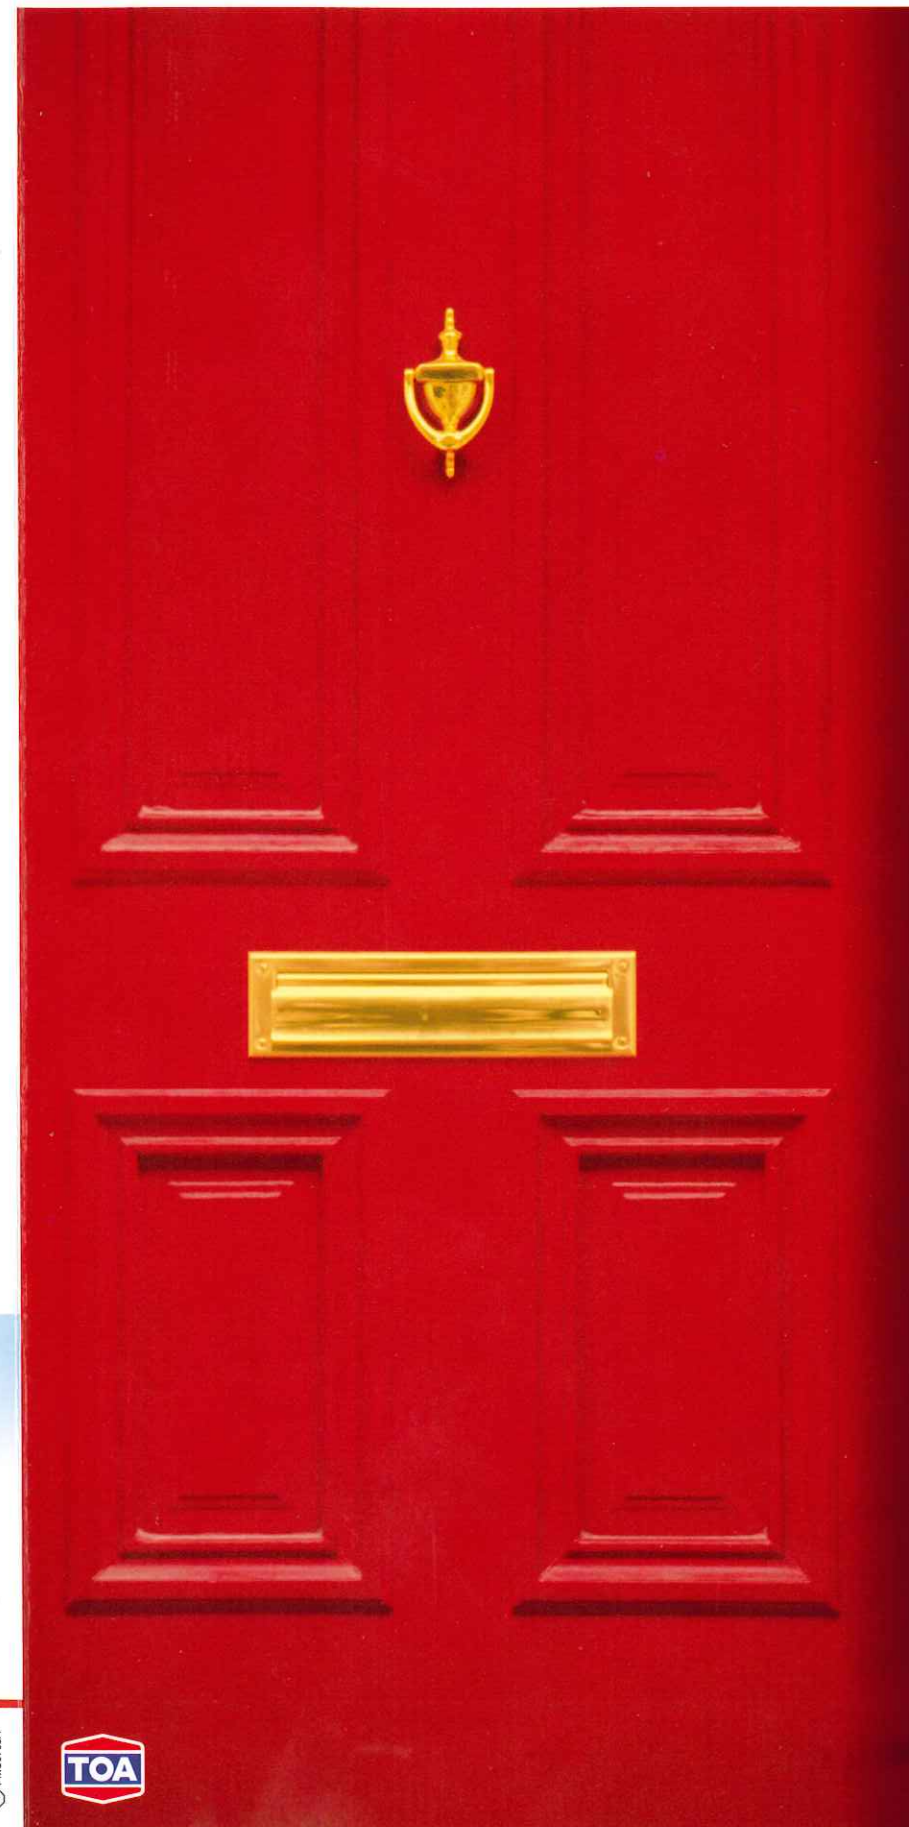

สีโพรซีชั่นส์ สวยทน...ทำทุกฤดู









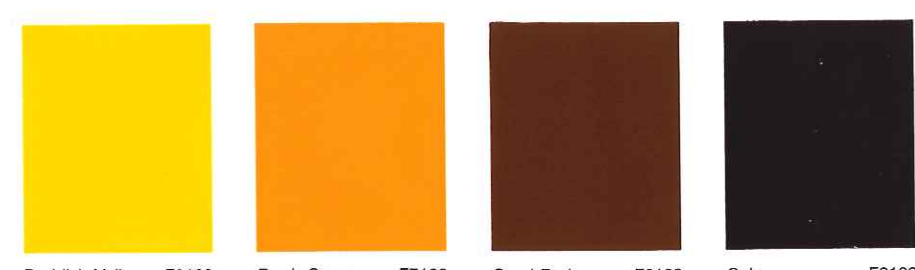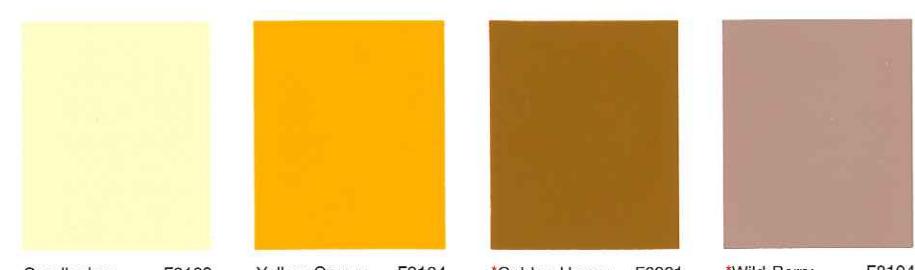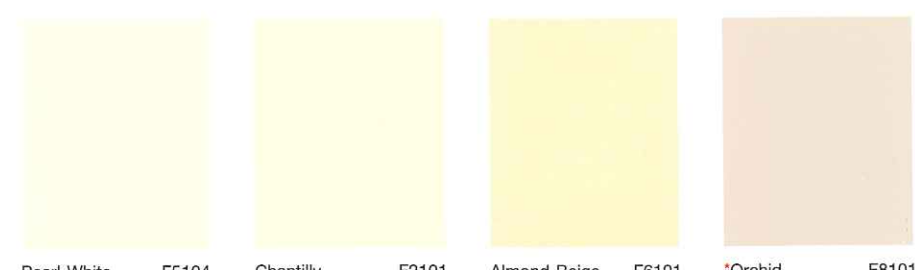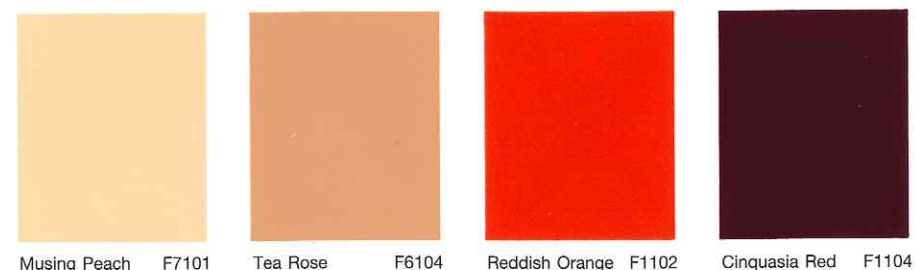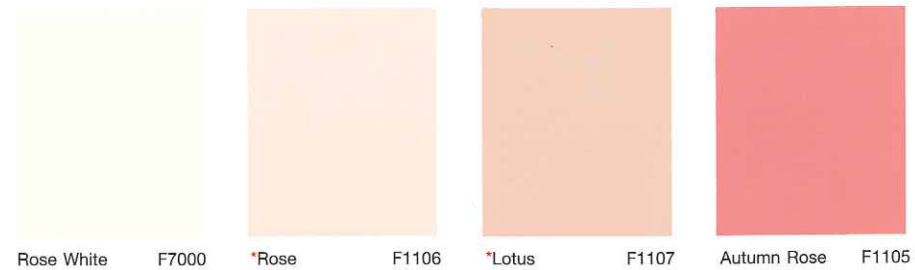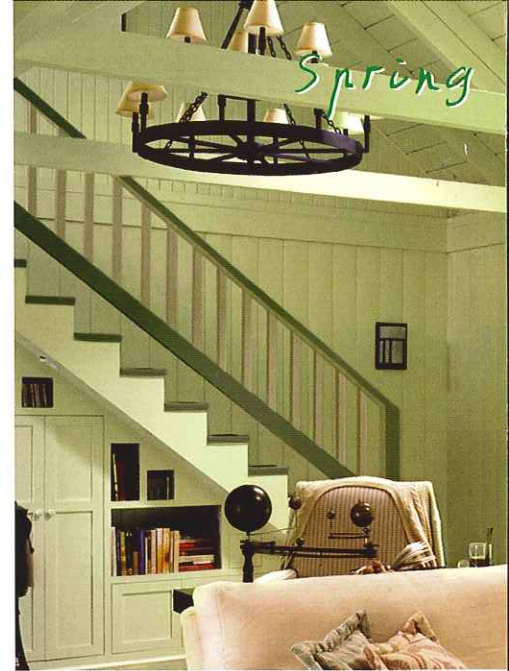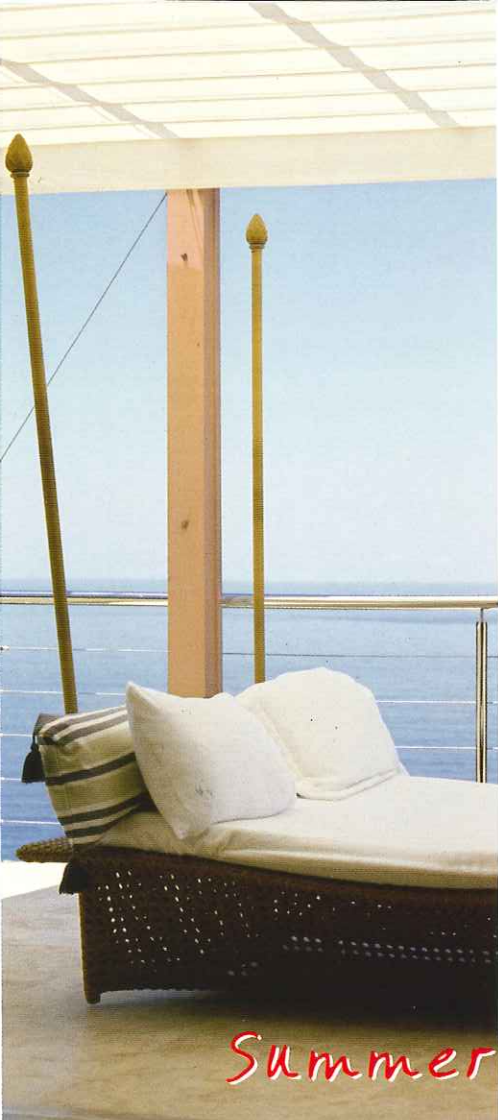

สีรองพื้น

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา  
UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE PRIMER F-1600

สีรองพื้นแดงกันสนิม  
RED OXIDE PRIMER F-1024

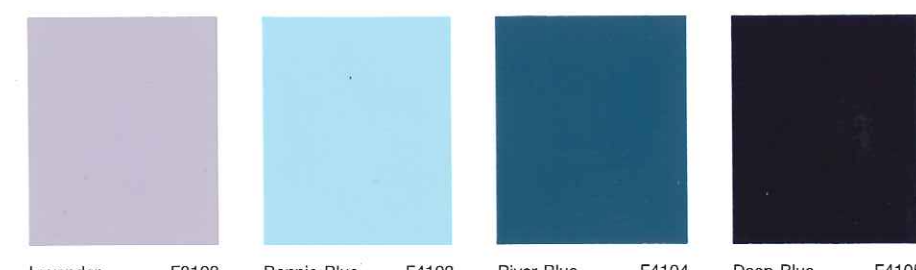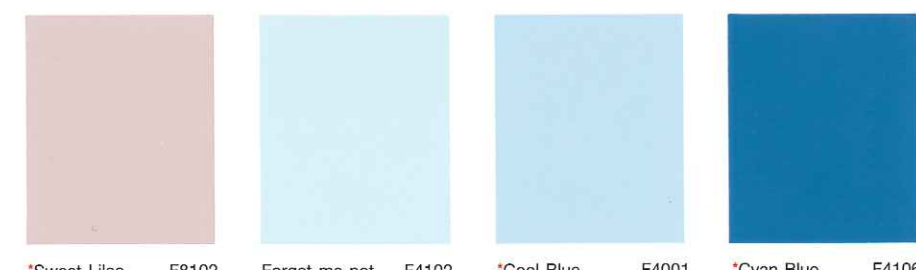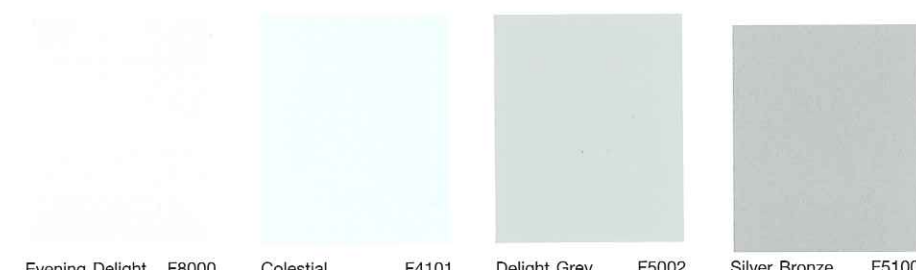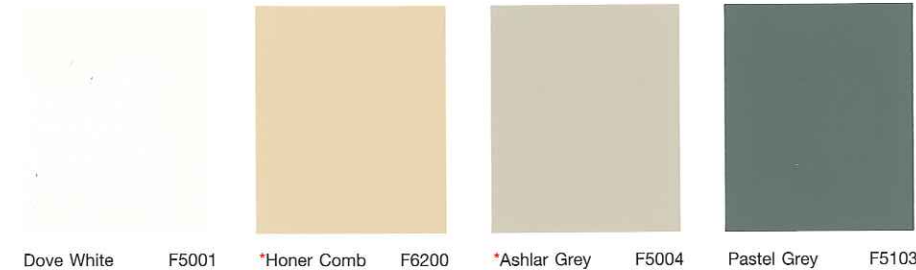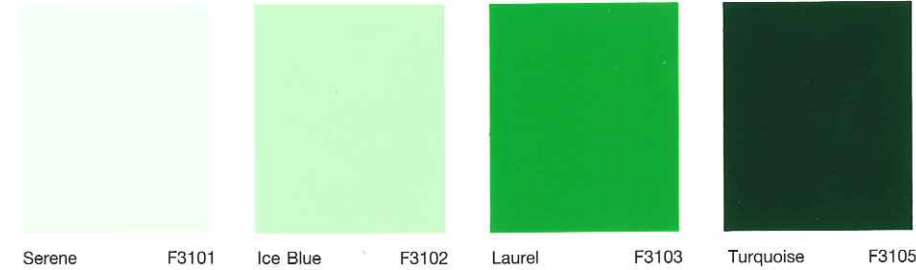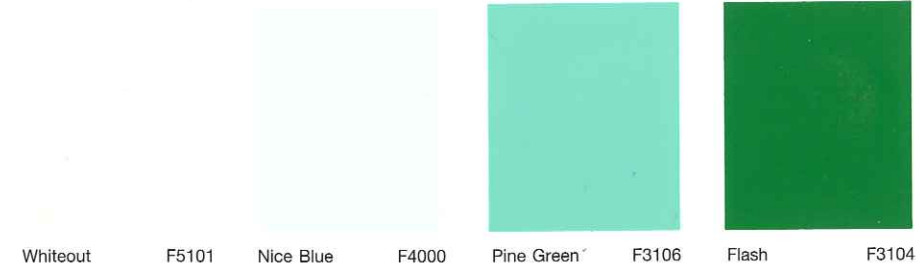

สีเคลือบเงา โพรซีชั่นส์  
สำหรับภายนอกและภายใน

\* สีสังกะสี  
• สีขาวเบอร์ F1000 • สีดำเบอร์ F9000  
Also available in White F1000, Black F9000

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น  
Colour variations may occur depending on lighting or finish selected.