

TOA

7 IN 1



สีน้ำอะคริลิก (100%) ยืดหยุ่นได้
สำหรับภายนอกและภายใน
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร และ 15 ลิตร

คุณสมบัติ

สีอะคริลิก Elastomeric Technology

ยืดหยุ่นได้สูงกว่าสีทั่วไป 300% เพื่อประโยชน์สูงสุด 7 ประการ

1. ปกปิดและป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวในอาคารได้อย่างได้ผล
2. ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง ซึ่งทำลายโครงสร้างอาคาร
3. ป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารผุพัง
4. เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการขีดข่วน
5. ป้องกันการกัดกร่อนผิวปูนจากฝนกรด และมลภาวะ
6. ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายนอก
7. ป้องกันการเกิดรอยต่างจากคราบเกลือบนแผ่นฟิล์มสี

การใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระจกแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือบ้านทรู ที่ต้องการปกปิดและป้องกันการร่อนแตกร้าว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./5 ลิตร/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิก	กึ่งเงา	26-28	แปรง			3-4 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	กึ่งเงา	39-46	ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมน้ำ	20-30 นาที	3-4 ชม.
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	ใส	40-45				2-3 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว • ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน • กรณีที่พื้นผิวเดิมมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยา ทิโอเอ ไมโครคิล เช็ดล้างออกให้หมด ใช้น้ำยาล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน * บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทิโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ * บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม.หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทิโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์	
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น • ทาสีรองพื้นสำหรับงานปูนใหม่ ทิโอเอ เซเวน วัน (ระบบน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว • ทาสีน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ทิโอเอ เซเวน วัน (ระบบน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือทากวาลูบแล้วไม่มีฝุ่นผงติดมือ	
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า • ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทิโอเอ เซเวน วัน จำนวน 2 เที่ยว (ความหนาฟิล์มเมื่อแห้งไม่ต่ำกว่า 70 ไมครอน ต่อครั้ง)	

คำเตือน

- คำเตือนเป็นคำเตือนที่ใช้อ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
- หลังจากสีแห้งแล้ว ถ้าจะลอกหรือกระดากออก ให้ใช้มีดหรือคัตเตอร์ขีดตามรอยร้าวหรือรอยแตก
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังอย่าสูดดม เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรปิดให้แน่น

Description : TOA 7 IN 1 is a Waterbase Pure Acrylic Elastomeric Wall Coating for exterior and interior contains higher elasticity than conventional elastomeric paint with ability to flex along with the movement of the structure. This will help to ensure that inner-structure is saved from corrosion of severe weather condition leaving long lasting beauty to your wall.

*ปราศจากการพิษและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารปรอทและสารตะกั่ว



บริษัท ทิโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง
กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365
www.toagroup.com



7 IN 1

Future Color

สีน้ำอะคริลิกแท้ ยืดหยุ่นสูง 300% ยึดทั้งเงาและชนิดเนียน สำหรับภายนอก/ภายใน
High Performance Pure Acrylic Elastomeric Wall Coating
For Exterior & Interior




ยืดหยุ่น 300%

ปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว

สูตร...กันคราบสกปรก น้ำ และน้ำมัน

ด้วย **Protective Hybrid Technology**

- นาโนซิลิคอน (Nano Silicone) ป้องกันคราบสกปรกที่อยู่ในรูปของน้ำ
- ฟลูออโร (Fluoro Carbon) สารเคลือบป้องกันคราบน้ำมัน

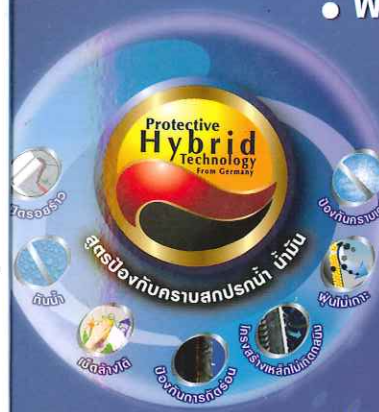

สีทั่วไป

สี TOA 7 IN 1



รายละเอียดและรายได้อีกที่มีเทคโนโลยียืดหยุ่นได้สูงถึง 300% จาก SUZUKA ประเทศไทย

No. 2 (02/2008)

TOA

7 IN 1

อ.อ. เซเวน อิน วัน
โอะคริลิก (100%) ยึดหยุ่นได้
สำหรับภายนอกและภายใน



ระบบสีเพื่อ..
ป้องกัน และ แก้ปัญหา


เหนือกว่า..ด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ



ปิดกั้นและป้องกัน
รอยแตกร้าว




ป้องกัน
น้ำซึมเข้าผนัง




ปกป้องโครงสร้างหลัก
จากการเกิดสนิม



เช็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ป้องกัน
การกัดกร่อนผิวปูน



ป้องกัน
การเกาะตัวของฝุ่น



ป้องกัน
คราบรอยดำ



สีไหน...สีคุณ

TOA COLOR WORLD

TOA COLOR WORLD

คือ เทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ สามารถผสมสีได้หลากหลาย
ตามที่คุณต้องการแบบไร้ขีดจำกัด ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง
ให้คุณภาพเดียวกันกับสีจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ผสมเฉดสีที่ต้องการได้ใน 3 นาที

แนะนำให้ใช้คู่กับ ide@color

โปรแกรมออกแบบสีทาบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยน เลือกสี
และได้เห็นตัวอย่างภาพบ้าน หรือห้องเสมือนจริงที่ได้รับ
การออกแบบด้วยสีที่เป็นสไตล์ที่คุณ ใช้งานง่าย รวดเร็ว





รอยแตกร้าวของพืงปูน...

ตัวการทำลายโครงสร้างเหล็กภายใน

เมื่อเกิดปัญหารอยแตกของพืงปูน ทำให้เกิดน้ำซึมผ่านพืงปูนเข้าทำลายโครงสร้างเหล็กภายใน ตัวการที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งงบประมาณและเวลา



รอยแตกบนพืงปูน




น้ำซึมเข้าทำลายโครงสร้างเหล็ก ทำให้เกิดสนิม

แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา ด้วยระบบสี


เลือกใช้สีที่มีความยืดหยุ่นตัวตามรอยแตกร้าวของพืงปูนฉาบ และสามารถ

ป้องกันน้ำซึมเข้าได้ 100% ด้วย สีน้ำอะคริลิก ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

ทีโอเอ เซเวน อิน วัน



การยืดหยุ่นตัวสูง 300%



จึงป้องกันน้ำซึมเข้าพืง 100%

V405	CIMARRON	V703	RAW UMBER	V403	CORAL BEACH	V501	CORAL CLOUD	V402	RAVE RACHEL	V401	GOSSAMER
V802	NET WORKER	V801	WARM NEUTRAL	V702	DROMEDARY	V701	AUTUMN STONE	V800	SHETLAND LACE	V700	LILY WHITE
V503	SPICE VARIETY	V603	PRAIRIE ISLAND	V404	SUNSET BEACH	V502	APRICOT	V500	IVORY	V400	MERCURY
V103	LILAC DUSK	V602	PARADISE HILL	V601	SHERRY CREAM	V600	BLUSHING BRIDE	V101	FLOWER GIRL	V100	WHITE
V210	VENICE BLUE	V204	BLUE POOL	V105	BALLENA BAY	V203	SHAKESPEARE BLUE	V202	DREAMY SPACE	V201	SNOW LAKE
V312	GARDEN POND	V311	BAMBOO WHITE	V303	GREEN LIGHT	V302	ISLAND LIFE	V300	SONATA	V301	GREEN GLINT