

PRODUCT INFORMATION

	PRODUCT ผลิตภัณฑ์	RESIN ชนิดกาว	NO. OF COAT จำนวน เที่ยวทา	DRY FILM THICKNESS (micron) ความหนาฟิล์ม (ไมครอน)	COVERAGE (sq./g/coat) การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กิโล.เที่ยว	Application Method ชนิดเครื่องมือ	MIXING RATIO การผสมก่อนใช้งาน				THINNER	COATING INTERVAL (30° C) ระยะเวลาทาทับ	
							Part A	Part B	Part C	Part D		POT LIFE อายุใช้งาน หลังผสม	DRY TO RECOAT แห้งทาทับได้
PRIMER	FLOORGUARD PRIMER WB	EPOXY WATER-BASED	1	40 - 60	47 - 31	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	4	1	-	-	WATER	3 HR.	24 HR.
	FLOORGUARD PRIMER	EPOXY	1	30	69	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	4	1	-	-	THINNER NO. 31 (5-10%)	8 HR.	12 HR.
	PENETRATING SEALER HG	EPOXY	1	50 - 200	76 - 19	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	2.2	1	-	-	THINNER NO. 31 (0-5%)	2 HR.	8 HR.
TOPCOAT	FLOORGUARD 100 WB	EPOXY WATER-BASED	2	40 - 60	57 - 38	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	4	1	-	-	WATER	1 HR.	24 HR.
	FLOORGUARD 100	EPOXY	2	40 - 60	52 - 35	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	4	1	-	-	THINNER NO. 31 (5-10%)	10 HR.	6 HR.
	FLOORGUARD 1000 SL	EPOXY	1	1000 - 3000	3.8 - 1.3	TROWEL, ROLLER	2	1	0.8	-	-	30 MIN.	12 HR.
	FLOORGUARD P.U. 3000 M	P.U. WATER-BASED	1	3000 - 5000	4 - 2.5	TROWEL, SPIKE ROLLER	3	3	14	-	-	10 MIN.	24 HR.
	FLOORGUARD P.U. 6000 H	P.U. WATER-BASED	1	6000 - 10000	2.5 - 1.5	TROWEL, RUBBER ROLLER	3	3	14	10	-	10 MIN.	24 HR.
	FLOORGUARD P.U. 100	P.U.	2	40 - 60	53 - 35	BRUSH, ROLLER, AIRLESS SPRAY	4	1	-	-	THINNER NO. 43 (0-10%)	6 HR.	1.5 HR.

REFERENCES



B-Quick



Krungthai Bank



Honda



Major Cineplex



Kiatnakin



Lotus



NYK Logistics



Sumitomo



Thai Toyo Foam



Clariant Chemicals



Chinese Embassy



Toyota



FloorGuard
INDUSTRIAL FLOOR COATING

INDUSTRY :: COMMERCE :: INSTITUTIONS :: NEW CONSTRUCTION :: REPAINT :: MAINTENANCE



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 0-2382-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0174
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365
TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
Office : 107 Soi Charoensuk, Sukhumvit 63 Road, North Klontong, Vadhana, Bangkok 10110 Tel. : 0-2381-6741, 0-2392-8461 Fax. : 0-2382-0174
Factory : 31/2 Moo 3, Bangna - Trad Road, Km.23, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Tel. : 0-2312-8355-61 Fax. : 0-2312-8365



www.toagroup.com

ฟลออาร์ด สีสำหรับงานพื้น



ฟลออร์การ์ด เป็นสีคุณภาพสูงชนิด 2 ส่วน (A+B) สำหรับงานพื้น มีทั้งระบบอีพ็อกซี และโพลียูรีเทน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมสู่พื้นผิวได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง ความเงาสูง ทนทานต่อการกระแทก ขูดขีด และสารเคมีต่างๆ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันเชื้อรา และป้องกันแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน ด้วยสาร Anti-Bacteria จาก Microban ประเทศสหรัฐอเมริกา ลิขสิทธิ์เฉพาะ TOA

เหมาะสำหรับใช้ทาหรือพ่น บนพื้นคอนกรีต โลหะ และไม้ ทั้งงานภายในและภายนอก เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ห้องแช่เย็น คลังเก็บสินค้า ศูนย์บริการรถยนต์ ที่จอดรถ ห้องทดลอง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯ และบริเวณที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

สีกับหน้า

ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติเด่น	ลักษณะของพื้นที่ใช้งาน
100 WB 	• สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน • ฟิล์มสีแข็ง ทนทานต่อการขูดขีด • ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ อุตสาหกรรมปานกลางถึงรุนแรง	โรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก, อาคารสำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, โรงแรม, ห้องครัว, ห้องทดลอง, Clean Room, โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
100 	• คุณสมบัติการยึดเกาะดีเยี่ยม • ฟิล์มสีแข็ง ทนทาน เงางาม • ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง • ทนทานต่อสภาวะรุนแรง และทนต่อการขูดขีด	Clean Room, พื้นที่รับน้ำหนักทั่วไป, โรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์บริการรถยนต์, ห้องทดลอง, เส้นทางวิ่งของรถยก, คลังสินค้า
1000 SL 	• ปรับระดับผิวได้ด้วยตัวเอง • ทำความสะอาดง่าย ไม่เก็บฝุ่น • มีสารไมโครแบน ป้องกันแบคทีเรีย • รับน้ำหนักได้มาก ทนแรงกระแทก ทนสารเคมี • ทำความหนาฟิล์มได้ 1-3 มม.	พื้นโรงงานเคมี, พื้นโรงเก็บสินค้า, พื้นโรงงานต่างๆ ที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ, ห้องทดลอง, Clean Room, โรงงานผลิตอาหาร, โรงพยาบาล, ห้องครัว, พื้นที่ตั้งเครื่องจักร, ศูนย์บริการรถยนต์
P.U. 3000M 	• สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปรับระดับผิวด้วยตัวเอง • มีสารไมโครแบน ป้องกันแบคทีเรีย • ทนทานต่อแรงกระแทก ขูดขีด และสารเคมี • ทำความหนาฟิล์มได้ 3-5 มม. • ทนต่ออุณหภูมิ -5 ถึง 90 องศาเซลเซียส	ศูนย์บริการรถยนต์, พื้นโรงงานต่างๆ, คลังสินค้า, โรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่, ห้องครัว, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม นม น้ำตาล ฯ, ห้องน้ำ, พื้นโรงงานเคมี, ห้องทดลอง, พื้นห้องแช่เย็น, โรงพยาบาล, โรงอาหาร
P.U. 6000H 	• สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน • มีสารไมโครแบน ป้องกันแบคทีเรีย • ทนทานต่อแรงกระแทก ขูดขีด และสารเคมี • ทำความหนาฟิล์มได้ 6-10 มม. • ทนต่ออุณหภูมิ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส	ศูนย์บริการรถยนต์, พื้นโรงงานต่างๆ, คลังสินค้า, โรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่, ห้องครัว, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม นม น้ำตาล ฯ, ห้องน้ำ, พื้นโรงงานเคมี, ห้องทดลอง, พื้นห้องแช่เย็น, โรงพยาบาล, โรงอาหาร
P.U. 100 	• ทนต่อแสงยูวีได้ดีเยี่ยม • ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง • ฟิล์มเรียบ เงางาม ทนต่อการขูดขีด • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ อุตสาหกรรมปานกลางถึงรุนแรง	พื้นโรงงานเคมี, พื้นโรงเก็บสินค้า, พื้นโรงงานต่างๆ ที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ, Clean Room, ห้องทดลอง, โรงงานผลิตอาหาร, โรงพยาบาล, ห้องครัว, พื้นที่ตั้งเครื่องจักร, ศูนย์บริการรถยนต์, บริเวณที่โดนแสงแดด

RAL 9010

RAL 1013

RAL 7035

RAL 6019


สีรองพื้น

ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติเด่น	ลักษณะของพื้นที่ใช้งาน
PRIMER WB 	• สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวคอนกรีต เหล็ก เหล็กกล้าวาล์ว และอลูมิเนียม • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ อุตสาหกรรมปานกลางถึงรุนแรง	พื้นผิวคอนกรีตธรรมดา เหล็ก
PRIMER 	• แทรกซึมพื้นคอนกรีตได้ดี • ยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตได้แน่น • ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี	พื้นผิวคอนกรีตธรรมดา
PENETRATING SEALER HG 	• แทรกซึมพื้นคอนกรีตดีเยี่ยม • ยึดเกาะกับพื้นผิวที่เรียบมัน • ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี	พื้นผิวคอนกรีตขัดมัน กระเบื้องเซรามิค


• ก่อนเริ่มงานทาสี ให้ซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว และหลุมบ่อด้วย TOA EPOXY PUTTY

• หากเป็นงานกันพื้นลื่น ให้ทาสีทับหน้าด้วย FLOORGUARD NON - SLIP


ฟิล์มบาง ภายใน-ภายนอก

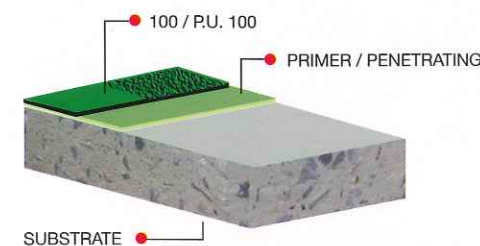


ฟิล์มบาง สูตรน้ำ (กลิ่นอ่อน)

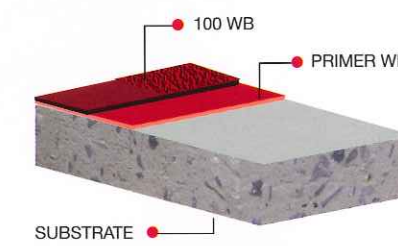

ฟิล์มหนา ปรับระดับผิว

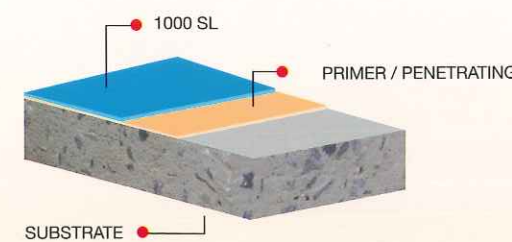

ฟิล์มหนาพิเศษ สูตรน้ำ (กลิ่นอ่อน)

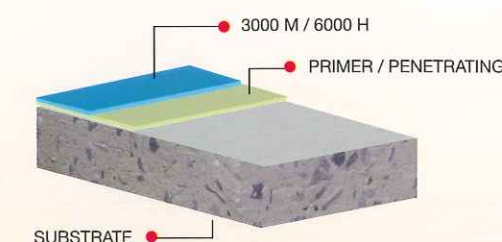

RAL 6011

RAL 6002

RAL 5012

RAL 5010

