

TOA GLIPTON

สีเคลือบเงาคุณภาพสูงสำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้



คุณสมบัติและการใช้งาน

เป็นสีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ผลิตจากอัลคิเดเรซินสังเคราะห์และผงสีชนิดพิเศษ ด้วยสูตรความเข้มข้นสูง จึงให้เนื้อสีที่ข้นมากและให้ความเงาสูงเป็นพิเศษพร้อมด้วยประสิทธิภาพการปกป้องพื้นผิวที่ดีเยี่ยม คงทนทุกสภาวะอากาศ ดูแลรักษาง่าย พ่นสารป้องกันเชื้อราและปราศจากสารพิษ จึงสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีเคลือบเงา	เงามาก	45 - 60	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21	1 - 2	8 - 10
สีรองพื้นแดง	ด้าน	30 - 35			0.5 - 1	5 - 6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 45			1 - 2	8 - 10
สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม	เงาขาว	45 - 50			1 - 2	8 - 10

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
พื้นผิวใหม่(ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า(เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่(ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า(เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน - ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม - ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ ปราศจาก ฝุ่น ผง จากการขัด และคราบไขมัน - ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ขัดตกแต่ง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย			
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น - ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ทีโอเอ จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม อลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไฟเบอร์ ทีโอเอ (G1168) 1 เที่ยวก่อนทาสีรองพื้นแดงกันสนิม - ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ (G1600) จำนวน 1 เที่ยว กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ (G1601) 1 เที่ยวก่อนทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา			
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า ทาสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว			

"TOA GLIPTON is a premium grade high gloss enamel paint made from top quality synthetic alkyd resin and superior color pigment. It is developed to provide extra high gloss (mirror-like) finishing for decorative purpose. With its high viscosity, TOA GLIPTON shows superior adhesion ability with the substrate, durable under extreme weather conditions, washable and is perfectly safe to health and environment."



PMCD04/2

TOA

SUPER HIGH GLOSS ENAMEL
GLIPTON



The superior quality you can trust

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 02392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD

Office : 107 Soi Charoensuk, Sukumvit 63 Road, North Klongton, Vadhana, Bangkok 10110 Tel : 0-2381-6741, 02392-8461 Fax : 0-2382-0112
Factory : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Km.23, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Tel : 0-2312-8355-61 Fax : 0-2312-8365



www.toagroup.com

TOA Metal primer series สีรองพื้นสำหรับงานเหล็ก

สีรองพื้นแดงกันสนิม TOA Red Oxide primer (G 1024)

สำหรับการรองพื้นผิวเหล็กทั่วไป มีสีน้ำตาลแดง แห้งเร็ว ฟิล์มหนา ยึดเกาะดี

สีรองพื้นกันสนิม TOA Red Lead primer (G 1264) สีเลนแห้งเร็ว

สำหรับงานรองพื้นผิวเหล็กที่ต้องการคุณภาพสูงสุด มีสีส้ม พสมพวงตะกั่วให้คุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะดี ทนทานสูงสุด แห้งเร็ว

สีรองพื้นกันสนิม TOA Red Lead Iron Oxide (G 1466)

สำหรับการรองพื้นผิวเหล็กทั่วไป หรือทากับบนสีเลนแห้งเร็ว เพื่อช่วยต่อการตรวจงาน มีสีน้ำตาลแดง พสมออกไซด์ของตะกั่วให้คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม แห้งเร็ว ฟิล์มหนา ยึดเกาะดี

สีรองพื้น TOA Wash primer (G 1168)

สำหรับการรองพื้นสังกะสี อลูมิเนียม หรือโลหะผสมอื่นๆ ก่อนทาสีรองพื้น เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้นผิว ฟิล์มบาง ยึดเกาะดีเยี่ยม

สีรองพื้นกันสนิม TOA Zinc chromate (G 1162)

สำหรับการรองพื้นเหล็ก หรือเป็นรองพื้นชั้นที่ 2 สำหรับ พื้นผิวสังกะสี และอลูมิเนียม พสมสังกะสีและโครเมียมมีสีเหลือง ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม

สีรองพื้นกันสนิม TOA Rust Converter (G 2007)

สำหรับการรองพื้นเหล็กที่เป็นสนิมและไม่สามารถขัดสนิมเก่าออกได้หมด



TOA Special purpose paint สีสำหรับงานเฉพาะอย่าง

สีทนความร้อน TOA Hi-Temp. Enamel (G 1200)

ผลิตจากซิลิโคนเรซิน พสมพวงสีทนความร้อน ทนความร้อนได้ถึง 650° ซ (1200° ฟ) เหมาะกับงานปล่องไฟ ตู้อบ ท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้น

สีจราจรทางถนน TOA Road line paint

เป็นสีจราจรสำหรับทากบนพื้นถนน ผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบพสมกับเรซิน สังเคราะห์ให้คุณสมบัติแห้งเร็ว ฟิล์มหนา ยึดเกาะดีเยี่ยม อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย มีทั้งแบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง

น้ำมันดำกันสนิมเหล็ก Bituminous 777

เป็นสีประเภทยางเหนียว (ยางมะตอย) สามารถยึดเกาะได้บนพื้นผิวทุกชนิด มีความยืดหยุ่นดี และช่วยป้องกันการแทรกซึมของน้ำ เพื่อช่วยไม่ให้เกิดสนิม เช่น ใต้ท้องรถยนต์ ถังใต้ดิน สมอเรือ เป็นต้น



TOA Wood primer series สีรองพื้นสำหรับงานไม้

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา TOA Universal Undercoat (G 1600)

สำหรับการรองพื้นไม้เพื่อป้องกันเชื้อราจากไต้ฟิล์มช่วยประหยัคสีกับพื้นผิว เสริมการยึดเกาะ ทาง่าย แห้งเร็ว

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม TOA Aluminum wood primer (G 1601)

สำหรับการรองพื้นไม้ใหม่หรือไม้เก่าที่มียาง เพื่อป้องกันรอยดำบนสีกับพื้นผิวจากยางไม้ที่ซึมออกสู่พื้นผิวให้ คุณสมบัติป้องกันยางไม้ได้ดี ฟิล์มหนา แห้งเร็ว



TOA GLIPTON

The superior quality you can trust



TOTAL SOLUTIONS
FOR YOUR HOME AND BUSINESS




สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน คุณภาพแห่งความเงางามมานานกว่า 40 ปี


ผลิตภัณฑ์สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ที่เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจในหมู่ สถาปนิก วิศวกร และช่างสีมืออาชีพมานานกว่า 40 ปี ด้วยคุณสมบัติของสี เคลือบเงาที่เหนือกว่า จากสูตรความเข้มข้นสูงที่ให้เนื้อสีเข้มข้นเป็นพิเศษ จึงให้ผิวมัน เงางามสูงดูเงาสะท้อนจากกระจก ทาได้พื้นที่มากกว่า พร้อมให้การปกป้องพื้นผิว และคงทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี ทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารอันตราย เช่น สารปรอทและตะกั่ว

- ให้ผิวมันเงาสูง รักษาความเงาได้นาน
- ฟิล์มสีคงทนทุกสภาวะอากาศ ปกป้องพื้นผิว
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อรา

- เนื้อสีเข้มข้น ยึดเกาะเหนือกว่า ทาได้พื้นที่มาก
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ดูแลรักษาง่าย
- ปราศจากสารพิษ เช่น สารปรอทและสารตะกั่ว

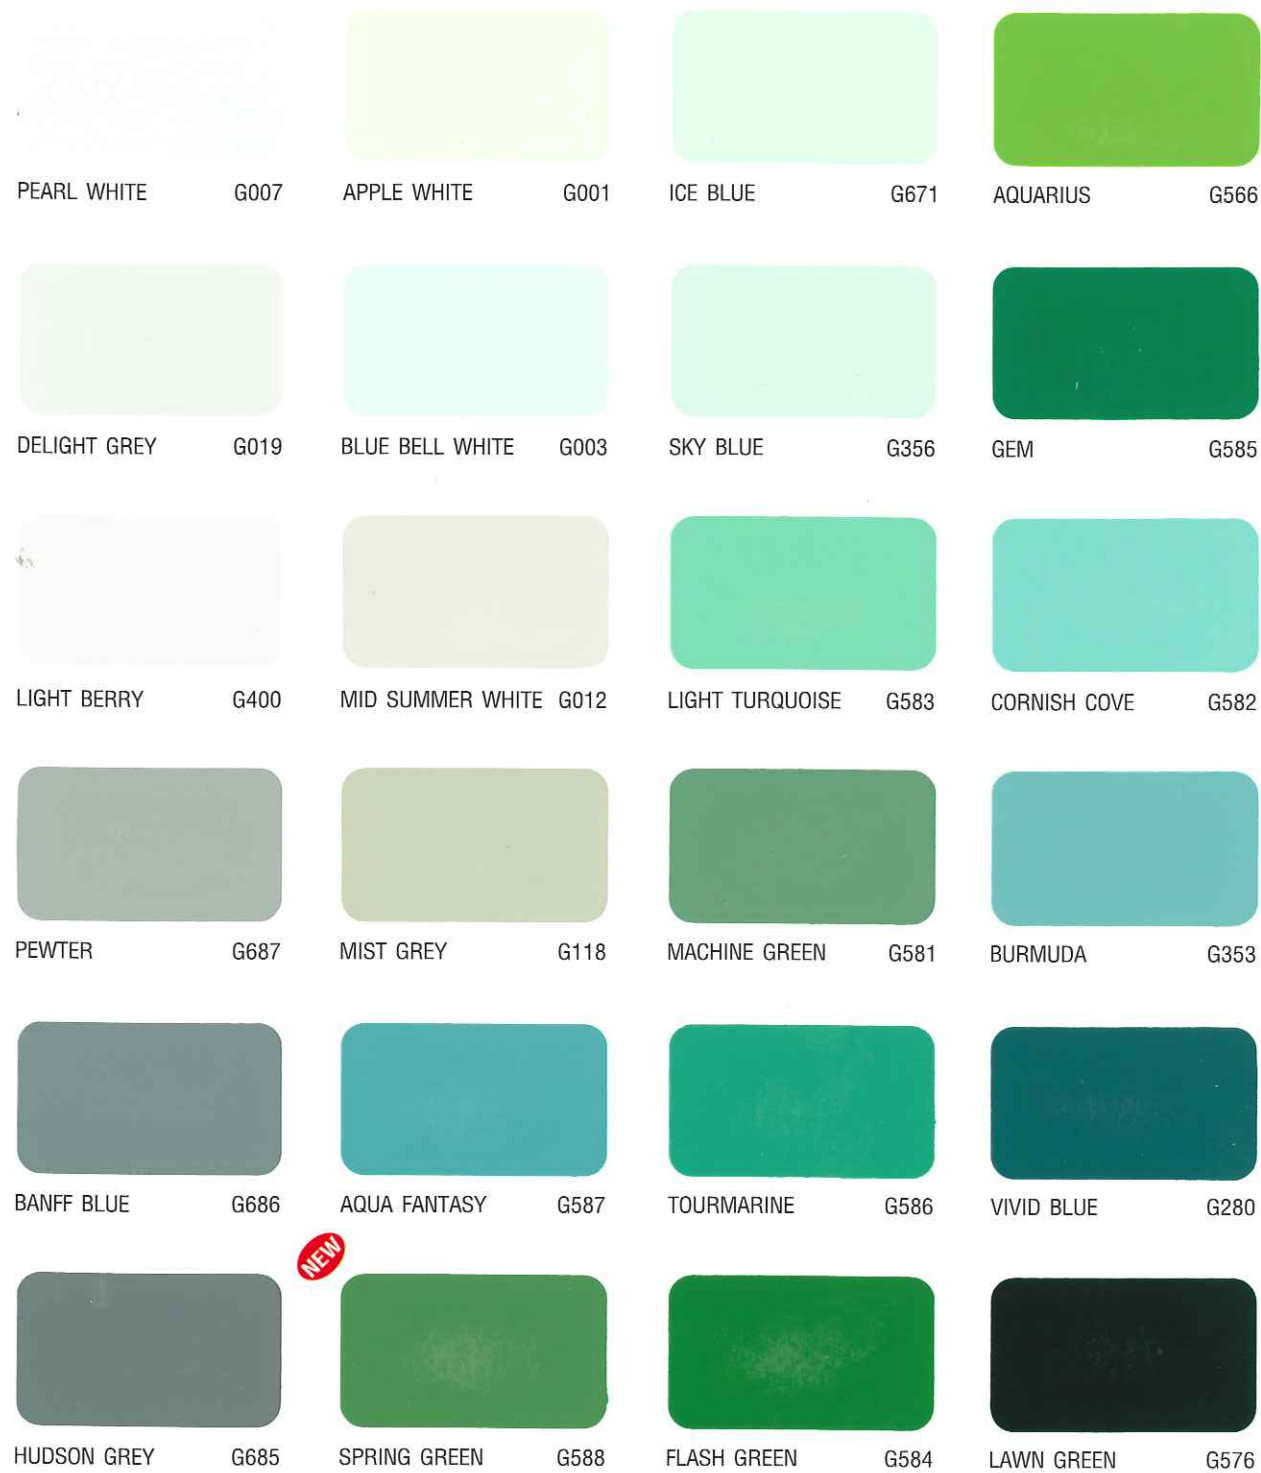

มีสีขาวเบอร์ G100 สีดำเบอร์ G800 ALSO AVAILABLE IN WHITE G100 AND BLACK G800

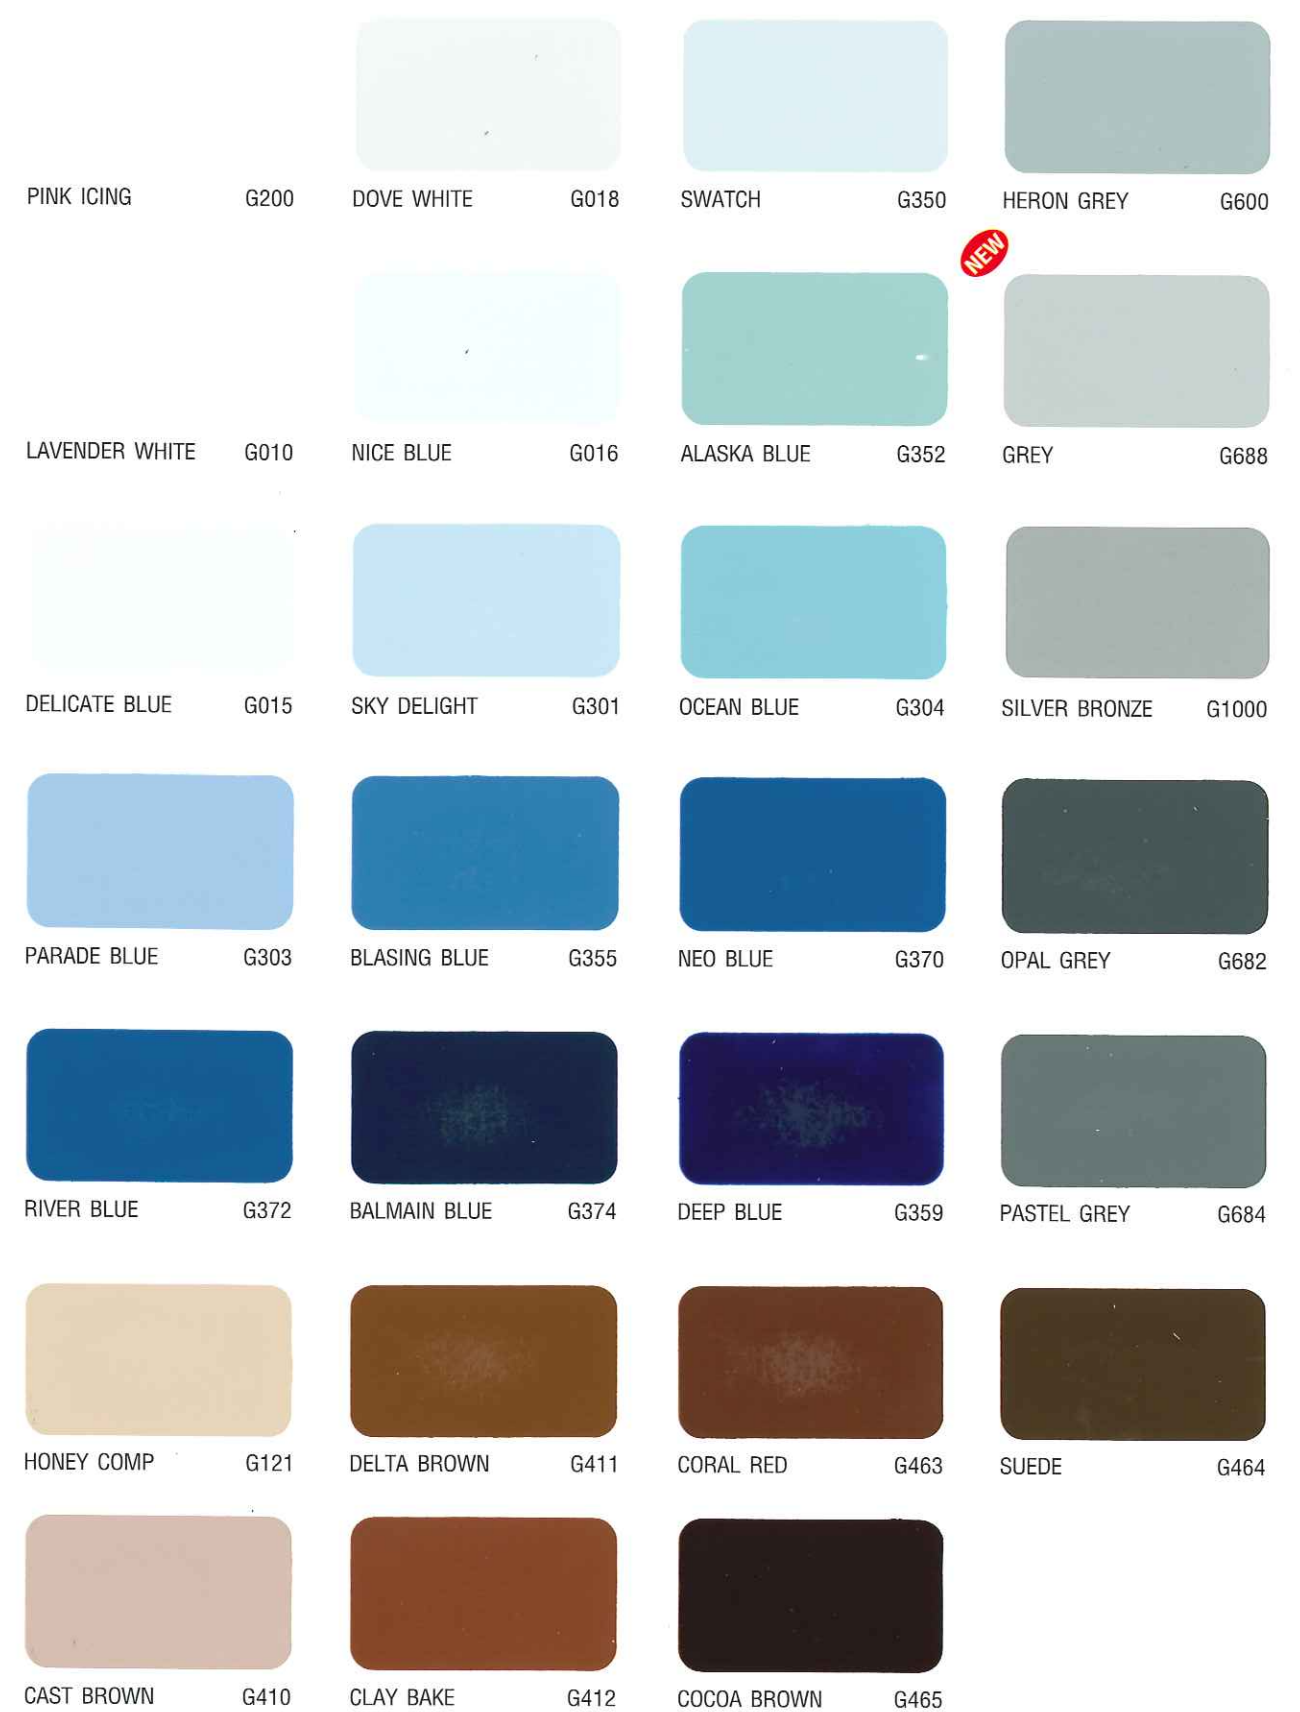

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน มีครบทุกสี, 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะสีขาว G100
ALL COLORS ARE AVAILABLE IN 1/4, 1 GL. ONLY G100 ALSO AVAILABLE IN 5 GL.



TOA GLIPTON Super High Gloss Enamel

• EXCELLENT GLOSS RETENTION

• DURABLE PROTECTION



ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color shades shown on this card are approximate only.

● WASHABLE

● SUPERIOR COVERAGE

สีรองพื้นกันสนิม (ANTI RUST PRIMER)

*สำหรับพื้นผิวเหล็ก (For Street surface)



*สำหรับพื้นผิวโลหะผสม, อลูมิเนียม, เหล็กชุบสังกะสี
(For Street, Aluminium alloys and Galvanised steel)



**สำหรับการรองพื้นเหล็กที่เป็นสนิม
และไม่สามารถขัดสนิมเก่าออกได้หมด

RUST CONVERTER G2007

สีน้ำมันด้าน (FLAT ENAMEL)

*สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน (Gives Matt finishing of enamel)



สีรองพื้นไม้ (WOOD PRIMER)

*สำหรับกันเชื้อราไม้ทั่วไป
(Fungus resistance for all wood)

*สำหรับไม้ยาง
(Resinous oxidation resistance for new and resinous wood)



สีทนความร้อน (HI-TEMP)

*สำหรับงานที่ต้องทนความร้อนสูง 650° ซ เช่น เตาเผา ปอองไฟ เป็นต้น
(For highest heat resistance metal up 650° c.)



TOA COLOR WORLD

สีไหน...สีคุณ

TOA COLOR WORLD คือเทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อไฟล์สไลด์สมัยใหม่ สามารถผสมสีได้หลากหลายตามที่คุณต้องการแบบไร้ขีดจำกัด ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ให้คุณภาพเดียวกันกับสีจากกระบวนการผลิตของโรงงาน สะดวก รวดเร็ว กันใจ พสมเจดสีที่ต้องการ ได้ภายใน 3 นาที ใช้คู่กับ **ide@color** ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่พัฒนาล่าสุด เพื่อใช้ในการออกแบบสีบ้านโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเลือกสีและได้เห็นตัวอย่างภาพบ้านหรือห้องเสมือนจริงที่ได้รับการออกแบบด้วยสีที่เป็นสีของคุณ เพียงคุณนำภาพถ่ายดิจิทัลหรือภาพสแกนของบ้าน หรือห้องต่างๆ ภายในบ้าน หรือพื้นที่ที่ต้องการทาสี โหลดเข้าโปรแกรมสีบ้าน **ide@color** คุณก็สามารถเลือกเจดสีได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจำกัด และทดลองเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเพื่อให้ตรงใจคุณมากที่สุดก่อนการตัดสินใจทาสีจริง