

TOA

LACQUER

ทีโอเอ แล็กเกอร์
ระบบการใช้งานแล็กเกอร์
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนการใช้งาน แล็กเกอร์ TOA

ระบบ	ไม้เก่าที่เคยทาสีแล้ว	ไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิวไม้	 ขัดหรือลอกสีเก่าออกให้หมด	ขัดไม้ให้ผิวเรียบ ทำความสะอาดจนไม่มีฝุ่น
ขั้นที่ 2 อุดโป๊วและ อุดเสี้ยน	เก็บรอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊ว และลงแบ่งอุดเสี้ยนไม้ แล้วจึงขัดตกแต่งผิวไม้ ให้เรียบด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 180 หรือ 240)	
ขั้นที่ 3 สีรองพื้น	 ฟันหรือทากับด้วย TOA LACQUER SANDING SEALER T-5555 อย่างน้อย 2 เที่ยว ผสมด้วยทินเนอร์เบอร์ 71 ตามการใช้งาน ระหว่างเที่ยวควรขัดด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 240 หรือ 320)	
ขั้นที่ 4 สีทับหน้า	 - ก่อนฟันหรือทาแล็กเกอร์หรือสีพื้นอุดเสากรรมให้ขัด TOA LACQUER SANDING SEALER T-5555 ด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 320 หรือ ละเอียดกว่า) ให้เรียบก่อน - ฟันหรือทา TOA LACQUER หรือสีพื้นอุดเสากรรมทีโอเอกับหน้าจำนวนอย่างน้อย 2 เที่ยว ระหว่างเที่ยวให้ลูบด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 320 หรือ ละเอียดกว่า) - กรณีต้องการสีแล็กเกอร์ด้าน ให้ใช้ TOA LACQUER T-5000 ฟันหรือทาไปก่อน 2 เที่ยว แล้วจึงค่อยทา หรือฟัน TOA LACQUER T-5500 กับอีก 1-2 เที่ยว	

ขั้นตอนการใช้งาน แม่สี TOA ซุปเปอร์กลอสส์ลิ่ง กับงานแล็กเกอร์

1. ขัดแต่งไม้ใหม่/ไม้เก่า
2. ทา / ฟันรองพื้นแล็กเกอร์
3. ผสมแม่สีคลอรีน 1 ขวดต่อแล็กเกอร์ 1 แกลลอน
4. ฟันแล็กเกอร์ที่ผสมเสร็จ บนชิ้นงาน
5. ฟันทับหน้าด้วยแล็กเกอร์ใส



ด้วยกระดาษทราย
1. ขัดหยาบ เบอร์ 80-100 1-2 เที่ยว / ร่อง / รอย / ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย
2. ขัดละเอียด เบอร์ 240



รองพื้นแล็กเกอร์ (Sanding Sealer)



หรือในอัตราส่วน 10 : 1
แล็กเกอร์ : แม่สีผสมพิเศษ
(ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม)



จำนวน 1-3 เที่ยว
ขึ้นอยู่กับความเข้มของเนื้อไม้




จำนวน 1-3 เที่ยว
ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มที่ต้องการ

TOA

PREMIUM LACQUER

ผลิตภัณฑ์แล็กเกอร์คุณภาพสูง
จาก TOA

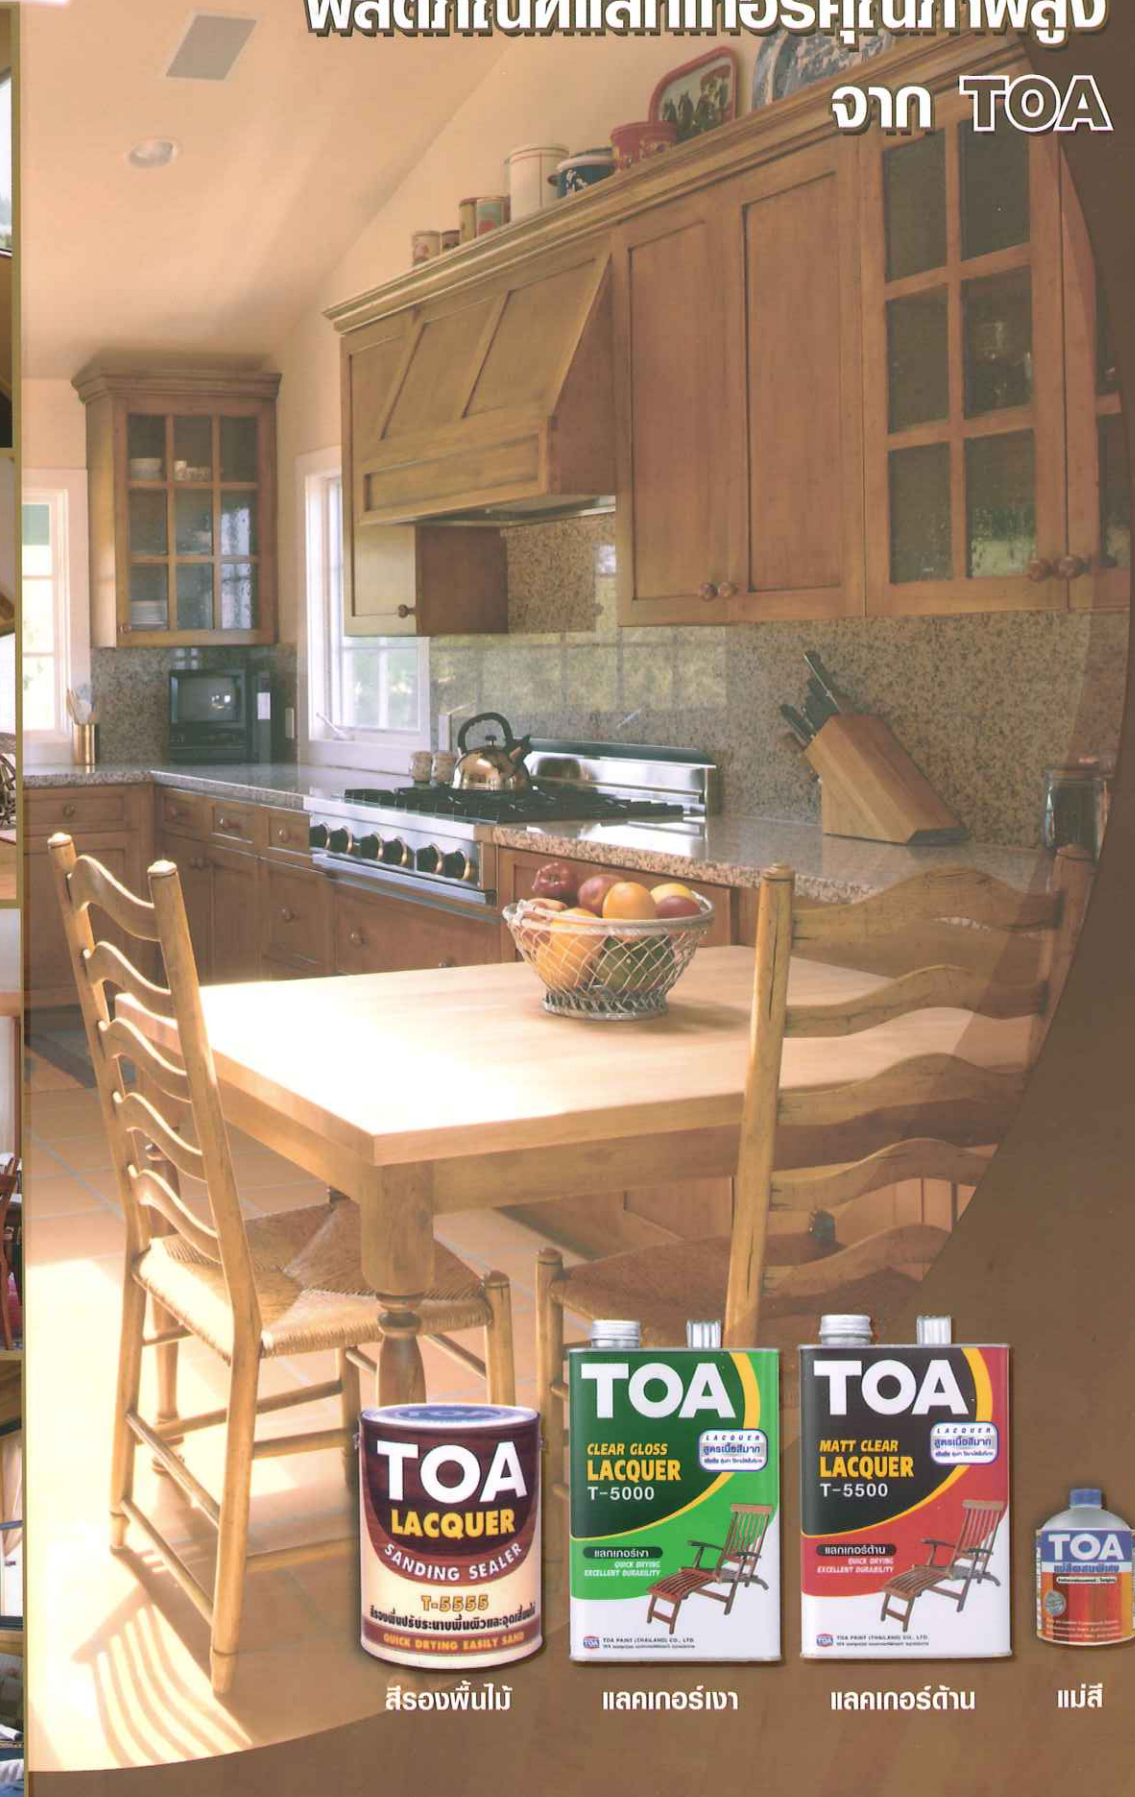

สีรองพื้นไม้



แล็กเกอร์เงา




แล็กเกอร์ด้าน



แม่สี



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 0-2392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 104 หมู่ 1 ซอยภูมิมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลลำไ้งใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร. : 0-2384-2250, 0-2394-1885-6 แฟกซ์ : 0-2384-2245



www.toagroup.com

TOA

LACQUER

T-5000, T-5500



เนื้อสีเข้มข้น คุ้มค่า...พสมใช้งานได้พื้นที่มาก!!



EN71
EUROPEAN
STANDARD
COMPLIANT

รายการและรายเดี่ยว
ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71
ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด
(Cr),(Cd),(Ba),(Hg),
(As),(Se),(Sb),(Pb)

แลคเกอร์ ชนิดเงา และชนิดด้าน

ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้งานได้ง่าย ทนทานต่อแรงขีดขีด
มีการยึดเกาะระหว่างชั้นดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง
เงางาม มีทั้งชนิดเงา และชนิดด้าน

คุณสมบัติ

1. ปริมาณเนื้อสีมาก ความเข้มข้นสูง ทาได้พื้นที่มาก
2. ขึ้นฟิล์มเร็ว ให้ความเงางามสูง
3. ฟิล์มสียืดหยุ่น ป้องกันการแตกกลายงาของฟิล์มสี
4. ฟิล์มสีใสโปร่งตา เห็นลายไม้ชัดเจน
5. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป
(ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานใช้เฟอร์นิเจอร์ ไม้จริง ไม้เทียม
เช่น โต๊ะ, ตู้, เติง, เก้าอี้ ฯลฯ

ครอบคลุมพื้นที่

50 - 55 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / เทียว

หมายเหตุ : - ชนิดเงา และชนิดด้าน สามารถผสมกัน เพื่อใช้งานได้
ถ้าต้องการฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

ชนิดเงา



ชนิดด้าน



LACQUER

Sanding Sealer T-5555

สีรองพื้นอุตสาหกรรมไม้และปรับระนาบพื้นผิว

แห้งเร็ว ขัดง่าย ได้งานเร็ว



แลคเกอร์ T-5555

- ปริมาณเนื้อสีมาก สูตรเข้มข้น ทาได้ปริมาณพื้นที่มาก
- แห้งเร็ว พื้นผิวเรียบไร้ร่องรอย ขัดง่าย
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71-European Standard Compliant

การใช้งาน :

สำหรับงานปรับพื้นผิวไม้ให้เรียบ ก่อนการลงสีจริงประเภท แลคเกอร์ (Lacquer) หรือสีพื้นอุตสาหกรรม (Industrial Lacquer)

TOA SUPER COLORING

แม่สีพสมพิเศษ คัลเลอร์อิง
สำหรับพื้นงานเฟอร์นิเจอร์และพื้นไม้

นวัตกรรม...เพื่อการเติมแต่งเจดสี ให้ฟิล์มสีโชว์ลายไม้สวยเด่นยิ่งขึ้น



มีให้เลือก 4 เจดสี / ขวดบรรจุ 0.4 ลิตร

*แนะนำให้ใช้กับงานพื้นเท่านั้น ไม่ควรใช้กับงานทา
เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยแปร่งได้

คุณสมบัติ

- สีใสสวย สดใส ด้วยเม็ดสีโปร่งแสงพิเศษ
- เนื้อสีไม่เป็นเม็ดขณะใช้งาน
- เม็ดสีไม่ตกตะกอน

ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

อัตราส่วนพสม (โดยปริมาตร)		
รอบการพ่น	แลคเกอร์ หรือ ฟิล์มสีรีเทน	แม่สี คัลเลอร์อิง
• เทียวแรก	10	: 1
• เทียวต่อไป	10	: 1

*สามารถปรับแต่งความเข้มข้นตามปริมาณของแม่สี

LACQUER THINNER NO.71



เป็นทินเนอร์คุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมเจือจางในสีพื้นอุตสาหกรรมแห้งเร็ว, สีพื้นแลคเกอร์แห้งเร็ว, แลคเกอร์เงา, แลคเกอร์ด้าน, สีพื้นรถยนต์ชนิดแห้งเร็ว เพื่อปรับความเข้มข้นเหลวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเงางามและทาได้สิ้นเปลือง

RETARDER THINNER NO.235



เป็นหัวทินเนอร์ ใช้สำหรับผสมลงในทินเนอร์ เพื่อช่วยให้การทาหรือพ่นไม่เป็นฝ้าขาวในทุกสภาวะอากาศ แม้ในขณะอากาศเปียกชื้น ฝนตก หนาวเย็น

ทินเนอร์คุณภาพสูงสำหรับแลคเกอร์ และสีพื้นอุตสาหกรรม

หัวทินเนอร์แลคเกอร์ สำหรับป้องกันฝ้าขาว