

RustTech

สารกัน

เทคโนโลยีป้องกันสนิมคุณภาพสูงสุด
หยุดสนิมทันที ไม่ต้องขัดประหยัเวลา



การใช้งาน ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมสำหรับโครงสร้างเหล็ก ทนทานทุกสภาวะ ใช้งานง่ายสะดวก สามารถทาทับบนพื้นผิวที่ไม่สามารถขัดสนิมหรือสีเก่าออกได้หมด เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง เช่น ถังน้ำมัน สะพาน โรงงานเคมี โครงสร้างทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณที่สภาพอากาศรุนแรง เช่น บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล

เฉดสี	ความหนาฟิล์มสี โดยประมาณ (ไมครอน)		การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว (โดยทฤษฎี)	ชนิด เครื่องมือ	การผสม (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30° C)	
	เมื่อเปียก	เมื่อแห้ง			ก่อนใช้งาน ส่วน A	เพื่อเจือจาง ส่วน B	แห้งผิว	แห้งทาบได้
เทา	226	200	16	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	4	1	ทินเนอร์ เบอร์ 31	3 ชั่วโมง
อลูมิเนียม	113	100	33	แบบไร้อากาศ			0-10 %	8 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

พื้นผิวโลหะเหล็ก เหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส		
พื้นผิวใหม่ ยังไม่เคยทาสี	พื้นผิวสีเก่า เคยทาสีมาแล้ว	
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ผงฝุ่น คราบไขมัน โดยการขัดด้วยทินเนอร์	ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว	ขัดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด เพื่อกำจัดสีเก่า ที่กำลังจะหลุดลอกออกก่อน
การทาสีรองพื้น	ขั้นที่ 2 : การทาสี	การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้า 1-2 เที่ยวตามต้องการ สำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง แนะนำให้ใช้ สีทับหน้า ที่โอเอ อีโพรกซ์ อินาเมล (สำหรับภายใน) หรือสีที่โอเอ ทอปราร์ด (สำหรับภายนอก) สำหรับงานทั่วไป แนะนำให้ใช้ สีเคลือบเงา ที่โอเอ

หมายเหตุ : ก่อนการใช้งานต้องผสมอัตราส่วน A และส่วน B ด้วยอัตราส่วน 4:1 โดยปริมาตร (เมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง)
คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังการเดินเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ

RustTech

SUPERIOR METAL PROTECTION



+ ไม่ผสมสารตะกั่ว
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



ทาทับสนิมได้ทันที

บนพื้นผิว เหล็ก กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม อีลลอยด์ ฯลฯ

Part A



Part B



ที่โอเอ สารกัน

- ทาทับสนิมได้ทันที
- หยุดสนิม 100%
- ทาได้บนทุกพื้นผิวโลหะ



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 0-2392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



www.toagroup.com

สีอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วนผสมกัน (A+B)

RustTech

SUPERIOR METAL PROTECTION

รัสท์เทค เทคโนโลยีป้องกันสนิมคุณภาพสูงสุด
หยุดสนิมทันที ไม่ต้องขัดประหยัเวลา


● ทาทัสนิมได้ทันที




● หยุดสนิม 100%



● ทาได้บนทุกพื้นผิวโลหะ

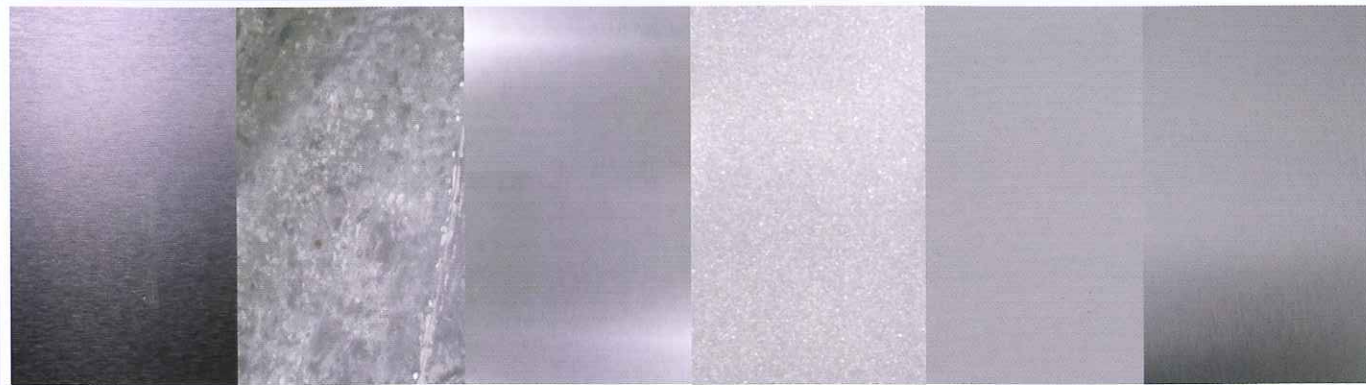

เหล็ก กัลวาไนซ์ สแตนเลส อลลอยด์ ลังกะสี อลูมิเนียม

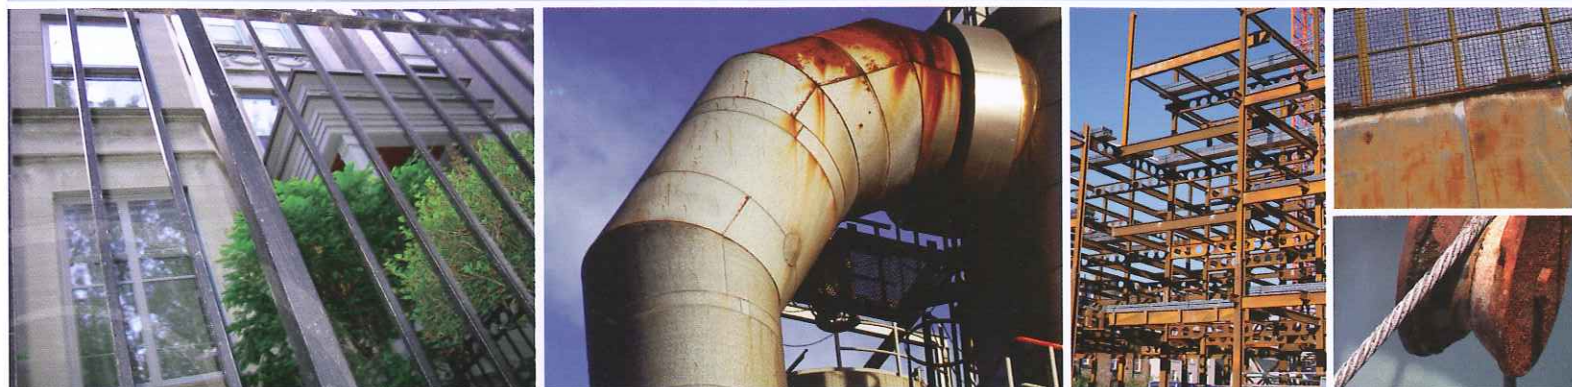

TOA RustTech

เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซีโมดิฟายด์ ชนิดฟิล์มหนาที่ออกแบบพิเศษ
เพื่อการปกป้องพื้นผิวจากการเกิดสนิมโดยเฉพาะ



คุณสมบัติพิเศษ

- ทาทับนพื้นผิวที่ขจัดสนิมออกไม่หมดได้ทันที
- เนื้อสีแทรกซึมผ่านชั้นสนิมได้ดี จึงหยุดสนิมได้ 100%
- ทาทับนสีเก่าได้ทุกประเภท เช่น สีน้ำมัน อีพ็อกซี โพลียูรีเทน ฯลฯ
- ทาทับนพื้นผิวโลหะ และโลหะผสม ได้ทุกชนิด เช่น เหล็ก กัลวาไนซ์ อลูมิเนียม อลลอยด์ ลังกะสี ฯ
- ไม่ต้องทาสีทับหน้า สำหรับงานในร่ม
- ประหยัดเวลาการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นผิว
- ปราศจากสารปรอทตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
- สามารถทาหรือพ่นให้ได้ความหนา 400 ไมครอน ภายใน 1 เทียว

สีรองพื้น

RUSTTECH

สีรัสท์เทค เป็นสีอีพ็อกซี ที่มีเนื้อสีสูงมาก เหมาะสำหรับพื้นผิว
ที่ไม่สามารถทำความสะอาดขจัดสนิมออกได้หมด และผิวเปื่อยขึ้น



EPOGUARD PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี ซิงค์ฟอสเฟต สำหรับงานเหล็กทั่วไป



สีทับหน้า

TOPGUARD (ภายนอก)

สีโพลียูรีเทนทับหน้า 2 ส่วน เหมาะสำหรับโครงเหล็ก สะพาน
โรงงานปิโตรเคมี แทงค์น้ำมัน ให้ความเงางาม ทนทาน

EPOGUARD ENAMEL (ภายใน)

สีอีพ็อกซีทับหน้า 2 ส่วน เหมาะสำหรับโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
มีความแข็งแรง ทนทาน และการยึดเกาะดีเยี่ยม