

สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เทค

FULL GLOSS ENAMEL for Exterior & Interior

คุณสมบัติ

สีเคลือบเงาซุปเปอร์เทค เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคิดเรซินชนิดพิเศษ ผสมกับผงสีที่ทนแดดทนฝน ทำให้คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ และมีสารต้านทานเชื้อราได้ดี ให้สีที่คงความสวยและเงาจนได้ยาวนาน ทาสีแล้วปราศจากสารปรอทและตะกั่วจึงปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

• ให้ความเงาสูง • ฟิล์มสีทนทาน • ยึดเกาะแน่น ทนนาน • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

การใช้งาน

ใช้ทาตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับทาสีพื้นผิวเหล็ก โลหะพูน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้น อย่างเหมาะสม เช่น งานโครงสร้างเหล็ก สะพาน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ (ตรม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสม ก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีเคลือบเงา	เงาสูง	40-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบเงา 100 ก็นเนอร์ เบอร์ 21	1.5-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม	ด้าน	30-35	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบเงา 100 ก็นเนอร์ เบอร์ 21	20-30 นาที	4 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40-45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบเงา 100 ก็นเนอร์ เบอร์ 21	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม	เงาสูง	40-45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบเงา 100 ก็นเนอร์ เบอร์ 21	1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
ยังไม่เคลือบ	เคลือบแล้ว	ยังไม่เคลือบ	เคลือบแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว			
ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น พง สนิมและคราบไขมัน	- ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	- ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ - ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น พงจากการขัด และคราบไขมัน	- ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก - ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น			
ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ซุปเปอร์เทค (L101) จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะพูน โลหะผสม โลหะเคลือบอัลวามิเนียม หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอร์ไพร์เมอร์ ทีโอเอ (G1168) ก่อน 1 เที่ยว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราทีโอเอ (G1600) จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้ยางไม้หรือเลือกใช้เนื้อสีอ่อนๆ ควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียมทีโอเอ (G1601) ก่อน 1 เที่ยว)	
ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า			
ทาสีเคลือบเงา ซุปเปอร์เทค ทับหน้า 2 เที่ยว			

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ทีโอเอ เท่านั้น และ เมื่อเปิดใช้ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว เก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ




TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ : 107 ซอยอิสรวิชัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 0-2381-6741, 0-2392-8461 โทรสาร : 0-2382-0112 โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2312-8355-61 โทรสาร : 0-2312-8365 TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. Office : 107 Soi Choroensuk, Sukhumvit 63 Road, Klongtonnu, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand Tel : +66 2381-6741, +66 2392-8461 Fax : +66 2382-0112 Factory: 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Km.23, Bangsathong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel : +66 2312-8355-61 Fax: +66 2312-8365



SUPERTECH

Full Gloss Enamel for Exterior & Interior




สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เทค สำหรับภายนอกและภายใน

สีซุปเปอร์เทค
สีรองพื้นแดงกันสนิม



ให้ความเงาสูง • ฟิล์มสีทนทาน • ยึดเกาะแน่น ทนนาน • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

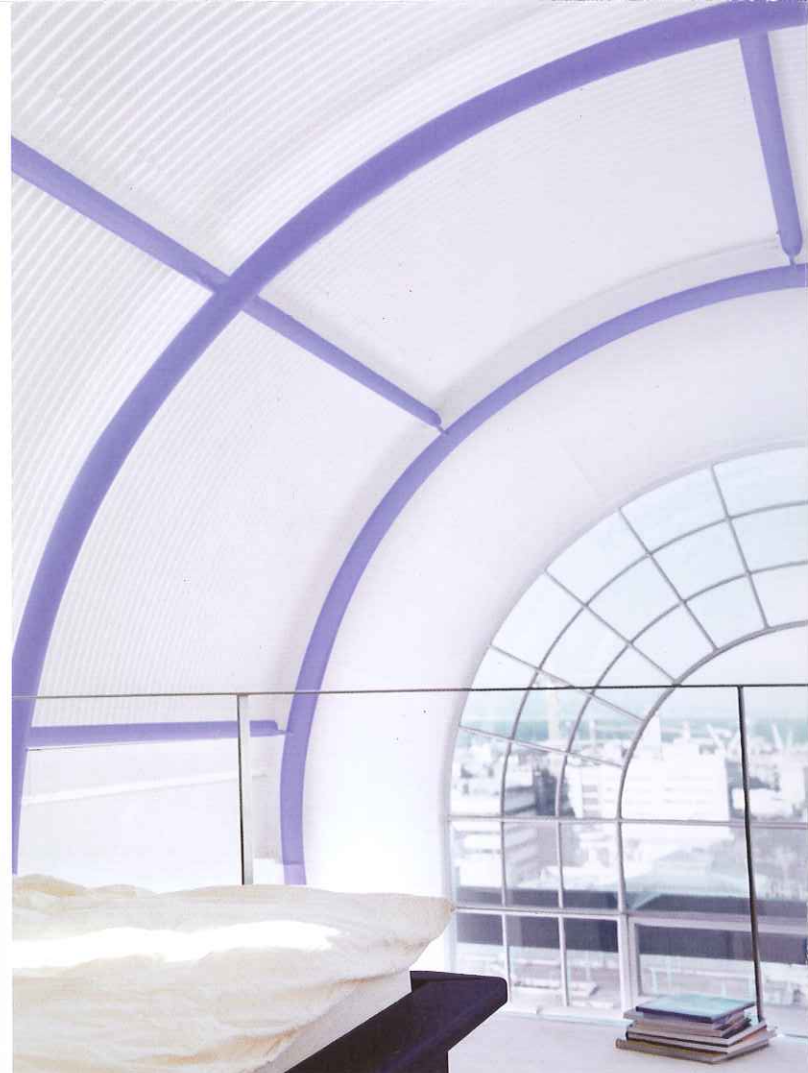

ซูเปอร์เทค

สีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน
Full Gloss Enamel for Exterior & Interior

White L100	Orchid White L003	Creamy White L004	Vanilla L603	Magnolia L606
Sugar Cane L001	Candelabra L604	Candle Glow L605	Oxide Yellow L240	Red Oxide Primer L101 สีรองพื้นแดงบนสแตนเลส
Lemon Yellow L220	Medium Yellow L230	Omaha Orange L140	Light Scaret L110	Scaret Medium L120
Honey Dew L005	Atoll L002	Mare L410	Neptune L420	Deep Purple Blue L440
Turquoise Green L310	Laurel L320	Spring Green L360	Willow Green Light L370	Willow Green Medium L350
Swan Dawn L570	Grey L550	Platinum L510	Banff Blue L540	Heron Grey L530
Silver L520	Suede L610	Coral Red L620	Morello L130	Oak L630



- ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี
- ตัวอย่างสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(Colour Variations may occur depending on lighting or finish selected.)
- Also available in Black (L900)