

TOA WallTex

Architectural Decorative Texture Coatings



Application System

TOA WallTex is a decorative texture paint to create various patterns on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application. It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long-lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior.

Surface Preparation

Surface Preparation

New Surface

- Surface must be clean, dry, free from efflorescence, oil and dirt
- An appropriate rate of humidity on surface and relative humidity shall be less than 14% and 80% respectively

Old Surface

- Scrape all dirt and poorly adhering
- Wipe all fungus and mould growth area with TOA 113 Micro Kill. Then leave the surface dry and apply TOA 113 Micro Kill for 1 coat

Coating System

Process	Product	Application	No. of Coat	Coverage (sqm./gl./coat)	Recoat (hr.)	Remark
Under Coat	TOA Acrylic Contact Primer	Brush, Roller	1	30 - 35	2 - 4	-
Texture Coat	TOA WallTex Mount Finish(S), Pressed Finish(S) Mount Finish(L), Pressed Finish(L) Spot Finish	Spray	1 - 2	15 - 45 sqm./26 kg.	24	1. Use molar gun with air pressure at 25-30 psi for spray texture 2. Patterns depend on molar gun's nozzles, air pressure and distance to substrate 3. Use plastic roller with thinner to roll slightly over texture for Patterns Pressed Finish (S) and Pressed Finish (L)
	Roll Finish	Roller	1	15 - 18 sqm./26 kg.		-
	Trowel Finish	Trowel	2	7 - 9 sqm./26 kg.		-
Top Coat (Select 1 Product only)	SuperShield (Acrylic Water Base)	Spray, Roller	2	23 - 26	2 - 3	-
	SuperShield Acrylate (Acrylic Solvent Base)	Spray, Roller	2	24 - 28	3 - 4	-

ระบบการทาสี

ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พื้ที่อาศัยที่ต้องการความสวยงามและความมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิด รอยรอยบกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศพร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การเตรียมพื้นผิว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- แห้งสนิทและสะอาด ปราศจากคราบเกลือ ไขมันหรือสิ่งสกปรกต่างๆ
- พื้นผิวพองบวมจากความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%

พื้นผิวเก่า

- ขจัดฟิล์มสีที่หลุดลอกและพ่นเคลือบของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราต้องขจัดออก โดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วลงสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เที่ยว


ระบบสี

ขั้นตอน	สินค้า	วิธีใช้	จำนวนเที่ยว	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ก./เที่ยว)	ระยะเวลาที่ทาสีทับได้(ชม.)	หมายเหตุ
สีรองพื้น	ทีโอเอ อคริลิก คอนแทก ไพรเมอร์	แปรง, ลูกกลิ้ง	1	30 - 35	2 - 4	-
สีสวดลาย	ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ ลายปล่อยสี, ลายบาดลึก ลายปล่อยไหน, ลายบาดไหน ลายโปลา	พู่	1 - 2	15 - 45 ตร.ม./26 กก.	24	1. ใช้ปืนพ่นสีแรงดัน 25-30 psi สำหรับพ่นสี 2. ลวดลายของลายพู่ขึ้นอยู่กับปืนพ่น, แรงดันและระยะของปืนจากพื้นผิวในงานทำพู่ 3. สำหรับลายบาดลึกและลายบาดไหนให้ใช้ลูกกลิ้งพาดสีเตรียมด้วยน้ำยาเคลือบก่อนแล้วค่อยพาดสีทับให้เรียบร้อย
	ลายกลิ้ง	ลูกกลิ้ง	1	15 - 18 ตร.ม./26 กก.		-
	ลายกรียง	เกรียง	2	7 - 9 ตร.ม./26 กก.		-
สีทับหน้า (เลือก 1 ชนิด)	ซูเปอร์ชิลด์ อคริลิค 10 (สีน้ำยอคริลิค)	พู่, ลูกกลิ้ง	2	23 - 26	2 - 3	-
	ซูเปอร์ชิลด์ อคริลิค 10 (สีน้ำมันอคริลิค)	พู่, ลูกกลิ้ง	2	24 - 28	3 - 4	-



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. +66-2381-6741, +66-2392-8461 โทรสาร. +66-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. +66-2312-8355-61 โทรสาร. +66-2312-8355

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
Office : 107 Soi Charoen Suk, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66-2381-6741, +66-2392-8461 Fax. +66-2382-0112
Factory: 31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn, 10540 Thailand Tel. +66-2312-8355-61 Fax. +66-2312-8355




www.toagroup.com

No. WX-01010408

TOA WallTex

Architectural Decorative Texture Coatings

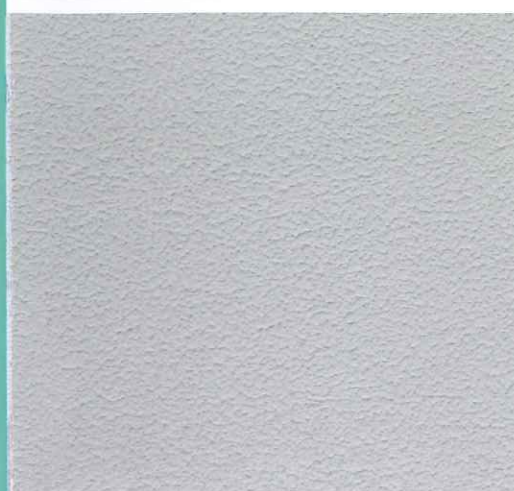

FOR EXTERIOR & INTERIOR



Unique and attractive texture finishing

ตกแต่งและเพิ่มความสวยงามแก่พื้นผิว



Excellent adhesion and covering up uneven surface

ยึดเกาะเหนียวแน่นและปกปิดรอยรอยบกพร่องบนพื้นผิว



Excellent weather resistance and durability

ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ



TOA WallTex

Architectural Decorative Texture Coatings

TOA WallTex is a decorative texture paint to create various patterns on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application. It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long-lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior.

ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พิกาศัยที่ต้องการความสวยงามและความมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิดริ้วรอยบนผนังพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Designer's Pattern

Stripe



SuperShield #S614

Cloud



SuperShield #S606

Strom



SuperShield #S118

Stream



SuperShield #S322

Dent



SuperShield #S501

Standard Pattern

Mount L
ลายปลอยใหญ่



SuperShield #S114

Mount S
ลายปลอยเล็ก




SuperShield #S112

Press L
ลายกดใหญ่



SuperShield #S203

Press S
ลายกดเล็ก

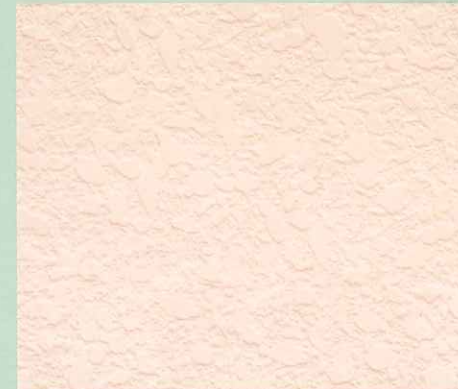

SuperShield #S116

Spot
ลายโปปล



SuperShield #S607

Orange Peel
ลายกลิ้ง



SuperShield #S201

Architectural Decorative Texture Coatings

Color and pattern shown on this catalog may vary slightly from actual ones due to application method and printing limitations.
เฉดสีและลวดลายที่ได้อาจแตกต่างจากที่เห็นในแคตตาล็อกเนื่องจากวิธีการใช้งานและข้อจำกัดในการพิมพ์