


TOA

PREMIUM POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมียม



สวยงามนาน...
แห้งเร็วทันใจ

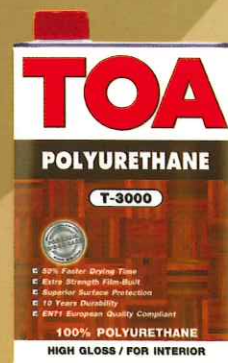

T-3000
สำหรับภายใน



T-4000
สำหรับภายนอก

TOA



PREMIUM POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมียม



T-3000 ชนิดเงา / สำหรับภายใน

- ✓ แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- ✓ เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ✓ ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ได้ดีเยี่ยม
- ✓ เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- ✓ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71



T-4000 ชนิดเงา / สำหรับภายนอก

- ✓ ผสมสาร UV Absorber ปกป้องพื้นผิวไม้จากแสงแดด
- ✓ แห้งเร็วกว่าถึง 2 เท่า ให้ความเงางามสูงสุด
- ✓ เนื้อสีมาก ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว
- ✓ ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี ได้ดีเยี่ยม
- ✓ เนื้อฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทานนาน 10 ปี
- ✓ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN71

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลือบพื้นผิวไม้ทุกชนิด พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้พอลิรีลลาต รางบัวลิ้ง พื้นกีฬาในร่ม บันไดไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท

ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ ให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก

2. อัตราส่วนผสม

รอบการทา	T-3000 T-4000	ทินเนอร์เบอร์ 41	ระยะเวลาแห้ง
ทาสีแรก	3	1	2-5 ชม.
ทาสีต่อไป	4	1	

*ควรทาทันทีภายใน 2-3 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

อัตราการใช้สีบนพื้นไม้/เนื้อไม้/เนื้อไม้
35-45 ตารางเมตร



รายละเอียดและรายการ

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป EN71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด (Cr),(Cd),(Ba),(Hg), (As),(Se),(Sb),(Pb)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับงานไม้:



กระดาษทรายแห้ง DSC Silicon Carbide เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิด

- ✓ เคลือบสารขัด Calcium Stearate ทำให้ขัดได้ง่าย ประหยัดแรง
- ✓ กระดาษเหนียวพิเศษ ยึดอายุการใช้งาน
- ✓ สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดกระดาษทราย



กาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง LA-35A สำหรับงานพื้นไม้ปาร์เก้ทุกชนิด

- ✓ การยึดเกาะดีระหว่างพื้นผิวที่เรียบ
- ✓ ผสมสารป้องกันปลวกและแมลงกัดกินไม้
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 0-2392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



www.toagroup.com

TOA

LACQUER

ทีโอเอ แล็กเกอร์
ระบบการใช้งานแล็กเกอร์
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนการใช้งาน แล็กเกอร์ TOA

ระบบ	ไม้เก่าที่เคยทาสีแล้ว	ไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิวไม้	 ขัดหรือลอกสีเก่าออกให้หมด	ขัดไม้ให้มีผิวเรียบ ทำความสะอาดจนไม่มีฝุ่น
ขั้นที่ 2 อุดโป๊วและ อุดเสี้ยน	เก็บรอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊ว และลงแป้งอุดเสี้ยนไม้ แล้วจึงขัดตกแต่งผิวไม้ ให้เรียบด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 180 หรือ 240)	
ขั้นที่ 3 สีรองพื้น	 ฟันหรือทากับด้วย TOA LACQUER SANDING SEALER T-5555 อย่างน้อย 2 เที่ยว ผสมด้วยทินเนอร์เบอร์ 71 ตามการใช้งาน ระหว่างเที่ยวควรขัดด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 240 หรือ 320)	
ขั้นที่ 4 สีทับหน้า	 - ก่อนฟันหรือทาแล็กเกอร์หรือสีพื้นอุดเสาทรรรมให้ขัด TOA LACQUER SANDING SEALER T-5555 ด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 320 หรือ ละเอียดกว่า) ให้เรียบก่อน - ฟันหรือทา TOA LACQUER หรือสีพื้นอุดเสาทรรรมทีโอเอกับหน้าจำนวนอย่างน้อย 2 เที่ยว ระหว่างเที่ยวให้ลูบด้วยกระดาษทราย (TOA เบอร์ 320 หรือ ละเอียดกว่า) - กรณีต้องการสีแล็กเกอร์ด้าน ให้ใช้ TOA LACQUER T-5000 ฟันหรือทาไปก่อน 2 เที่ยว แล้วจึงค่อยทา หรือฟัน TOA LACQUER T-5500 กับอีก 1-2 เที่ยว	

ขั้นตอนการใช้งาน แม่สี TOA ซุปเปอร์กลอสส์สี กับงานแล็กเกอร์

1. ขัดแต่งไม้ใหม่/ไม้เก่า
2. ทา / ฟันรองพื้นแล็กเกอร์
3. ผสมแม่สีคลอรีน 1 ขวดต่อแล็กเกอร์ 1 แกลลอน
4. ฟันแล็กเกอร์ที่ผสมเสร็จ บนชิ้นงาน
5. ฟันทับหน้าด้วยแล็กเกอร์ใส



ด้วยกระดาษทราย
1. ขัดหยาบ เบอร์ 80-100 1-2 เที่ยว / ร่อง / ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย
2. ขัดละเอียด เบอร์ 240



รองพื้นแล็กเกอร์ (Sanding Sealer)



หรือในอัตราส่วน 10 : 1
แล็กเกอร์ : แม่สีผสมพิเศษ
(ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสม)



จำนวน 1-3 เที่ยว
ขึ้นอยู่กับความเข้มของเคลือบ



จำนวน 1-3 เที่ยว
ขึ้นอยู่กับความหนาของ
ฟิล์มสีที่ต้องการ

TOA

PREMIUM LACQUER

ผลิตภัณฑ์แล็กเกอร์คุณภาพสูง
จาก TOA



สีรองพื้นไม้



แล็กเกอร์เงา



แล็กเกอร์ด้าน



แม่สี



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 0-2392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 104 หมู่ 1 ซอยอุดมมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลลำไ้งใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10130 โทร. : 0-2384-2250, 0-2394-1885-6 แฟกซ์ : 0-2384-2245



www.toagroup.com