



JOTUN

JOTASHIELD FLEX

โจตาชีลด์ เฟล็กซ์

SUPERIOR EXTERIOR
CONCRETE PROTECTION

ช่วยปกปิด
รอยแตกลายงา

เนื้อสีลื่น ไม่จับฝุ่นง่าย



Jotun Paints

Shiny Pearl

กลุ่มโทนสีขาว

สวยสว่าง สะอาดตา
ด้วยสีสนัลโกลโมเดิร์น

สะท้อนความเรียบง่าย
แต่หรูหรา คลาสสิก
ให้กับอาคารบ้านเรือน
ราวกับไข่มุกที่คง
คุณค่าความงามอมตะไว้
ไม่แปรเปลี่ยน

001

White

M01

Hint of Green

80C

Hint of Grey

23H

Smoke Grey

486

Early Rain

88G

Snow Cream

แรงบันดาลใจแห่งสีสน

สู่การแต่งแต้มที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

596

Spring Valley

K13

Harvest Hill

T42

Green Vapour

M39

Forever Green

G90

Aqua Delight

H98

Sea Crystal

Green

กลุ่มโทนสีเขียว

พ่อนคลาย สบายตา กับ
ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น ร

รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
มากขึ้น ราวกับอยู่ท่ามกลาง
แมกไม้อันเขียวขจี

กลุ่มโทนสีฟ้า

สดชื่น เย็นตา ด้วยเฉดสี
ของท้องฟ้า และน้ำทะเล

มอบบรรยากาศสดใส สบายอารมณ์
ให้อาคารบ้านเรือนของคุณเป็น
สถานที่แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียง

Actual colors may differ due to pr



B08



Paper Moon

565



Sugar Pie

30K



Wild Rice

A29



Earth Brown

C89



Natural Silk

C90



Desert Sunset

B30



Light Cocoa

B33



Inca Brown

โทนสี
ธรรมชาติ

ธรรมชาติ
กลาง

สีจริงเท่านั้น
Painting process

กลุ่มโทนสีน้ำตาล

นุ่มนวล อ่อนโยน ด้วยเฉดสี
สโตนีเออร์โทน

สร้างบรรยากาศสงบ และอบอุ่น
ให้อาคารบ้านเรือนของคุณ
ดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด

Golden Sand

โจตาซิลด์ เฟล็กซ์ ส่น้ำอะคริลิก สำหรับทาปกป้องผนังภายนอกอาคาร

โจตาซิลด์ เฟล็กซ์ เป็นสีอะคริลิกอิมัลชัน อัลลาสโตเมอร์ค พลัสจากสารอะคริลิกเกรดพิเศษ 100% ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง พลาสติกกันแน่น สามารถยึดเกาะพื้นผิวและช่วยปกปิดรอยแตกขยายงาของผนังได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยเนื้อสีที่ส้น ไม่จับฝุ่นง่าย ผนังจึงดูสะอาด คงความสวยงามเหมือนใหม่ได้นาน ช่วยปกป้องผนังให้ทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ อีกทั้งยังป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ จึงเหมาะกับการที่ต้องการความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ



JOTASHIELD FLEX

โจตาชีลด์ เฟล็กซ์




สีน้ำอะคริลิกทั่วไป
ไม่สามารถปกปิดรอยแตกขยายงา



สีน้ำอะคริลิกทั่วไป



สีโจตาชีลด์ เฟล็กซ์

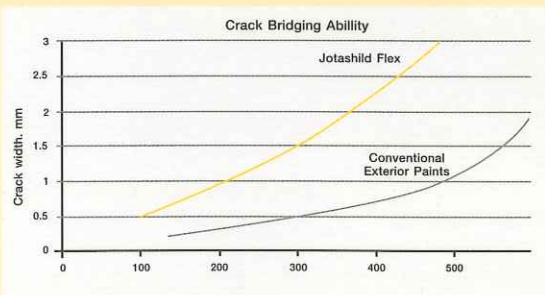

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่า โจตาชีลด์ เฟล็กซ์ สามารถปกปิดรอยแตกขยายงา ขนาด 1.5 มิลลิเมตรได้เมื่อกวาดด้วยความหนา 300 ไมครอน

ขั้นที่ 1 : เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ สำหรับปูนที่ยังไม่เคยทาสี รอให้ปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน จากนั้นจึงขัดฝุ่นและล้างคราบเกลือหรือเศษปูนออกให้หมด อุด ปิ่ว รอยแตกให้เรียบร้อยก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวเก่า หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พงปูน แล้วทาสีทับหน้าโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น

พื้นผิวเก่า สำหรับปูนเก่าที่เคยทาสีมาแล้ว ให้ขัดสีเก่าที่หลุดล่อนและเสื่อมสภาพออกให้หมด ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พงปูน ก่อนทาสีรองพื้น

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

พื้นผิวสภาพดี ควรทาสีรองพื้นปูนใหม่ด้วย โจตาชีลด์ ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว

พื้นผิวเก่า หากปูนเสื่อมสภาพ มีลักษณะร่วนเป็นผง รองพื้นด้วยสีซีโต้ ไพร์เมอร์ 09 จำนวน 1 เที่ยว เพื่อช่วยเคลือบผนึกผิวปูน

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก

การทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก สามารถใช้แปรง หรือลูกกลิ้งทาได้ทันทีโดยไม่ต้องพรมน้ำ และควรทา 2 เที่ยว โดยปล่อยให้สีเที่ยวแรกแห้งประมาณ 1 ชม. ก่อนทาสีชั้นต่อไป หากต้องการพรมน้ำ สามารถใช้น้ำสะอาดพรมได้ไม่เกิน 10 %

*ตามกฎวิธี สสีโจตาชีลด์ เฟล็กซ์ 1 แกลอน (3.785 ลิตร) สามารถทาได้พื้นที่ประมาณ 20-22 ตารางเมตร ที่ความหนา 75 ไมครอน (ปริมาณพื้นที่ในการทาสีขึ้นอยู่กับวิธีการทาและสภาพพื้นผิวเป็นหลัก)

ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว



บริษัท โจตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 สาย) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี โทร. +66 (0) 2750-2933
สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4

PMCO807/5