

JOTUN

JOTASHIELD

SUPERIOR EXTERIOR PROTECTION

โจตาชีลด์
สีทาภายนอกคุณภาพสูง

2X UV PROTECTED COLOURS
ป้องกันแสงยูวี 2 เท่า

LOWER DIRT PICK UP
ลดการขีดเกาะของฝุ่น

100% PURE ACRYLIC
อะครีลิคแท้ 100%

Jotun Paints

2X UV PROTECTED COLOURS



ป้องกันแสงยูวี 2 เท่า สีสที่ทนนานกว่า

สีโจตาซิลด์ พลิทด้วยสูตรพิเศษ สำหรับการใช้งานภายนอก อาคารที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย และพัฒนาของโจตันในหลายภูมิภาคของโลกที่มีสภาวะอากาศ ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบยืนยันว่าแม้ 12 เดือนหลังทาสี สีโจตาซิลด์ ยังคงสภาพได้ดีเยี่ยมในสภาวะอากาศปกติเมื่อเทียบกับสีทิวไมในท้องตลาด

LOWER DIRT PICK UP



ลดการยืดเกาะของฝุ่น สำหรับภายนอกอาคารที่สะอาดและสดใสกว่า

สีโจตาซิลด์ ถูกออกแบบมาใหม่เนื้อสีลื่น ไม่จับฝุ่นง่าย ด้วยแรงยึดเกาะ พื้นผิวที่สูง คราบสกปรกและฝุ่นต่างๆ จึงถูกชะล้างออกโดยง่าย แม้ในขณะฝนตก ทำให้ผนังดูสะอาด และสดใสกว่า อยู่เสมอ

100% PURE ACRYLIC

อะครีลิกแท้ 100% ทนต่อสภาวะอากาศเป็นเยี่ยม

จากประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษของการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง โจตันได้ค้นพบการคงสภาพของฟิล์มสีภายใต้สภาวะอากาศต่างๆ กัน และ สีโจตาซิลด์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถทนทานต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ได้อย่างดีเยี่ยม

การปกป้องภายนอกอาคารที่คุณมั่นใจได้

ข้อแนะนำในการทาสี
ทำพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี
เพื่อป้องกันรอยต่าง
บนพื้นผิวสีอื่นเกิดจาก
เชื้อรา



มอก. 272-2541

Fortuna

สว่าง...สบายตา

White 0000

Light Blue 0604

Maldiv Blue **new** G94

Afgan Delight **new** N568

Earth Brown 8112

★ Signal Green 0504



Terra

อบอุ่น...ใกล้ธรรมชาติ

Peach 0404

Wild Rice 0417

Cherry Blossom 0712

Beige Brown 1123


Morocco Sand **new** C92

★ Signal Red 0756



ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

ฟิล์มสีชนิดด้าน

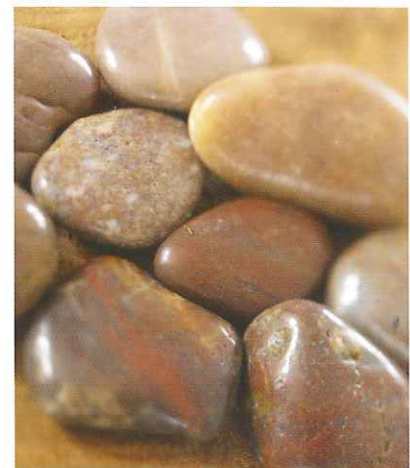

Citrus



Antique White

0301



Moon Light

0467



★ Signal Yellow

0460

Hint of Grey

0303



Vanilla

1135



★ Gold

สดใส...หลากหลายสี



Early Rain

0411




Street




Beach Grey

0319

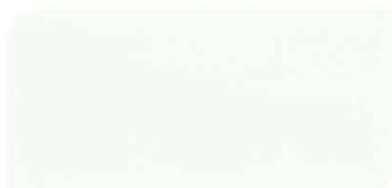

Smoke Grey

0372

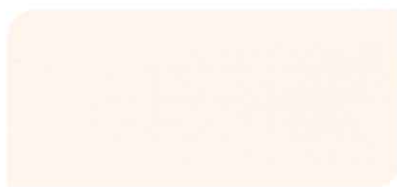

Rose Aura

new C44



Pink Pottery

new C89



Daisy Essence


new B95



★ Signal Blue

0655

สดชื่น...ชีวิตชีวา

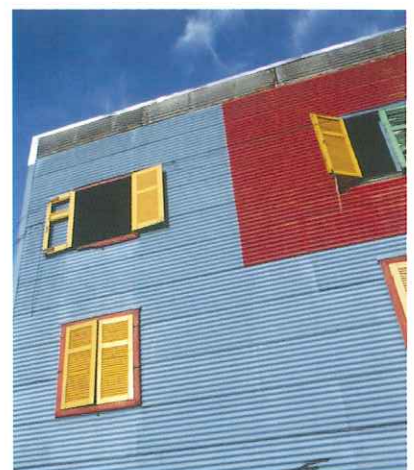

★ เจดแมส, ★ เจดสีทองคำ
จำหน่ายในราคาพิเศษ
★, ★ Available at special price
ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสิ่งจริงเท่านั้น
The colors on this card can be used
as a guideline only.

JOTUN



JOTUN

JOTASHIELD

SUPERIOR EXTERIOR PROTECTION

โจตาชีลด์
สีทาภายนอกคุณภาพสูง

2x UV PROTECTED COLOURS
ใช้ทนนานถึง 2 ปี

LOWER DIRT PICK UP
ลดการจับฝุ่นได้ถึง 50%

100% PURE ACRYLIC
อะคริลิกแท้ 100%





JOTASHIELD



JOTASHIELD assures you superior, 2X UV Protection for longer lasting colours, thanks to Jotun's 30 years of experience in Multicolor Tinting technology. Now you can expect exterior walls to stay free dirt, algae, fungus, mildew and protected from alkali attacks. The 100% pure acrylic paint also protects against the most severe climates whilst being environmentally friendly and non-hazardous. It ensured you total peace of mind.

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผสมสี **สีโจตาชิลด์** ให้ความมั่นใจเหนือกว่าด้วยการปกป้องรังสี UV มากขึ้นถึง 2 เท่า เพื่อความทนทานนานกว่า คุณจะสามารถทำให้ผนังภายนอกอาคารปราศจากฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อราและหยดน้ำค้างรวมทั้งทนทานต่อฤทธิ์ต่างเนื้อสีอะคริลิกแท้ 100% ยังช่วยปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น ด้วยคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย และให้อายุงานที่ยาวนานเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเตรียมพื้นผิวที่ถูกต้องด้วย)

RECOMMENDED SYSTEMS / ข้อแนะนำในการใช้สีโจตาชิลด์

1. Surface Preparation / การเตรียมพื้นผิว	The substrate must be dry, clean & sound, free from dust, oil, grease and laitance etc. All traces of release agents must be removed. On chalky and dusty surfaces, all loose materials must be removed with a stiff bristle brush.	พื้นผิวต้องสะอาดแห้งและปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน คราบเกลือ ไขมัน และคราบสกปรกต่างๆ ต้องถูกกำจัดออก หากพื้นผิวเกิดฝุ่นละเอียด หรือมีคราบสแตนท์หลุดร่อน ควรกำจัดออกด้วยแปรงลวดและแปรงขนแข็ง
2. Recommended Paint System / ข้อแนะนำในการทาสี Primer / สีรองพื้น Top Coat / สีฉาบ	1 coat of JOTASHIELD PRIMER or CITO PRIMER 09 2 coats of JOTASHIELD / JOTASHIELD MAX	ควรทาสีโจตาชิลด์ โพรเมอร์ หรือ ซีโต้ โพรเมอร์ 09 จำนวน 1 เทียว ควรทาสีโจตาชิลด์ / โจตาชิลด์ แมกซ์ กับหน้า 2 ชั้น
3. Typical Theoretical Spreading Rate (Sq metre/gallon)/ปริมาณการใช้สี	35-40 Sq metre / gallon	35-40 ตารางเมตร ต่อ สี 1 แกลลอน
4. Mixing Ratio (by volume) / อัตราส่วนผสม (โดยปริมาตร)	The paint is ready for use after proper stirring. Maximum 5% thinning with water	สามารถใช้งานได้ทันที หลังจากคนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว หากจำเป็นต้องผสมน้ำให้เต็มได้ไม่เกิน 5%
5. Drying Time / ระยะเวลาในการแห้ง	Minimum 2 hours	เวลาที่สีแห้งจนถึงการทาชั้นต่อไป 2 ชม. (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)
6. Additional Technical Details / ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ	Please refer to Technical Data Sheet	โปรดศึกษาใบเอกสารข้อมูลทางวิชาการของสีโจตาชิลด์

JOTUN PRODUCT RANGE กลุ่มผลิตภัณฑ์สีโจตุน

EXTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายนอกอาคาร	INTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายในอาคาร	INTERIOR & EXTERIOR WOOD & METALWORKS งานไม้และโลหะ ภายในและภายนอกอาคาร	INTERIOR WALLCOVERING ผนัง ภายในอาคาร	SEALERS & PRIMERS สีรองพื้น/สีเชื่อมยึด
				
JOTASHIELD FLEX สีโจตาชิลด์ เฟล็กซ์ Superior Exterior Concrete Protection	MAJESTIC OPTIMA สีมาเจสติก ออฟติมา The Ultimate Wall Protection	GARDEX ENAMEL สีการ์เด็กซ์ อีนาเมล Gloss Enamel	JOTAFIBRE โจตาไฟเบอร์ Fibreglass Wall Covering	CITO PRIMER 09 ซีโต้ โพรเมอร์ 09 PLIOLITE® solvent based Alkali Resisting Wall Primer
JOTASHIELD (MATT) สีโจตาชิลด์ (เฟิร์มสีด้าน) Superior Exterior Protection	MAJESTIC สีมาเจสติก Luxury Pearl Sheen Interior Finish	WOODSHIELD สีวู้ดชิลด์ Premium Wood Protection		JOTASHIELD PRIMER สีโจตาชิลด์ โพรเมอร์ Acrylic Water-based Alkali Resisting Wall Sealer
JOTASHIELD MAX (SHEEN) สีโจตาชิลด์ แมกซ์ (เฟิร์มสีเงางา) Superior Exterior Protection	STRAX สีสแตร็กซ์ Colour Confidence			ALKALI RESISTING PRIMER อัลคาไล รีซิสติ้ง โพรเมอร์ Acrylic Emulsion Alkali Resisting Wall Primer
PIONEER 200 MATT สีไพโอเนียร์ 200 แมท Synthetic Hi-Performance Exterior Finish	JOTAPLAST สีโจตาพลาส Professional Interior Acrylic Emulsion Paint			

Please contact your local Jotun office for product specifications and availability.



Jotun Multicolor

หลากหลายสีสันทันเป็นจริงได้ที่...

โจตุนมัลติคัลเลอร์

บริษัท โจตุนไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ต.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) เลขที่ 700/353 หมู่ 6 ต.คอนสวรรค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์+66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4 www.jotun.com/ap