




JOTUN

STRAX MATT SEMI-GLOSS

Smooth Matt and Semi-gloss Finish

สตรักซ์ แมท
เซมิ-กลอส

ฟิล์มสีเนียนเรียบชนิดด้าน และชนิดกึ่งเงา
ผลิตจากอะคริลิก 100%

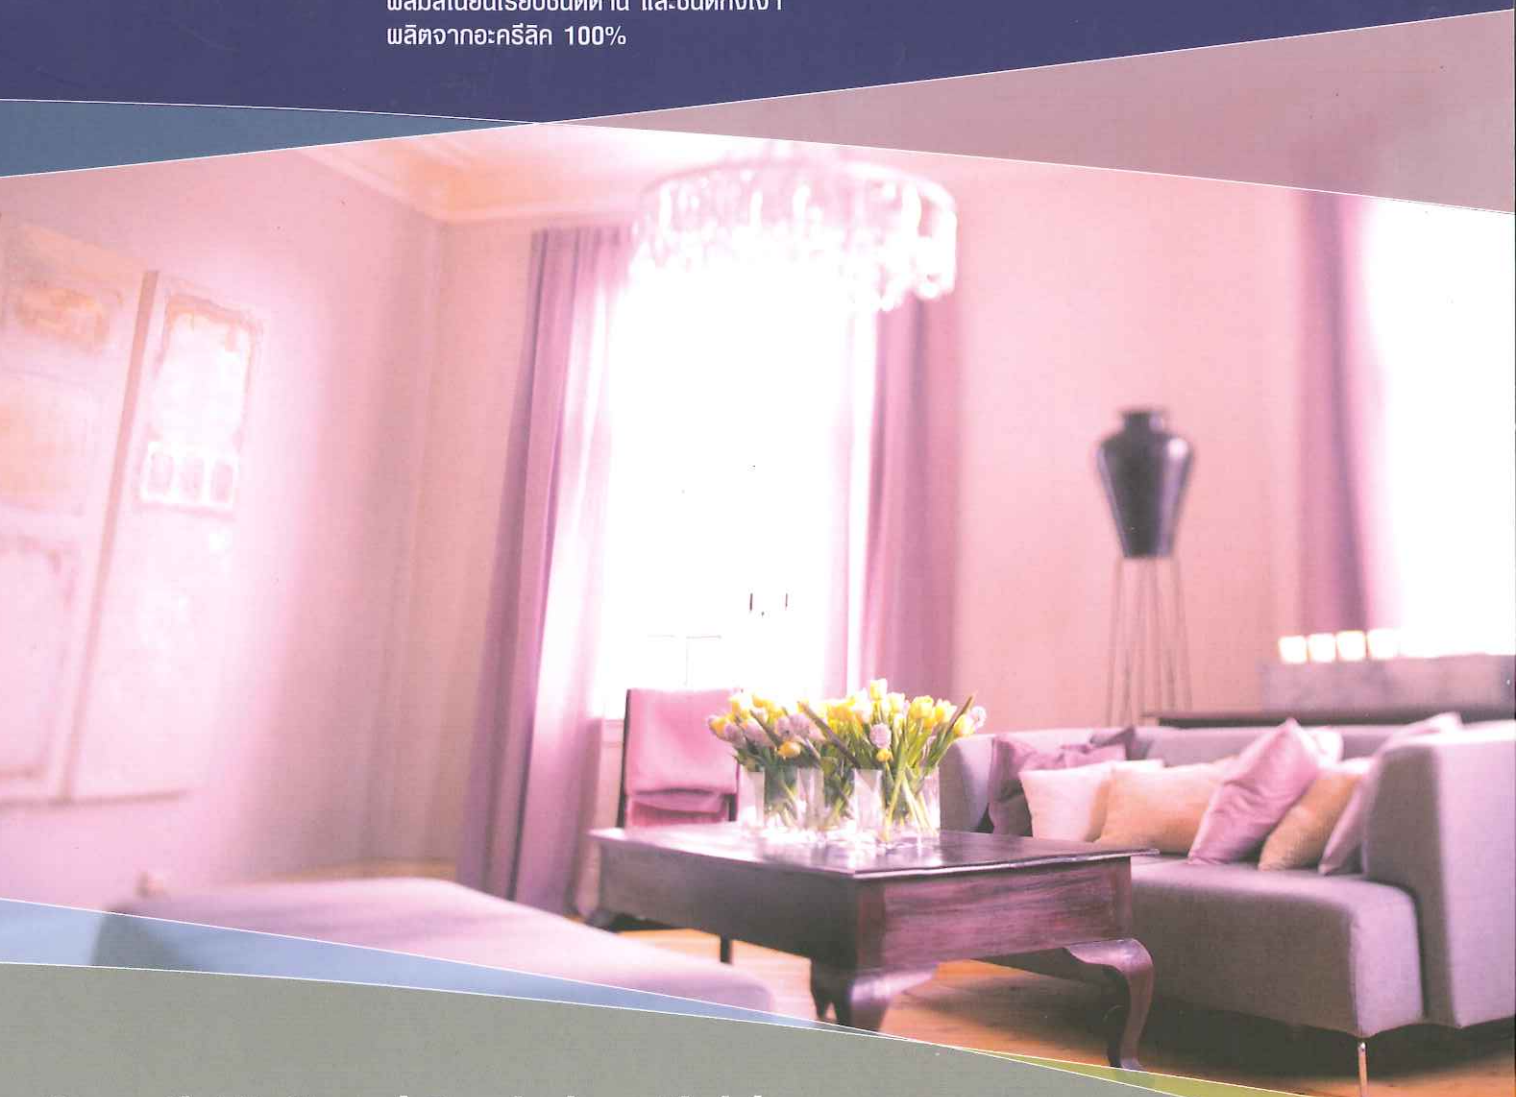

Smooth Matt and Semi-gloss Finish

ฟิล์มสีเนียนเรียบชนิดด้าน และชนิดกึ่งเงา

Washable

สามารถเช็ดล้างได้

Hides Imperfections

ปกปิดซ่อนรอยดีเยี่ยม

Jotun Paints



STRAX MATT SEMI-GLOSS

Smooth Matt and Semi-gloss Finish

สตรักซ์ แมทท์ เซมิ-กลอส

ฟิล์มสีเรียบเงาชนิดด้าน และชนิดกึ่งเงา
ผลิตจากอะคริลิก 100%



• White

ฟลัสมีดำน

• Hint of Green

7001
(7001)

• Early Rain

0411
(0486)

• Mandalay White

501
(9901)

• ฟลัสมีสกั๊งเงา

0000
(0001)

• Hint of Cream

0384
(0384)

• Magnolia

1015
(1015)

• Wild Rice

1012
(1012)

• Smoke Grey

0372
(8223)

• Hint of Violet

3006
(3006)

• Cuprice Rose

2009
(2009)

• Antique White

1016
(1016)

• Light Blue

0596
(0596)

• Hint of Pink

0385
(0385)

• Apricot

2102
(1596)

• Caravan

1018
(1018)

• Pastel Green

0702
(0702)


Pleasant Pastels / กลุ่มสีพาสเทล




S 0502-R



S 0502-G




S 0603-Y40R




S 0507-G




S 0505-Y70R



S 1005-G50Y



S 0502-Y



S 1005-B80G

PAINTING TIP

ข้อแนะนำในการทาสี

Highly porous & alkali surfaces should be primed with Alkali Resisting Primer prior to painting. Old chalky surfaces should be sanded down & primed. Minor hairline cracks should be made good with filler.

สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน และมีความเป็นด่างสูงควรทาสีรองพื้นปูนใหม่ อัลคาไล รีซิสตัง โพรเมอร์ ก่อนการทาสีทับหน้า บริเวณพื้นผิวเสื่อมสภาพที่มีลักษณะเป็นฟองงอกลึก ควรขัดด้วยกระดาษทราย ก่อนแล้วจึงทาสีด้วยสีรองพื้น ในกรณีที่พบรอยแตกที่มีขนาดใหญ่แนะนำให้ทำการซ่อมแซม ก่อนด้วยฟิลเลอร์



* All colours reproduced are shown as close to actual paint colors as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied sample is recommended.

* ตัวอย่างสีทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียงเดดสีจริงเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรเทียบเคียงเดดสี ตัวอย่าง กับเดดสีจริงอีกครั้ง

หลากหลายเดดสี



S 0507-Y60R



S 2005-Y80R



S 1502-Y



S 2002-B



S 0515-R80B



S 0530-R90B

S 0804-R10B

S 1005-Y80R

S 1505-Y90R

S 0507-Y

S 0505-G80Y

S 1005-G80Y

S 0515-Y10R

S 1000-N

S 1005-R80B

S 0507-B

S 0510-B50G

S 1015-R60B

S 0515-R40B

S 0515-R60B

S 0530-R80B



ตรงใจตามจินตนาการ ด้วยเครื่องพ่นสีอัตโนมัติคลเลอร์



STRAX MATT and STRAX SEMI-GLOSS are a water-based interior emulsion paint based on specially 100% modified acrylic binder. It decorates and protects all interior surfaces including gypsum board, plaster, concrete and masonry. It possesses excellent flow, hides uneven wall surfaces and gives a durable, smooth matt and semi-gloss finish.

สตรัทแมท และ สตรัทเซมิ-กลอส สีน้ำพลาสติกอิมัลชัน สำหรับทาภายใน ผลิตจากอะครีลิก 100% สูตรพิเศษ สำหรับใช้เพื่องานตกแต่ง และสำหรับการปกป้องทุกพื้นผิว ภายในอาคารทั้ง ผนังยิปซัม, ผนังปูน และผนังอิฐ ทาง่ายได้พื้นที่ ช่วยปกปิดพื้นผิวของผนังที่ดูไม่เนียนเรียบ สม่ำเสมอ ทนทานเนียนเรียบให้ฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา



Smooth Matt and Semi-gloss Finish

- Hides imperfections and possesses excellent flow

ฟิล์มสีเนียนเรียบ ชนิดด้าน และชนิดกึ่งเงา
- สามารถปกปิดผนังที่ดูเรียบเนียน ทาง่ายได้พื้นที่



Washable

- more than 3,000 scrub cycles (Intensive Wet Scrub Tested)

สามารถเช็ดล้างได้
- ทนการขัดถูได้มากกว่า 3,000 ครั้ง



Long Lasting

- Modified Acrylic for better water and alkali resistance resulting in longer lasting paint

ทนทานยาวนาน

- ด้วยอะครีลิก 100% สูตรพิเศษ จึงทนทานต่อน้ำและสภาพความเป็นด่าง ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสีทั่วไป



Environmental friendly

- 100% Lead and Mercury Free

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ปราศจากสารตะกั่ว และสารปรอท 100 เปอร์เซ็นต์



Multicolor Tintable

- over 1,000 colours possible

สามารถผสมสีได้ด้วยเครื่องผสมสี ใจค้นเม็ดสีคลเลอร์
- หากสับสนเป็นจริงได้ที่ศูนย์สีใจค้นเม็ดสีคลเลอร์

STRAX^{MATT} SEMI-GLOSS

Smooth Matt and Semi-gloss Finish

สตรักซ์ แมทท์ เซมิ-กลอส

ฟิล์มสีเรียบเรียบชนิดด้าน และเซมิกลอส
ผลิตจากอะคริลิก 100%



STRAX MATT and STRAX SEMI-GLOSS are a water-based interior emulsion paint based on specially 100% modified acrylic binder. It possesses excellent flow and gives a durable smooth matt and semi-gloss finish to your home.

สตรักซ์ แมทท์ และ สตรักซ์ เซมิ-กลอส สีน้ำพลาสติก อีพ็อกซีสำหรับภายในชนิดฟิล์มสีด้าน และเซมิกลอสสีทั้งเงา ผลิตจากอะคริลิก 100% สูตรพิเศษ ทาง่ายได้พื้นที่ ทนทาน พร้อมนำความเรียบเนียนมาสู่บ้านคุณ

Direction For Use :

ข้อแนะนำในการใช้งาน :

Surface Preparation : Dry and clean, free from grease or wax, flake, chalk and dirt

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจาก คราบน้ำมัน หรือแผ่นสีลอก ล่อน ฟุ้งผง และคราบสกปรกต่างๆ

Best Results

ระบบสีแนะนำ

พื้นผิวปูนใหม่

: 1 coat Alkali Resisting Primer or Cito Primer 09, followed by 2 coats Strax Matt or Strax Semi-gloss

พื้นผิวปูนเก่า

: รองพื้นด้วยสีรองพื้นอัลคาไล รีซิสตัง โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
: รองพื้นด้วยสีซีโต้ โพรเมอร์ 09 จำนวน 1 เที่ยว
: ทากันน้ำด้วยสตรักซ์ แมทท์ หรือ สตรักซ์ เซมิ-กลอส จำนวน 2 เที่ยว

Application

การใช้งาน

: Brush, roller or spray gun
: ใช้งานร่วมกับแปรงทาสี, ลูกกลิ้งทาสี หรือเครื่องพ่นสี

Thinning

: Dilution is not necessary. If required, dilute with water (maximum 10%)

การเจือจาง

: ไม่จำเป็นต้องเจือจางเนื้อสีเลย แต่หากมีความจำเป็น สามารถเจือจาง ด้วยน้ำไม่เกิน 10%

Coverage

: Approx. 35-40 sq metres per gallon coat on a normal surface

การปกคลุมพื้นผิว

: สามารถทาปกคลุมพื้นผิวโดยประมาณ 35-40 ตารางเมตรต่อปริมาณสี 1 แกลลอน

Drying Time

: 30 minutes

ระยะเวลาการแห้งตัว

: 30 นาที

Recoating

: Minimum 2 hours

ระยะเวลาการทากับซ้ำ

: อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

Cleaning Up

: Clean brushes and tools in water immediately after use

การทำความสะอาดอุปกรณ์ : ควรทำความสะอาดแปรงทาสี และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยน้ำทันที หลังการใช้งาน

Dealer's Stamp:

JOTUN PRODUCT RANGE กลุ่มผลิตภัณฑ์สีจอตัน

EXTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายนอกอาคาร	INTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายในอาคาร	INTERIOR & EXTERIOR WOOD & METALWORKS งานไม้และโลหะ ภายในและภายนอกอาคาร	INTERIOR WALLCOVERING ผนัง ภายในอาคาร	SEALERS & PRIMERS สีรองพื้น/สีเชื่อมยึด
				
PIONEER MATT 200 สีโพลีเอสเตอร์ แมทท์ 200 Synthetic Hi-Performance Exterior Finish	MAJESTIC OPTIMA สีมาเจสติก ออฟทอป้า The Ultimate in last brilliance & luxurious sheen finishing	GARDEX ENAMEL สีการ์เด็กซ์ อีนาเมล Gloss Enamel	JOTAFIBRE สีโตะไฟเบอร์ Fibreglass Wall Covering	CITO PRIMER 09 สีซีโต้ โพรเมอร์ 09 PLIOLITE [®] solvent based Alkali Resisting Wall Primer
JOTASHIELD FLEX สีโตะชาลด์ เฟล็กซ์ Superior Exterior Concrete Protection	MAJESTIC PEARL SILK สีมาเจสติก เพียร์ซิลค์ (ฟิล์มสีทั้งเงา) A lingering touch of elegance in soft & pearl sheen finishing	WOODSHIELD สีวูดชีลด์ Premium Wood Protection		JOTASHIELD PRIMER สีโตะชาลด์ โพรเมอร์ Acrylic Water-based Alkali Resisting Wall Sealer
JOTASHIELD MAX สีโตะชาลด์ แม็กซ์ (ฟิล์มสีทั้งเงา) Superior Exterior Protection	MAJESTIC MATT สีมาเจสติก แมทท์ (ฟิล์มสีด้าน) Enduring smooth finish that is a classic matt			ALKALI RESISTING PRIMER อัลคาไล รีซิสตัง โพรเมอร์ Acrylic Emulsion Alkali Resisting Wall Primer
JOTASHIELD สีโตะชาลด์ (ฟิล์มสีด้าน) Superior Exterior Protection	STRAX SEMI-GLOSS สีสตรักซ์ เซมิกลอส (ฟิล์มสีทั้งเงา) Smooth Semi-gloss Finish			
JOTATOUGH HISHIELD (SEMI-GLOSS) สีโตะท็อว ฮิชชีลด์ (ฟิล์มสีทั้งเงา) 100% Pure Acrylic Exterior Paint	STRAX MATT สีสตรักซ์ แมทท์ (ฟิล์มสีด้าน) Smooth Matt Finish			
JOTATOUGH HISHIELD (MATT) สีโตะท็อว ฮิชชีลด์ (ฟิล์มสีด้าน) 100% Pure Acrylic Exterior Paint				

Please contact your local Jotun office for product specifications and availability.



บริษัท จอตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั้นๆ +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) เลขที่ 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์+66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4 www.jotun.com/ap