



JOTUN

Easy Matt

อีซี่แมท



- ใช้งานง่าย
- ขัดเกาะได้ดี
- ช่างกันเข็วรา

อีซี่แมท อินทีเรียร์ สำหรับทาภายใน และ
อีซี่แมท เอ็กซีทีเรียร์ สำหรับทาภายนอก

Jotun Paints

Easy Matt

อีชีแมท

อีชีแมท เอ็กซ์ทีเรียร์

เป็นสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาภายนอก ผลิตจากกาวอะครีลิค ชนิดพิเศษ ปราศจากสารตะกั่ว และสารปรอท มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อน ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับงานคุณภาพในราคาประหยัด

อีชีแมท อินทีเรียร์

เป็นสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทภายใน ผลิตจากกาวอะครีลิค ชนิดพิเศษ ปราศจากสารตะกั่ว และสารปรอท ที่ให้ความเรียบเนียนทั่วทั้งพื้นผิว พร้อมทั้งป้องกันเชื้อรา ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับงานคุณภาพในราคาประหยัด





อีชีแมท อินทีเรียร์

สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทภายใน

อีชีแมท เอ็กซ์ทีเรียร์

สีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาภายนอก

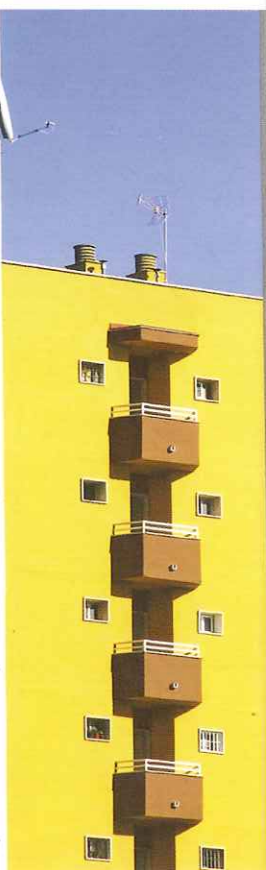

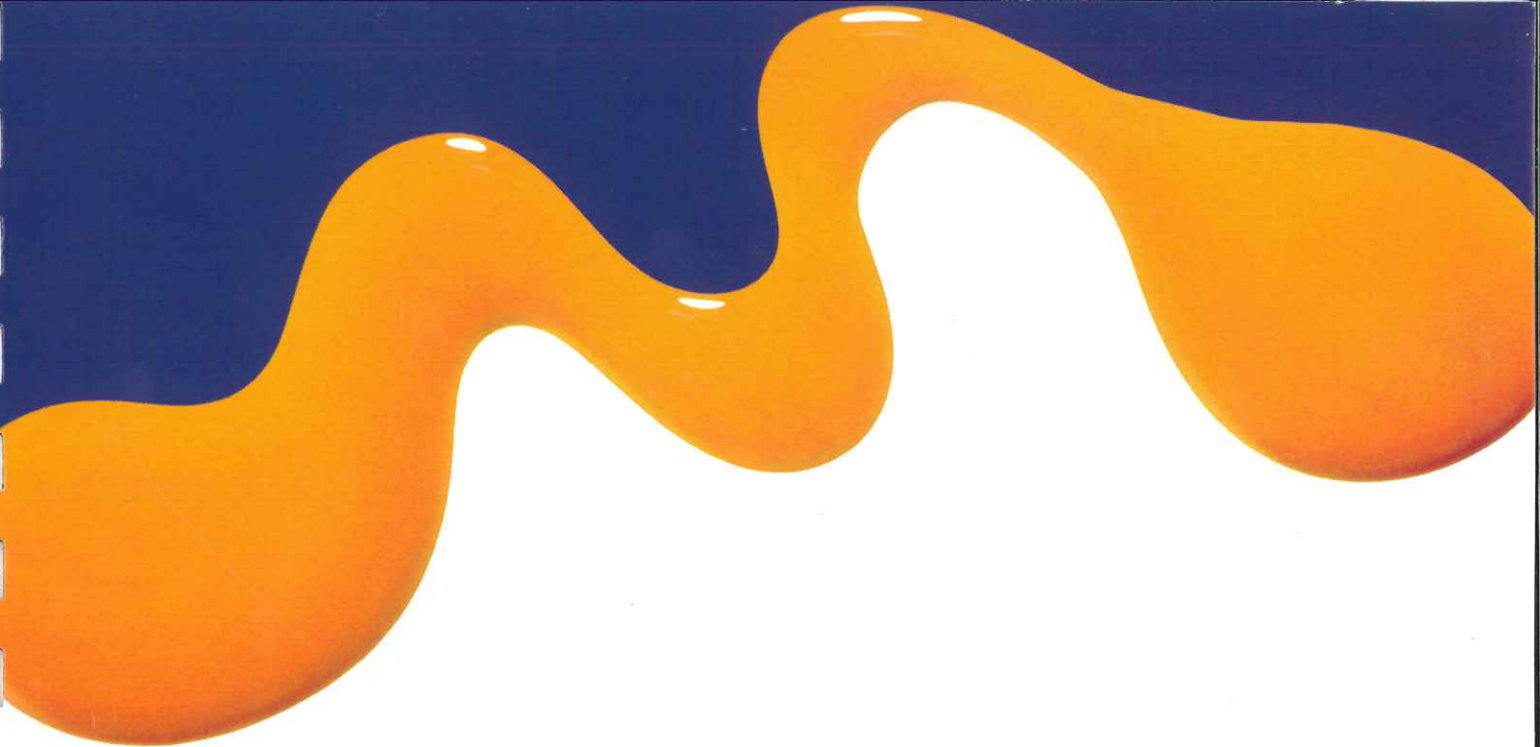


Easy White 00
(0001)

Easy Pink 27
(2015)

Easy Pearl 14
(1149)

Easy Winter 11
(0486)



Easy Grey 20
(8082)

Easy Cream 13
(1715)

Easy Lemon 22
(0512)

Easy Grass 18
(7045)




Easy Porcelain 23
(4454)

Easy Almond 12
(1688)

Easy Teal 28
(6226)

Easy Green 19
(7270)



Easy Dove 24
(7043)

Easy Brown 15
(2029)

Easy Spring 17
(0596)

Easy Forest 16
(7342)



Easy Hopper 25
(1016)

Easy Choco 26
(2504)

Easy Apple 29
(6227)

Easy Aqua 21
(5236)

ตัวอย่างสีทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียงเจตสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ควรเทียบเคียงเจตสีตัวอย่างกับเจตสีจริงอีกครั้ง



ข้อแนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวจะต้องสะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, คราบไขมัน, ฝุ่นปูนและคราบสกปรกต่างๆ จะต้องกำจัดออกให้หมด หากพื้นผิวเกิดเป็นฝุ่นขอล็ก สกปรกหรือมีคราบสีเดิมที่หลุดล่อนควรกำจัดออกด้วยแปรงพลาสติกหรือแปรงขนแข็ง

การใช้งาน

ใช้ร่วมกับแปรงทาสี, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นสี

ระบบสี

รองพื้นด้วย โจด้าไพรเมอร์ 1 เทียว แล้วจึงทาทับด้วย สีอิซี่ แมท อินทีเรียร์ 2 เทียว สำหรับงานภายใน
ทาทับด้วย สีอิซี่ แมท เอ็กซ์ทีเรียร์ 2 เทียว สำหรับงานภายนอก

การผสม

สีอิซี่ แมท เอ็กซ์ทีเรียร์ และ สีอิซี่ แมท อินทีเรียร์ เป็นสีพร้อมใช้งาน
หลังการกวนให้เข้ากันดีแล้ว หากต้องการเจือจาง สามารถผสมน้ำได้ไม่เกิน 10%

การปกคลุม

สามารถทาได้พื้นที่ประมาณ 35-40 ตารางเมตรต่อ 1 แกลลอน
(10 ตารางเมตรต่อลิตร) บนพื้นผิวเรียบปกติ

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งสามารถสัมผัสได้ในเวลา 30 นาที

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไป

หลังจากการทาทิ้งอย่างน้อย 1-3 ชั่วโมง

การทำความสะอาด

ควรล้างแปรงทาสี และเครื่องมือต่างๆ ในน้ำทันทีหลังการใช้งาน



มอก. 272-2549

บริษัท โจด้าไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนแจ้งสี +66 (0) 2750-2933
สำนักงานใหญ่/โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมบอมบะนคร (บางปะกง 2) เลขที่ 700/353 หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ +66 (0) 3821-4347 - 51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373 - 4 www.jotun.com/ap