



100%Acrylic

ชอรา พี. สีทาภายในและภายนอก

Sora p.

Interior & Exterior



พอก.272-2541



Certificate No. NQ124/00

Certificate No. TH99/17046QM

Sora p. Emulsion Paint

สีน้ำพลาสติกอิมัลชันภายในและภายนอก INTERIOR & EXTERIOR

คุณสมบัติการใช้งาน

เป็นสีน้ำอะครีลิกคุณภาพสูงผลิตจากอะครีลิกลาเท็กซ์ 100 % ผสมผงสีและสารยึดเกาะคุณภาพพิเศษ จึงทำให้ทนทานต่อการเกิดคราบขาว ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศทุกฤดูกาล ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี เนื้อสีเรียบไม่จับฝุ่นง่าย สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงสามารถใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับอาคารใหญ่หรืออาคารบ้านเรือน ทั้งงานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ กล./ เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำพลาสติก	30 - 35	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	3 - 4 : 1	30 นาที	4 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนกันด่าง	30 - 35	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	3 : 1	30 นาที	4 ชั่วโมง
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	30 - 35	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม (ถ้าต้องการเจือจางให้ใช้น้ำสะอาด)	1 - 2 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง

ระบบการทาสีครบวงจร

 1. เตรียมพื้นผิว	พื้นปูนใหม่	ทั้งให้ผนังปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขด้วยผ้า หรือแปรง และล้างด้วยน้ำสะอาด หรือ สารละลายผงซักฟอก
	พื้นปูนเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด ทั้งให้แห้งสนิท
 2. ทาสีรองพื้น	พื้นปูนใหม่	รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่าง ซอรา พี. ภายใน เบอร์ 7711 หรือ เบอร์ 8711 สำหรับทาภายนอก ก่อน 1 เทียว
	พื้นปูนเก่า	รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซอรา พี. เบอร์ 987 จำนวน 1 เทียว
 3. ทาสีทับหน้า	ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำพลาสติกอิมัลชัน ซอรา พี. จำนวน 2 - 3 เทียว	

ข้อควรระวัง เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังเข้าตา ห้ามรับประทาน



Sora p. Emulsion Paint



STARLIT YELLOW In 7320
Ex 8320



SUN YELLOW In 7321
Ex 8321




BUTTER YELLOW In 7326
Ex 8326



CARAMEL YELLOW In 7313
Ex 8313



TULIP ORANGE In 7314
Ex 8314



☀️ CARROT ORANGE Ex 8394



☀️ DEEP ORANGE Ex 8395

🌙 PEARL ORANGE In 7330




PEARL PINK In 7311
Ex 8311



CHIFFON PINK In 7318
Ex 8318



🌙 PRETTY PINK In 7323



ROSE PINK In 7312
Ex 8312



SWEET PINK In 7331
Ex 8331

DREAMING VIOLET In 7309
Ex 8309



🌙 PURPLE ORCHIDS In 7324



🌙 PRETTY VIOLET In 7315



☀️ PURPLE VIOLET Ex 8392

LAVENDER VIOLET In 7310
Ex 8310



☀️ RED BRICK Ex 8389



☀️ COPPER GLOW Ex 8390

☀️ SAPODILLA BROWN Ex 8332



☀️ PURPLE GRAPE Ex 8391



GREEN ANGEL In 7322
Ex 8322



 YELLOW GREEN In 7325

MIST GRAY In 7327
Ex 8327



FROST BLUE In 7306
Ex 8306



ICE GREEN In 7307
Ex 8307




MOUNTAIN GRAY In 7304
Ex 8304



 SOFT BLUE In 7328



 BAMBOO GREEN In 7329



COOL GRAY In 7305
Ex 8305



DELIGHT BLUE In 7316
Ex 8316




SUAVE BLUE In 7303
Ex 8303



MOON GRAY In 7301
Ex 8301



REGAL BLUE In 7317
Ex 8317



 LEMON GREEN Ex 8393



COAL GRAY In 7302
Ex 8302



สีน้ำพลาสติกสีขาว In 7300
Ex 8300

สีรองพื้นปูนกันด่าง ภายใน 7711
ภายนอก 8711

Sora p. Super Gloss Enamel



BEAUTIFUL WHITE 1780



GOLDEN TIMBER 1725




PRECIOUS PINK 1782



FRESH CREAM 1732



HONEY YELLOW 1721

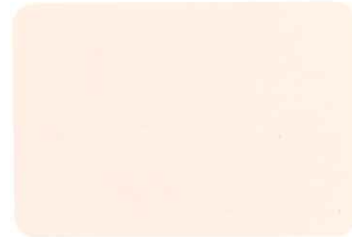


ZIRCON PINK 1786



TOPAZ YELLOW 1727



DESERT BROWN 1741

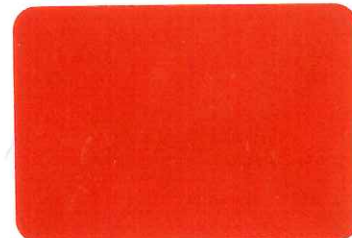

FLAME FOREST 1710



PURE GOLD 1775



HONEY RED 1761



VELVET RED 1713



SUN FLOWER 1703




COCOA BROWN 1765




MAROON RED 1706



YELLOWISH GREEN 1789



ICE BLUE 1778

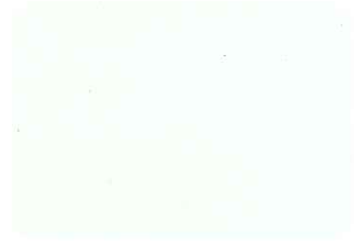

SWAN DAWN 1738



WINTER GREEN 1788




MARINE BLUE 1716



DOVE GRAY 1772



FOREST GREEN 1717



OCEAN BLUE 1734



SAPPHIRE GRAY 1790



JADE GREEN 1723



CURRENT BLUE 1701



MARBLE GRAY 1726



EMERALD GREEN 1704



NIGHT GREEN 1705

1720 = สีขาวด้าน

1714 = สีบรอนซ์เงิน

1719 = สีเขียวด้าน

1718 = สีดำด้าน

1700 = สีขาวเงา

1702 = สีดำเงา

1153 = สีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา

1653 = สีรองพื้นแดงกันสนิม

Sora p. Super Gloss Enamel

สีเคลือบเงา ทาภายใน และภายนอก INTERIOR&EXTERIOR

คุณสมบัติการใช้งาน

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายในและภายนอก ผลิตจากอัลซีเทรซิน ผงสีทนแสง และส่วนผสมอื่น ๆ คุณภาพสูง มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน และสามารถทนทานต่อการเกิดเชื้อรา นอกจากนี้ยังปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ กล./ เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : ไรต์สปีด โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีเคลือบเงา	33 - 38	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	4 : 1 3 : 1	ภายใน 4 ชม.	ภายหลัง 16 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม	54 - 60	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	3 : 1 2 : 1	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 8 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	49 - 51	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	3 : 1 2 : 1	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 8 ชม.

ระบบการทาสีครบวงจร

 1. เตรียมพื้นผิว	พื้นไม้ ต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน เชื้อรา และสีเก่า พื้นเหล็ก ต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม และสีเก่า
 2. ทาสีรองพื้น	พื้นไม้ สีรองพื้นไม้กันเชื้อราซอรา พี. เบอร์ 1153 1 เทียว พื้นเหล็ก สีรองพื้นแดงกันสนิมซอรา พี. เบอร์ 1653 1 เทียว
 3. ทาสีทับหน้า	ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาซอรา พี. จำนวน 2 เทียว

ข้อควรระวัง ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็กและแหล่งกำเนิดไฟ ประกายไฟใดๆ ห้ามสูดดมหรือรับประทาน ระวังเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน



มอก.327-2538



Sora p.

Interior & Exterior



Emulsion Paint

Super Gloss Enamel



บริษัท เจ.พี.พี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เฟ้นท์ จำกัด
34/3 หมู่ 11 ซอยพาศิรินทร์ แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-410-4268-72 , 02-865-7800-7 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th e-mail address : sa@jbp.co.th