




DIAMOND

Premium Polyurethane

ไดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทน
เงา แกร่ง ดุดั่งเพชร

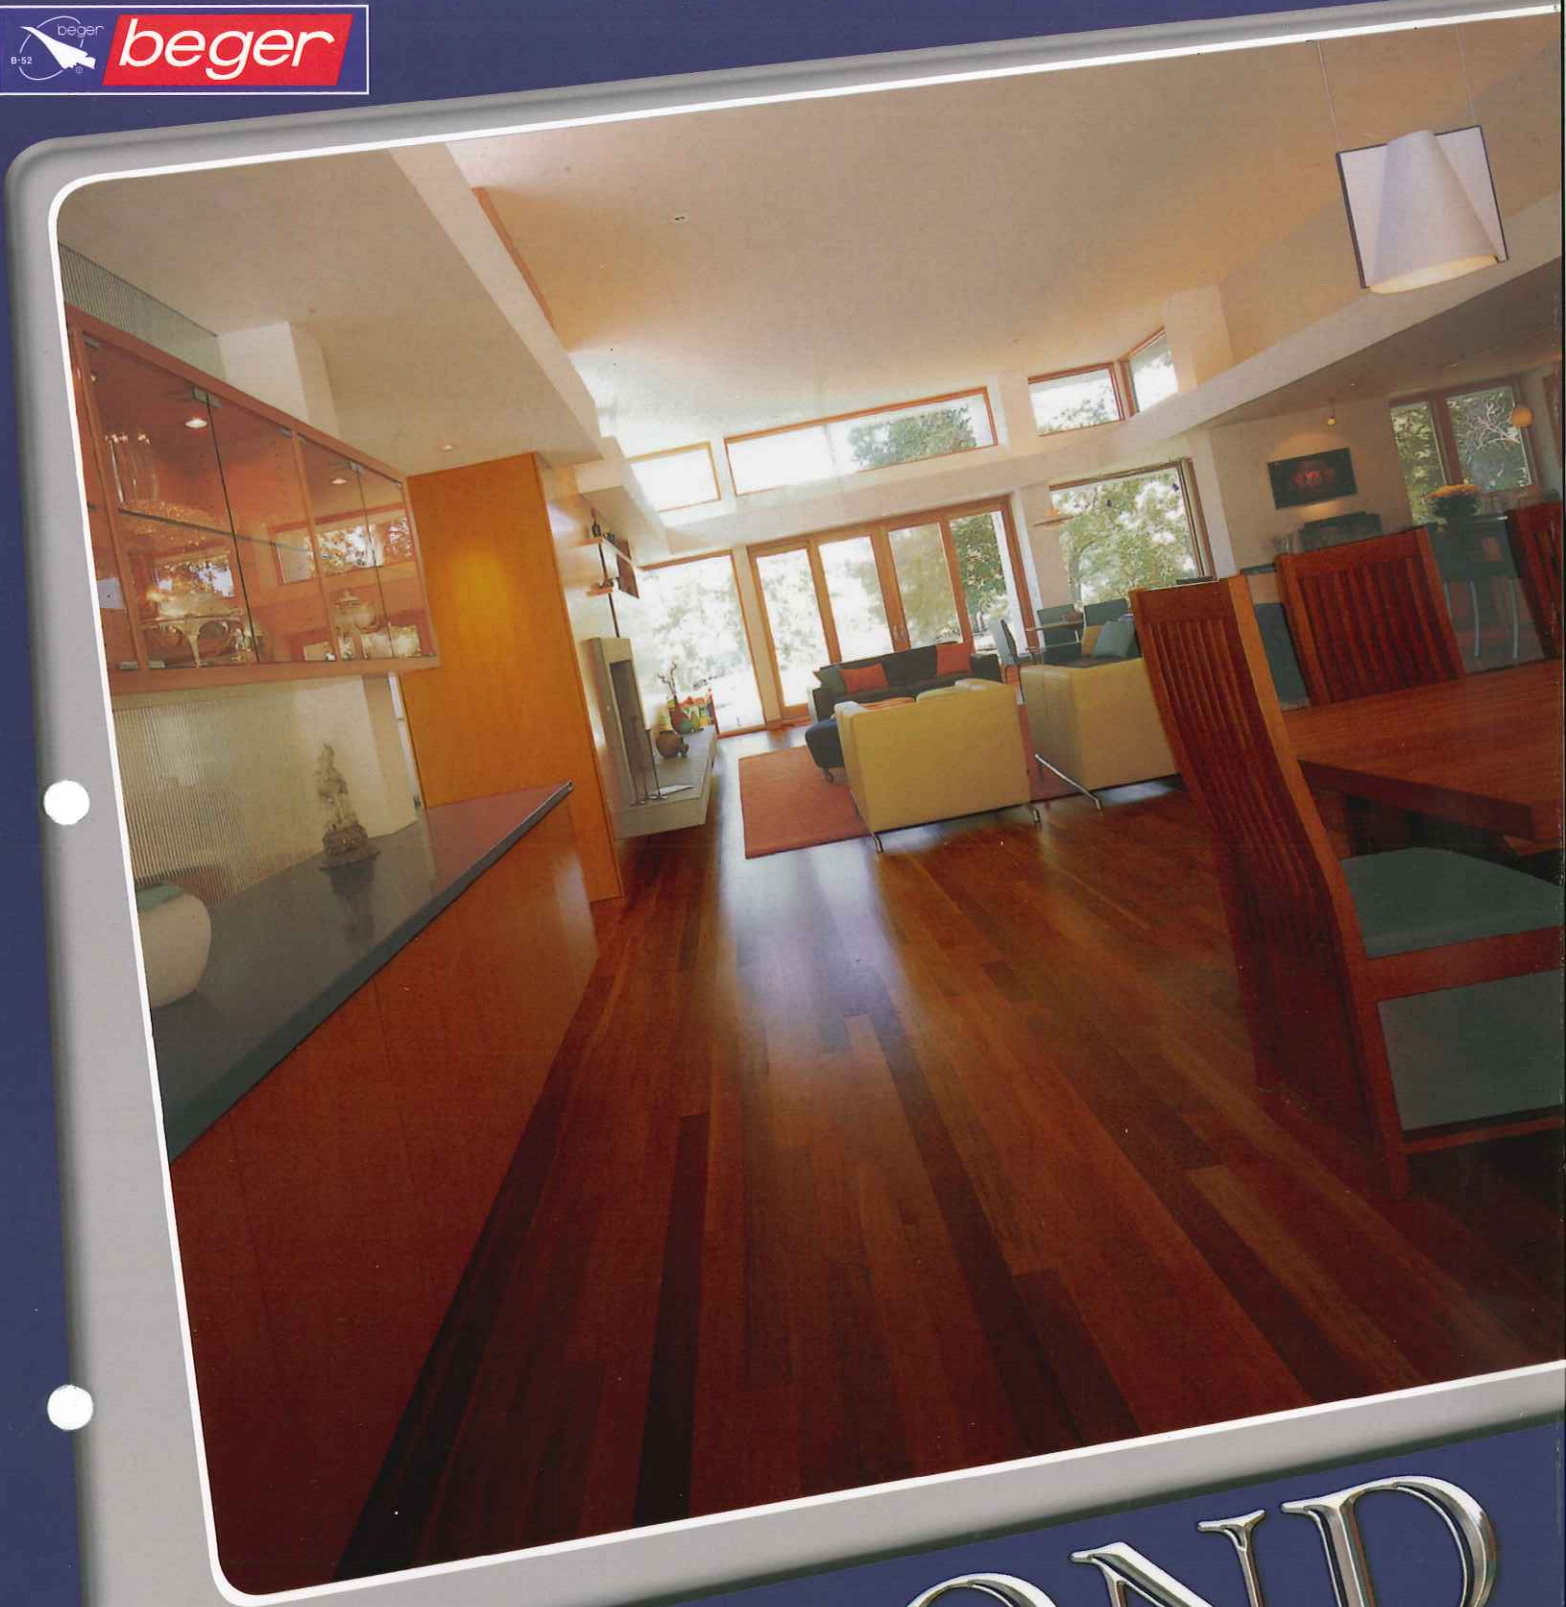

* บริษัทเรซินสำหรับไม้ (Woodcover Resin Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลียูรีเทนสำหรับไม้ในประเทศไทย

โดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทน

ที่สุดของโพลียูรีเทนงานไม้

* ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโพลียูรีเทนสำหรับงานไม้นำเข้าจากบริษัท ไบเออร์ ประเทศเยอรมนี (ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในการค้นคว้าและพัฒนากรรมวิธีโพลียูรีเทนเป็นรายแรกของโลก)



คุณสมบัติพิเศษ

- ให้ฟิล์มหนาเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับยูรีเทนทั่วไป (ฟิล์มหนาที่สุดในตลาดยูรีเทน)
- ให้ความเงาใสกว่ายูรีเทนทั่วไปถึง 50%
- ทนแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้สูงสุด
- ทนทานต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีแข็งทนทานนานกว่า 20 ปี*
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

*ความทนทานขึ้นกับการเตรียมพื้นผิว การทาและการใช้งานอย่างถูกวิธี

รายละเอียด

โดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทน คือน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนชนิดใส เหมาะสำหรับงานไม้ ภายใน (P-55) ภายนอก *(P-88) สูตรพิเศษเพิ่มสารป้องกันรังสียูวีเพื่อปกป้องไม้จากแสงแดด ให้ความเงาสูงสุด เนื้อฟิล์มมีความใส ยึดหยุ่นตัวดีไม่เปราะแตกสั่น และแข็งสามารถทนรอยขีดข่วนหรือการกระแทกได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและสารเคมีต่างๆ ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้แห้งเร็วกว่ายูรีเทนทั่วไป 50% ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นบันได เพอร์นิเจอร์ไม้และไม้ทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบตกแต่งบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม รางโบริลลิ่ง พลอร์สลิลา และพื้นคอนกรีตเป็นต้น (* ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นผิวไม้ที่อยู่กลางแจ้งและสัมผัสแสงแดดโดยตรง)

วิธีใช้

1. ขัดพื้นผิวไม้ที่จะเคลือบสีให้เรียบและทำความสะอาดจนปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง
2. การทารองพื้นเพื่อกันยางไม้ อุดร่องเสี้ยน และเสริมการยึดเกาะของสีกับหน้าไม้ 2 วิธี
 - ทาเบयरวิดซิลเลอร์ B-2000 เมื่อต้องการฟิล์มสีปิดร่องเสี้ยนแบบธรรมชาติ แล้วทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง
 - ทารองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400 เมื่อต้องการฟิล์มสีปิดร่องเสี้ยนและพื้นผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ แล้วทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง
 - ไม่ควรรองพื้นด้วยการตีเบ้งและทากับด้วยเชลแลก หรือน้ำมันรองพื้นชนิดอื่น เพราะจะทำให้ฟิล์มสีลอกหรือพองได้
3. ใช้กระดาษทรายน้ำชนิดละเอียดลูบเบาๆ และทำความสะอาด
4. ทา โดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทนเที่ยวแรกโดยพรมในสัดส่วน โพลียูรีเทน : กิโนอร์ (T-85) เท่ากับ 3 : 1 ส่วน เพื่อให้ซึมลึกลงไปในเนื้อไม้และเติมสีขึ้นไม้ให้เต็ม ควรทาตามลายไม้ไปทางเดียวกัน ทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง แล้วลูบผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการทาเที่ยวถัดไป
5. ทาเที่ยวที่ 2 และ 3 หรือจนกว่าจะได้น้ำฟิล์มตามที่ต้องการ โดยพรมในสัดส่วน โพลียูรีเทน : กิโนอร์ (T-85) เท่ากับ 4 : 1 โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงก่อนทาทับเที่ยวถัดไป ควรทาลายน้อย 3 เที่ยวเพื่อการปกป้องที่ดีกว่า
6. ถ้าต้องการฟิล์มสีด้านหรือกึ่งเงา ทา/พ่นทับเที่ยวสุดท้ายด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน B-5000/ 511 (ความด้าน 90%) หรือ B-5000 / 513 (ความด้าน 70%)



จัดจำหน่ายโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด

90/92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320



www.beger.co.th

E-mail : marketing@beger.co.th

Beger Call Center
0-2806-1911

สอบถามข้อมูลสินค้า