



BegerShield

SUPER GLOSS ENAMEL


สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ สียผสมเทฟลอน®
 สีน...จนยากที่คราบสกปรกจะเกาะติด
 (สูตรพิเศษกลิ่นไม่ฉุน)



สีเคลือบเงาระดับซูเปอร์ พรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน
 Super Premium Quality Paint Specially Formulated with Teflon®
 The Ultimate surface protection for Exterior and Interior



TEFLON[®] เทคโนโลยีจากกระทะ ปกป้องบ้านได้ !!

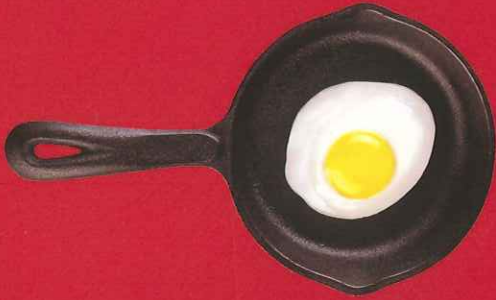

กว่าครึ่งศตวรรษ...

ที่บรรดาคุณแม่บ้านทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการทอดอาหารด้วย
กระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน!! ไม่เพียงเท่านั้น อาหารที่ทอดก็ไม่ติดกับ
กระทะจนสร้างความยุ่งยากในการทำความสะอาดเหมือนทุกวันนี้...

จากนั้นไม่นาน

กระทะแบบใหม่ก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
และเข้าไปอยู่ในใจของทุกครัวเรือน
ได้อย่างรวดเร็ว
อะไรคือสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจ
ให้กับโลกในวันนั้น?? สิ่งนั้นคือ
"สารเทฟลอน[®]" นั่นเอง!!



เบเยอร์ ชิลด์ Beger

Teflon[®] Surface Protector: ช่วยปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรกและมลภาวะ:

1. Waterproofing Film & Rust Protection :

ฟิล์มสีกันน้ำ (น้ำกลิ้งไหลออกจากพื้นผิวเป็นหยด) สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นเข้าสู่พื้นผิวได้ดีเยี่ยม จึงไม่ทำให้ฟิล์มสีดำหรือเป็นพลา
เมื่อสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน ช่วยลดการเปื่อยขึ้นบนพื้นผิวโลหะและป้องกันปัญหาสนิมในระยะยาวได้

2. Ultimate Stain Resistance + Dirt Repellent :

ที่สุดของนวัตกรรมช่วยให้ฟิล์มสีไม่จับฝุ่นง่าย ลดการเกาะตัวของละอองฝุ่น(เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์) รอยเปื้อน และสิ่งสกปรกบนผนัง
ช่วยปกป้องคราบเขม่า น้ำมันไม่ให้แพร่กระจายหรือซึมเข้าสู่ผนัง

3. Excellent Adhesion & Durability :


สีสามารถดูดซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ลึกกว่าจึงให้การยึดเกาะพื้นผิวได้แน่นกว่าให้ความทนทานที่เหนือกว่า ช่วยป้องกันฟิล์มสีหลุดลอก และไม่เปื้อนพอง

4. Extremely Washable & Superior Abrasion Resistance :

เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่า และทนทานต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม

Less Odour Formula: สูตรพิเศษกลิ่นไม่ฉุน

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีการลดกลิ่นฉุนจากสารระเหย ด้วย Less-Odour Hydrocarbon (HC) Fluids ซึ่งลดปริมาณอะโรมาติก
(% Aromatic Content) ในสารละลายจาก 20% (ปริมาณอะโรมาติกในสีน้ำมันทั่วไป) จนเหลือต่ำกว่า 1% ส่งผลให้กลิ่นฉุนอ่อนลงกว่า 30 เท่า
จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่และสิ่งแวดล้อม

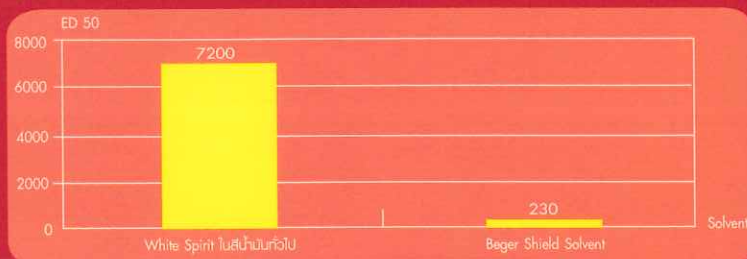

ผลการทดสอบกลิ่นเพื่อบ่งบอกระดับของกลิ่นด้วยวิธี ED₅₀ : โดยตัวเลขที่มากแสดงถึง ค่าความเข้มข้นของกลิ่นสารระเหยที่สูงกว่าหรือมีกลิ่นฉุนกว่า
จากผลการทดสอบเห็นว่า โยของสารระเหยในสีเคลือบเงาเบเยอร์ชิลด์ มีค่าความฉุนน้อยกว่าโยของสารระเหยในสีเคลือบเงาทั่วไปกว่า 30 เท่า

Shades of Red



Autumn Red B-256



Scarlet Medium B-252



Red Baron B-260



Flambeau B-178



Mandarin Orange B-275

Shades of Yellow





Ivory B-009



Barley White B-006



Peach B-002

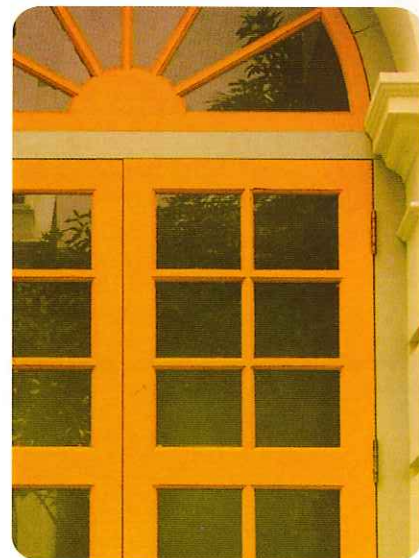

Off White B-101



Sunny Lemon B-164



Sand White B-117



Sulphur Yellow B-160



Butter Cup B-175



Sunspot B-177

สีขาวเบอร์ B-100, สีดำเบอร์ B-800
Also available in white B-100, Black B-800


ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The Colour patterns shown on this card are
approximate only.

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน, 1 แกลลอน
All Colours are available in ¼ GL, 1 GL.


BegerShield Super Gloss Enamel

สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ สียผสมเทฟลอน® สีน...จนยากที่คราบสกปรกจะเกาะติด





Deep Blue B-359



Neo Blue B-370



River Blue B-372



Blasing Blue B-355



Frozen Dew B-303




Glacier Blue B-301



Ocean Cruise B-587



Spearment B-582



Aqualake B-352

Shades of Blue



African Green B-576



Flash Green B-584



Botany Green B-566



Gem B-585



Tourmarine B-586




Enduring B-583



Pastel Pine B-671



Green Grape B-001

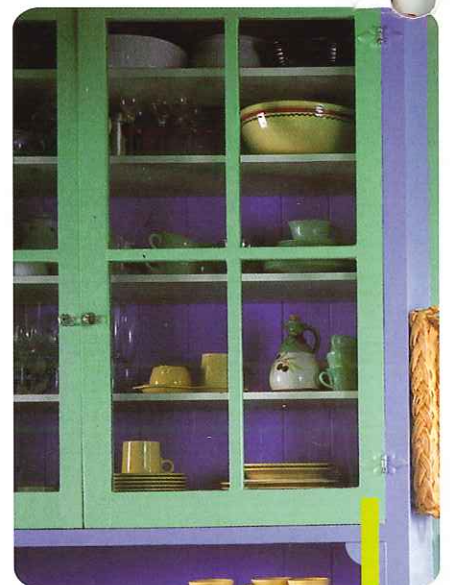

Shades of Green

Shades of Brown



Cocoa Brown B-465



Coral Red B-463



Hazel Nut B-411



Clay Bake B-412



Pebble B-615



Early Tan B-121



Mist Grey B-118



Delight Grey B-019

Shades of Grey



Heron Grey B-600




Pewter B-687




Silver Bronze B-1000



Opal Grey B-682




Pastel Grey B-684




Banff Blue B-686


Shades of White




Pearl White B-007



Lavender White B-010




Primrose White B-008



Baby Pink B-103

Anti Rust Primer

สีรองพื้นกันสนิม

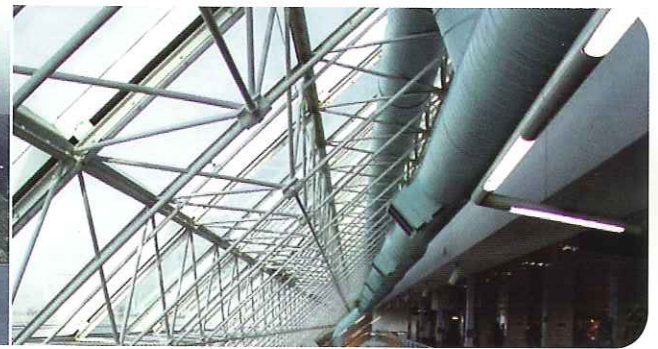

สำหรับพื้นผิวเหล็ก (For steel surface)



Red Oxide Primer
B-955



Grey Oxide Primer
B-911



Red Lead Iron Oxide Primer
B-944



Red Lead Primer
B-933

สำหรับพื้นผิวโลหะผสม อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี (For Steel, Aluminium alloys and Galvanised steel)



Zinc Chromate Primer Yellow B-988




Wash Primer B-922



Rust Converter B-999

Wood Primer

สีรองพื้นไม้

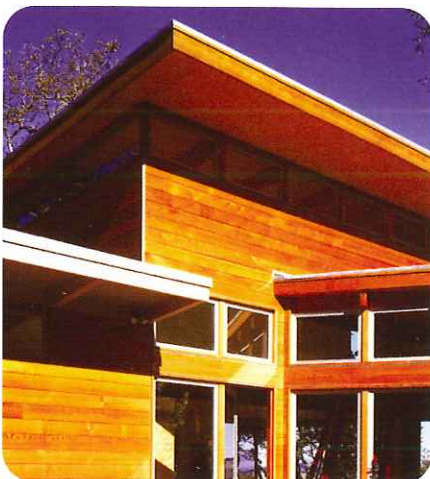

• สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
สำหรับกันเชื้อราไม้ทั่วไป
(Fungus resistance for all wood)

• สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม
สำหรับไม้มียาง
(Resinous oxidation resistance
for new and resinous wood)



Undercoat Paint (For Wood) B-966

Aluminium Wood Primer B-977

เทฟลอน® สารมหัศจรรย์

เพราะเทฟลอน® มีคุณสมบัติพิเศษคือ ช่วยลดแรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่สัมผัสกับสารเคลือบเทฟลอน® จึงทำให้ทุกอย่างยึดเกาะกับผิวสัมผัสได้ยาก เหมือนเช่นอาหารแทบไม่เกาะบนเทฟลอน® จนเสมือนกลายเป็นความลื่น และเทฟลอน® มีอนุภาคโมเลกุลที่เล็กมาก และมีการยึดเกาะที่เหนียวแน่นจนน้ำไม่สามารถแทรกซึมเข้าใต้ผิวที่เคลือบได้ ฉะนั้นวัสดุที่เคลือบด้วยเทฟลอน® จึงปลอดภัยจากความชื้น วงการอุตสาหกรรมจึงนำเทฟลอน® ไปใช้ป้องกันสนิมให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และเทฟลอน® ยังก้าวไกลไปถึงการมีบทบาทสำคัญในวัสดุอุปกรณ์และยานอวกาศอีกด้วย และเมื่อเทฟลอน® ทำเรื่องเหลือเชื่อได้ขนาดนี้ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรานำเทฟลอน® ไปไว้ในสีทาบ้าน ??



ประวัติศาสตร์หน้าใหม่...สีผสมเทฟลอน®

เบเยอร์ เป็นบริษัทสีรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้สิทธิจากบริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นำเทคโนโลยีเทฟลอน® (Teflon® Surface Protector) มาผสมไว้ในสีทาบ้าน ภายใต้ชื่อ สีเบเยอร์ ชิลด์ สีเคลือบเงาระดับซูเปอร์พรีเมียม



(เทฟลอน® ดึกว่าอย่างไร)

1. เทฟลอน® ช่วยปรับสภาพผิวสัมผัสให้ลื่นขึ้นจนสามารถสัมผัสความแตกต่างได้ และเมื่อน้ำมันที่ผสมครบสเปกปรากฏกับผนังที่ทาด้วยสีผสมเทฟลอน® จะเกิดการเกาะตัวกับเป็นหยดแล้วไหลลื่นออกไปจากผนังอย่างรวดเร็วทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเกาะติดและไม่สามารถแพร่กระจายไปทั่วผนังได้
2. สิ่งสกปรกที่ปลิวมาในอากาศและเชื้อรา ไม่สามารถแทรกซึมหรือเกาะติดกับเกราะป้องกันของเทฟลอน® ได้ง่ายและคราบสกปรกจะถูกชะล้างได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำหรือน้ำผสมผงซักฟอก
3. สีผสมเทฟลอน® สามารถคงความเงาตามและการปกป้องได้นานกว่าสีเคลือบเงาทั่วไป เพราะเทฟลอน® ช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าทำลายสภาพความเงาของฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สีที่มีเทฟลอน® ช่วยลดฟองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทา จึงให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนกว่า

คุณสมบัติ ของสีเคลือบเงา Beger Shield Enamel



- Ultra Low Odour : สูตรลดกลิ่นฉุนของสารระเหย
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ช่วยลดกลิ่นฉุนจากสารระเหย ด้วย Less-Odour Hydrocarbon (HC) Fluids ส่งผลให้สารระเหยในสีเคลือบเงามีกลิ่นอ่อนลงกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง 30 เท่า



- Ultra Dirt Repellent : ลดการเกาะฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะบนผิวสัมผัส



- Ultra Stain Resistance : ลดการดูดซึมของรอยคราบสกปรกต่างๆในครัวเรือน



- Ultra Sagging Control : ลดการไหลย้อยของสี แม้ต้องทาฟิล์มหนากว่าปกติ



- Ultra Hiding : ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย DuPont® Ti-Pure® titanium dioxide
ผลิตจากไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดพิเศษ คุณภาพสูงที่สุดจาก บริษัท ดูปองท์ สหรัฐอเมริกา (DuPont® Ti-Pure® titanium dioxide) จึงให้ความขาวเนียนปกปิดดีเยี่ยมและทนทานต่อรังสี UV ในแสงแดดสูงสุด



- Ultra UV Protection: ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด
ด้วยพิกเมนต์คุณภาพสูง ทำให้น้ำสีสลายสตกทนนาน เหมือนใหม่อยู่เสมอ

คุณสมบัติ



Beger Shield Enamel with TEFLON® is an extremely durable alkyd high-gloss finish for exterior & interior application. Its revolutionary formula is reinforced with TEFLON® Surface Protector from DuPont™, U.S.A. who granted Beger, as the first and the only Thai coating manufacturer, to use the technology under license. This exceptionally long-lasting paint contains no lead and no mercury to ensure higher safety for health and environment. With latest innovative solvent, Less Odour Formula eliminates strong odour by 30 times lower than solvent in traditional enamel and improves working conditions. It provides mildew & fungus resistant, water repellent and fade resistant. Beger Shield is ideal for use on steel structure, wooden door and frame, fence, machine, marine machinery, bridge, or truck. It is also suitable for kitchen, bedroom, school, hospital, house, restaurant, office and other high human traffic building where faster re-entry time is required.

ข้อมูลจำเพาะ

PROPERTIES

PROPERTIES

ระบบการทาสี

ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อน จึงทาทับเกี่ยวกับทั่วไป

* คำเตือน: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดไฟให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสัมผัสทางตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังมีอาการให้ไปพบแพทย์

