

น้ำยาเคลือบโมเสก ตราเดฟโก้

สำหรับการติดตั้งโมเสกในขั้นตอนเดียว



เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง



- ✓ สำหรับปูและยาแนวร่องกระเบื้องในเวลาเดียวกัน
- ✓ เลือกใช้สีได้หลากหลาย ตามสีของกาวยาแนวเดฟโก้เพื่อให้เหมาะกับสีของกระเบื้อง
- ✓ การยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะใช้ปูโมเสก และกระเบื้องแผ่น โดยเฉพาะโมเสกแก้ว
- ✓ ปูบนพื้นคอนกรีต ไม้อัดซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด ยิบซัมบอร์ด วิวาบอร์ด และพื้นผิวทากันซึม
- ✓ ทนการแช่น้ำดีเยี่ยม เช่น ปูสระว่ายน้ำ
- ✓ ไม่ลื่นไหล เหมาะกับปูโมเสกทั้งผืนบนผนัง
- ✓ อัตราการแห้งตัวเร็ว จึงลอกฟิล์มใสหรือกระดาษกาวทับหน้าบนโมเสกได้ง่าย และรวดเร็ว

คุณสมบัติ

เดฟโก้ กลาสโมเสก เป็นโพลิเมอร์ตกแต่งคุณภาพพิเศษ เพื่องานติดตั้งโมเสกแทบทุกประเภทโดยเฉพาะโมเสกแก้ว รวมทั้งกระเบื้องแผ่นเพียงผสมเข้ากับกาวยาแนว ตราเดฟโก้ได้ทุกสี ใช้ติดตั้งโมเสกให้เสร็จในขั้นตอนเดียวด้วยการปูพร้อมกับยาแนวทันทีที่ทำการปูโมเสกและงานตกแต่งร่องด้วย ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเดฟโก้ กลาสโมเสก ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กาวยาแนว แต่ยังสร้างคุณสมบัติให้กาวยาแนวเป็นกาวติดกระเบื้อง ที่มีกำลังการยึดเกาะดีเยี่ยม สร้างความแข็งแรงให้เร็วขึ้น เพิ่มกำลังรับแรงดันต่อการแช่น้ำ ด้านการลื่นไหลได้ดีปูโมเสกทั้งผืนบนผนังไม่ไหลด้วยประสิทธิภาพที่พร้อมสรรพเช่นนี้เมื่อนำยาเคลือบโมเสกผสมกับกาวยาแนว เดฟโก้ คัลเลอร์เกรทท์ ในงานติดตั้งโมเสกจึงทำเสร็จในขั้นตอนเดียว สามารถปูโมเสกบนพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น คอนกรีต ไม้อัดซีเมนต์ และพื้นผิวทากันซึม เหมาะกับงานสระว่ายน้ำ และบริเวณที่เปียกน้ำ

ลักษณะการใช้งาน

ประเภทกระเบื้อง

- กระเบื้องแก้วทุกชนิด โดยเฉพาะโมเสกแก้ว
- กระเบื้องแผ่น และโมเสกหลายชนิด เช่น โมเสกหินโมทราย เซรามิก พอร์ซเลน หินกาบ หินชนวน หินธรรมชาติ หินแกรนิต และหินอ่อน ยกเว้น หินอ่อนสีเขียว

ประเภทการใช้งาน

การปูเสร็จในขั้นตอนเดียว : ปูและยาแนวในเวลาเดียวกัน
- โมเสกที่ความกว้างและลึกของร่อง ไม่เกิน 3x3 มม.

สำหรับ ขนาดร่องกว้าง มากกว่า 3 มม.

ควรยาแนวซ้ำอีกครั้ง หลังจากการปูประมาณ 5 ชั่วโมง

* การปูบนพื้นผิวทากันซึมควรทิ้งไว้นานกว่านี้ก่อนยาแนว

ลักษณะพื้นผิว

- ปูพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก
- บนผิวคอนกรีต ผิวฉาบปูน คอนกรีตบล็อก ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- บนพื้นผิวทากันซึม เช่นผลิตภัณฑ์กันซึมแลงโก้ 222, 226, 452
- บนพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น เช่น ยิบซัมบอร์ด วิวาบอร์ด
- ปูในบริเวณที่แช่น้ำตลอด และสัมผัสน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ

ลักษณะเด่นและประโยชน์

- **ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย :**
เนื่องจากใช้ปูโมเสกให้เสร็จได้ในขั้นตอนเดียว ลดขั้นตอนการทำงาน
- **สะดวก :**
ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์หลายชนิดในการปูกระเบื้อง
- **อิสระในการเลือกใช้สี :**
ไม่ถูกจำกัดอยู่กับใช้กาวยาแนวสีเดียวเท่านั้นในการปูโมเสกแก้ว เพื่อช่วยสีโมเสกแก้วสว่าง เพราะน้ำยาเคลือบโมเสกใช้ผสมได้กับทุกสีของกาวยาแนวเดฟโก้ เพื่อใช้ปูและยาแนวให้เหมาะสมกับสีของโมเสกได้ตามชอบ
- **การยึดเกาะดีเยี่ยม :**
สัดส่วนโพลิเมอร์สูงจึงใช้ปูได้ทั้งกระเบื้องแก้ว โมเสก และกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำ
- **กำลังรับแรงดัดดีเยี่ยม :**
ปูได้บนพื้นผิวหลายชนิด ทั้งพื้นผิวแข็ง พื้นผิวยืดหยุ่น แผ่นวัสดุทำผนัง รวมทั้งบนพื้นผิวที่ทากันซึม
- **ทนต่อการแช่น้ำดีเยี่ยม :**
เหมาะกับปูกระเบื้องในบริเวณที่แช่น้ำและสัมผัสน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง
- **ไม่ลื่นไหล :**
สามารถติดโมเสกทั้งผืนบนผนังโดยไม่ไหล
- **อัตราสร้างความแข็งแรงเร็ว :**
เพียง 1.30 - 3 ชั่วโมงหลังจากปู สามารถลอกฟิล์ม หรือกระดาษกาวทับหน้าบนโมเสกแก้วได้ จึงทำความสะอาดและเก็บงานได้เร็วขึ้น
- **อายุการใช้งานที่เหมาะสม มีระยะเวลาทำงานดี :**
ไม่แข็งตัวเร็วเมื่อผสมทิ้งไว้ ทำให้มีเวลาทำงานดีขึ้น และยังสามารถผสมไว้ในปริมาณมากได้ จึงช่วยประหยัดเวลา
- **อายุการก่อดัดกระเบื้อง มีระยะเวลาดี :**
เมื่อปาดกาวด้วยเกรียงหรือลวดบนพื้น ไม่แห้งเร็ว ทำให้มีเวลาในการจัดตำแหน่งกระเบื้องตามต้องการ เหมาะกับงานภายนอก
- **ทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องง่าย :**
ทำให้เก็บงานได้ตามเวลากำหนด

เดฟโก้ น้ำยาเคลือบโมเสก



เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

น้ำยากลาสโมเสก ตราเดฟโก้

สำหรับการติดตั้งโมเสกในขั้นตอนเดียว

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องได้ระดับ แข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน เศษสิ่งสกปรก น้ำยาทาแบบ จารบี หรือสารเคลือบผิวอื่นๆ
- กรณีที่ผิวเดิมทาสีไว้ จะต้องขัดลอกสีเดิมออกจนถึงผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบเดิม อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ปูกระเบื้อง
- ผิวคอนกรีตใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และควรเป็นผิว ขัดหยาบ หรือขัดหน้าลายไว้
- ผิวปูนฉาบใหม่ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน และควรเป็นผิว ขัดหยาบ หรือขัดหน้าลายไว้
- ผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบเก่า ต้องทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง
- ผิวคอนกรีตที่เรียบเป็นมัน ให้ใช้กรดกัดหรือใช้เครื่องขัด เพื่อให้ได้ ผิวที่หยาบก่อนการปูกระเบื้อง
- ขัด คราบ หรือ วัสดุใดๆบนพื้นผิวคอนกรีตให้หมด โดยเฉพาะผิวคอนกรีตที่ติดตั้งด้วยระบบการเชื่อมต่อน้ำที่มีรูพรุน หรือ ฝุ่นมากควรรองพื้นก่อนด้วย เดฟโก้ เอ็กซ์พี พรามเมอร์
- สำหรับพื้นผิวที่เรียบมัน เช่น ผิวกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องยางไม้ เคลือบเงา โลหะ หรือผิวอื่นๆ ที่ไม่มีรูพรุน ให้ทารองพื้นด้วย เดฟโก้ อัลตราบอนด์
- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว ให้เว้น แนวกระเบื้องให้ตรงกับแนวรอยต่อนั้น รวมถึงรอยต่อระหว่างพื้น กับผนัง รอบแนวเสา ทุกๆ ช่วงความกว้างและยาว 5 ม. หรือ พื้นที่ 5x5 ตร.ม. รอยต่อเหล่านี้ ให้ยาแนวด้วยวัสดุที่ยึดหยุ่นได้ เช่น
 - LANKO 612 ACRYLIQUE สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวน้อย และมีความกว้างน้อยกว่า 6 มม.
 - LANKO 603 POLYURETHANE สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวมาก
 - LANKO 607 PS SEALANT สำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวมาก และต้องสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมี

การผสม

อัตราส่วนผสม

- สำหรับการปูเสร็จในขั้นตอนเดียว

เดฟโก้ กลาสโมเสก	:	กาวยาแนวเดฟโก้ คัลเลอร์เกรท
0.33 ลิตร*	:	1 กก.
1 ลิตร*	:	3 กก.
~ 5 ลิตร*	:	15 กก.

- สำหรับการแนวร่อง

เดฟโก้ กลาสโมเสก	:	กาวยาแนวเดฟโก้ คัลเลอร์เกรท
+ น้ำ (ผสม 1:1)		
0.33 ลิตร*	:	1 กก.
1 ลิตร*	:	3 กก.
~ 4-5 ลิตร*	:	15 กก.

* อัตราผสม มีความผันแปรขึ้นกับความแตกต่างของสี

ขั้นตอนการผสม

- เขย่าภาชนะที่บรรจุ น้ำยากลาสโมเสกก่อนใช้
- เทน้ำยากลาสโมเสก ลงในภาชนะพลาสติก
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เดฟโก้ คัลเลอร์เกรท ลงไป
- ใช้เกรียง หรือ ส่วนรอบด้าม คนสักพักให้น้ำยากลาสโมเสกและ กาวยาแนวเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะครีมข้นคล้ายยาสีฟัน
- ปลอยทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที คนอีกครั้ง ก่อนใช้งาน

ข้อมูลเทคนิค

- ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวสีขาว
 - ความถ่วงจำเพาะ : 1.01
 - อายุการกวดก่อนติดโมเสก ที่ 25 °C* : 20 - 25 นาที
 - ระยะเวลาปรับแต่ง ที่ 25 °C* : 10 - 15 นาที
 - อายุการใช้งานในภาชนะ ที่ 25 °C* : 30 - 45 นาที
 - ระยะเวลาแห้งตัว ที่ 25 °C* : 5 ชั่วโมง
- * เมื่อผสมกับกาวยาแนว ตรา เดฟโก้ คัลเลอร์เกรท

การเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด เก็บในที่แห้ง และให้พ้นมือเด็ก

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร และ 5 ลิตร ใน ภาชนะพลาสติก

เดฟโก้ น้ำยากลาสโมเสก

น้ำยากลาสโมเสก ตราเดฟโก้

สำหรับการติดตั้งโมเสกในขั้นตอนเดียว




เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

การทำงาน


การปูโมเสกเสร็จในขั้นตอนเดียว

ขั้นตอนในการทำงานมีความแตกต่างกันบ้าง ขึ้นกับวัสดุและลักษณะการเชื่อมติดของเม็ดโมเสก เช่น โมเสกติดด้วยตาข่าย ด้านหลัง หรือ โมเสกติดด้วยฟิล์มใส-กระดาษ ด้านหน้า ขั้นที่ 1-2 เป็นการทำงานในลักษณะกาวยาแนว ขั้นที่ 3- 7 เป็นการทำงานของกาวยาแนว

โมเสกติดด้วยตาข่ายด้านหลัง

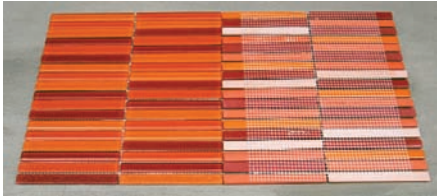

1. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบปาดกาวยาแนวที่ผสมด้วยน้ำยากลาสโมเสก ให้ทั่วพื้นผิวที่จะติดโมเสกในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ตรม. หรือต่อการติดโมเสก 1 ผืน แล้วใช้เกรียงหวีดด้านร่อง ปาดตามแนวนอน เพื่อรักษาระดับความหนาของกาวยาแนวให้สม่ำเสมอ

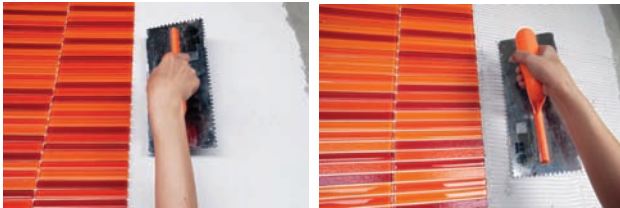

2. จัดวางแผ่นโมเสกโดยให้ด้านตาข่ายอยู่บนกาวยาแนวผสมน้ำยากลาสโมเสกที่ปาดไว้ แล้วกดลงในแนวตรงให้แน่น เพื่อรักษาระยะห่าง ของร่องโมเสกให้สม่ำเสมอไว้ไม่ให้เลื่อน และป้องกันไม่ให้ เม็ดโมเสก หลุดออกจากตาข่าย/ฟิล์ม



3. ใช้เกรียงยางลบ หรือ ใช้ไม้กระดานเรียบเคาะด้วยค้อนยางไปตามผิวหน้าโมเสกให้ทั่ว เพื่อให้กาวยาแนวที่ผสมน้ำยากลาสโมเสก ล้นขึ้นมาเต็มร่องโมเสก อีกทั้งช่วยปรับระดับผิวหน้าให้เรียบเสมอ



4. ตรวจสอบกาวยาแนวต้องเข้าเต็มร่องกระเบื้อง ถ้าไม่เต็มร่องให้ตัก ยาแนวที่ผสมน้ำยากลาสโมเสก อุดร่องให้เต็ม ใช้เกรียงยางปาด ส่วนเกินออก และแต่งกาวยาแนวให้เต็มร่องในแนวทแยง เพื่อกันกาวยาแนวหลุดติดออกมา



5. ปล่อยให้ประมาณ 15 นาที แล้วใช้ฟองน้ำหมาด ๆ ทำความสะอาด
- ถ้ารีบทำความสะอาดเร็วไป ในขณะที่กาวยาแนวยังอ่อนอยู่มาก ร่องยาแนวจะยุบและต้องคอยเติมกาวยาแนวบ่อยขึ้น
- อย่าให้ฟองน้ำเปียกเกินไป ต้องบิดให้หมาดๆเท่านั้น เพราะถ้าเปียกน้ำมากเกินไปจะทำให้เกิด คราบซีเกลือขึ้นในร่องยาแนว
- การเติมแอลกอฮอล์จุดไฟ (Methylated spirites) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ เล็กน้อย ลงในน้ำ จะช่วยการทำความสะอาด คราบกาวยาแนวครั้งสุดท้ายบนหน้าโมเสก ให้ง่ายขึ้น
- ระวังอย่าใช้ฟองน้ำหมาด แต่งร่องโมเสกหลายครั้ง จะทำให้เกิดคราบซีเกลือ และสีเปลี่ยนได้



6. หลังจากนั้นประมาณ 1-2 ชม. เช็ดทำความสะอาดผ้าขาว บนหน้าโมเสก และซับความชื้นจากร่องยาแนวด้วยผ้าแห้งสะอาด

7. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งานจริง ถ้าคราบผ้าขาวยังอยู่ ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาดอีกครั้ง



เดฟโก้ น้ำยากลาสโมเสก




เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

น้ำยากลาสโมเสก ตราเดฟโก้

สำหรับการติดตั้งโมเสกในขั้นตอนเดียว

โมเสกติดด้วยฟิล์มใส หรือ กระดาษด้านหลัง

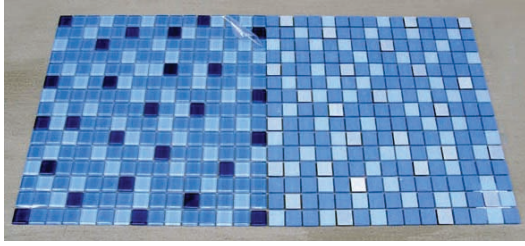

1. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบปาดกาวยาแนวที่ผสมด้วยน้ำยากลาสโมเสก ให้ทั่วพื้นผิวที่จะติดโมเสกในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ตรม. หรือต่อการติดโมเสก 1 ผืน แล้วใช้เกรียงหวีดด้านร่อง ปาดตามแนวนอน เพื่อรักษาระดับความหนาของกาวให้สม่ำเสมอ



2. จัดวางผืนโมเสกโดยด้านที่ไม่ติดฟิล์มหรือกระดาษ อยู่บนกาวยาแนวผสมน้ำยากลาสโมเสกที่ปาดไว้ แล้วกดลงในแนวตรงให้แน่น เพื่อรักษาระยะห่างของร่องโมเสกให้สม่ำเสมอ ไขว้ไม่ให้เลื่อน และป้องกันไม่ให้เม็ดโมเสก หลุดออกจากตาข่าย/ฟิล์ม



3. ใช้เกรียงยางตบ หรือ ใช้ไม้กระดานเรียบเคาะด้วยค้อนยางไปตามผิวหน้าโมเสกให้ทั่ว เพื่อให้ยาแนวที่ผสมน้ำยากลาสโมเสก ล้นขึ้นมาเต็มร่องโมเสก อีกทั้งช่วยปรับระดับผิวหน้าให้เรียบเสมอ



4. สำหรับโมเสกติดฟิล์มใสด้านหลัง ทั้งไว้ 1.30 - 3 ชั่วโมง ลอกฟิล์มออกในแนวทแยง ระวังไม่ให้เม็ดโมเสกหลุดติดมา สำหรับโมเสกติดกระดาษด้านหลังต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดเช็ดบนกระดาษ จนกระดาษสามารถลอกได้ง่ายก่อน แล้วจึงลอกกระดาษในแนวทแยง ระวังไม่ให้เม็ดโมเสกหลุดติดมา



5. ตรวจสอบกาวยาแนวต้องเข้าเต็มร่องกระเบื้อง ถ้าไม่เต็มร่อง ให้ตักกาวยาแนวที่ผสมน้ำยากลาสโมเสก อุดร่องให้เต็มแล้วใช้เกรียงยางปาดส่วนเกินออกและแต่งกาวยาแนวให้เต็มร่องในแนวทแยงเพื่อกันกาวยาแนวหลุดติดออกมา



6. แล้วใช้ฟองน้ำหมาดๆ ทำความสะอาด ระวังอย่าให้ฟองน้ำชุ่มน้ำมากและอย่าแต่งร่องมากไปจะทำให้เกิดคราบซีลีโอและสีเปลี่ยนได้



7. ทั้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งานจริง ถ้าคราบผ้าขาวยังอยู่ ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาดอีกครั้ง หรือ ใช้แอลกอฮอล์จูดไฟ (Methylated spirites) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อยเติมลงในน้ำ จะช่วยการทำความสะอาดคราบกาวยาแนวครั้งสุดท้ายบนหน้าโมเสกให้ง่ายขึ้น



เดฟโก้ น้ำยากลาสโมเสก

น้ำยากลาสโมเสก ตราเดฟโก้

สำหรับการติดตั้งโมเสกในขั้นตอนเดียว



เดฟโก้
สุดยอดผลิตภัณฑ์
สำหรับงานปูกระเบื้อง

สำหรับการปูโมเสกที่มีขนาดร่องกว้างกว่า 3 มม. และการปูกระเบื้องแผ่นการปูกระเบื้อง

- ทำการปูโมเสกหรือกระเบื้องที่มีขนาดร่องกว้างกว่า 3 มม. ตามขั้นตอนที่ 1-2 (ด้านบน) แล้วกดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิว
- ปลดปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ให้มีการรบกวน ประมาณ 5 ชั่วโมง สำหรับการปูบนพื้นผิวทากันซึมควรปล่อยทิ้งไว้ให้นานกว่านี้

กาวยาแนว

- ควรยาแนวอุดร่องให้เต็มอีกครั้ง และทำความสะอาดตามขั้นตอนปกติ
- สำหรับโมเสกที่ยึดติดด้วยฟิล์มใส หรือกระดาดขาวด้านหน้า ต้องลอกฟิล์มหรือกระดาดออกก่อน
- ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งานจริง

อัตราการใช้

ขึ้นกับสียาแนวที่เลือก ชนิดและขนาดของโมเสก

สภาพบริเวณหน้างานจริง และความชำนาญในการปู

ตารางข้างล่างนี้เป็นเพียงแนวทางประมาณค่าเท่านั้น

การปูโมเสกเสร็จในขั้นตอนเดียว (ปูและยาแนวในเวลาเดียวกัน)

ประมาณพื้นที่ : ตารางเมตร

			การปูโมเสกเสร็จในขั้นตอนเดียว		
			พื้นที่ประมาณ จากการใช้น้ำยากลาสโมเสกผสมกับ กาวยาแนว เดฟโก้ คัลเลอร์เกรทท์		
ขนาดกระเบื้อง	หนา	ร่องกว้าง	330ml:1kg	1Ltr. : 3 kg	5Ltr.:15 kg
1" x 1"	3 mm	2-3 mm	0.3 - 0.4 sqm.	1 - 1.2 sqm.	5 - 6 sqm.

หมายเหตุ : แนะนำให้ใช้เกรียงหวี 6"x6" เพื่อช่วยในการผลักกาวให้ขึ้นเต็มร่องยาแนว

การยาแนวซ้ำอีกครั้งสำหรับการปูโมเสกที่มีขนาดร่องกว้างกว่า 3 มม.

			การยาแนวซ้ำอีกครั้ง		
			พื้นที่ประมาณ จากการผสมใช้		
			เดฟโก้ กลาสโมเสก+น้ำ (ผสม 1:1) : เดฟโก้ คัลเลอร์เกรทท์		
ขนาดกระเบื้อง	ลึก	ร่องกว้าง	330 ml : 1kg	1 litre : 3 kg	5 litre : 15 kg
1x1" (25x25mm)	5 mm	4 mm	0.38 sqm.	1.2 sqm.	5.8 sqm.
		5 mm	0.31 sqm.	0.9 sqm.	4.6 sqm.
		6 mm	0.26 sqm.	0.8 sqm.	3.8 sqm.
3.8x3.8" (95x95mm)	6 mm	4 mm	1.21 sqm.	3.7 sqm.	18.3 sqm.
		5 mm	0.97 sqm.	2.9 sqm.	14.6 sqm.
		6 mm	0.81 sqm.	2.4 sqm.	12.2 sqm.
4x4" (100x100mm)	10 mm	3 mm	1.02 sqm.	3.1 sqm.	15.4 sqm.
		4 mm	0.77 sqm.	2.3 sqm.	11.5 sqm.
		5 mm	0.61 sqm.	1.8 sqm.	9.2 sqm.
		6 mm	0.51 sqm.	1.5 sqm.	7.7 sqm.

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้น้ำยากลาสโมเสกที่ผสมกาวยาแนวทำงานที่อุณหภูมิสูงเกิน 40 °C หรือต่ำกว่า 5 °C.
- ควรเขย่าภาชนะที่บรรจุน้ำยากลาสโมเสกก่อนใช้ทุกครั้ง
- ระวังอย่าให้บริเวณที่ปาดกาวแห้งก่อนที่จะจัดวางกระเบื้อง ถ้าแห้งให้ชะออก และปาดกาวใหม่
- น้ำยากลาสโมเสกอาจทำให้สีของกาวยาแนวเข้มขึ้นเล็กน้อยในการเลือกสีกาวยาแนวควรคำนึงในจุดนี้ด้วย
- สำหรับสระว่ายน้ำที่ใช้น้ำยากลาสโมเสกร่วมในการติดตั้งกระเบื้อง ควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วันก่อนปล่อยน้ำเข้าสระ
- สำหรับการปูกระเบื้องบนพื้นผิวทากันซึมที่ใช้น้ำยากลาสโมเสกร่วมในการติดตั้งกระเบื้อง ควรทิ้งให้ระยะเวลาบ่มตัวยาวขึ้นกว่าปกติ
- ควรระวังในการเลือกใช้ประเภทโมเสกให้เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณที่แช่น้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ในบางกรณี กาวที่ใช้ติดตาข่ายยึดติดกับเมดโมเสกไม่เหมาะสมกับการแช่น้ำ เพื่อความแน่ใจควรสอบถามจากบริษัทผู้ผลิตโมเสกก่อน
- กรณีใช้งานในสถานที่ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบริเวณในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หนัก เช่น ห้องทดลอง โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานทำอาหาร แนะนำให้ผสมด้วยน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพกาวยาแนว เดฟโก้ เกรทท์-เคียว ไม่ควรใช้น้ำยากลาสโมเสกผสมใช้
- ลักษณะผิวที่มีรูพรุน ขรุขระ ของกระเบื้องหินธรรมชาติ อาจจะทำให้ยากในการทำความสะอาดและเกิดปัญหาสีเปลี่ยนได้
- ไม่ควรใช้น้ำยากลาสโมเสกผสมกับกาวยาแนวเดฟโก้ ในบริเวณร่องที่มีเคลื่อนไหวได้ แนะนำให้ใช้ แลงโก้ 612 อะคริลิก
- สำหรับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวในเอกสารนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การทำความสะอาด

ให้ล้างเครื่องมือด้วยน้ำก่อนกาวแห้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดเหล่านี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคมาจากกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานในการทำงานจริงมีตัวแปรของสภาวะบริเวณหน้างาน วิธีการและทักษะในการติดตั้ง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัท เนื่องจาก ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากใช้งานผิดประเภท การรับประกันทำได้เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น และการเรียกร้อง ทดแทนในตัวสินค้า ต้องได้รับการพิสูจน์ เอกสารชุดนี้ไม่ใช่การรับประกัน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความทันสมัยของเอกสารอยู่เสมอ