


FERROCURE 113

SODIUM SILICATE CURING COMPOUND

น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเคียว 113 น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้โดยมีส่วนประกอบของ โซเดียมซิลิเกต จึงสามารถฉาบปูนหรือทาสีทับได้ เหมาะสำหรับ สเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่ เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต และรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ในงาน ถนน ลานจอดรถ พื้นโรงงาน เสา และคานคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C- 309 - 98a มอก. 841 - 2532

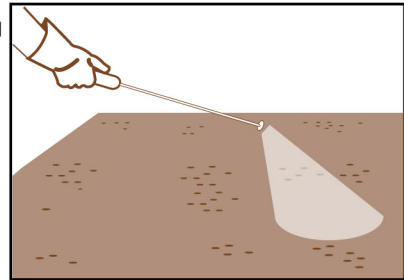

ประโยชน์

- ป้องกัน และลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- เป็นฟิล์มบาง ที่สลายตัวได้ ไม่มีผลต่อการฉาบปูน หรือทาสีทับ
- เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต
- ประหยัดเมื่อเทียบกับการบ่มด้วยน้ำ และกระสอบ

บริเวณใช้งาน

- บ่มผิวคอนกรีตงาน เชื้อถนน ลาดจอดรถเครื่องบิน
- พื้นโรงงาน ลานจอดรถยนต์ภายในอาคาร
- เสา คาน สะพาน

ปริมาณการใช้

บนผิวคอนกรีตหยาบ	บนผิวคอนกรีตขัดมัน
พ่นหรือทา เฟอร์โรเคียว 113 ในอัตรา 5 - 6 ตร.ม./ ลิตร	พ่นหรือทา เฟอร์โรเคียว 113 ในอัตรา 6.5 - 7 ตร.ม./ ลิตร

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ควรพ่นภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรก ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ
- ไม่ควรผสมน้ำหรือสารทำลายอื่นๆ อีก

ลักษณะทางกายภาพ

สี	ใส หรือ สีแดง
สีฟิล์มเมื่อแห้ง	ใส
ความถ่วงจำเพาะ	0.70 ที่อุณหภูมิ 30°C
อุณหภูมิทำงานต่ำสุด	20°C

FERROCURE 113

SODIUM SILICATE CURING COMPOUND

น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้

อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 1 ปี

- ข้อควรระวัง :
- ไม่ควรพ่นขณะลมแรงจัดและควรพ่นให้ทั่วทั้งบริเวณไม่ควรพ่นหนาจนเกิดตะกอนสีขาวโดยทั่วไปเมื่อฟิล์มจะสลายตัวภายใน 30 วันขึ้นกับปริมาณการใช้
 - ไม่ควรพ่นบนผิวคอนกรีตที่มีน้ำขัง
 - ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาพ่นบนผิวพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทาสีป้องกัน

 อุณหภูมิต่ำสุด	 พ่น	 เก็บในที่ร่ม	 ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อดี	สินค้า	ขนาดบรรจุ	
• ป้องกัน และลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต • เป็นฟิล์มบาง ที่สลายตัวได้ • เพิ่มความแกร่งให้ผิวคอนกรีต • ประหยัดเมื่อเทียบกับการป่นด้วยน้ำ และกระสอบ		20 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง	

 ความปลอดภัย เฟอร์โรเคียว 113 มีส่วนผสมของสารเคมี ควรสวมวัสดุป้องกันขณะผสม และสวมหน้ากากป้องกันตาในการทำงานที่สูงเกินกว่าระดับศีรษะ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ สวมสิทธิมีพนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรพิจารณาจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งดอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th