


# FERROCURE 114

## CURING COMPOUND ( ACRYLIC-BASED )

### น้ำยาบ่มคอนกรีตสีขาว

#### คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเคียว 114 เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตสีขาวมีฟิล์มทึบ ใช้สเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เพิ่งใหม่เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตและรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C-309 Type - 1 มอก. 841 - 2532

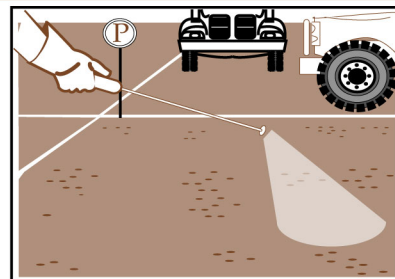

#### ประโยชน์

- ป้องกัน และลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- เป็นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการระเหยของน้ำในคอนกรีต
- เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต
- ประหยัดเมื่อเทียบกับการบ่มด้วยน้ำ และกระสอบ

#### บริเวณใช้งาน

- บ่มผิวคอนกรีตงาน เชื้อถนน ลาดจอดเครื่องบิน
- พื้นโรงงาน ลานจอดรถยนต์ภายในอาคาร
- เสา คาน สะพาน

#### ปริมาณการใช้

| บนผิวคอนกรีตหยาบ                                        | บนผิวคอนกรีตขัดมัน                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| พ่นหรือทา เฟอร์โรเคียว 114<br>ในอัตรา 5 - 6 ตร.ม./ ลิตร | พ่นหรือทา เฟอร์โรเคียว 114<br>ในอัตรา 6.5 - 7 ตร.ม./ ลิตร |

#### ข้อแนะนำการใช้งาน

- ควรพ่นภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรก ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ
- ไม่ควรผสมน้ำหรือสารทำลายอื่นๆ อีก

#### ลักษณะทางกายภาพ

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| สี                  | ขาวขุ่น             |
| สีฟิล์มเมื่อแห้ง    | ใส                  |
| ความถ่วงจำเพาะ      | 0.85 - 1.0 กก./ลิตร |
| อุณหภูมิทำงานต่ำสุด | 20 °C               |

## FERROCURE 114

CURING COMPOUND ( ACRYLIC-BASED )

### น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสีขาว

#### อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 1 ปี

- ข้อควรระวัง :**
- ไม่ควรพ่นขณะลมแรงจัดและควรพ่นให้ทั่วพื้นที่บริเวณไม่ควรพ่นหนาจนเกิดตะกอนสีขาว
  - ไม่ควรพ่นหากผิวคอนกรีตมีน้ำขัง
  - เมื่อคอนกรีตแห้งหลังจากพ่นแล้วหากต้องการทาสีหรือเทคอนกรีตทับควรขัดฟิล์มของน้ำยาบ่มออกก่อน
  - ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาพ่นบนผิวพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทาสีหรือทาสีทับ

| <br>อุณหภูมิต่ำสุด                                                                                                                                                            | <br>พ่น | <br>เก็บ ในที่ร่ม | <br>ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อดี                                                                                                                                                                                                                                                            | สินค้า                                                                                     | ขนาดบรรจุ                                                                                            |                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ป้องกัน และลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต</li> <li>• เป็นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการระเหยของน้ำในคอนกรีต</li> <li>• เพิ่มความแกร่งให้ผิวคอนกรีต</li> <li>• ประหยัดเมื่อเทียบกับการบ่มด้วยน้ำ และกระสอบ</li> </ul> |         | 20 ลิตร/ถัง<br>200 ลิตร/ถัง                                                                          |                                                                                                                   |



**ความปลอดภัย เฟอร์โรเคียว 114** มีส่วนผสมของสารเคมี ควรสวมวัสดุป้องกันขณะผสม และสวมหน้ากากป้องกันตาในการทำงานที่สูงเกินกว่าระดับศีรษะ

#### การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่น ๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานช่างเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขป ไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ และควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

[www.ferroproduct.co.th](http://www.ferroproduct.co.th)