


FERROFORM 119

FORM RELEASE AGENT (WATER - BASED)

น้ำยาทาแบบชนิดผสมน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรฟอร์ม 119 น้ำยาทาแบบชนิดผสมน้ำ มีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำในคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มเคลือบป้องกันคอนกรีตและแบบหล่อทำให้ถอดแบบง่าย ผิวคอนกรีตเรียบสวยขณะเขย่าคอนกรีตแผ่นฟิล์มนี้จะยอมให้อากาศและน้ำซึมผ่าน เมื่อได้รับแรงสั่นช่วยไล่เสี่ยงฟองอากาศจากการเขย่าจี้คอนกรีตทำให้ลดรูพรุนผิวคอนกรีต

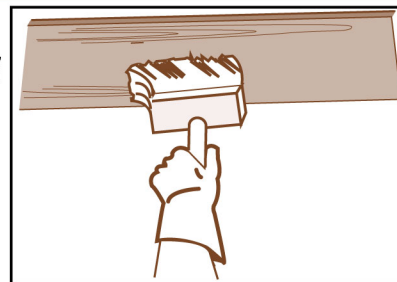

ประโยชน์

- ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ ทำให้แบบเสียหาย ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบไม้ และเหล็ก
- ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรก
- ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีต กับลี้ สูญเสียไป
- ไม่มีกลิ่นรุนแรงเมื่อเทียบกับ Oil - based
- ราคาประหยัด

บริเวณใช้งาน

- แบบไม้
- แบบเหล็ก

ปริมาณการใช้

เฟอร์โรฟอร์ม - 119 สามารถผสมน้ำได้ในอัตราส่วน 1 : 5 ถึง 1 : 7

ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ 400 - 600 รอบต่อนาทีจนให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 5 - 10 นาทีทิ้งให้ฟองอากาศแตกตัว 3 - 5 นาที

จึงสามารถใช้งานได้ ควรพ่นทา 1 - 2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพความพรุนของผิว

แบบเหล็ก 30 - 35 ตร.ม./ 1 ลิตร / 1 ครั้ง ด้วยการพ่นด้วยเครื่องพ่น

แบบไม้ 25 - 30 ตร.ม./ 1 ลิตร / 1 ครั้ง ด้วยการพ่นด้วยเครื่องพ่น

ลักษณะทางกายภาพ	ค่า	มาตรฐาน
ลักษณะ	ของเหลว	-
สี	น้ำตาล	-
ความถ่วงจำเพาะที่ 30°C	0.88	ASTM-D1298
ความข้นเหลวที่ 30°C	81.52 cps	ASTM-D445
จุดวาบไฟ	141.20°C	ASTM-D93

FERROFORM 119

นํ้ายาทาแบบชนิดผสมนํ้า

อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 2 ปี

- ข้อควรระวัง :
- ควรทาใหม่อีกครั้งหากทิ้งไว้นานห่าง 2 - 3 วัน
 - ควรทาใหม่อีกครั้งหากมีฝนตกสัมผัสแบบ

 พ่น	 ทา	 เก็บในที่ร่ม
ข้อดี	สินค้า	ขนาดบรรจุ
• ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ • ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรก • ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับวัสดุสูญเสียไป • ไม่มีกลิ่นรุนแรงเมื่อเทียบกับ Oil-based • ราคาประหยัด		20 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง



ความปลอดภัย เฟอร์โรฟอร์ม 119 มีส่วนผสมของสารเคมี ควรสวมวัสดุป้องกันขณะผสม และสวมหน้ากากป้องกันตาในการทำงานที่สูงเกินกว่าระดับศีรษะ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ สวมสิทธิมีพนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขป ไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 อ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 อ.มาลีนนท์ ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th