


FERROFORM 120

PREMIUM FORM RELEASE AGENT (OIL - BASED)

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมันเกรดพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรฟอร์ม 120 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมันเกรดพิเศษมีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสกับน้ำในคอนกรีต จะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มลื่นกั้นคอนกรีตและแบบหล่อทำให้ถอดแบบง่าย ผิวคอนกรีตเรียบสวยขณะเขย่าคอนกรีตแผ่นฟิล์มนี้จะยอมให้อากาศและน้ำซึมผ่านเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนและจะช่วยลดความเสี่ยงฟองอากาศจากการเขย่าจี้คอนกรีตทำให้ลดรูพรุนผิวคอนกรีต เฟอร์โรฟอร์ม 120 ไม่มีกลิ่นรุนแรง ไม่มีตะกอนและผ่านกระบวนการไล่ความชื้น ทำให้เป็นน้ำยาทาแบบเกรดคุณภาพสูงเหมาะกับงานหล่อชิ้นงานคอนกรีตสำคัญเช่น พื้นโพสท์เท็นชั่น ฯลฯ

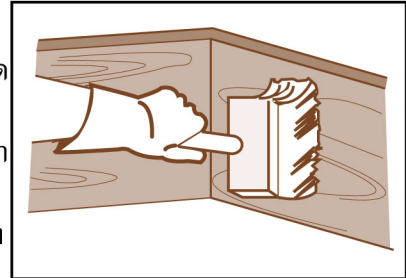

ประโยชน์

- ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ ทำให้แบบเสียหาย ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบไม้ และเหล็ก
- ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรก
- ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีต กับสี สูญเสียไป
- ป้องกันสนิมในแบบเหล็ก
- ไม่มีกลิ่นรุนแรง
- ไม่มีตะกอน และความชื้น

บริเวณใช้งาน

- แบบไม้
- แบบเหล็ก

การผสมและปริมาณการใช้

แบบเหล็ก 30 - 35 ตร.ม./ 1 ลิตร ด้วยการทา

แบบไม้ 25 - 30 ตร.ม./ 1 ลิตร ด้วยการทา

ลักษณะทางกายภาพ	ค่า	มาตรฐาน
ลักษณะ	ของเหลว	-
สี	เหลืองใส	-
ความถ่วงจำเพาะที่ 30°C	0.88	ASTM-D1298
ความข้นเหลวที่ 30°C	36.24 cps	ASTM-D445
จุดวาบไฟ	134.40°C	ASTM-D93

FERROFORM 120

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน

อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 2 ปี

- ข้อควรระวัง :
- ควรทาใหม่อีกครั้งหากทิ้งไว้นานห่าง 2 - 3 วัน
 - ควรทาใหม่อีกครั้งหากมีฝนตกสัมผัสแบบ
 - เป็นวัสดุติดไฟห้ามเข้าใกล้ความร้อนและประกายไฟ

 ติดไฟ	 พ่น	 เก็บในที่ร่ม
ข้อดี	สินค้า	ขนาดบรรจุ
• ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ • ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกรปรก • ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับวัสดุสูญเสียไป • ป้องกันสนิมในแบบเหล็ก		20 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง



ความปลอดภัย เฟอร์โรฟอร์ม 120 มีส่วนผสมของสารเคมี ควรสวมวัสดุป้องกันขณะผสม และสวมหน้ากากป้องกันตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับผิดชอบสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานช่างเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะ ใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานชาย : 10/15 ม.2 อ.ราชพฤกษ์ ต.บางกรีน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 อ.มาลัยแมน ต.ทุ่งดอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th