


FERROFORM 121

GENEAL FORM RELEASE AGENT (OIL - BASED)

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมันชนิดทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรฟอร์ม 121 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน 100% เกรดประหยัด กลิ่นเบาบาง ไม่มีกลิ่นของน้ำมันดีเซล สีน้ำตาลขุ่น มีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำในคอนกรีต จะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มลื่น กันคอนกรีตและแบบหล่อ ทำให้ถอดแบบง่าย ผิวคอนกรีตเรียบสวย ขณะเขย่าคอนกรีตแผ่นฟิล์มจะยอมให้อากาศและน้ำซึมผ่านเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนและจะช่วยลดเสียงฟองอากาศจากการเขย่าคอนกรีต ทำให้ลดรูพรุนผิวคอนกรีตและเมื่อแห้ง ไม่มีคราบดำเหมือนการทาดวายน้ำมันเครื่องทั่วไป สามารถทาสีทับได้

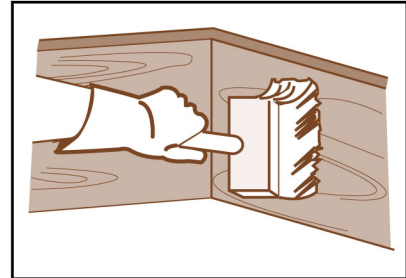

ประโยชน์

- ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ ทำให้แบบเสียหาย ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบไม้ และเหล็ก
- ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรกเพราะไม่มีสีเป็นส่วนผสม
- ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีต กับสี สูญเสียไป
- ป้องกันสนิมในแบบเหล็ก ไม่มีส่วนผสมของน้ำ

บริเวณใช้งาน

- แบบไม้
- แบบเหล็ก

การผสมและปริมาณการใช้

แบบเหล็ก 30 - 35 ตร.ม./ 1 ลิตร / 1 ครั้ง ด้วยการทา
แบบไม้ 25 - 30 ตร.ม./ 1 ลิตร / 1 ครั้ง ด้วยการทา

ลักษณะทางกายภาพ	ค่า	มาตรฐาน
ลักษณะ	ของเหลว	-
สี	น้ำตาลขุ่น	-
ความถ่วงจำเพาะที่ 30°C	0.88	ASTM-D1298
ความข้นเหลวที่ 30°C	29.06 cps	ASTM-D445
จุดวาบไฟ	148°C	ASTM-D93

FERROFORM 121

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน

อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 2 ปี

- ข้อควรระวัง :
- สีอาจมีความแตกต่างกันแต่จะดังตามที่มาของวัตถุดิบเนื่องจากเป็นวัสดุไซเคิลและชุ่มมีตะกอน แต่ทาแล้วสีไม่มีคราบสีต่ำ
 - ควรทาใหม่อีกครั้งหากทิ้งไว้นานห่าง 2 - 3 วัน
 - เป็นวัสดุติดไฟห้ามเข้าใกล้ความร้อนและประกายไฟ

 ติดไฟ	 พ่น	 เก็บในที่ร่ม
ข้อดี	สินค้า	ขนาดบรรจุ
• ช่วยไม่ให้คอนกรีตติดแบบ • ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรก • ไม่ทำให้แรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับวัสดุสูญเสียไป • ไม่มีกลิ่นรุนแรงเมื่อเทียบกับ Oil-based • ราคาประหยัด		20 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง



ความปลอดภัย เฟอร์โรฟอร์ม 120 มีส่วนผสมของสารเคมี ควรสวมวัสดุป้องกันขณะผสม และสวมหน้ากากป้องกันตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับผิดชอบสินค้าที่สูญหายที่เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานช่างเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th