


# DIAMOND SIDING




ไต้ฟ้า  
**ตราเพชร**  
แกร่ง...ทน...สมชื่อ




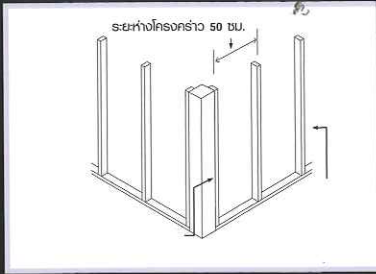

1. กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 50 ซม. ติดตั้งโครงคร่าวโครงคร่าวเหล็ก หรือ โครงคร่าวซีลายนี (C-line)

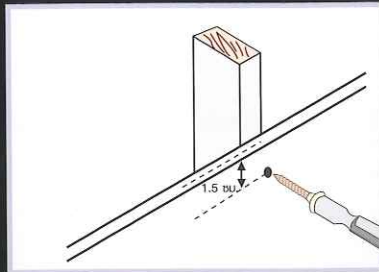

6. การยึดไม้ฝา ตรีเพชร กับโครงคร่าวไม้ หรือ โครงคร่าว (C-line) ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมขนาด 1 นิ้ว

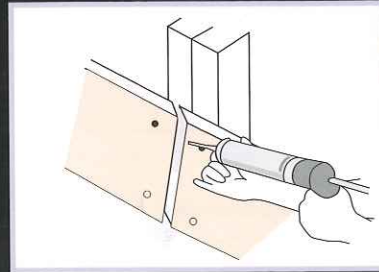

11. การตกแต่งรอยต่อ ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิค ซิลแลนท์ หรือ โฟลียูเรเทน จากนั้นให้ตกแต่งสีด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ตรีเพชร

หมายเหตุ - ห้ามใช้น้ำมันทาตกแต่งบนไม้ฝาโดยเด็ดขาด เพราะ  
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรด  
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน



เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ สำหรับงานตกแต่ง ครอบคลุมทุกอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ง่ายไม่สลายไหม้ ทนทาน มีหลากหลายสีให้เลือก ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าไม้จริง

| ขนาด (ซม.)<br>กว้างxยาวxหนา | น้ำหนัก | แผ่น/ตร.ม. | บรรจุภัณฑ์<br>(แผ่น/แพ็คเกจ) | สี                                    |
|-----------------------------|---------|------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 15 x 300 x 0.8              | 5.00    | 2.70       | 5.00                         | 1. สีธรรมชาติ<br>2. สีถนอมสีทึม       |
| 15 x 400 x 0.8              | 6.70    | 2.00       | 5.00                         | 3. สีทองประกาย<br>4. สีน้ำตาลสักทอง   |
| 20 x 300 x 0.8              | 6.70    | 1.90       | 5.00                         | 5. สีเหลืองรุ่งเรือง<br>6. สีฟ้าสาดใส |
| 20 x 400 x 0.8              | 9.00    | 1.50       | 4.00                         |                                       |

## ไม้ฝาตรีเพชร SIDING BOARD

### คุณสมบัติพิเศษ

- ผ่านการวิจัยและออกแบบเป็นพิเศษ จึงได้มาซึ่งลายไม้ที่เสมือนจริงเหมือนไม้จริง ให้อารมณ์ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนไม้ และไม่สึกหรนหลุดลอก
- ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ไม้ฝาตรีเพชร เป็นสินค้าคุณภาพสูง ให้คุณค่ากับการใช้งานในระยะยาว
- ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและนอกอาคาร
- สร้างงานได้หลายรูปแบบ เช่น ผนังบ้าน รั้วบ้าน กระจังต้นไม้ ใต้ถุนบ้าน เป็นต้น
- ไม่ลามไฟ กันความร้อน
- ปลวก มอด ไม่กัดกิน
- ไม่ทำลายธรรมชาติ รักษาคุณภาพแวดล้อมด้วย Green Technology

## นวัตกรรมทดแทนไม้ ที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา



## เทคนิคการใช้งาน



### 1. การตัด

สามารถใช้สิ่วสับตัด ตัดได้ง่ายเหมือนไม้ แต่จะแข็งแรงกว่า ส่วนงานที่ต้องการความประณีตสูง ควรใช้กรรไกรตัดด้วยมือ




### 2. การต่อไม้

จะต้องต่อไม้ให้อยู่กึ่งกลางของโครงคร่าวเท่านั้น เพื่อความแข็งแรงในการยึดไม้กับโครงคร่าวและควรต่อให้ติดชิดกันที่สุด หรือไม่ควรให้ห่างเกิน 3 มม.



### 3. การยึดไม้

โครงคร่าวไม้ให้ใช้ตะปูธรรมดา หรือสกรูเกลียวลอน โครงคร่าวเหล็ก ให้ใช้สกรูเกลียวลอนสลับ โดยทิ้ง 2 มม. ควรเจาะนำเพื่อสะดวกในการขันยึดและพืดหัวตะปูด้วย




### 4. วัสดุที่ใช้ในการป้องกัน

สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น พอลิยูรีเทน (Acrylic Latex Sealant) กับกรีต (Gumcrete) พยิปซัม (Gypsum Plaster)



### 5. การป้องกัน

การป้องกันตะปูหรือตะปูที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้กรรไกรตัดตะปูที่ชำรุดเสียหาย



### 6. การทาสี

ให้ใช้สีซ่อมแต่งสีทาไม้กับสีทาไม้พื้นผิวเรียบก่อนทาสี และควรพ่นสีจากด้านบนลงล่าง



กระเบื้อง  
**ตราเพชร**  
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท  
**Diamond**



## ไม้ฟาตราเพชร



ธรรมชาติ

แดงทับทิม

ทองประกาย

น้ำตาลลักทอน


เหลืองรุ่งเรือง

ฟ้าสดใส



\* สีสันนี้อาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

## วิธีการเก็บรักษาและขนย้าย

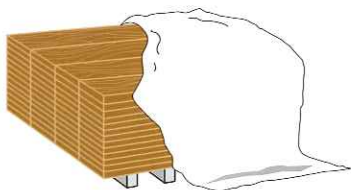

## การเก็บรักษา


1. พื้นที่กองเก็บควรเป็นพื้นที่เรียบ อยู่ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือถ้าจำเป็นต้องกองในที่แจ้ง จะต้องใช้พลาสติกคลุมกันแดดหรือฝนด้วย
2. การกองเก็บจะต้องใช้ไม้ประมาทซึ่งมีความยาวพอประมาณ หรือยาวใกล้เคียงกับขนาดตามขวางของกองไม้ฟา โดยให้มีความหนาประมาณ 1.5 x 1.5 นิ้ว หรือ 1.5 x 3.0 นิ้ว จัดวางเรียงห่างกันประมาณ 70 ซม.
3. วางเรียงกันโดยให้รับน้ำหนักตามความยาวของไม้ฟา และควรกองเก็บไม้ฟาโดยให้มีความสูงของกองไม่เกิน 1.0 เมตร เพื่อป้องกันการบิดของไม้ฟา




ไม้ฟา  
**ตราเพชร**  
แกร่ง...ทน...สมชื่อ




## ข้อแนะนำในการติดตั้ง

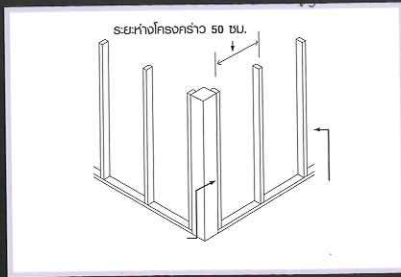


1. กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม้เกิน 50 ซม. ติดตั้งได้ทั้งโครงคร่าวไม้ โครงคร่าวเหล็ก หรือ โครงคร่าวซีลายน (C-line)

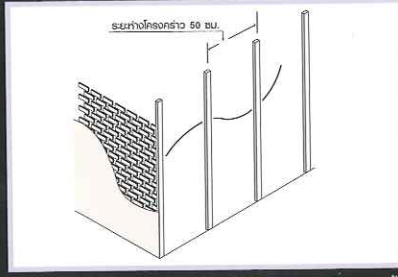


2. กรณีที่การติดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร บนผนังก่ออิฐ - ฉาบปูน ต้องติดตั้งโครงไม้ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว หรือ โครงซีลายนเบอร์ 24 และปรับให้ได้ระดับ ก่อนติดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร

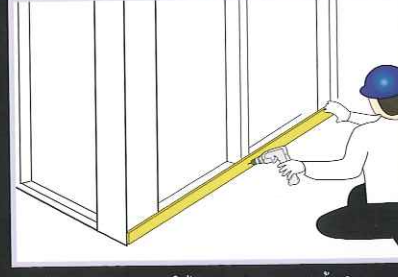


3. นำไม้ฝา ทรายเพชร มาวัดให้ได้ความกว้าง 5 ซม. ติดตั้งบริเวณขอบด้านล่างเพื่อใช้เป็นตัวหนุนไม้ฝา ทรายเพชร แผ่นล่าง

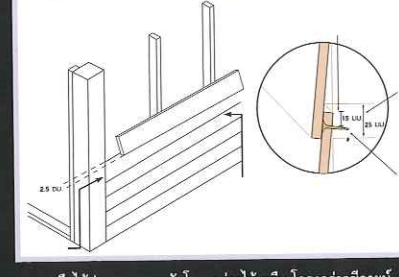


4. การยึดไม้ฝา ทรายเพชร กับโครงคร่าวไม้ หรือ โครงคร่าวซีลายน (C-line) ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมขนาด 1 นิ้ว โดยให้ระยะห่างจากขอบลงมา 1.5 ซม.

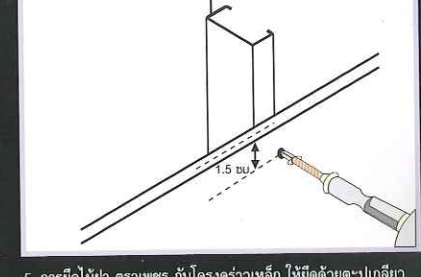


5. การยึดไม้ฝา ทรายเพชร กับโครงคร่าวเหล็ก ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ทรายเพชร โดยให้ระยะยึดห่างจากขอบด้านบนลงมา 1.5 ซม.

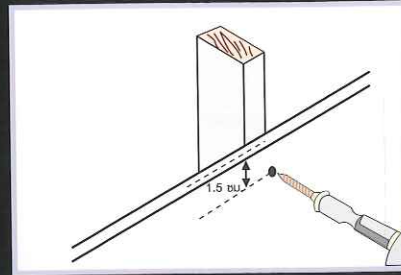


6. การยึดไม้ฝา ทรายเพชร กับโครงคร่าวไม้ หรือ โครงคร่าวซีลายน (C-line) ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมขนาด 1 นิ้ว

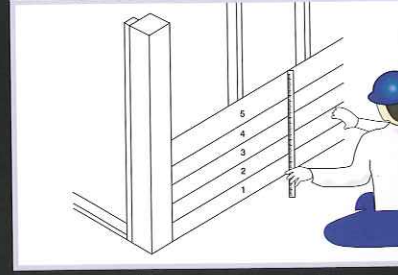


7. ควรตรวจสอบระดับไม้ฝา ทรายเพชร ทุกระยะ 5 แผ่น

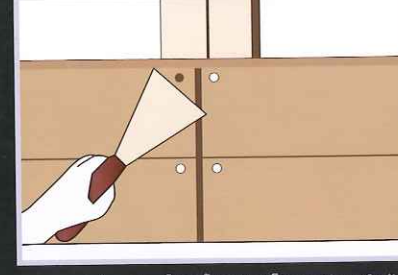


8. การตกแต่งหัวตะปู ควรใช้เคมีโป้ว หรือ สีโป้วอะคริลิค อุดปิดหัวตะปู ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเก็บงาน ควรใช้สว่านคว้านหัวตะปูก่อนทุกครั้ง

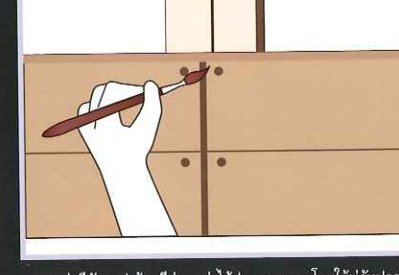


9. ตกแต่งสีหัวตะปู ด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ทรายเพชร โดยใช้ฟู่กับปลายแหลม ขนาดเล็กแต้มทา

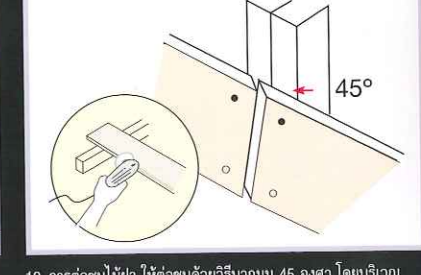


10. การต่อชนไม้ฝา ให้ต่อชนด้วยวิธีบากมุม 45 องศา โดยบริเวณรอยต่อให้ติดตั้งโครงคร่าวเสริมเพื่อรองรับ สำหรับอุปกรณ์ตัดควรใช้เครื่องเจียร์ใบตัดเพชร ตัดแต่ง

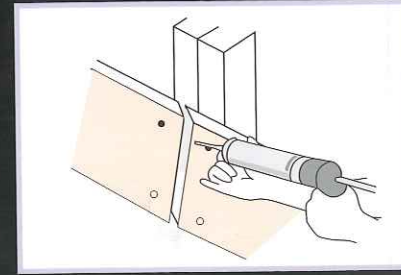


11. การตกแต่งรอยต่อ ให้ใช้วัสดุอุดอุดรอยต่อประเภทอะคริลิค ซิลแลนท์ หรือ โฟลียูเร็น จากนั้นให้ตกแต่งด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ทรายเพชร

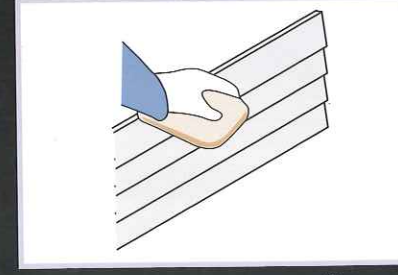


12. การทาสีบนไม้ฝา ทรายเพชร สีอรรถชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือคราบน้ำต่างๆ

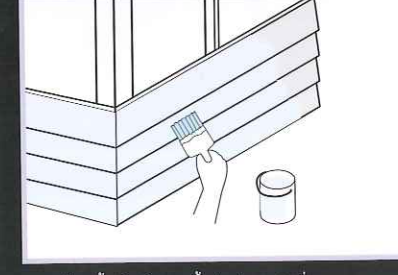

13. ทาสีรองพื้น ด้วยสีทารองพื้นปูนเก่า 1 - 2 เที่ยว

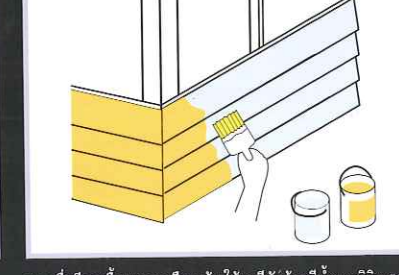

14. เมื่อสีรองพื้นหมด หรือแห้ง ให้ทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิค ตามเจดสีที่ต้องการ

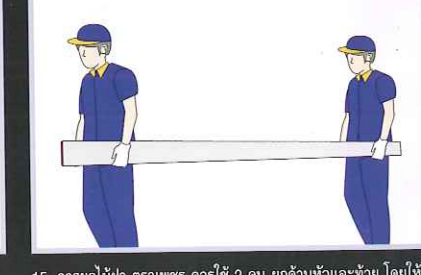

15. การยกไม้ฝา ทรายเพชร ควรใช้ 2 คน ยกด้านหัวและท้าย โดยให้ไม้ฝาเป็นแนวตั้งข้างลำตัว ไม่ควรยกไม้ฝา ทรายเพชร เพียงลำพัง เพราะจะทำให้ไม้ฝา ทรายเพชร แตกเสียหายได้

หมายเหตุ - ห้ามใช้น้ำมันทาตกแต่งบนไม้ฝาโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งสกปรกเกาะ และหลุด ล่อน ได้ในภายหลัง  
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรดปรึกษา แผนกบริการเทคนิค 036-224001-8 ต่อ 222 ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง  
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



กระเบื้อง  
**ตราเพชร**  
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40  
ก. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2619-0742-4 โทรสาร 0-2619-0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ก. อัคราพท. กม. 115 ต. คลังอัน  
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร. 0-3622-4001-8  
โทร. 0-3622-4001-8 โทรสาร 0-3622-4000

Call center : 0-2619-2333  
www.diamondtile.com

