

Heritage Model



* สีของกระเบื้องหลังคาอาจมีสีต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากกระบวนการผลิต
 ** สีของกระเบื้องหลังคาอาจมีสีต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากกระบวนการผลิต

CERIS CALL CENTER
 Tel: 0-2586-5600
 www.ceris.co.th


บริษัท โมเนียร์ รูฟฟิง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ลาฟาร์จสยาม รูฟฟิง จำกัด)
 เลขที่ 1 ถ. ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 โทร. 0-2586-5600 แฟกซ์ 0-2586-6790
 หากซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเครือซิเมนต์ไทย (SCG Authorized Dealer) ซึ่งมีสัญลักษณ์



Ceris TERRACOTTA
 COOL ROOF SYSTEM

Moterra Tile

กระเบื้องหลังคาเทรคอตตา ซีรีส์ รุ่นโมเทรรา

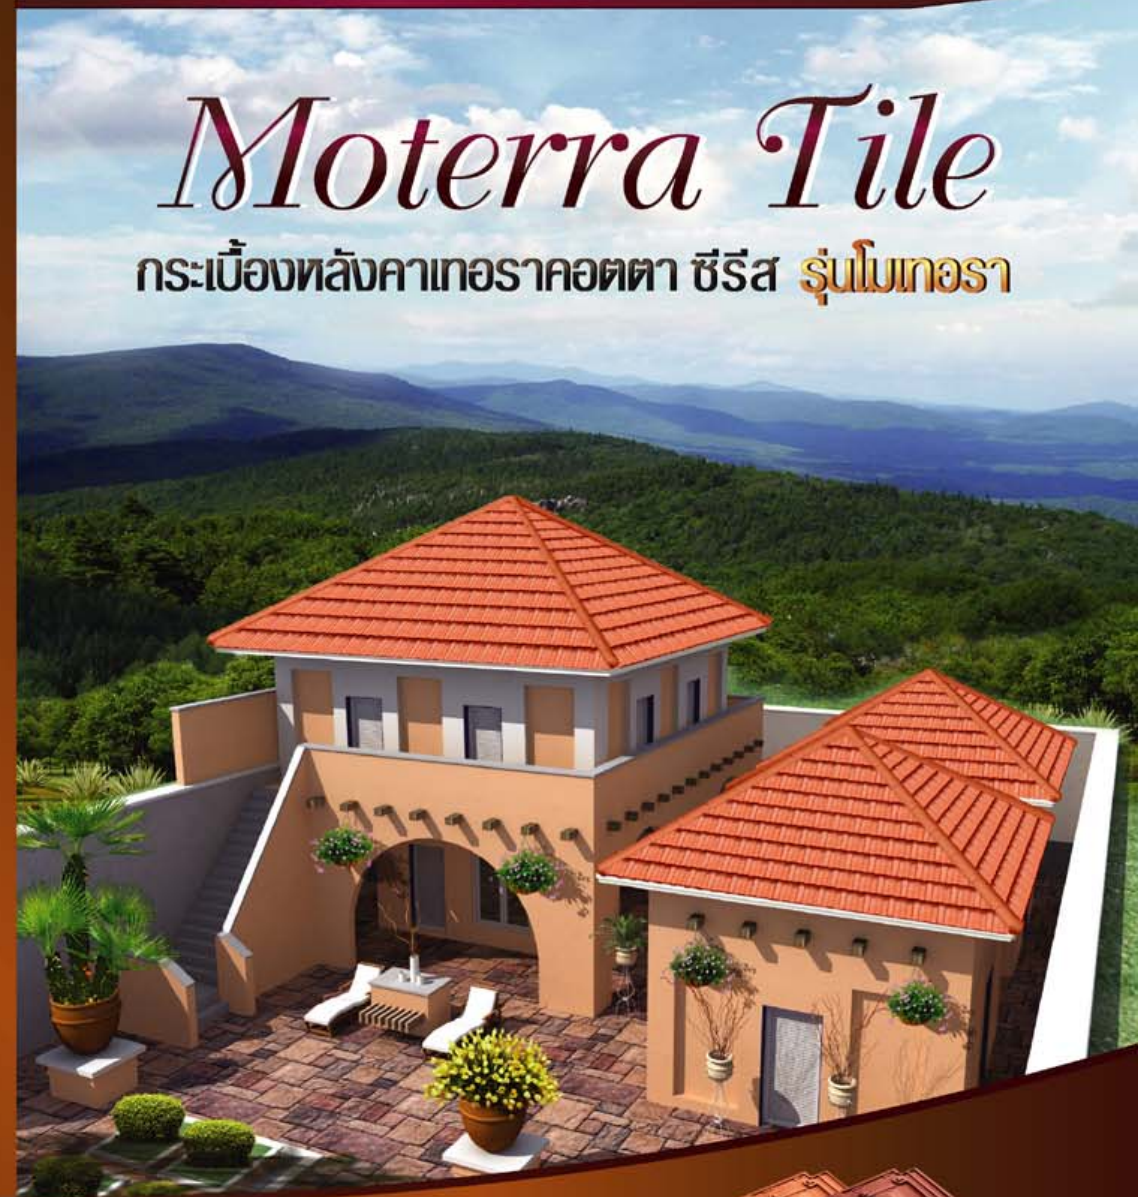


Heritage Collection



Moterra Tile

กระเบื้องหลังคารูปโคมใหม่จากซีเอส... ผสมผสานแบบเรียบและลอนในแผ่นเดียวกัน
เพื่อความสวยงามที่แตกต่าง แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาโมเทรรา

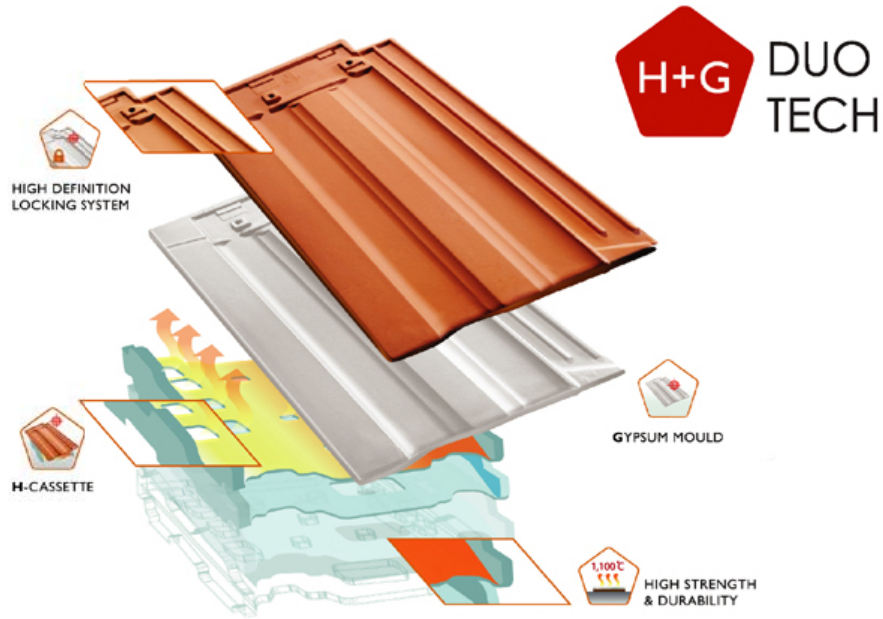

Gypsum Mould

เป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยให้พื้นผิวกระเบื้องหลังคาเรียบเนียน สามารถเข้ารูปทรงบนบริเวณรอยต่อได้ดีกว่าการขึ้นรูปกระเบื้องด้วยแม่พิมพ์ยางหรือโลหะ



High Strength & Durability

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงที่สุดถึง 1,100 °C ซึ่งทำให้กระเบื้องหลังคา มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี หากต้องการเป็นรอยขีดข่วน และคงไว้ซึ่งสีสันยังคงทนเป็นเวลายาวนาน



H-Cassette

เมื่อกระเบื้องหลังคาเข้าสู่ขั้นตอนการเผาที่อุณหภูมิสูงที่สุดถึง 1,100 °C ใช้อุปกรณ์รองเผาด้วย H-Cassette ทำให้กระเบื้องไม่สั่นพียกัน มีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น



High Definition Locking System


ด้วยการออกแบบพิเศษเฉพาะ แบบ "Double Interlocking" ช่วยป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มการยึดเกาะของพื้นหลังคาได้ดี

Heritage Collection

คอลเลคชั่นสำหรับบ้านสไตล์ คลาสสิกและร่วมสมัย เพื่อสุนทรียภาพและความงามที่สมบูรณ์แบบที่สุด

SPECIFICATION - ข้อมูลจำเพาะ

จำนวนแผ่นต่อ ตรม. (Piece/m ²) :	12 pieces
ขนาด (Dimension) :	47 x 28.4 x 4.6 cm.
น้ำหนัก (Weight) :	4.1 kg/piece or 49.2 kg/m ²
ระยะซ้อนทับ (Head Lapping) :	9.5 cm.
มุมลาดเอียงต่ำสุดของหลังคา (Min roof pitch) :	17°
ระยะแป (Batten Space) :	37 +/- 0.5 cm.



* สีของกระเบื้องหลังคาจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุ, ระยะเวลาในการเผา, สภาพแวดล้อมในการเผา
** สีของกระเบื้องหลังคาจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุ, ระยะเวลาในการเผา, สภาพแวดล้อมในการเผา

FITTINGS



CERIS COOL ROOF SYSTEM - Cool to the environment, cool to your home



ระบบหลังคาปรับอากาศจากซีเอส	
กระเบื้องหลังคาอากาศจากซีเอส ที่ผลิตจากดินเป็นวัสดุธรรมชาติผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 °C ซึ่งนับเป็นอุณหภูมิความร้อนที่ดี ช่วยทำให้บ้านเย็นกว่า 1.25 - 2 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีต	
ข้อดีหลัก	1. ช่วยประหยัดค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง 2. ประหยัดค่าไฟฟ้าขึ้นเดือนมาจากปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศที่น้อยลง
แผ่นสะท้อนความร้อนซีเอส สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 97%	
วิธีการปลูกหลังคาแบบแห้ง Dry Tech System ที่ทำจากวัสดุที่สามารถระบายความร้อนได้ดี (คอนกรีต) ทำให้เกิดการไหลเวียนอากาศจากใต้หลังคาขึ้น ไม่กักความร้อน ช่วยทำให้บ้านเย็นด้วยอุปกรณ์เสริม เช่น กระเบื้องป้องกันความร้อนที่พื้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน โดยระบบหลังคาปรับอากาศซีเอสสามารถช่วยลดความร้อนจากภายนอกได้ประมาณ 4-5 °C	

