

ข้อควรระวัง



ห้ามรับประทานอาหารและ
ดื่มไวน์แอลกอฮอล์




1 ชั่วโมง


ให้ให้หมดภายใน
เวลา 1 ชั่วโมง หลังผสม




ห้ามเก็บดอกไม้หรือ
มีความชื้น



กองเก็บสูงจากพื้น



หลังเสร็จงานล้างมือ




หากมีอาการแพ้ควร
ปรึกษาแพทย์

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

63/172-3 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


☎ 02-888-3000 (30 คู่สาย)




ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้กัน
ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ดราดกลิ้ง




ชนิดฉาบหนาทรายเบอร์ 30
ชนิดฉาบพื้นหน้าทรายเบอร์ 40
ชนิดพิเศษฉาบที่ปลี



ชนิดฉาบบาง
ผนังไม้ทาสี



ชนิดฉาบบาง
ผนังทาสีรองพื้น



ชนิดฉาบบาง
ผนังทาสีจืด



THE QUICKCOTE PRODUCT CO.,LTD.
บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด

ฝ่ายเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญงานฉาบ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ



บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

63/172-173 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

Tel., FAX : 0-2888-3000


คำนำ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการงานก่อสร้าง ภายใต้ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ตราลูกตั้ง ตราจึงใจ ตราถ้วยทอง ในแต่ละโลโก้ผลิตภัณฑ์ก็ยังมีจำแนกสินค้าออกไปอีกหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต สำหรับการฉาบผนังคอนกรีตซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1. ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต ชนิดฉาบหนา
2. ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต ชนิดฉาบบาง

โดยในเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึง ประเภทสินค้า การเลือกปูนให้เหมาะกับงาน ขั้นตอนการผสม วิธีการผสม วิธีการใช้งาน และขั้นตอนการทำงาน อีกทั้งยังมีข้อควรระวังในการใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้อยู่อีกด้วย

หลังจากที่ได้อ่านตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและถูกวิธี



ฝ่ายเทคนิค

(09/2004)

สารบัญ

	หน้า
1. ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตใช้กับงานประเภทใด	1
2. ชนิดของปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต The Quick Cote	2
3. เครื่องการฉาบปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต	5
4. การเตรียมพื้นผิวก่อนการฉาบ	6
5. สัดส่วนและขั้นตอนการผสม	7
6. ขั้นตอนการฉาบปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตแบบฉาบหนา	9
7. ขั้นตอนการฉาบปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตแบบฉาบบาง	11
ภาคผนวก	
ก. สรุปคุณสมบัติปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต	12
ข. ข้อควรระวัง	13

ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตใช้กับงานประเภทใด

ปูนฉาบผิวคอนกรีตเป็นปูนที่ผลิตมาจากปูน PORTLAND TYPE I ผสมกับ สารเคมีเพอร์ริเมอร์และมวลผสมที่คัดพิเศษโดยเฉพาะ มีสารเคมีช่วยการยึดเกาะ ชนิดพิเศษทำให้ได้ปูนฉาบผิวคอนกรีตที่คุณภาพดีที่สุด คือ ฉาบง่าย นุ่มลื่นมือ แห้ง ช้า เกาะติดแน่น และสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่สามารถผสมน้ำแล้วฉาบได้ทันที โดยปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. ชนิดฉาบหนา
2. ชนิดฉาบบาง

งานที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีต คือ งานสำหรับการแก้ไข ปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีตเดิมที่มีลักษณะเป็นคลื่นไม่เรียบ หยาบเม็ดทรายมาก หรือ เป็นตามรูฟองอากาศตามผิวคอนกรีตเดิมหลังจากแกะแบบ และ งานแต่งผิวคอนกรีต เปลือยบริเวณ เสา คาน ใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป

ตัวอย่าง งานที่นิยมใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดฉาบบาง

- ฉาบอาคารโรงจอดรถ รอบเสา คาน ใต้ท้องพื้น
- ฉาบบริเวณใต้ท้องบันไดอาคารต่างๆ
- ฉาบผนังช่องลิฟท์
- ผนังฉาบไปแล้วแตกกลายๆ เป็นคลื่น หยาบมีเม็ดทรายมาก
- ฯลฯ

ชนิดของปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต The Quick Cote

1. ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดสำหรับงานฉาบแบบหนา

1.1 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตรายุกดิ่ง สีเขียว (CP0003)



เป็นปูนไว้สำหรับฉาบตกแต่งแก้ไขผิวงานเดิมที่เกิดปัญหา เช่น ผิวเป็นคลื่น แตกป่น เสาหรือคาน ที่เทคอนกรีตแล้วไม่เต็มหน้า ๆ ซึ่งสามารถซ่อมด้วยการฉาบทับได้โดยตรง หรือ ไว้สำหรับผิวคอนกรีตในกรณีปกติ เช่น ฉาบเสา คาน ใต้ท้องบันได ใต้ท้องพื้นคอนกรีต ฯลฯ วิธีการทำงานจะเหมือนกับงานฉาบปูนปกติทั่วไปสามารถตักน้ำ ปั้นหน้า ลงฟองได้มีความละเอียดของเม็ดทรายเท่ากับทรายตะแกรงเบอร์ 30

1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตรายุกดิ่ง สีเขียว สำหรับงานแต่งผิวหน้า (CP0065)

ปูนชนิดนี้มีความละเอียดของเม็ดทรายเท่ากับทรายตะแกรงเบอร์ 40 จึงมีความเหมาะสมไว้ใช้สำหรับแต่งหน้าบางๆ 2-3 มิลลิเมตร สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของผิวหน้าที่มีเม็ดทรายเล็กละเอียดเรียบเนียนกว่ามาตรฐานทั่วไป เมื่อนำมือไปสัมผัส

หมายเหตุ : ไม่สามารถฉาบหนาได้เนื่องจากเป็นทรายละเอียดมีโอกาสเกิดการแตกร้าวหากมีการฉาบหนา

1.3 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตรายุกดิ่ง สีเขียว สำหรับทางทับผิวเดิมที่ทาสีไปแล้ว (CP0093)

ปูนชนิดนี้มีความพิเศษคือเป็นปูนที่มีเม็ดทราย สามารถฉาบหนาและฉาบทับผิวคอนกรีตที่ทาสีไปแล้วได้ วิธีการทำงานจะเหมือนกับงานฉาบปูนปกติทั่วไป สามารถตักน้ำ ปั่นหน้า ลงฟองได้

หมายเหตุ : ผิวคอนกรีตเดิมสีจะต้องไม่เสื่อมสภาพ
ผิวคอนกรีตจะได้ไม่มีคราบฝุ่นหรือคราบน้ำมัน

2. ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดสำหรับงานฉาบแบบบาง

2.1 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตราลูกคิง สีเทา (CP0051)



ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่มีเม็ดทราย เมื่อฉาบไปแล้วผิวเรียบเนียน เวลาแห้งเป็นสีเทาของสีปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของปูนคือ ใช้ฉาบแบบบางๆ 1-2 มิลลิเมตร กับผิวคอนกรีตที่ยังไม่ได้ทาสี มีความเหมาะสมสำหรับงาน เก็บคอนกรีตเปลือย งานที่ฉาบเสร็จแล้วผิวเป็นคลื่นไม่เรียบผนังลิฟท์

วิธีการใช้งาน เหมือนกับปูนยิปซัมฉาบ ขึ้นฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมันเมื่อแห้งสามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้

2.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตราลูกคิง สีเหลือง (CP0015/A)



ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่มีเม็ดทราย เมื่อฉาบไปแล้วผิวเรียบเนียน เวลาแห้งเป็นสีเทาของสีขาว คุณสมบัติของปูนคือ ใช้ฉาบแบบบางๆ 1-2 มิลลิเมตร กับผิวคอนกรีตที่ทาสีรองพื้นแต่ยังไม่ได้ทาสีจริง มีความเหมาะสมสำหรับงานที่ฉาบเสร็จแล้วผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ

วิธีการใช้งาน เหมือนกับปูนยิปซัมฉาบ ขึ้นฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมันเมื่อแห้งสามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้



2.3 ปูนฉาบผิวคอนกรีตตราลูกคิง สีแดง (CP0015/B)



ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่มีเม็ดทราย เมื่อฉาบไปแล้วผิวเรียบเนียน เวลาแห้งเป็นสีเทาของสีขาว คุณสมบัติของปูนคือ ใช้ฉาบแบบบางๆ 1-2 มิลลิเมตร กับผิวคอนกรีตที่ทาสีจริงไปแล้ว มีความเหมาะสมสำหรับ งานที่ฉาบเสร็จแล้วผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ

วิธีการใช้งาน เหมือนกับปูนยิปซัมฉาบ ขึ้นฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมันเมื่อแห้งสามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้

เครื่องมือการฉาบปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต

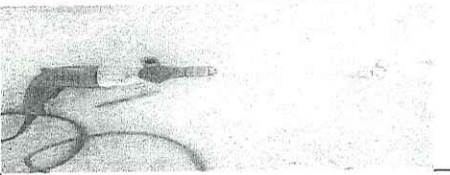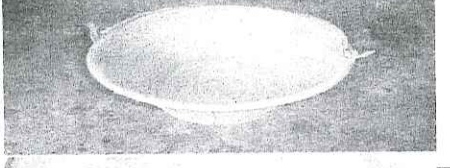เครื่องปั่นสว่านไฟฟ้า	
เกรียงเหล็กขนำ้น	
เกรียงไม้	
กระป๋อง	
ฟองน้ำ	
ไม้สามเหลี่ยม	
แปรงน้ำ	
กระดาษทรายเบอร์ละเอียด	

การเตรียมพื้นผิวก่อนการฉาบ

ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวคอนกรีต ทรายกลิ้ง เป็นปูนที่สามารถฉาบยึดติดกับผิวคอนกรีตที่แห้งเซตตัวไปแล้วได้ทันทีในชั้นตอนเดียว ไม่ต้องใช้วัสดุชนิดอื่นในการช่วยประสานยึดติด โดยจะต้องมีการเตรียมพื้นผิวให้มีความเหมาะสมก่อนการฉาบ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ฉาบ โดยใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม เพื่อขจัดฝุ่นหรือคราบน้ำปูนเศษดินออกให้สะอาด หรือในการฉาบแบบบางแล้วพื้นผิวเดิมมีผิวคอนกรีตแตกต่างกันมากควรทำให้ผิวมีความเรียบใกล้เคียงกันก่อนเพื่อความประหยัดเช่น ใช้ลูกหมูเจียให้ได้ระดับก่อน เป็นต้น
2. ใช้แปรงน้ำ จุ่มน้ำชุบ 1 ครั้ง



ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิว

3. ปลอ่ยให้ผิวเริ่มหมาด ก็สามารถฉาบได้

หมายเหตุ : -ปูนฉาบผิวคอนกรีต ไม่สามารถฉาบทับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมันได้
-ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดทาสี ไม่สามารถฉาบทับสีที่เสื่อมสภาพได้

สัดส่วนและขั้นตอนการผสม

5.1 ปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท ชนิดฉาบหนา ทรายลูกลัง


5.1.1 สัดส่วนการผสม

ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดฉาบหนา ปูน 1 ถุงหนัก 40 กิโลกรัม ใช้การผสมดังนี้

- ผสมโดยสัดส่วนน้ำหนัก ปูน 4 ส่วน คือน้ำ 1 ส่วน
- ผสมหน้างานทั่วไปปูน 1 ถุง คือน้ำประมาณ 2 กระป๋อง

5.1.2 ขั้นตอนการผสม

1. ผสมโดยใช้ไม้คอนกรีต

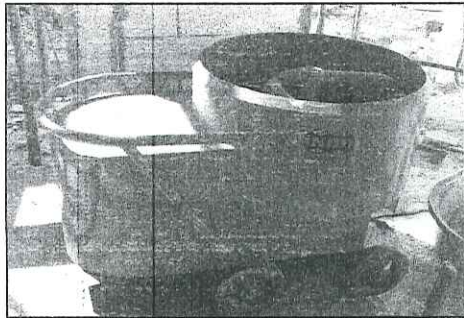

รูปภาพตัวอย่างไม้ผสมปูนฉาบ

2. ปล่อยให้ไม้กวนประมาณ 5-10 นาที จนเนื้อเข้ากันเป็นครีมไม่มีเม็ด
3. เทใส่กะละมังไว้ก่อนประมาณ 5 นาที ปล่อยให้เคมีแตกตัวเต็มที่ แล้วใช้จอบกวนซ้ำอีกครั้ง
4. นำปูนไปใช้ฉาบได้ทันที

หมายเหตุ : -ปูนเมื่อผสมน้ำแล้วมีอายุการใช้งาน 2 ชั่วโมง แต่ควรใช้ให้หมดภายในก่อนในเวลา 90 นาที จะดีที่สุด

7 : คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท ทรายลูกลัง

-ปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท เป็นปูนสำเร็จที่มีส่วนผสมพอลิเมอร์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่สารเคมีใดๆ เพิ่มเติม เพราะอาจเกิดผลเสียภายหลังเนื่องจากการดัดแปลงสูตรที่ไม่เหมาะสมและทางบริษัทจะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

5.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท ชนิดฉาบบาง ทรายลูกลัง


5.2.1 สัดส่วนการผสม

ปูนฉาบผิวคอนกรีตชนิดฉาบบาง ปูน 1 ถุงหนัก 20 กิโลกรัม ใช้การผสมดังนี้

- ผสมโดยใส่น้ำ 40 % ของน้ำหนักที่แบ่งผสม

5.2.3 ขั้นตอนการผสม

1. ควรผสมครั้งละ 1 กระป๋อง
2. ใส่น้ำกวนด้วยเครื่องใบโพรให้ทั่ว
3. ใช้สว่านไฟฟ้าปั่น เพื่อช่วยให้ปูนแตกตัวได้ดียิ่งขึ้น

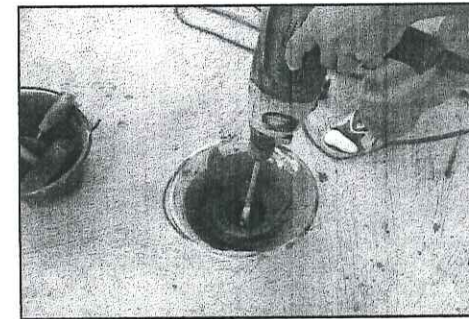

รูปภาพตัวอย่างการใช้สว่านปั่นผสมปูน

หมายเหตุ : -ปูนเมื่อผสมน้ำแล้วมีอายุการใช้งาน 90 นาที แต่ควรใช้ให้หมดภายในเวลา 60 นาที จะดีที่สุด

-ปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท เป็นปูนสำเร็จที่มีส่วนผสมพอลิเมอร์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่สารเคมีใดๆ เพิ่มเติม เพราะอาจเกิดผลเสียภายหลังเนื่องจากการดัดแปลงสูตรที่ไม่เหมาะสมและทางบริษัทจะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานปูนฉาบผิวคอนกรีตคิกโคท ทรายลูกลัง : 8

บทที่ 6

ขั้นตอนการฉาบบนฉาผิวคอนกรีตแบบฉาหนา

การฉาบบนฉาผิวคอนกรีตคิกโคท ตราลูกดิ่ง สามารถฉาแบบครั้งเดียว (ONE COAT) ได้โดยตรง ให้ได้ความหนาที่ต้องการดำเนินขั้นตอนปาดสามเหลี่ยม ปั่นหน้า ลงฟอง ตามกรรมวิธีของการฉาปูน หรือในกรณีคอนกรีตมีความหนามากกว่า 1 เซนติเมตร เพื่อความประหยัดควรฉาบรองพื้นด้วยปูนฉาผิวคอนกรีต ความหนา 3 - 5 มิลลิเมตรเพื่อให้ปูนฉาผิวคอนกรีตเป็นตัวประสานโดยให้หมาดประมาณ 10 นาที ก็สามารถฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาผิวคอนกรีตคิกโคท ตราลูกดิ่ง หรือปูนอื่นที่เหมาะสม ให้ได้ความหนาที่ต้องการและดำเนินขั้นตอนปาดสามเหลี่ยม ปั่นหน้า ตีน้ำ ปั่นหน้า ลงฟอง ตามกรรมวิธีการฉาปูนปกติ

ขั้นตอนของการฉาปูนมีดังนี้

ก. การฉาที่ความหนาปกติ ความหนา 1-1.5 เซนติเมตร

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ทำการฉา
2. ผสมปูนตามสัดส่วนและวิธีการผสมให้ถูกต้อง
3. เริ่มขึ้นปูนฉา โดยครั้งแรกควรเป็นการขึ้นแบบบางๆ ก่อน
4. รองหน้าเล็กน้อย แล้วจึงทำการขึ้นฉาให้ได้ความหนาที่ต้องการ โดยแบ่งการขึ้นปูนครั้งละ 1/2 ของความหนา
5. รองปูนเริ่มเซตตัวหมาดก็สามารถเดินไม้สามเหลี่ยม แต่งระดับหน้าปูนได้
6. เมื่อปูนเริ่มเซตตัวหมาดก็สามารถตีน้ำ ปั่นหน้า ลงฟองได้

ข. การฉาที่หนามาก ตั้งแต่ 3 เซนติเมตร ขึ้นไป

วิธีที่ 1 ฉาปกติ

1. ในกรณีที่ฉาหนากว่าปกติต้องทำการขึ้นปูนเป็นชั้นๆ โดยความหนาชั้นละประมาณ 1 เซนติเมตร การขึ้นปูนทุกชั้นต้องรอให้ชั้นล่างหมาดตัวก่อน ในการฉา 1 ครั้งไม่ควรหนาเกิน 3 เซนติเมตรถ้าหากเกินควรฉา 2 ครั้ง โดยการฉาครั้งแรกแล้วก็ให้น้ำลายไว้ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วจึงมาฉาทับอีกครั้ง
2. เมื่อปูนเริ่มเซตตัวหมาดในชั้นผิวหน้าสุดท้าย ก็สามารถตีน้ำ ปั่นหน้า ลงฟองได้
3. การฉาหนามากกว่า 3 เซนติเมตร ควรมีการบ่มด้วยการฉีดสเปรย์น้ำวันละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อยเวลา 3 วัน

วิธีที่ 2 ฉาแบบประหยัด


1. ทำการฉาโดยการขึ้นปูนฉาผิวคอนกรีตคิกโคท ตราลูกดิ่ง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
2. รองปูนเซตตัวหมาด
3. ฉาทับหน้าด้วยปูนซีเมนต์ผสมที่มีคุณสมบัติที่ต้องการโดยอาจเป็นปูนสำเร็จรูปจะดีกว่าเนื่องจากมีสารเคมีอยู่ในตัวและสามารถควบคุมคุณภาพได้ และต้องทำการขึ้นปูนฉาด้วยวิธีการฉาเป็นชั้นๆ ความหนาชั้นละประมาณ 1 เซนติเมตร
4. เมื่อปูนเริ่มเซตตัวหมาด ก็สามารถตีน้ำ ปั่นหน้า ลงฟองได้

ขั้นตอนการฉาบปูนฉาบผิวคอนกรีตแบบฉาบบาง

การฉาบปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สามารถฉาบแบบปาดเกรียงไปทิศทางเดียว(ONE COAT)โดยใช้ปูนฉาบผิวบาง ทรายลูกรัด ฉาบทับผิวหน้าได้โดยตรงโดยใช้เกรียงไล่ผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ด้วยวิธีการขึ้นเป็นทีละชั้นๆ โดยรอให้ชั้นแรกแห้งก่อนแล้วจึงขึ้นชั้นที่ 2 ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก็สามารถขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดได้

ขั้นตอนของการฉาบมีดังนี้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ทำการฉาบ
2. ผสมปูนตามสัดส่วนและวิธีการผสมให้ถูกต้อง
3. เริ่มขึ้นปูนฉาบโดยครั้งแรกควรเป็นการขึ้นแบบบางๆ ก่อนโดยการขึ้นปูนเป็นการขึ้นแบบเดินเกรียงไปทิศทางเดียวจนเต็มพื้นที่ฉาบ

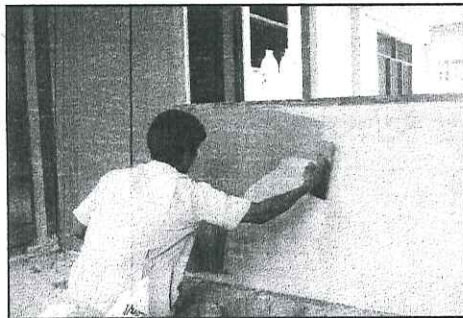

รูปตัวอย่างการขึ้นปูนฉาบครั้งแรก

4. รอจนปูนแห้งสนิทดี ทิ้งไว้แห้ง 1 วันก็ขัดกระดาษทรายได้

หมายเหตุ : การขึ้นปูนถ้าเร็วเกินไปคือการขึ้นปูนในขณะที่ปูนชั้นแรกยังไม่แห้งจะเป็นการดึงผิวหน้าให้ผิวชั้นแรกเกิดการหลุดร่อนออกขณะที่กำลังขึ้นปูนชั้นที่ 2 อยู่

11 : คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด

ผนวก

ข. สรุปคุณสมบัติปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต

no	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิด	น้ำหนักบรรจุ	พื้นที่การฉาบของปูน 1 ถุง
1	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0003	ฉาบหนา	40 ก.ก.	3 ม ² .(หนา 1 ซม.)
2	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0065	ฉาบแต่งผิวหน้า	40 ก.ก.	15 ม ² .(หนา 2 มม.)
3	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0093	ฉาบหนา ทับสี	40 ก.ก.	3 ม ² .(หนา 1 ซม.)
4	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0051	ฉาบบาง	20 ก.ก.	20 ม ² .(หนา 1 มม.)
5	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0015/A	ฉาบบาง ทับสีรองพื้น	20 ก.ก.	20 ม ² .(หนา 1 มม.)
6	ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบผิวโคท ทรายลูกรัด สีเขียว รหัสสินค้า CP0015/B	ฉาบบาง ทับสีจริง	20 ก.ก.	20 ม ² .(หนา 1 มม.)

ผนวก

ก. ข้อควรระวัง

1. ปูฉาบชนิดฉาบ บางเมื่อผสมเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 60 นาทีแต่ไม่ควรเกิน 90 นาที
2. ปูฉาบชนิดฉาบหนา เมื่อผสมเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 90 นาทีแต่ไม่ควรเกิน 120 นาที
3. การฉาบชนิดบาง ต้องใช้การฉาบแบบ one coat คือฉีฉาบทางเดียวเหมือนการฉาบปูนยิปซัม เมื่อเริ่มหมาดห้ามขี้น้ำปูนต้องรองนแห้งก่อนจึงฉีชั้นต่อไปได้
4. การผสมด้วยมือต้องใช้ส่วนปั้นช่วย เพื่อการแตกตัวดีขึ้น โดยเนื้อเป็นครีมไม่มีเม็ด
5. การฉาบปูนชนิดฉาบหนา สำหรับแผงที่มีความหนามากต้องฉาบเป็นชั้นๆ โดยรอให้ใช้ล่างหมาดตัวก่อนจึงฉีชั้นต่อไป
6. ปูฉาบผิวคอนกรีตชนิดทาบสี ไม่สามารถฉาบทาบสีที่เสื่อมสภาพได้
7. ปูฉาบผิวคอนกรีต ไม่สามารถฉาบทาบพื้นผิวที่มีคราบน้ำมันได้
8. ปูฉาบผิวคอนกรีตควิกโลท ตราลูกดิ่ง เป็นปูนสำเร็จที่มีส่วนผสมพอดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่สารเคมีใดๆ เพิ่มเติม เพราะอาจเกิดผลเสียภายหลังเนื่องจากเป็น การดัดแปลงสูตรที่ไม่เหมาะสมและทางบริษัทจะไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

@@