


กาวยาซีเมนต์ตราเสือคู่



กาวยาซีเมนต์ตราเสือคู่

กาวยาที่ได้รับการยอมรับจากช่างปูกระเบื้อง

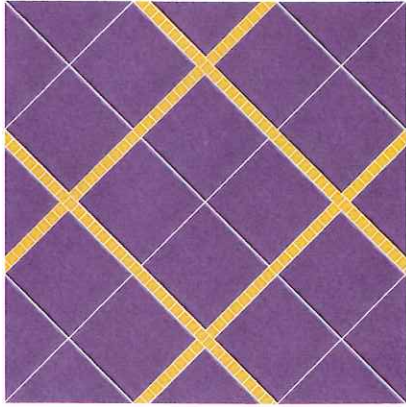

คุณสมบัติพิเศษ

- เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่เกิน 15" x 15" , กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องโมเสก
- เพิ่มสารยึดเกาะพิเศษทำให้ติดกระเบื้องได้แน่น ไม่หลุดร่อน
- มีระยะเวลาแห้งตัวที่พอเหมาะ ทำให้มีเวลาสำหรับปรับตำแหน่งของกระเบื้องมากขึ้น

การทดสอบ	เสือคู่	ข้อกำหนด
Open Time (Room Temp.)	80 min.	ANSI A118.1 $\geq$ 50 min.
Adjustability (Room Temp.)	105 min.	ANSI A118.1 $\geq$ 30 min.
Bonding Strength (at 28 days)	0.6 N / mm ²	prEN 12004 $\geq$ 0.5 N / mm ²

หมายเหตุ เสือคู่กาวยาซีเมนต์ผ่านการทดสอบมาตรฐาน prEN ทุกรายการ ยกเว้น รายการ Adhesion after freeze-thaw cycle

วิธีการใช้งาน

- 1 ปรับพื้นหรือผนังให้ได้ระดับ และทำความสะอาด
- 2 นำกาวยาซีเมนต์ตราเสือคู่ผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน กาวยาซีเมนต์ 1 ถัง ต่อน้ำ 4.4 ลิตร โดยใช้เครื่องผสม หรือ ใช้เกรียงคนให้ทั่ว จนเป็นเนื้อเดียวกัน
หมายเหตุ อัตราส่วนกาวยาซีเมนต์ต่อน้ำที่ใช้ข้างต้นอาจมีการปรับตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
- 3 ใช้เกรียงหวีฉาบหรือปาดกาวยาซีเมนต์ที่ผสมแล้วลงบนพื้นหรือผนัง ให้ขนาดลอนของเนื้อกาวยาต่อเนื่อง และมีความหนาเท่ากัน โดยใช้เกรียงหวีขนาดร่อง 5 มิลลิเมตร จะได้พื้นที่ประมาณ 6 ตรม./ถัง
- 4 ติดกระเบื้องลงบนพื้นหรือผนัง พร้อมกับการปรับระดับ และจัดให้สวยงาม ใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท (ควรทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว)

คำแนะนำ

- ควรฉาบกาวยาซีเมนต์บนพื้นที่คร่าวละไม่เกิน 1 ตารางเมตร เพื่อให้มีเวลาในการตกแต่งให้สวยงามขึ้น
- สำหรับงานปูผนังภายนอกอาคาร ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บริษัทฯ

การเก็บรักษา

- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงกาวยาซีเมนต์ให้สนิท หลังการใช้ และให้เก็บไว้ในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้สนิท เก็บในที่ร่มไม่มีความชื้น

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. / ISO 9001 : 2000

 **1-800-258-888**
มีปัญหาหรือข้อแนะนำ โทรฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด www.siamcement.com

เลขที่ 1 ถ. ปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2586-2499, 0-2586-2502 โทรสาร 0-2586-5415

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากธุรกิจซีเมนต์

