



SPECIFICATION

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลูกโลกฟ้า

ความละเอียด Blaine (cm ² /g)	ไม่น้อยกว่า 4,000
ระยะเวลาการก่อตัว (นาที) Setting Time (minute) การก่อตัวระดับ การก่อตัวระดับลาย	ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 1,440
ความต้านทานการรับแรงอัด Compressive Strength (Kgf/cm ²) - 7 วัน - 28 วัน	ไม่น้อยกว่า 90 ไม่น้อยกว่า 145
ปริมาณอากาศ Air content (%)	8.0-19.0
Water retention value (% of original flow)	ไม่น้อยกว่า 70



บริษัท ซีเมนต์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
1910 อาคารซีเมนต์ซี 12 ชั้น B ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ซีเมนต์ซี 1-800-600-999
เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-17.30 น.

ผู้นำคุณภาพระดับโลก




ปูนฉาบสูตรพิเศษ

ลูกโลกฟ้า

ซีเมนต์ซี คือผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างชั้นนำของโลก
ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก จากประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ของซีเมนต์ซี พลงผลงานกับความรู้ความเข้าใจ
ที่มีต่อผู้บริโภคคนไทย ทำให้เรามีความภูมิใจนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์คุณภาพมาตรฐานของซีเมนต์ซี ภายใต้ตราสินค้าใหม่

ปูนตราลูกโลก ปูนซีเมนต์ระดับโลก สร้างอนาคตคุณ

อนาคตที่อยู่บนพื้นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
อนาคตที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน

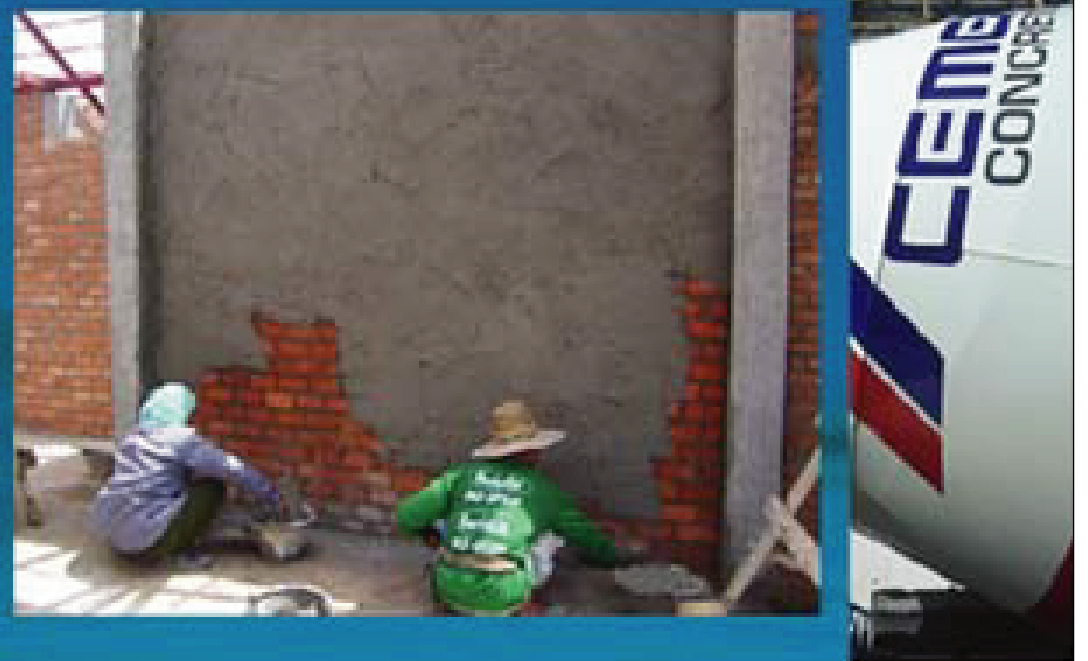

ปูนฉาบสูตรพิเศษ ปูนลูกโลกฟ้า

งานฉาบเนียนระดับโลก
สร้างอนาคตคุณ

ปูนฉาบสูตรพิเศษ ที่ถูกออกแบบให้ใช้
องค์ประกอบ และสัดส่วนภายในเนื้อปูนเหมาะ
สำหรับงานฉาบเฉพาะ เนื้อปูนละเอียดขึ้น
ปูนฉาบเนียน สิ้น ทำงานง่าย พ่นเรียบ
ไม่แตกร้าว

ผลิตโดยผู้นำปูน
คุณภาพระดับโลก

เหมาะสำหรับงานฉาบผนังอาคาร
ที่อยู่อาศัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก



ปูนฉาบสูตรพิเศษ

ปูนคุณภาพระดับโลก สำหรับงานฉาบเฉพาะ

สัดส่วนการผสม

	ปูน	ทราย	น้ำ
ปูนฉาบ	1	3	1

หมายเหตุ: สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน

