


PB pipe

Polybutylene Pipe



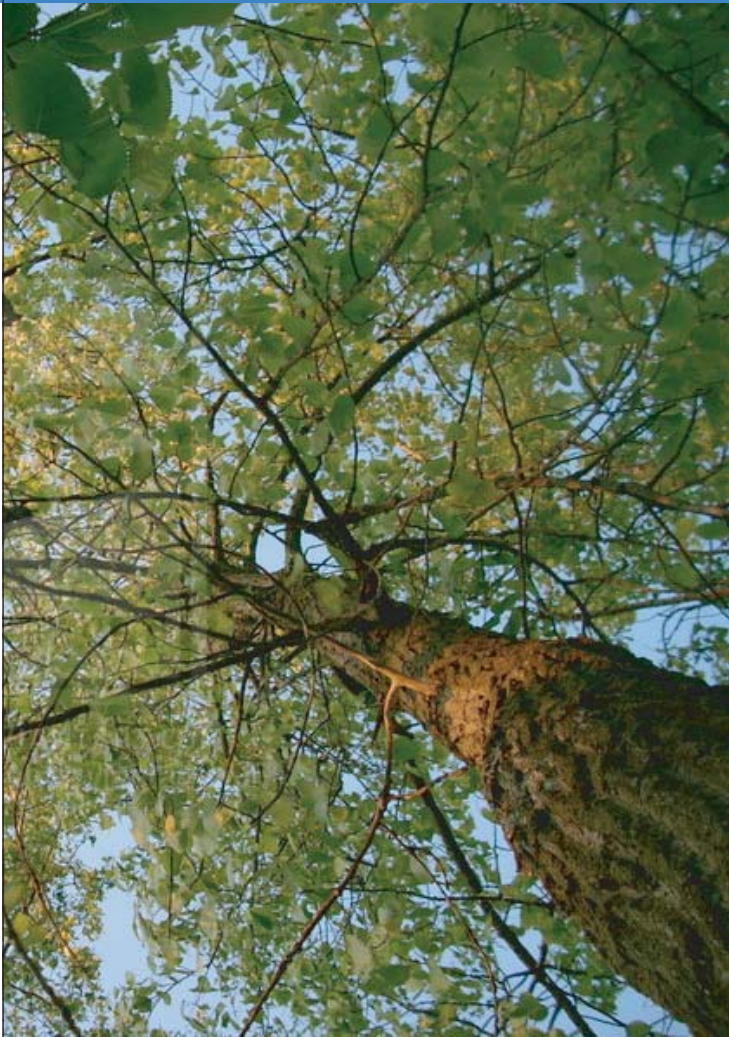


ท่อโพลีบิวทิลีน *ตรา พีบีพี*

ท่อพีบี ตรา PBP เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลีบิวทิลีน (PB-1) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 910-2532 (ท่อโพลีบิวทิลีน สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม) ซึ่งท่อพีบีมีคุณสมบัติในการอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ ทนการยืดตัว และทนแรงดันได้สูง สามารถใช้เป็นท่อน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร อีกทั้งอายุการใช้งานยาวนาน ระบบข้อต่อสามารถทนแรงดันได้สูงมีให้เลือกใช้เป็นท่อน้ำประปา (สีดำ) ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40°C ถึง 48°C และท่อน้ำร้อน (สีเทา) ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -15°C ถึง 82°C

PBP POLYBUTYLENE PIPE

PBP Polybutylene pipe is made from polybutylene resin (PB-1) according to Thai Industrial Standard (TIS 910-2532 : Polybutylene pipe for potable water). Polybutylene resin is a plastic that has high molecular weight, which offers high physical properties and high environmental stress cracking resistance (ESCR). With these excellent properties, polybutylene is suitable to use in any water systems. It can resist the temperature from -40°C to 48°C for cold water (Black color) and -15°C to 82°C for hot water (Grey color).

.....Intro



ท่อพีบี ตรา PBP เป็นท่อพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ (Recycle Material) วัสดุและกระบวนการผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถนำไปใช้งานในโครงการก่อสร้างอาคารที่ต่างคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Green Building Concept)

PBP Polybutylenes Pipe is produced from recyclable materials under the clean and green production process, which meet the green building concept.

คุณสมบัติสำคัญ

ท่อพีบี เป็นท่อพลาสติกที่มีความอ่อนตัว ทนต่อการคืบตัวได้สูง และยืดหยุ่นตัวได้ดี อีกทั้งยังมีค่าการนำความร้อนค่อนข้างต่ำ จึงทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนน้อย และท่อพีบีมีอัตราการยืดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่นๆ จึงทำให้ท่อพีบีสามารถรับแรงดันได้สูงที่อุณหภูมิสูง และอีกจุดเด่นหนึ่งที่สำคัญ ท่อพีบีมีข้อต่อที่แข็งแรงสามารถใช้งานได้หลากหลาย และง่ายต่อการติดตั้ง

PROPERTIES

Polybutylene pipe has the outstanding properties in high creep resistance, flexibility, and impact resistance. It has low thermal conductivity and high design stress. Polybutylene pipe is suitable for hot and cold water distribution with high pressure application. In addition, polybutylene pipe can be used with Grab Lock fittings which is easy and quick installation.



Properties



ทนอุณหภูมิได้สูง
Superior Heat Resistance



น้ำหนักเบา
Light-Weight



ยืดหยุ่นได้ดี
Excellent Flexibility



ทนแรงดันได้สูง
High Design Pressure Rating



ปราศจากสารเป็นพิษ
Non Toxicity



ทนต่อแรงกระแทก
High Impact Resistance



คงทนต่อสารเคมี
Excellent Chemical Resistance



อายุการใช้งานยาวนาน
Long Service Life

คุณสมบัติ Properties	GI	PB	PE/PVC
ทนต่อการผุกร่อน Corrosion resistance	X	✓	✓
ไม่เกิดตะกรัน Scale resistance	X	✓	✓
มีแรงเสียดทานในเส้นท่อน้อย Greater flowability	X	✓	X
อ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ดี High Flexibility	X	✓	X
สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง Easy and fast installation	X	✓	X
น้ำหนักเบา Light - Weight	X	✓	✓
ต้นทุนต่ำ Low cost	X	✓	✓

Polybutylene resin			
Typical Properties	Method	Value	Unit
Physical		Black/Grey	
Density	ISO 1183	0.92 / 0.94	g/cm ³
Melt flow rate (MFR) (190 °C/2.16 kg)	ISO 1133	0.7 / 0.4	g/10 min
Mechanical			
Flexural modulus	ISO 178	350 / -	MPa
Tensile Strength at Yield	ISO 8986-2	19 / 20	MPa
Tensile Strength at Break	ISO 8986-2	35 / 35	MPa
Tensile Elongation at Break	ISO 8986-2	300 / 300	%
Thermal			
Melting temperature	DSC	- / 127-129	°C

ลักษณะการใช้งาน APPLICATIONS

1. ใช้ในงานประปา เป็นท่อน้ำดื่มและน้ำใช้
Potable water supply system.
2. งานชลประทาน
Irrigation system
3. ใช้เป็นท่อเดินใต้ดิน
Underground pipelines
4. งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
Food processing industry
5. ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์
Industrial effluents and chemical plant
6. ระบบท่อน้ำร้อน
Hot water plumbing system



Applications

Black : Ø15 - 200 mm.



-40 °c to 48 °c

Grey : Ø15 - 50 mm.



-15 °c to 82 °c

การออกแบบข้อต่อเกลียวใน และเกลียวนอก

ข้อต่อเกลียวในและเกลียวนอก ได้ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงโดยการเสริมด้วยเนื้อเกลียวโลหะ จึงทำให้สามารถทนต่อการใช้ประแจขันในการติดตั้งและใช้งาน ในช่วงของเกลียวได้ออกแบบให้เกลียวพลาสติกและโลหะหุ้มประสานกันเพื่อป้องกันการรั่วซึม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้อต่อตรา PBP เท่านั้น

PATENTED FITTING DESIGN

PBP Grab Lock Fitting is patented in mechanical compression system and thread designed. Especially, male and female threads are designed with the combination of plastic thread and metal thread. This enhancement is strength on the thread and also eliminates water leakage.



ข้อต่อ / Fittings



เกลียวนอก / Male



เกลียวใน / Female

Design



การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority



ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
The Government Complex Bkk.

ALL WATER SYSTEMS ALL UHM GROUP
Job References



กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health



สยามพารากอน
Siam Paragon

Standards



มาตรฐาน
STANDARDS

- ASTM D 3309-36a (2002)
- ASTM D 2581-09
- AWWA C 902-88 (W97)
- ASTM D 2662-96a ID
- ASTM D 2666-96a Plastic tubing
- ASTM D 3000-95a OD based



TIS.910-2532

JAS-ANZ



Accreditation by The Joint Accreditation System of Australia and New Zealand
Acc. No. S1970100TB (QMS)



Socket Fusion

ตารางระยะเวลาการให้ความร้อน

Welding Condition time for PB pipe socket fusion

ขนาดท่อ Size		ระยะเวลาให้ความร้อน (วินาที) Heating Time (sec.)
นิ้ว Inch	มิลลิเมตร mm.	
1/2	15	5 - 6
3/4	20	7 - 9
1	25	8 - 10
1 1/2	40	12 - 15
2	50	12 - 15
2 1/2	65	20 - 25
3	80	30 - 35
4	100	35 - 40
6	150	50 - 60
8	200	60 - 70

การต่อท่อระบบเชื่อมต่อ : Socket Fusion

ปรับอุณหภูมิแผ่นความร้อน ที่ 250 °C แล้วรอจนอุณหภูมิถึงที่กำหนดไฟสีเขียวจะดับ

Suitable temperature is 250 °C, wait until the green light off.



ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (ท่อ ข้อต่อ หัวเชื่อม) ด้วยผ้าสะอาด และแอลกอฮอล์ วัดระยะความลึกในการเชื่อมโดยวัดจากปากในของข้อต่อ และใช้อุปกรณ์กำหนดความลึกของท่อจับไว้ทุกครั้ง

Cut the pipe square and clean the pipe end, fitting and tools with alcohol. Make sure that the pipe depth is marked by measuring the insertion line on the fitting.



ทำการเชื่อมโดยให้ความร้อนท่อและข้อต่อพร้อมกัน โดยคำนวณเวลาตามตารางการให้ความร้อน

Heat the pipe and fitting simultaneously. Follow the welding condition given in the table.



*ท่อขนาด 15-25 มม. ต้องใส่ปลอกกรองท่อก่อนการเชื่อมทุกครั้ง
*Insert the pipe sleeve before welding for pipe size 15-25 mm.

สวมท่อเข้ากับข้อต่อในแนวขนาน ห้ามหมุน หรือบิด จนสุดระยะความลึกที่วัดไว้ แล้วรอให้รอยเชื่อมเซ็ทตัวสักครู่ โดยใช้อุปกรณ์จับข้อต่อบีบไว้

Align the pipe and fitting, then push the pipe end into the fitting carefully. Do not turn or twist the joint after welding to control the welding quality, clamping tool is recommended.



Providing goods and services for customer's satisfaction.

ALL WATER SYSTEMS ALL UHM GROUP

ขนาดและมิติท่อพีบีสำหรับน้ำประปา (สีดำ)

SIZES AND DIMENSIONS OF PB PIPE (BLACK)

ขนาด NORMAL SIZE		เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก		ความหนาของผนังท่อ WALL THICKNESS (mm.)			ความยาว LENGTH (m.)	
มิลลิเมตร (mm.)	นิ้ว (inch)	OUTSIDE DIAMETER (mm.)		SDR 17 (125 psi)	SDR 13.5 (160 psi)	SDR 11 (200 psi)	ม้วน COIL	ท่อน ROD
15	1/2	15.88	+ 0.20 0	-	-	1.57 + 0.25 0	-	6
20	3/4	22.23	+ 0.20 0	-	1.65 + 0.25 0	2.03 + 0.25 0	150	6
25	1	28.58	+ 0.25 0	-	2.11 + 0.25 0	2.59 + 0.25 0	150	6
40	1 1/2	41.28	+ 0.30 0	-	3.05 + 0.30 0	3.76 + 0.38 0	100	6
50	2	53.98	+ 0.30 0	-	3.99 + 0.38 0	4.90 + 0.48 0	50	6
65	2 1/2	72.85	+ 0.36 0	-	5.41 + 0.64 0	6.63 + 0.79 0	50	6
80	3	88.70	+ 0.40 0	5.23 + 0.64 0	6.58 + 0.79 0	8.08 + 0.97 0	50	6
100	4	114.07	+ 0.46 0	6.71 + 0.81 0	8.46 + 1.02 0	10.39 + 1.24 0	50	6
150	6	168.00	+ 0.56 0	9.91 + 1.19 0	12.47 + 1.50 0	15.29 + 1.73 0	-	6
200	8	218.09	+ 1.98 0	12.88 + 1.49 0	16.23 + 1.83 0	19.92 + 2.19 0	-	6

หมายเหตุ / Note : 1. SDR (Standard Dimension Ratio) หมายถึง อัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ต่อความหนาผนังท่อ

SDR (Standard Dimension Ratio) is defined as the ratio between pipe outside diameter and its wall thickness.

2. SDR 17 = 125 psi, SDR 13 = 160 psi, SDR 11 = 200 psi ซึ่งเป็นแรงดันใช้งานปกติ

SDR 17 = 125 psi, SDR 13 = 160 psi, SDR 11 = 200 psi (Working pressure)

ขนาดและมิติท่อพีบีสำหรับน้ำร้อน (สีเทา)

SIZES AND DIMENSIONS OF PB PIPE (GREY)

ขนาด NORMAL SIZE		เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก		ความหนาของผนังท่อ WALL THICKNESS (mm.)		ความยาว LENGTH (m.)
มิลลิเมตร (mm.)	นิ้ว (inch)	OUTSIDE DIAMETER (mm.)		SDR 11 (200 psi)		ท่อน ROD
15	1/2	15.88	+ 0.20 0	1.57 + 0.25 0		6
20	3/4	22.23	+ 0.20 0	2.03 + 0.25 0		6
25	1	28.58	+ 0.25 0	2.59 + 0.25 0		6
40	1 1/2	41.28	+ 0.30 0	3.76 + 0.38 0		6
50	2	53.98	+ 0.30 0	4.90 + 0.48 0		6

“ นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ”

“ Providing goods and services for customer's satisfaction ”

จัดจำหน่ายโดย : Distributor

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

UHM CO., LTD.

185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

185/3 Rachdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9

www.uhm.co.th e-mail : info@uhm.co.th



ผลิตโดย : Manufacturer

บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

PB PIPE (THAILAND) CO., LTD.

ผู้แทนจำหน่าย / Dealer :

6/2010

